

РОГНЕДА

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

антисептики | лаки | краски | шпатлевки
грунтовки | декоративные покрытия
огнезащита | биозащита | клеи | мастики





СОДЕРЖАНИЕ

АКВАТЕКС®
КРАСКИ ФАСАДНЫЕ
АКВАТЕКС® ТИРОЛЬ 3
ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
АКВАТЕКС® ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ГИБРИДНЫЙ 4
АКВАТЕКС® ГРУНТ-АНТИСЕПТИК 5
АКВАТЕКС® ШАЛЕ 6
АКВАТЕКС® 2в1 7
АКВАТЕКС® ЭКСТРА 8
АКВАТЕКС® ВИКИНГ 9
АКВАТЕКС® СКАНДИ 10
АКВАТЕКС® БАЛЬЗАМ 11
АКВАТЕКС® ПРОВАНС 12
АКВАТЕКС® МАСЛО 13
ЛЮБИМАЯ ДАЧА® 14

WOODMASTER®
БИОЗАЩИТНЫЕ И ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЕ ПРОПИТОЧНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
WOODMASTER® БИОСЕПТ-УЛЬТРА 17
WOODMASTER PROF® БИОСЕПТ-УЛЬТРА КОНЦЕНТРАТ 18
WOODMASTER® БИОСЕПТ 19
WOODMASTER PROF® БИОСЕПТ КОНЦЕНТРАТ 20
WOODMASTER® АНТИЖУК 21
WOODMASTER® КСД 22
WOODMASTER® КОРД 23
WOODMASTER® ФЕНИЛАКС 24
ОТБЕЛИВАЮЩИЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
WOODMASTER® ИНЕЙ 25

EUROTEX®
ЛАКИ ПАРКЕТНЫЕ И ЯХТНЫЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
EUROTEX® ПАРКЕТНЫЙ ЛАК ЭКО 27
EUROTEX® PREMIUM 28
EUROTEX® ЯХТНЫЙ ЛАК 29
ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
EUROTEX® САУНА 30
EUROTEX® МАСЛО ДЛЯ ПОЛОВ И ПОЛКОВ 31
EUROTEX® АКВАЛАЗУРЬ 32
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
EUROTEX® ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ДЕРЕВА 33
EUROTEX® ГЕРМЕТИК ШОВНЫЙ ДЛЯ ДЕРЕВА 34

DALI-DECOR®
ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
DALI-DECOR® PRIMER 37
DALI-DECOR® QUARTZ PRIMER 38
DALI-DECOR® BASE 39
DALI-DECOR® ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА ВЕЛЮР 40
DALI-DECOR® ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА МАРРАКЕШ 41
DALI-DECOR® ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ МОКРЫЙ ШЕЛК 42
DALI-DECOR® ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА VENEZIANO 43
DALI-DECOR® ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА ТРАВЕРТИН 44
DALI-DECOR® ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА АНТИЧНАЯ 45
DALI-DECOR® ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА ФАКТУРА 46
DALI-DECOR® ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАМША 47
DALI-DECOR® ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА ЗЕРНИСТАЯ 1.5 48
DALI-DECOR® ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА КОРОЕД 2.0 49
DALI-DECOR® ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА ШУБА 0.5 50
DALI-DECOR® ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА СТРУКТУРНАЯ 0.5 51
DALI-DECOR® ЛАК ЛЕССИРУЮЩИЙ ПЕРЛАМУТРОВЫЙ 52
DALI-DECOR® ВОСК ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ 53
DALI-DECOR® FLUID ЛАК ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ 54
DALI-DECOR® MAGIC ЭМАЛЬ ПЕРЛАМУТРОВАЯ 55

DALI COLLECTION®
КРАСКИ ИНТЕРЬЕРНЫЕ
DALI COLLECTION® FENOMENO 57
DALI COLLECTION® LAVADO 7 58
DALI COLLECTION® UNO 59
DALI COLLECTION® BLANCO 60
DALI COLLECTION® КРАСКА ДЛЯ МЕБЕЛИ И ДЕРЕВА 61

DALI®
ГРУНТОВКИ
DALI® НАНО-ГРУНТОВКА 63
DALI® ГРУНТОВКА УКРЕПЛЯЮЩАЯ 64
DALI® БЕТОН-КОНТАКТ 65
КРАСКИ ИНТЕРЬЕРНЫЕ
DALI® КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ 66
DALI® КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ 67
DALI® КРАСКА ДЛЯ КУХНИ И ВАННОЙ 68
DALI® PROFESSIONAL КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ 69
DALI® КРАСКА ДЛЯ ОБОЕВ 70
КРАСКИ ФАСАДНЫЕ
DALI® КРАСКА УКРЫВИСТАЯ 71
DALI® КРАСКА ОСОБОПРОЧНАЯ 72
DALI® КРАСКА РЕЗИНОВАЯ 73
DALI® КРАСКА ВСЕСЕЗОННАЯ 74
DALI® КРАСКА-ГРУНТ ПО OSB 75
КРАСКИ КОЛЕРОВОЧНЫЕ
DALI® КРАСКИ КОЛЕРОВОЧНЫЕ 76
DALI® ПАСТЫ КОЛЕРНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 77
ЭМАЛИ
DALI® ЭМАЛЬ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ 78
DALI® ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ АКРИЛОВАЯ 79
DALI® ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ АЛКИДНАЯ 80
DALI® ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ 81
DALI® ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3в1 ГЛАДКАЯ 82
DALI® ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3в1 МОЛОТКОВАЯ 83
DALI® ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3в1БАЗА ПОД КОЛЕРОВКУ 84
DALI® ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3в1 ГРАФИТОВАЯ 85
DALI® ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ 86
DALI® ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА АКРИЛОВАЯ 87
DALI® ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 88
СОСТАВЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
DALI® "МОКРЫЙ КАМЕНЬ" ЛАК ДЛЯ КАМНЯ И КИРПИЧА 89
DALI® УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АНТИСЕПТИК 90
DALI® ОЧИСТИТЕЛЬ ФАСАДОВ 91
DALI® ГИДРОСТОП 92
DALI® EASY CLEANING 93
МАСТИКА, КЛЕЙ, РАСТВОРИТЕЛЬ
DALI® AQUAPLAST 94
DALI® КЛЕЙ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 95
DALI® РАСТВОРИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 96

ЭКОДОМ®
ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3 В 1 99
РУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3 В 1 МОЛОТКОВАЯ 100

БИОЗАЩИТНЫЕ И ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
ЭКОДОМ® БИО 101
ЭКОДОМ® БИОПРОФ 102
ЭКОДОМ® ОГНЕБИО 103
ЭКОДОМ® ОГНЕБИО ПРОФ 104

КЛЕИ
КЛЕИ КОНТАКТНЫЕ: 88-LUXE, 88-METAL 107
КЛЕИ КОНТАКТНЫЕ: ПОРОЛОН+, УР-600 108



АКВАТЕКС®

ТИРОЛЬ
КРАСКА ФАСАДНАЯ

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ
ПОКРЫТИЯ
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

МАСЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ



ЛЮБИМАЯ ДАЧА®

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЕ
ПОКРЫТИЕ
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ



Акватекс® ТИРОЛЬ

Краска для деревянных и минеральных фасадов

NEW!



СРОК СЛУЖБЫ 10 ЛЕТ

ВНУТРИ И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ

МАТОВЫЙ

УФ-ФИЛЬТР

БЕЗ НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА

Фасовка

1,2 кг | 3 кг | 6 кг | 12 кг

Основа: акриловая

Где использовать?
Снаружи и внутри помещений

Что обрабатывать?
Деревянные поверхности: фасады домов* и цоколи, садовые строения, заборы, интерьеры из вагонки, блок-хаус и др., обшивочных материалов. Внутри и снаружи под навесом по материалам на основе древесины (ОСП/OSB, ДСП, ДВП, фанера и т.д.). Минеральные поверхности: цементно-песчаные штукатурки, бетон, кирпич, ГКЛ, ГВЛ, ЦСП и фибролитовые плиты, шифер и плиты из асбоцемента/хризотилцемента.

Что особенного?
- создает атмосферостойкое покрытие, устойчивое к перепадам температур от -45°С до +40°С
- выдерживает влажную уборку с применением бытовых синтетических моющих средств
- содержит эффективный антисептик, предотвращает развитие и появление плесени и грибка
- содержит воск и создает гидрофобное - самоочищающееся покрытие
- обладает отличной адгезией к дереву и минеральным поверхностям
- образует паропроницаемое покрытие высокой эластичности, устойчивое к образованию микротрещин
- отличается великолепной легкостью нанесения
- позволяет скрыть небольшие дефекты поверхности

- **ручная колеровка: База А (Белая) - колеровочными пастами Dali® но не более 5 % от массы / объема краски**
- **автоматическая колеровка: Базы А (Белая) по веерам: Цвета природы, NCS S 2050, Nova 2024, RAL.**

- **срок службы снаружи помещений - до 10 лет**
- **срок службы внутри помещений – не ограничен**

- **срок годности: 18 месяцев при t° от +5° до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания, либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток**

**** кроме бревен и бруса***

Акватекс® ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ГИБРИДНЫЙ

Защитный состав для древесины



ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ



ТРУДНОВЫМЫВАЕМЫЙ АНТИСЕПТИК



УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ



NEW!



БЕЗ НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА

Фасовка



Основа: гибридная акрилово-алкидная

Где использовать?
Снаружи и внутри помещений

Что обрабатывать?
Срубы и фасады из бревна, бруса, блок-хауса, балки, перекрытия и другие типы обшивочных досок, садовые строения, заборы, окна, рамы, двери, ставни и прочие изделия из древесины: фанеры, ОСП / OSB, ДСП, ДВП. Не допускается окрашивание поверхностей, обработанных огне- и биозащитными пропитками, грунтовками на органическом растворителе

Зачем обрабатывать?
Грунтование и консервация древесины различных пород:
• с нормальной влажностью древесины (до 20%) - для повышения биозащиты, увеличения адгезии и, соответственно, срока службы финишного покрытия
• с повышенной влажностью древесины (до 40%) - для консервации срубов из древесины на 1 год для естественной сушки и снижения влажности древесины под последующее нанесение финишного покрытия

Что особенного?
- гибридное связующее глубоко приникает в древесину
- содержит трудновымываемый антисептик, который обеспечивает комплексную защиту древесины от гнили, плесневых и деревоокрашивающих грибов, распространенных на территории России и СНГ
- допускается обработка древесины с влажностью до 40%
- выравнивает впитывающую способность древесины
- увеличивает срок службы финишного покрытия
- не изменяет внешний вид обработанной поверхности
- упрощает шлифовку ворса древесины
- не имеет неприятного запаха, не содержит растворителей



• бесцветный



• срок службы: как консервант-антисептик: 3-5 лет под навесом, 1 год в открытой атмосфере
• с последующей обработкой: определяется финишным покрытием



• срок годности: 24 месяца

Акватекс® ГРУНТ-АНТИСЕПТИК

Защитный состав для древесины



Фасовка





ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ



ТРУДНОВЫМЫВАЕМЫЙ АНТИСЕПТИК



УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ

Основа: алкидная

Где использовать?
Снаружи и внутри помещений (кроме внутренней отделки парильных помещений бань и саун)

Что обрабатывать?
Любые деревянные поверхности или поверхности на основе древесины (ДВП, ДСП, MDF, OSB, фанера и пр.). Не допускается окрашивание поверхностей, обработанных огне- и биозащитными пропитками, грунтовками на органическом растворителе

Зачем обрабатывать?
Для усиленной защиты древесины от биопоражений (плесени, грибка, синевы); для повышения адгезии финишных покрытий; для снижения расхода финишных покрытий; для выравнивания впитывающей способности древесины и предотвращения «пятнистости» после нанесения финишного покрытия; для увеличения срока службы финишных покрытий

Что особенного?
- возможность нанесения на древесину естественной влажности (до 40%)
- совместим с любыми алкидными органорастворимыми финишными защитно-декоративными составами разных производителей
- может использоваться как самостоятельное покрытие в качестве временной (до 1 года) защиты древесины на период строительства и усадки
- содержит невымываемый антисептик и инсектицидные (предотвращающие появление насекомых-вредителей) компоненты
- может использоваться в качестве биозащитного грунтовочного слоя перед нанесением паркетных и яхтных лаков



- **бесцветный**



- **срок службы снаружи помещений «под навесом» 3 - 5 лет; в условиях открытой атмосферы – до 1 года**
- **срок службы с финишным покрытием определяется нанесенным финишным покрытием**



- **срок годности: 36 месяцев при t° от -40° до +40°С, не теряет свойств при замораживании**

Акватекс® ШАЛЕ

Лак для древесины тонирующий



NEW!

ШЕЛКОВИСТО-МАТОВЫЙ

УФ-ФИЛЬТР

ТРУДНОВЫМЫВАЕМЫЙ АНТИСЕПТИК

БЕЗ НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА

Фасовка

0,9 кг | 2,5 кг | 9 кг

Основа: акриловая

Где использовать?
Внутри помещений (кроме внутренней отделки парильных помещений бань и саун)

Что обрабатывать?
Любые деревянные поверхности или поверхности на основе древесины (ДВП, ДСП, MDF, фанера и пр.). Подходит для декорирования минеральных поверхностей (кирпич, бетон, штукатурка). Не допускается окрашивание поверхностей, обработанных огне- и биозащитными пропитками, грунтовками на органическом растворителе

Зачем обрабатывать?
Для окраски и защиты древесины от выгорания и пожелтения, биопоражения (гниения, плесени, грибка синевы) и загрязнений

Что особенного?

- надежная защита от выгорания: содержит УФ-фильтры нового поколения и транспарентные нано-пигменты
- содержит трудновымываемый безопасный антисептик специального синтеза, обеспечивающий защиту от биопоражений
- экологичный, без запаха растворителя
- подходит для отделки детских комнат и мебели
- подчеркивает природный рисунок древесины
- наносится равномерно, без подтеков
- хорошо моется - окрашенную в 2-3 слоя и полностью высохшую поверхность можно мыть с применением неабразивных моющих средств и мягкой губки
- не желтеет

- **7 готовых цветов**
- **допускается смешивание цветов между собой**

- **ручная колеровка: универсальными колерными пастами Dali™; колеровочными красками Dali™**
- **автоматическая колеровка: по картам АКВАТЕКС & EUROTEX (3433-3469 & 5050-5089)**

- **срок службы внутри помещений более 10 лет**

- **срок годности: 24 месяца при t° от +5°С до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное нециклическое замораживание при t° до - 40°С на срок до 30 суток**

Акватекс® 2в1

Защитно-декоративное покрытие для древесины

НОВАЯ ФОРМУЛА НОВАЯ

Фасовка

0,8 л | 2,7 л | 9 л | 18 л | 20 л

бесцветный | цветные



ТРУДНОВЫМЫВАЕМЫЙ АНТИСЕПТИК

ПОЛУМАТОВЫЙ

40% ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ

УФ-ФИЛЬТР

VOC min СНИЖЕНО СОДЕРЖАНИЕ ЛОС

Основа: алкидная с эмульсионной фазой

Где использовать?

Снаружи и внутри жилых и нежилых помещений (кроме внутренней отделки парильных помещений бань и саун)

Что обрабатывать?

Любые деревянные поверхности или поверхности на основе древесины (ДВП, ДСП, MDF, фанера и пр.). Не допускается окрашивание поверхностей, обработанных огне- и биозащитными пропитками, грунтовками на органическом растворителе

Зачем обрабатывать?

Для защиты древесины от атмосферных воздействий, плесени, грибка, синевы, потемнения, выгорания и для декоративной отделки под ценные породы

Что особенного?

- допускается нанесение на древесину влажностью до 40%
- выполняет функции грунта-антисептика и защитно-декоративного покрытия
- содержит трудновымываемый глубокопроникающий антисептик
- полностью впитывается в древесину, не шелушится и не трескается
- легко обновляется даже после многих лет эксплуатации без шкурения и шлифования
- снижено содержание летучих органических соединений
- содержит УФ-фильтр, защищает древесину от солнечного излучения и выгорания
- отличные малярные свойства: хорошо растекается, не оставляет полос, не требует отработанных навыков профессионального маляра
- стойкие и насыщенные цвета для древесины

- 14 готовых цветов
- допускается смешивание цветов между собой

- для колеровки используется бесцветный состав
- ручная колеровка: универсальными колерными пастами Dali™
- автоматическая колеровка: по картам АКВАТЕКС & EUROTEX (5050-5089)

- срок службы с предварительным грунтованием составом Акватекс™ Грунт-антисептик гибридный – до 7 лет
- срок службы без грунтования – до 5 лет

- срок годности: 36 месяцев при t° от 0 до +40°С, выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток

Акватекс® ЭКСТРА

Защитно-декоративное покрытие для древесины

ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ

НАТУРАЛЬНЫЙ ВОСК

НАТУРАЛЬНОЕ МАСЛО



ТРУДНОВЫМЫВАЕМЫЙ АНТИСЕПТИК

УФ-ФИЛЬТР

Фасовка

0,8 л | 2,7 л | 9 л

Основа: алкидная

Где использовать?
Снаружи и внутри помещений (кроме внутренней отделки парильных помещений бань и саун)

Что обрабатывать?
Любые деревянные поверхности или поверхности на основе древесины (ДВП, ДСП, MDF, OSB, фанера и пр.). Не допускается окрашивание поверхностей, обработанных огне- и биозащитными пропитками, грунтовками на органическом растворителе

Зачем обрабатывать?
Для защиты древесины от атмосферных воздействий, плесени, грибка, синевы, потемнения, выгорания и для декоративной отделки под ценные породы

Что особенного?
- оптимальная защита от выгорания: УФ-фильтры 2-х диапазонов + УФ-абсорберы + нано-пигменты нового поколения
- содержит масло для эластичности покрытия
- содержит трудновымываемые безопасные антисептические компоненты, препятствующие появлению и распространению биопоражений
- допускается нанесение на поверхности, ранее обработанные олифой

- 14 готовых цветов
- для колеровки используется бесцветный состав
- ручная колеровка: универсальными колерными пастами Dali™
- автоматическая колеровка: по картам АКВАТЕКС & EUROTEX (5050-5089)
- срок службы снаружи помещений с предварительным грунтованием составом Акватекс™ Грунт-антисептик – до 10 лет
- срок службы внутри помещений – не ограничен
- срок годности: 36 месяцев при t° от -40° до +40°С в заполненной герметичной таре в дали от нагревательных приборов, не теряет свойств при замораживании

Акватекс® ВИКИНГ

Гибридный лессирующий антисептик для дерева

ХИТ ПРОДАЖ!



ПОЛУМАТОВЫЙ

НАТУРАЛЬНЫЙ ВОСК

УФ-ФИЛЬТР

БЕЗ НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА

Фасовка

0,75 л | 2,5 л | 9 л

Основа: гибридная акрилово-алкидная

Где использовать?
Снаружи и внутри помещений (кроме внутренней отделки парильных помещений бань и саун)

Что обрабатывать?
Любые деревянные поверхности или поверхности на основе древесины (ДВП, ДСП, MDF, фанера и пр.). Обновление деревянных поверхностей, ранее окрашенных алкидными или акриловыми составами. Не допускается окрашивание поверхностей, обработанных огне- и биозащитными пропитками, грунтовками на органическом растворителе

Зачем обрабатывать?
Для максимальной защиты древесины от атмосферных воздействий (в т. ч. в тяжелых климатических условиях), плесени, грибка, синевы, потемнения, выгорания и для декоративной отделки под ценные породы

Что особенного?
- гибридное связующее позволяет получить покрытие с высокими показателями атмосферостойкости и повышенной сопротивляемости к негативным факторам окружающей среды
- максимальная защита от выгорания: УФ-фильтры 2-х диапазонов + УФ-абсорберы + нано-пигменты нового поколения
- благодаря наличию воска, обладает грязе-водоотталкивающими свойствами
- содержит активные антисептические компоненты последнего поколения, препятствующие появлению и распространению биопоражений
- обладает повышенной эластичностью, не растрескивается и препятствует растрескиванию древесины
- без неприятного запаха

- 8 готовых цветов
- допускается смешивание цветов между собой

- для колеровки использовать бесцветный состав
- ручная колеровка: универсальными колерными пастами Dali™
- автоматическая колеровка: по картам АКВАТЕКС & EUROTEX (5050-5089)

- срок службы с предварительным грунтованием составом Акватекс™ Грунт-антисептик – до 15 лет
- срок службы без грунтования – до 12 лет

- срок годности: 36 месяцев при t от 0°С до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное нециклическое замораживание до -40°С на срок до 30 суток

Акватекс® СКАНДИ

Кроющий антисептик для древесины

ПОЛУМАТОВЫЙ

НАТУРАЛЬНЫЙ ВОСК



ХИТ ПРОДАЖ!

БЕЗ НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА

Фасовка

0,75 л | 2,5 л | 9 л

Основа: акриловая

Где использовать?
Снаружи и внутри помещений

Что обрабатывать?
Любые деревянные поверхности или поверхности на основе древесины с целью получения декоративнго кроющего плотного покрытия, скрывающего рисунок, но сохраняющего видимой структуру древесины. Не применять для окрашивания пола, ступеней, мебели, перил, изделий, которые после окраски подвергаются штабелированию, контакту с другими поверхностями или механической нагрузке. Не допускается окрашивание поверхностей, обработанных огне- и биозащитными пропитками, грунтовками на органическом растворителе

Зачем обрабатывать?
Для максимальной защиты древесины от атмосферных воздействий (в т. ч. в тяжелых климатических условиях), плесени, грибка, синевы, потемнения, выгорания

Что особенного?
- образует кроющее покрытие с повышенной эластичностью, надежно защищающее древесину от атмосферных воздействий и перепадов температуры, не растрескивается и препятствует растрескиванию древесины
- благодаря наличию воска, обладает грязе-водоотталкивающими свойствами
- содержит активные антисептические компоненты последнего поколения
- подходит для обновления деревянных поверхностей, ранее окрашенных алкидными или акриловыми составами, в том числе темных цветов
- без неприятного запаха
- выдерживает влажную уборку с применением моющих средств

- 10 готовых цветов
- допускается смешивание цветов между собой

- ручная колеровка: универсальными колерными пастами или колеровочными красками Dali™
- автоматическая колеровка по картам: NCS S 1950; Nova 2024; RAL

- срок службы внутри помещений: не ограничен
- срок службы снаружи помещений: до 12 лет

- срок годности: 24 месяца при t от +5°С до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное нециклическое замораживание до -40°С на срок до 30 суток

Акватекс® БАЛЬЗАМ

Натуральное масло для древесины



ТРУДНОВЫМЫВАЕМЫЙ АНТИСЕПТИК

УФ-ФИЛЬТР

Фасовка

0,75 л

2,2 л

МАТОВЫЙ

НАТУРАЛЬНЫЙ ВОСК

НАТУРАЛЬНОЕ МАСЛО

Основа: натуральные тунговое и льняное масла, деароматизированный уайт-спирит

Где использовать?
Снаружи и внутри помещений

Что обрабатывать?
Любые деревянные поверхности или поверхности на основе древесины. Подходит для обработки деревянных настилов, террас, лестниц. Оптимально для твердых пород древесины. Не допускается окрашивание поверхностей, обработанных огне- и биозащитными пропитками, грунтовками на органическом растворителе

Зачем обрабатывать?
Для защиты древесины от атмосферных воздействий, плесени, грибка, синевы, потемнения, выгорания и для декоративной отделки под ценные породы

Что особенного?

- натуральные масла впитываются и сохраняют ощущение поверхности натурального дерева
- полностью впитывается в древесину: не трескается, не отслаивается, не шелушится
- легко ремонтируется: допускается обновление выборочных участков
- максимальная защита от выгорания: УФ-фильтры 2-х диапазонов + УФ-абсорберы + транспарентные нано-пигменты
- содержит трудновымываемые безопасные антисептические компоненты, препятствующие появлению и распространению биопоражений
- содержит деароматизированный уайт-спирит без неприятного запаха

- 8 готовых цветов
- допускается смешивание цветов между собой

- колеровка запрещена

срок службы покрытия (на вертикальных поверхностях):
- снаружи помещений - до 5 лет
- внутри помещений - до 15 лет

- срок годности: 24 месяца при t° не выше +40°С, не теряет свойств при замораживании

Акватекс® ПРОВАНС

Лессирующий гидрофобный антисептик для дерева

ПОЛУМАТОВЫЙ

С ЭФФЕКТОМ САМООЧИСТКИ

НАТУРАЛЬНЫЙ ВОСК



ТРУДНОВЫМЫВАЕМЫЙ АНТИСЕПТИК

УФ-ФИЛЬТР

Фасовка

0,75 л | 2,5 л | 9 л

Основа: алкидная

Где использовать?
Снаружи и внутри помещений (кроме внутренней отделки парильных помещений бань и саун)

Что обрабатывать?
Любые деревянные поверхности или поверхности на основе древесины (ДВП, ДСП, MDF, фанера и пр.). Не допускается окрашивание поверхностей, обработанных огне- и биозащитными пропитками, грунтовками на органическом растворителе

Зачем обрабатывать?
Для защиты древесины от атмосферных воздействий, плесени, грибка, синевы, потемнения, выгорания и для декоративной отделки древесины под ценные породы

Что особенного?
- максимальное содержание воска создает гидрофобное покрытие с эффектом «лотоса»: вода не впитывается в поверхность и не удерживается на ней, а, скатываясь, захватывает с собой частички пыли и грязи, тем самым очищая покрытие
- оптимальная защита от выгорания:
УФ-фильтры + УФ-абсорберы + транспарентные нано-пигменты
- содержит трудновымываемые безопасные антисептические компоненты, препятствующие появлению и распространению биопоражений

- 8 готовых цветов
- допускается смешивание цветов между собой

- для колеровки использовать бесцветный состав
- ручная колеровка: универсальными колерными пастами Dali™
- автоматическая колеровка: по картам АКВАТЕКС & EUROTEX

- срок службы снаружи помещений с предварительным грунтованием составом Акватекс™ Грунт-антисептик – до 8 лет
- срок службы внутри помещений – не ограничен

- срок годности: 36 месяцев при t° от -40°С до +40°С, не теряет свойств при замораживании

Акватекс® МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС, ЛЕСТНИЦ, ПОЛОВ

Натуральное масло для древесины колеруемое



УФ-ФИЛЬТР

МАТОВЫЙ

НАТУРАЛЬНЫЙ ВОСК

НАТУРАЛЬНОЕ МАСЛО

Фасовка

0,75 л

2,5л

Основа: натуральные тунговое, льняное и иные масла, алкид, деароматизированный уайт-спирит

Где использовать?

Снаружи и внутри помещений (кроме внутренней отделки парильных помещений бань и саун)

Что обрабатывать?

Террасы и деревянные настилы, в т.ч. термообработанные, из любых пород древесины. Рельефные и гладкие полы, лестницы, деревянную мебель. Не допускается окрашивание поверхностей, обработанных огне- и биозащитными пропитками, грунтовками на органическом растворителе

Зачем обрабатывать?

Для защиты древесины от атмосферных воздействий, плесени, грибка, синевы, потемнения, выгорания и для декоративной отделки под ценные породы

Что особенного?

- колеруется в популярные цвета
- натуральные масла впитываются и сохраняют ощущение поверхности натурального дерева
- полностью впитывается в древесину: не трескается, не отслаивается, не шелушится
- содержит трудновымываемые безопасные антисептические компоненты, препятствующие появлению и распространению биопоражений
- оптимальная защита от выгорания: УФ-фильтры 2-х диапазонов
- не имеет неприятного запаха после высыхания
- легко перекрашивается на отдельных участках

- **5 готовых цветов**
- **без колеровки использовать только внутри помещений**

- **ручная колеровка: универсальными колерными пастами Dali™**
- **автоматическая колеровка: по картам АКВАТЕКС & EUROTEX (5050-5089)***

срок службы покрытия (на вертикальных поверхностях):
- **снаружи помещений - до 5 лет**
- **внутри помещений - не ограничен**

- **срок годности: 24 месяца при t от -40°С до +40°С, не теряет свойств при замораживании**

Защитно-декоративное покрытие для древесины

УФ-ФИЛЬТР

ТРУДНОВЫМЫВАЕМЫЙ АНТИСЕПТИК



НОВАЯ ФОРМУЛА НОВАЯ

ПОЛУМАТОВЫЙ

Фасовка

0,75 л | 2,7 л | 9 л

Основа: алкидная

Где использовать?
Снаружи и внутри помещений по деревянным поверхностям*

Что обрабатывать?
Любые деревянные поверхности или поверхности на основе древесины (ДВП, ДСП, MDF, фанера и пр.). Не допускается окрашивание поверхностей, обработанных огне- и биозащитными пропитками, грунтовками на органическом растворителе

Зачем обрабатывать?
Для защиты древесины от атмосферных воздействий, плесени, грибка, синевы, потемнения, выгорания и для декоративной отделки под ценные породы

Что особенного?
- возможность нанесения на древесину естественной влажности - допускается нанесение на древесину влажностью до 40%
- содержит трудновымываемый глубокопроникающий антисептик
- полностью впитывается в древесину, не шелушится и не трескается
- снижено содержание летучих органических соединений
- содержит УФ-фильтр, защищает древесину от выгорания
- стойкие и насыщенные цвета для древесины

- 11 готовых цветов
- ручная колеровка: универсальными колерными пастами Dali™ не более 4%
- автоматическая колеровка: по картам АКВАТЕКС & EUROTEX (5050-5089)
- срок службы снаружи помещений «под навесом» на вертикальных поверхностях с предварительным грунтованием составом Акватекс™ Грунт-антисептик – до 5 лет
- без грунтования – до 3 лет
- срок годности: 36 месяцев при t° от 0 до +45°С, выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное нециклическое замораживание до -40°С, на срок до 30 суток

** эксплуатация жилых помещений допускается после исчезновения запаха*

Технические данные

ПРОДУКТ	РАСХОД (в 1 слой) 1 л на м²	
	для строганой древесины	для пиленой древесины
Акватекс® Грунт-антисептик Гибридный	6-12 м²	4-8 м²
Акватекс® Грунт-антисептик	6-10 м²	4-8 м²
Акватекс® 2 в 1	15-25 м²	5-7 м²
Акватекс® Экстра	10-15 м²	5-8 м²
Акватекс® Бальзам	17-40 м²	7-17м²
Акватекс® Сканди	10-12 м²	10-12 м²
Акватекс® Викинг	10-20 м²	6-9 м²
Акватекс® Прованс	15-25 м²	7-10 м²
Акватекс® Масло	12-20 м²	7-10 м²
Акватекс® Шале	15-20 м²	4-8 м²

Технические данные


ПРОДУКТ	РАСХОД (в 1 слой) 1 л на м²	
	для строганой древесины	для пиленой древесины
Любимая Дача®	12-20 м²	5-8 м²
Акватекс® Тироль	1 кг до 6-9 м²; фактический расход определяется опытным нанесением	



WOODMASTER®

БИОЗАЩИТНЫЕ И ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЕ ПРОПИТОЧНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

ОТБЕЛИВАЮЩИЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

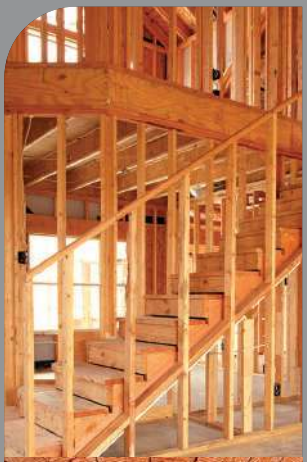



БИОСЕПТ-УЛЬТРА

Усиленный биозащитный пропиточный состав для древесины

ХИТ ПРОДАЖ!



50 ЛЕТ
СРОК СЛУЖБЫ ЗАЩИТЫ

Фасовка

5 кг 10 кг 20 кг

ЗАЩИТА ОТ БИОПОРАЖЕНИЙ

ВНУТРИ И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ

НЕВЫМЫВАЕМЫЙ АНТИСЕПТИК

Основа: водная

Где использовать?
Внутри и снаружи помещений, в том числе в тяжелых условиях эксплуатации и при прямом контакте с влажным грунтом (I-XIII классы условий службы по ГОСТ 20022.2-2018)

Что обрабатывать?
Древесину и материалы на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и пр.): нижние венцы дома, половые лаги, подполы, подвалы, колодцы, опорные столбы и пр.

Зачем обрабатывать?
Для максимальной защиты древесины от гниения, плесени, грибка, синевы; для уничтожения и предотвращения дальнейшего развития уже имеющихся биопоражений

Что особенного?
- содержит НЕВЫМЫВАЕМЫЕ антисептические компоненты, химически связывается с древесиной
- обеспечивает БИОЗАЩИТУ СРОКОМ ДО 50 ЛЕТ
- низкий расход: 250-300г/м^2

• зеленовато-фисташковый

СРОК СЛУЖБЫ СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ:
• при нанесении кистью, валиком, распылителем - до 5 лет
• при нанесении методом глубокой пропитки - до 35 лет
СРОК СЛУЖБЫ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ:
• при нанесении кистью, валиком, распылителем - до 35 лет
• при нанесении методом глубокой пропитки - до 50 лет

• срок годности: 24 месяца при t° от +5°С до +40°С, выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток

БИОСЕПТ-УЛЬТРА КОНЦЕНТРАТ

Невымываемый биозащитный состав для древесины


ТРУДНОВЫМЫВАЕМЫЙ АНТИСЕПТИК


ЗАЩИТА ОТ БИОПОРАЖЕНИЙ


ВНУТРИ И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ





СРОК СЛУЖБЫ ЗАЩИТЫ


КОНЦЕНТРАТ

Фасовка



Основа: водная

Где использовать?
Внутри и снаружи помещений, в том числе в тяжелых условиях эксплуатации и при прямом контакте с влажным грунтом (I-XIII классы условий службы по ГОСТ 20022.2-2018)

Что обрабатывать?
Древесину и материалы на основе древесины (ДВП, ДСП, OSB, и пр.): нижние венцы дома, половые лаги, подполы, подвалы, колодцы, опорные столбы и пр.

Зачем обрабатывать?
Для максимальной защиты древесины от гниения, плесени, грибка, синевы; для уничтожения и предотвращения дальнейшего развития уже имеющихся биопоражений

Что особенного?
- концентрат 1:9 (1кг концентрата + 9л воды), экономичная стоимость обработки 1м^2 по сравнению с готовыми составами
- НЕВЫМЫВАЕМЫЙ биозащитный состав
- обеспечивает БИОЗАЩИТУ СРОКОМ ДО 50 ЛЕТ
- низкий расход рабочего раствора: 150-300г/м^2


• зеленовато-фисташковый


СРОК СЛУЖБЫ СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ:
• при нанесении кистью, валиком, распылителем - до 5 лет
• при нанесении методом глубокой пропитки - до 35 лет
СРОК СЛУЖБЫ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ:
• при нанесении кистью, валиком, распылителем - до 35 лет
• при нанесении методом глубокой пропитки - до 50 лет


• срок годности: 18 месяцев при t° от +5°С до +40°С, выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток

БИОСЕПТ

Антисептический состав для древесины

30 ЛЕТ
СРОК СЛУЖБЫ ЗАЩИТЫ



ЗАЩИТА ОТ БИОПОРАЖЕНИЙ

ВНУТРИ И СНАРУЖИ «ПОД НАВЕСОМ»

ТРУДНОВЫМЫВАЕМЫЙ АНТИСЕПТИК

Фасовка

5 кг 10 кг 20 кг

Основа: водная

Где использовать?
Внутри помещений и снаружи «под навесом» (I-VIII классы условий службы по ГОСТ 20022.2-2018)

Что обрабатывать?
Древесину и материалы на основе древесины (ДВП, ДСП, MDF, фанера и пр.): перекрытия, перегородки, стропильная система, стены и пр.; минеральные поверхности (камень, кирпич, бетон и пр.). Абсолютно безопасен для обработки мест хранения продуктов (полок, паллет, ящиков и пр.)

Зачем обрабатывать?
Для защиты поверхности от гниения, плесени, грибка, синевы; для предотвращения дальнейшего развития уже имеющихся биопоражений

Что особенного?
- содержит трудновымываемый антисептик с высокой проникающей способностью
- не вызывает коррозии металлических элементов крепежа
- низкий расход: 150-250мл/м²

- бесцветный, возможна индикаторная колеровка красителем-концентратом ТМ WoodMaster
- срок службы при нанесении кистью, валиком, распылителем - до 6 лет
- срок службы при нанесении методом глубокой пропитки - до 30 лет
- срок годности: 36 месяцев при t° от 0°С до +40°С, выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток

БИОСЕПТ КОНЦЕНТРАТ

Трудновымываемый биозащитный состав для древесины



ЗАЩИТА ОТ БИОПОРАЖЕНИЙ

ВНУТРИ И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ

ТРУДНОВЫМЫВАЕМЫЙ АНТИСЕПТИК

30 ЛЕТ
СРОК СЛУЖБЫ ЗАЩИТЫ

КОНЦЕНТРАТ

Фасовка

1 кг 5 кг

Основа: водная

Где использовать?
Внутри помещений и снаружи «под навесом» (I-VIII классы условий службы по ГОСТ 20022.2-2018)

Что обрабатывать?
Древесину и материалы на основе древесины (ДВП, ДСП, MDF, OSB, фанера и пр.): перекрытия, перегородки, стропильная система, стены и пр.; минеральные поверхности (камень, кирпич, бетон и пр.); места хранения продуктов: полки, паллеты, ящики и пр.

Зачем обрабатывать?
Для защиты поверхности от гниения, плесени, грибка, синевы; для уничтожения и предотвращения дальнейшего развития уже имеющихся биопоражений

Что особенного?
- концентрат 1: 9 (1кг концентрата + 9 л воды), экономичная стоимость обработки 1м² по сравнению с готовыми составами
- подходит для антисептической обработки минеральных поверхностей
- низкий расход рабочего раствора: 150-250 г/м²
- уничтожает биопоражения

- бесцветный
- срок службы при нанесении кистью, валиком, распылителем - до 6 лет
- срок службы при нанесении методом глубокой пропитки - до 30 лет
- срок годности концентрата: 18 месяцев при t° от +5°С до +40°С, выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток
- срок годности рабочего раствора: 14 суток

ХИТ ПРОДАЖ!



ЗАЩИТА ОТ БИОПОРАЖЕНИЙ

ЗАЩИТА ОТ НАСЕКОМЫХ

ВНУТРИ И СНАРУЖИ «ПОД НАВЕСОМ»

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Фасовка

5 л 10 л

Основа: водная

Где использовать?
Внутри помещений и снаружи «под навесом» (I-VIII классы условий службы по ГОСТ 20022.2-2018)

Что обрабатывать?
Древесину и материалы на основе древесины (ДВП, ДСП, MDF, фанера и пр.): перекрытия, перегородки, стропильная система, стены и пр; минеральные поверхности (камень, кирпич, бетон и пр.)

Зачем обрабатывать?
Для предотвращения появления и развития деревопоражающих насекомых; для уничтожения личинок деревопоражающих насекомых; для защиты поверхности от гниения, плесени, грибка, синевы; для предотвращения дальнейшего развития уже имеющихся биопоражений

Что особенного?
- применяется как для профилактики, так и для лечения пораженной древесины
- в процессе эксплуатации абсолютно безопасен для людей, животных и растений
- подходит для антисептической обработки минеральных поверхностей

- бесцветный
- срок службы биозащиты - до 5 лет
- срок годности: 60 месяцев при t° не ниже 0°С, выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток

Огнебиозащитный состав для древесины и тканей

ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ЗАЩИТА ОТ БИОПОРАЖЕНИЙ

ВНУТРИ И СНАРУЖИ «ПОД НАВЕСОМ»



Фасовка

5 кг 10 кг 23 кг

Основа: водная

Где использовать?
Внутри помещений и снаружи «под навесом» (I-VIII классы условий службы по ГОСТ 20022.2-2018)

Что обрабатывать?
Древесину и материалы на основе древесины (ДВП, ДСП и пр.): перекрытия, перегородки, стропильная система и пр.); текстильные материалы: занавесы, портьеры и пр.

Зачем обрабатывать?
Для предотвращения возгорания от «низкокалорийных» источников тепла: непотушенной сигареты, заискрившей проводки и пр.; для затруднения процесса возгорания в случае возникновения очага пожара и увеличения времени для эвакуации; для облегчения тушения пожара; для защиты древесины от гниения, плесени, грибка, синевы

Что особенного?
- один из первых огнезащитных составов на российском рынке – производится с 1994г.
- II группа огнезащитной эффективности
- двухуровневая защита от биопоражений:
- 1-й антисептик глубоко проникает в древесину
- 2-й антисептик химически связывается с древесиной и блокирует вымывание защитных компонентов
- низкий расход: 500 г/м^2

- **бесцветный, возможна индикаторная колеровка красителем-концентратом TM WoodMaster**

срок службы покрытия:
- **огнезащитная эффективность – до 4 лет**
- **биозащитная эффективность – до 5 лет**

- **срок годности концентрата: 48 месяцев при t° не ниже -5°С, выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток**

КОРД

Огнебиозащитный состав для древесины



ТРУДНОВЫМЫВАЕМЫЙ АНТИСЕПТИК

ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ЗАЩИТА ОТ БИОПОРАЖЕНИЙ

ВНУТРИ И СНАРУЖИ «ПОД НАВЕСОМ»

Фасовка

5 кг 10 кг 23 кг

Основа: водная

Где использовать?
Внутри помещений и снаружи «под навесом» (I-VIII классы условий службы по ГОСТ 20022.2-2018)

Что обрабатывать?
Древесину и материалы на основе древесины (ДВП, ДСП и пр.): перекрытия, перегородки, стропильная система и пр.

Зачем обрабатывать?
Для предотвращения возгорания от «низкокалорийных» источников тепла: непотушенной сигареты, заискрившей проводки и пр.; для затруднения процесса возгорания в случае возникновения очага пожара и увеличения времени для эвакуации; для облегчения тушения пожара; для защиты древесины от гниения, плесени, грибка, синевы

Что особенного?
- II группа огнезащитной эффективности
- низкий расход: 500г/м²
- содержит индикаторный краситель, позволяющий определить обработанные участки
- содержит трудновымываемый антисептик, обеспечивающий защиту от биопоражений

• нестойкий индикаторный малиново-красный оттенок

срок службы покрытия:
• огнезащитная эффективность – до 2лет
• биозащитная эффективность – до 4 лет

• срок годности: 24 месяца при t° не ниже -5°С, выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток

WOOD MASTER

ФЕНИЛАКС

Огнебиозащитный состав для древесины

до -15°C
ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ

ВНУТРИ И СНАРУЖИ «ПОД НАВЕСОМ»

ЗАЩИТА ОТ БИОПОРАЖЕНИЙ



ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Фасовка

6 кг 11 кг 25 кг

Основа: водная

Где использовать?
Внутри помещений и снаружи «под навесом» (I-VIII классы условий службы по ГОСТ 20022.2-2018)

Что обрабатывать?
Древесину и материалы на основе древесины (ДВП, ДСП и пр.): перекрытия, перегородки, стропильную систему и пр.

Зачем обрабатывать?
Для предотвращения возгорания от «низкокалорийных» источников тепла: непотушенной сигареты, заискрившей проводки и пр.; для затруднения процесса возгорания в случае возникновения очага пожара и увеличения времени для эвакуации; для замедления распространения пламени; для облегчения тушения пожара; для защиты древесины от гниения, плесени, грибка, синевы

Что особенного?
- допускается нанесение состава при t° до -15°C
- низкий расход:

500г/м^2 для достижения I-й группы огнезащитной эффективности
300г/м^2 для достижения II-й группы огнезащитной эффективности
250г/м^2 для биозащиты

- **золотисто-коричневый**

- **срок службы покрытия:**
- **огнезащитная эффективность:**
  внутри помещений – до 5 лет,
  снаружи «под навесом» – до 2-х лет
- **биозащитная эффективность – до 5 лет**

- **срок годности: 60 месяцев при t° не ниже –10°C, выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток**

ИНЕЙ

Отбеливающий защитный состав для древесины




ВНУТРИ И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ


ЗАЩИТА ОТ БИОПОРАЖЕНИЙ


ПО ДРЕВЕСИНЕ И КАМНЮ

Фасовка



Основа: водная

Где использовать?
Внутри и снаружи помещений

Что обрабатывать?
Потемневшую или пораженную грибами, плесенью и другими биологическими заражениями древесину, материалы на основе древесины (ДВП, ДСП и пр.); пораженные минеральные поверхности (кирпич, камень, бетон и пр.)

Зачем обрабатывать?
Для очистки поверхности от биопоражений; для мягкого отбеливания потемневшей древесины; для очистки от биопоражений и дезинфекции минеральных поверхностей

Что особенного?
- допускается нанесение состава при t° от +5°С
- бережно отбеливает древесину (один слой осветляет древесину до светло-желтого цвета, не разрушая структуру поверхности)
- обладает противогрибковыми и дезинфицирующими свойствами
- удаляет поверхностные биопоражения


• бесцветный


• срок годности: 12 месяцев при t° от -5°С до +35°С, выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток

Технические данные

ПРОДУКТ	РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	
		при поверхностном нанесении (кисть, валик, распылитель)	при нанесении методом глубокой пропитки, окунания, вымачивания
WoodMaster® Биосепт	не рекомендуется	150-250 мл/м^2	60-80 л/м^3
WoodMaster® Биосепт-Ультра		250-300 г/м^2	135-160 кг/м^3

ПРОДУКТ	РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД РАБОЧЕГО РАСТВОРА	
		при поверхностном нанесении (кисть, валик, распылитель)	при нанесении методом глубокой пропитки, окунания, вымачивания
WoodMaster® Prof Биосепт Концентрат	**вода** в соотношении 1:9 (на 1 часть концентрата 9 частей воды)	150-250 г/м^2	60-80 г/м^3
WoodMaster® Prof Биосепт-Ультра Концентрат		150-300 г/м^2	60-80 кг/м^3

ПРОДУКТ	РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	
		для профилактической обработки	для уничтожения насекомых
WoodMaster® Антижук	не рекомендуется	150-250 мл/м^2	200-400 мл/м^2

ПРОДУКТ	РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД		
		для достижения I гр. огнезащитной эффективности	для достижения II гр. огнезащитной эффективности	для биозащиты
Wood Master® КОРД	запрещено	-	500 г/м^2	250 г/м^2
Wood Master® КСД				
Wood Master® ФЕНИЛАКС		500 г/м^2	300 г/м^2	250 г/м^2

ПРОДУКТ	РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД
WoodMaster® ИНЕЙ	не рекомендуется	1 кг до 8м^2



EUROTEX®

**ЛАКИ ПАРКЕТНЫЕ
И ЯХТНЫЕ
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ**

**ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ
ПОКРЫТИЯ
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ**



**СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ**



eurotex®

eurotex® ПАРКЕТНЫЙ ЛАК ЭКО

Лак акриловый паркетный

НАТУРАЛЬНЫЙ ВОСК

ЭКО

БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

Фасовка

0,8 л 2,2 л



ГЛЯНЦЕВЫЙ

ПОЛУМАТОВЫЙ

МАТОВЫЙ

Основа: акриловая

Где использовать?
Внутри помещений по любым деревянным поверхностям или поверхностям на основе древесины (ДВП, ДСП, MDF, OSB, фанера и пр.)

Что обрабатывать?
Деревянные поверхности горизонтальные и вертикальные: паркет, половая доска, лестницы, подоконники, столы, панели и обшивки, стены, окна, потолки, двери, мебель

Зачем обрабатывать?
Для защиты древесины от механических воздействий, влаги и для декоративной отделки

Что особенного?
- долговечное ударопрочное покрытие, стойкое к истиранию и износу
- покрытие, стойкое к воздействию воды, слабых кислот, масел, средств бытовой химии
- благодаря наличию воска, обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами
- через 12 часов по покрытию можно ходить
- не имеет неприятного запаха
- колеруемый
- не придает оттенок (не затемняет), не "подпаливает" древесину

• бесцветный

• ручная колеровка: универсальными колерными пастами Dali™
• автоматическая колеровка: по колеровочной карте «АКВАТЕКС&EUROTEX» (3433-3469)

• срок годности: 24 месяца при t° от +5° до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°С либо однократное нециклическое замораживание до -40°С на срок до 30 суток

eurotex® PREMIUM

Лак алкидно-уретановый паркетный

ГЛЯНЦЕВЫЙ

ПОЛУМАТОВЫЙ

ВЫСОКАЯ РАСТЕКАЕМОСТЬ



ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

Фасовка

0,8 л | 2,5 л | 10 л

Основа: алкидно-уретановая

Где использовать?
внутри помещений по любым деревянным поверхностям или поверхностям на основе древесины (ДВП, ДСП, MDF, OSB, фанера и пр.)
Разрешен к применению в детских, дошкольных, общеобразовательных помещениях

Что обрабатывать?
Деревянные поверхности горизонтальные и вертикальные: паркет, половая доска, лестницы, столы, панели и обшивки, стены, окна, потолки, двери, мебель

Зачем обрабатывать?
Для защиты древесины от истирания, механических воздействий и для декоративной отделки

Что особенного?
- долговечное ударопрочное покрытие, стойкое к истиранию и износу
- покрытие, стойкое к воздействию воды, слабых кислот, масел, средств бытовой химии
- стойкость к воздействию воды не менее 48 часов
- колеруемый
- класс пожарной опасности КМ2

- бесцветный
- ручная колеровка: универсальными колерными пастами Dali™
- автоматическая колеровка: по колеровочной карте АКВАТЕКС&EUROTEX (3433-3469)
- срок службы до 15 лет - в зависимости от интенсивности эксплуатационной нагрузки на истирание
- срок годности: 36 месяцев при t° от -40 до +40°С, не теряет свойств при замораживании

eurotex® ЯХТНЫЙ ЛАК

Лак алкидно-уретановый яхтный

ВНУТРИ И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ



ГЛЯНЦЕВЫЙ

ПОЛУМАТОВЫЙ

УФ-ФИЛЬТР

Фасовка

0,75 л | 2 л | 10 л

Основа: алкидно-уретановая

Где использовать?
Снаружи и внутри помещений по любым деревянным поверхностям или поверхностям на основе древесины (ДВП, ДСП, MDF, OSB, и пр.)

Что обрабатывать?
Любые горизонтальные и вертикальные поверхности: деревянные элементы морских и речных судов выше ватерлинии, беседки, террасы, подоконники, садовая мебель, полы, стены, панели и обшивки

Зачем обрабатывать?
Для защиты древесины от механических воздействий, атмосферных воздействий, плесени, грибка, синевы, потемнения, выгорания и для декоративной отделки

Что особенного?
- защита от выгорания: содержит УФ-фильтры 2-х диапазонов + УФ-абсорберы
- содержит трудновымываемый безопасный антисептик
- создает долговечное ударопрочное покрытие, стойкое к истиранию и износу
- покрытие, стойкое к воздействию воды, слабых кислот, масел, средств бытовой химии
- стойкость к воздействию воды не менее 48 часов

- бесцветный

- ручная колеровка: универсальными колерными пастами Dali™
- автоматическая колеровка: по колеровочной карте АКВАТЕКС&EUROTEX (3433-3469)

- срок службы снаружи помещений - до 8 лет*
- срок службы внутри помещений - до 15 лет*

- срок годности: 36 месяцев при t° от -40 до +40°С, не теряет свойств при замораживании

зависит от эксплуатационной нагрузки

eurotex® САУНА

Лак для стен и потолков в банях и саунах

ШЕЛКОВИСТО-МАТОВЫЙ

НАТУРАЛЬНЫЙ ВОСК

ЭКО
БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ



ХИТ ПРОДАЖ!

Фасовка
0,9 кг
2,5 кг

Основа: акриловая

Где использовать?
В парильных, помывочных и прочих помещениях бань и саун

Что обрабатывать?
Любые поверхности, деревянные или на основе древесины, кроме полков

Зачем обрабатывать?
Для защиты древесины от биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы) в условиях высоких температур и циклического увлажнения

Что особенного?
- содержит эффективный антисептик, надежно фиксирующийся в древесине и не разлагающийся под воздействием высоких температур
- содержит высокотемпературный микровоск для грязеводоотталкивающих свойств
- предотвращает образование и развитие патогенных микроорганизмов (вирусов и бактерий)
- не выделяет вредных веществ при постоянном воздействии высоких температур и увлажнения
- не имеет запаха растворителя при нанесении

- в таре - белый
- после высыхания - бесцветный

- ручная колеровка: универсальными колерными пастами Dali™
- автоматическая колеровка: по колеровочной карте АКВАТЕКС&EUROTEX (3433-3469)
- для колеровки используется бесцветный состав
- несмотря на существующую возможность, колеровка состава для обработки парильных помещений не рекомендуется

- срок службы - до 5 лет в парильных и помывочных помещениях
- срок службы в прочих помещениях до 10 лет

- срок годности: 24 месяца при t° от +5 до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное нециклическое замораживание при t° до - 40°С на срок до 30 суток

eurotex® МАСЛО ДЛЯ ПОЛКОВ

Природное масло для полков и полов в банях и саунах

ХИТ ПРОДАЖ!



НАТУРАЛЬНОЕ МАСЛО

ЭКО
БЕЗ ЗАПАХА

Фасовка

0,25 л 0,8 л

Основа: смесь природных масел

Где использовать?
Полы и полки в парильных и прочих помещениях бань и саун

Что обрабатывать?
Внутри помещений любые деревянные поверхности, поверхности на основе древесины

Зачем обрабатывать?
Для защиты древесины от биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы) в условиях высоких температур и циклического увлажнения

Что особенного?

- экологично и абсолютно безопасно при соприкосновении с кожей человека даже под воздействием высоких температур
- в 5 раз снижает водопоглощение древесины
- придает древесине грязе- и водоотталкивающие свойства
- поддерживает здоровый микроклимат в банях и саунах
- полностью впитывается в древесину, не образуя пленки на поверхности

- бесцветный
- колеровка запрещена
- срок службы - до 5 лет в парильных и помывочных помещениях
- срок годности: 60 месяцев при t° от -40° до +40°С, не теряет свойств при замораживании, возможно застывание (в этом случае нагреть до +20°С)

eurotex® АКВАЛАЗУРЬ

Защитно-декоративное покрытие для древесины

ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ

ТРОЙНОЙ УФ-ФИЛЬТР

ЭКО
БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ



ХИТ ПРОДАЖ!

НАНО-ПИГМЕНТЫ

Фасовка

0,9 кг | 2,5 кг | 9 кг

Основа: акриловая

Где использовать?
Внутри и снаружи помещений (кроме внутренней отделки парильных помещений бань и саун)

Что обрабатывать?
Любые деревянные поверхности или поверхности на основе древесины: ДВП, ДСП, MDF, фанера и пр.

Зачем обрабатывать?
Для защиты древесины от атмосферных воздействий, плесени, грибка, синевы, потемнения, выгорания и для декоративной отделки под ценные породы.
Возможно применение для предварительного тонирования древесины перед лакировкой бесцветным лаком

Что особенного?
- максимальная защита от выгорания: содержит УФ-фильтры 2-х диапазонов + УФ-абсорберы+ транспарентные нано-пигменты
- содержит трудновымываемый безопасный антисептик
- экологичное, без запаха растворителя
- подходит для отделки детских комнат и деревянной мебели
- подчеркивает природный рисунок древесины

- 10 готовых цветов
- допускается смешивание цветов между собой

- ручная колеровка: универсальными колерными пастами и колеровочными красками Dali ™
- автоматическая колеровка: по колеровочной карте АКВАТЕКС&EUROTEX (3433-3469 & 5050-5089)
- для колеровки используется бесцветный состав

- срок службы внутри помещений – не менее 10 лет
- срок службы снаружи помещений – до 3 лет

- срок годности: 36 месяцев при t° от +5° до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток

Шпатлевка для дерева цветная акриловая



Фасовка



ГЛУБОКОМАТОВЫЙ

ВОДОСТОЙКАЯ

ЭКО
БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

Основа: акриловая

Где использовать?
Снаружи и внутри помещений по любым деревянным поверхностям или поверхностям на основе древесины (ДВП, ДСП, MDF, OSB, фанера и пр.)

Что обрабатывать?
Окна, двери, рамы, различный погонаж и пиломатериалы

Зачем использовать?
Для устранения дефектов поверхности древесины перед нанесением финишных покрытий

Что особенного?
- сухое и мокрое шлифование
- окрашивается любыми ЛКМ

- **7 готовых цветов**
- **колеровка не рекомендуется**

- **срок службы определяется финишным покрытием и условиями эксплуатации**

- **срок годности: 18 месяцев при t° от +5° до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток**

eurotex® ГЕРМЕТИК ШОВНЫЙ ДЛЯ ДЕРЕВА

Герметик акриловый для швов деревянных домов

600 %
ЭЛАСТИЧНОСТЬ

ЭКО
БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ



Фасовка



Основа: акриловая

Где использовать?
Снаружи и внутри домов и срубов из бревна, бруса и прочих конструкционных материалов

Что обрабатывать?
Герметизация межвенцовых и монтажных швов в деревянных домах

Зачем использовать?
Для защиты межвенцовых естественно-подвижных (деформируемых) швов и повышения теплоизолирующих свойств стен для защиты от: продувания, попадания влаги, развития биопоражений, промерзания, повреждения швов насекомыми и птицами

Что особенного?
- оптимальная эластичность: коэффициент удлинения - 600%
- высокая адгезия к древесине различных пород
- разработан специально для российского климата, выдерживает сезонные колебания температур от -50° до +70°С

- 5 готовых цветов
- ручная колеровка: универсальными колерными пастами и колеровочными красками Dali™, но не более 1% от массы герметика
- срок службы до 20 лет
- срок годности: 24 месяца при t° от +5° до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания - оттаивания либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток

Технические данные

ПРОДУКТ	РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД (в 1 слой)	
		для строганой древесины	для пиленой древесины
Eurotex® Аквалазурь	**вода,** не более 10% от общей массы состава	1кг на 15-20 м²	1кг на 4-8 м²
Eurotex® Сауна	**вода,** не более 10% от общей массы состава	1кг на 11-14 м²	

ПРОДУКТ	РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД (в 1 слой)	
		для грунтования (разбавленного лака)	для финишного покрытия
Eurotex® Яхтный лак	**уайт-спирит, керосин (ТС-1),** не более 20% от общей массы состава	1л на 13-17 м²	1л на 8-13 м²
Eurotex® Premium			
Eurotex® Паркетный лак ЭКО	**вода,** 1:4	1 л на 13-17 м²	1л на 8-13 м²

Технические данные

ПРОДУКТ	РАСХОД (в 1 слой)
Eurotex® Масло для полов и полков	1л на 8 - 15м^2
Eurotex® Герметик шовный для дерева	1кг на 6 п.м*
Eurotex® Шпатлевка для дерева	1,6 – 1,8кг на 1м^2**

** при средней ширине шва ≈10мм и толщине слоя герметика 4-6мм*
*** при средней толщине слоя ≈1мм*



DALI-DECOR ®

ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ





Dali DECOR PRIMER

Грунтовка укрепляющая



ЭКО
БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

БЫСТРОСОХНУЩАЯ

Фасовка

1л 5л

Основа: акриловая

Где использовать?
Внутри и снаружи помещений

Что обрабатывать?
Минеральные поверхности (камень кирпич, бетон и пр.), в том числе ранее окрашенные и мелящие

Зачем обрабатывать?
Для качественной подготовки поверхности к последующему нанесению различных декоративных покрытий

Что особенного?
- укрепляет минеральные основания
- повышает адгезию последующих слоев
- обеспыливает поверхность
- низкий расход: 1л до 20м^2
- увеличивает срок службы декоративных покрытий
- снижает расход декоративных покрытий

• бесцветный

• срок годности: 18 месяцев при t° от +5° до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания - оттаивания, либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток

Dali DECOR QUARTZ PRIMER

Грунтовка адгезионная

ЭКО
БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ШТУКАТУРОК

КАЛИБРОВАННЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ



Фасовка

3,5 кг | 6 кг | 12 кг

Основа: акриловая

Где использовать?
Внутри и снаружи помещений

Что обрабатывать?
Минеральные поверхности (камень, кирпич, бетон и пр.), в том числе слабовпитывающие

Зачем обрабатывать?
Для повышения адгезии толстослойных декоративных штукатурок, в том числе Dali®-Decor Короед и Dali®-Decor Шуба к обрабатываемой поверхности

Что особенного?
- в несколько раз повышает сцепление штукатурок с поверхностью
- легко наносится, образует равномерное шероховатое покрытие
- выпускается в белом цвете, подходит для ручной колеровки, скрывает цвет основания

- белый

- ручная колеровка: колеровочными красками или универсальными колерными пастами
- автоматическая колеровка (базы А и С): по каталогам RAL, NCS 1950, Nova 2024, каталогу "Цвета природы"

- срок годности: 18 месяцев при t° от +5° до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания - оттаивания, либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток

Dali DECOR BASE

Краска для декоративных покрытий



ГЛУБОКОМАТОВЫЙ

ЭКО
БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

ВЫСОКАЯ УКРЫВИСТОСТЬ

Фасовка

0,9 л | 5 л

Основа: акриловая

Где использовать?
Внутри помещений

Что красить?
Минеральные поверхности (бетон, кирпич, гипс, цемент, гипсокартон, шпатлевка, штукатурка и т.д.), а также декоративные покрытия.

Зачем красить?
- для качественной подготовки поверхности к последующему нанесению различных декоративных покрытий
- для финишной защитно-декоративной обработки различных декоративных покрытий

Что особенного?
- используется как в качестве базового, так и в качестве финишного слоя
- возможно самостоятельное применение
- моющаяся: выдерживает многократную влажную уборку с применением моющих средств

- база А – белый
- база С - бесцветный

- ручная колеровка: колеровочными красками или универсальными колерными пастами Dali™
- автоматическая колеровка (базы А и С): по каталогам RAL, NCS 1950, Nova 2024

- срок годности: 18 месяцев при t° от +5° до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания - оттаивания, либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток

Dali DECOR ВЕЛЮР

Декоративная штукатурка

ЭКО
БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ



NEW!

МОЮЩЕЕСЯ ПОКРЫТИЕ

Фасовка


1 кг 2,5 кг

Основа: акриловая

Где использовать?
Внутри помещений.
Разрешено для окрашивания путей эвакуации.
Разрешено к применению в детских, дошкольных, лечебных и общеобразовательных учреждениях

Что обрабатывать?
Любые минеральные поверхности (кирпич, бетон, штукатурка, и пр .), ГКЛ, ГВЛ, MDF, ДВП, ДСП

Варианты получаемых покрытий:


эффект «Сатин»


эффект «Бархат»

Подробные техники нанесения представлены на сайте www.dali-decor.ru

- белый перламутровый
- ручная колеровка: универсальные колеровочные краски или колерные пасты Dali™, до 4% от общей массы состава
- по колеровочной карте Dali-Decor™ Велюр
- срок службы: до 20 лет
- срок годности: 24 месяца в заполненной герметичной таре

Декоративное покрытие

ХИТ ПРОДАЖ!



БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

ПЕРЛАМУТРОВЫЙ БЛЕСК

СУПЕРПРОЧНАЯ

МОЮЩЕЕСЯ ПОКРЫТИЕ

Фасовка

3 кг 6 кг

Основа: акриловая

Где использовать?
Внутри помещений

Что обрабатывать?
- любые минеральные поверхности (кирпич, бетон, штукатурка, и пр.)
- ГКЛ, ГВЛ, MDF, ДВП, ДСП

Эффект
песчаного ветра

Варианты получаемых покрытий:



серебряный песок | ливень | дюна

Подробные техники нанесения представлены на сайте www.dali-decor.ru

- белый перламутровый
- ручная колеровка: колеровочными красками или универсальными колерными пастами Dali™
- автоматическая колеровка: по колеровочной карте «Марракеш»
- срок службы: до 20 лет
- срок годности: 18 месяцев при t° от +5° до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания - оттаивания, либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток

Декоративное покрытие

ЭКО
БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

ПЕРЛАМУТРОВЫЙ БЛЕСК

МОЮЩЕЕСЯ ПОКРЫТИЕ



ХИТ ПРОДАЖ!

Фасовка



Основа: акриловая

Где использовать?
Внутри помещений

Что обрабатывать?
- любые минеральные поверхности (кирпич, бетон, штукатурка, и пр.)
- ГКЛ, ГВЛ, MDF, ДВП, ДСП

Эффект
шелковой ткани или "морозного стекла"

Варианты получаемых покрытий:



шелк атлас острова

Подробные техники нанесения представлены на сайте www.dali-decor.ru

- белый перламутровый
- ручная колеровка: колеровочными красками или универсальными колерными пастами Dali™
- автоматическая колеровка: по колеровочной карте «Мокрый шелк»
- срок службы: до 20 лет
- срок годности: 24 месяца при t° от +5° до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания - оттаивания, либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток

Декоративная штукатурка



БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

ГЛЯНЦЕВЫЙ ПОСЛЕ ПОЛИРОВКИ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ

Фасовка

7 кг 15 кг

Основа: акриловая

Где использовать?
Внутри помещений

Что обрабатывать?
- любые минеральные поверхности (кирпич, бетон, штукатурка, и пр.)
- ГКЛ, ГВЛ, MDF, ДВП, ДСП

Эффект
имитация природного мрамора

Некоторые варианты получаемых покрытий:



классика | мрамор | римский камень | рогожка | зимний сад

Подробные техники нанесения представлены на сайте www.dali-decor.ru

- белый
- ручная колеровка: колеровочными красками или универсальными колерными пастами Dali™
- автоматическая колеровка: по каталогам RAL, NCS 1950, Nova 2024
- срок службы: до 20 лет
- срок годности: 24 месяца при t° от +5° до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания - оттаивания, либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток

Dali DECOR ТРАВЕРТИН

Декоративная штукатурка

ЭКО
БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

СУПЕРПРОЧНАЯ

СКРЫВАЕТ МЕЛКИЕ ДЕФЕКТЫ ПОВЕРХНОСТИ



ХИТ ПРОДАЖ!

Фасовка

15 кг

Основа: акриловая

Где использовать?
Внутри помещений

Что обрабатывать?
Любые минеральные поверхности поверхности (кирпич, бетон, штукатурка, и пр .), ГКЛ, ГВЛ, MDF, ДВП, ДСП

Эффект
имитация природного камня и бетона

Варианты получаемых покрытий:


травертин


конкрет


римский камень


выветренный камень


нити


старый бетон


волакас

Подробные техники нанесения представлены на сайте www.dali-decor.ru

- белый

- ручная колеровка: колеровочными красками и универсальными колерными пастами DALI™,
- автоматическая колеровка по колеровочной карте «Травертин»

- срок службы внутри помещений: до 20 лет

- срок годности: 24 месяца при t° от +5° до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания - оттаивания, либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток

Dali DECOR АНТИЧНАЯ

Декоративная штукатурка



БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

МАСКИРУЕТ ДЕФЕКТЫ

Фасовка

15 кг

Основа: акриловая

Где использовать?
Внутри помещений

Что обрабатывать?
- любые минеральные поверхности (кирпич, бетон, штукатурка, и пр.)
- ГКЛ, ГВЛ, MDF, ДВП, ДСП

Эффект
фактура состаренных стен или натурального камня

Варианты получаемых покрытий:


кирпич


острова


лофт-бетон


скальный эффект


антика

Подробные техники нанесения представлены на сайте www.dali-decor.ru

- белый

- ручная колеровка: колеровочными красками или универсальными колерными пастами Dali™
- автоматическая колеровка: по каталогам RAL, NCS 1950, Nova 2024

- срок службы: не менее 10 лет

- срок годности: 24 месяца при t° от +5° до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания - оттаивания, либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток

Dali DECOR ФАКТУРА

Декоративная краска



ЭКО
БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

СОДЕРЖИТ АНТИСЕПТИК

ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ

МОЮЩЕЕСЯ ПОКРЫТИЕ

Фасовка

7 кг 15 кг

Основа: акриловая

Где использовать?
Снаружи и внутри помещений

Что обрабатывать?
- любые минеральные поверхности (кирпич, бетон, штукатурка, гипс, цемент и пр.)
- ГКЛ, ГВЛ, MDF, ДВП, ДСП

Варианты получаемых покрытий:


прованс


застывшие волны


бенетон


карта мира

Подробные техники нанесения представлены на сайте www.dali-decor.ru

- база А - белый
- ручная колеровка: колеровочными красками или универсальными колерными пастами Dali™
- автоматическая колеровка: по каталогам RAL, NCS 1950, Nova 2024, "Цвета природы"

срок службы:
- внутри помещений - до 20 лет
- снаружи помещений - до 10 лет

- срок годности: 24 месяца при t° от +5° до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания - оттаивания, либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток

Dali DECOR ЗАМША

Декоративное покрытие

NEW!



ЭКО
БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

ГЛУБОКОМАТОВЫЙ

Фасовка

1 кг 2,5 кг

Основа: акриловая

Где использовать?
Внутри помещений

Что обрабатывать?
- любые минеральные поверхности (гипсокартон, бетон, кирпич, и пр.)
- ГКЛ, ГВЛ, MDF, ДВП, ДСП

Варианты получаемых покрытий:



замша



нубук

Подробные техники нанесения представлены на сайте www.dali-decor.ru

- белый
- ручная колеровка: колеровочными красками и универсальными колерными пастами DALI™, но не более 4% от общей массы состава
- автоматическая колеровка по колеровочной карте «Замша»
- срок службы: до 10 лет
- срок годности: 24 месяца в заполненной герметичной таре при t° от +5° до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания - оттаивания, либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток

Dali DECOR ЗЕРНИСТАЯ 1,5

Декоративная штукатурка

ЭКО
БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

СУПЕРПРОЧНАЯ

МОЮЩЕЕСЯ ПОКРЫТИЕ



РАЗМЕР ЗЕРНА 1,5 мм

СКРЫВАЕТ МЕЛКИЕ ДЕФЕКТЫ ПОВЕРХНОСТИ

Фасовка
15 кг

Основа: акриловая

Где использовать?
Снаружи и внутри помещений

Что обрабатывать?
- любые минеральные поверхности (кирпич, бетон, штукатурка, и пр.)
- ГКЛ, ГВЛ, MDF, ДВП, ДСП

Варианты получаемых покрытий:

зернистый

Подробные техники нанесения представлены на сайте www.dali-decor.ru

- белый

- ручная колеровка: колеровочными красками или универсальными колерными пастами DALI™
- автоматическая колеровка: по каталогу "Цвета природы"

срок службы:
- внутри помещений - до 20 лет
- снаружи помещений - до 10 лет

- срок годности: 24 месяца в заполненной герметичной таре

Декоративная штукатурка

NEW!



РАЗМЕР ЗЕРНА
2 мм

Фасовка

15 кг

БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

СКРЫВАЕТ МЕЛКИЕ ДЕФЕКТЫ ПОВЕРХНОСТИ

ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ

Основа: акриловая

Где использовать?
Снаружи и внутри помещений

Что обрабатывать?
- любые минеральные поверхности (кирпич, бетон, штукатурка, и пр.)
- ГКЛ, ГВЛ, MDF, ДВП, ДСП

Варианты получаемых покрытий:


лабиринт


короед

Подробные техники нанесения представлены на сайте www.dali-decor.ru

- белый

- ручная колеровка: колеровочными красками или универсальными колерными пастами DALI™
- автоматическая колеровка: по каталогу "Цвета природы"

срок службы:
- внутри помещений - до 20 лет
- снаружи помещений - до 10 лет

- срок годности: 24 месяца в заполненной герметичной таре при t° от +5° до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания - оттаивания, либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток

Dali DECOR ШУБА 0,5

Декоративная штукатурка

ЭКО
БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

СУПЕРПРОЧНАЯ

МОЮЩЕЕСЯ ПОКРЫТИЕ



РАЗМЕР ЗЕРНА 0,5 мм

СКРЫВАЕТ МЕЛКИЕ ДЕФЕКТЫ ПОВЕРХНОСТИ

Фасовка

15 кг

Основа: акриловая

Где использовать?
Снаружи и внутри помещений

Что обрабатывать?
- любые минеральные поверхности (кирпич, бетон, штукатурка, гипс, цемент и пр.)
- ГКЛ, ГВЛ, MDF, ДВП, ДСП

Варианты получаемых покрытий:


шуба


ракушечник

Подробные техники нанесения представлены на сайте www.dali-decor.ru

- белый

- ручная колеровка: колеровочными красками или универсальными колерными пастами
- автоматическая колеровка: по каталогу "Цвета природы"

срок службы:
- внутри помещений - до 20 лет
- снаружи помещений - до 10 лет

- срок годности: 24 месяца в заполненной герметичной таре при t° от +5° до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания - оттаивания, либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток

Dali DECOR СТРУКТУРНАЯ 0,5

Декоративная краска

NEW!



РАЗМЕР ЗЕРНА
0,5 мм

БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

СУПЕРПРОЧНАЯ

Фасовка

15 кг

Основа: акриловая

Где использовать?
Снаружи и внутри помещений

Что обрабатывать?
Любые минеральные поверхности (кирпич, бетон, штукатурка, гипс, цемент и пр .), ГКЛ, ГВЛ, MDF, ДВП, ДСП

Варианты получаемых покрытий:

текстура

Подробные техники нанесения представлены на сайте www.dali-decor.ru

- белый

- ручная колеровка: колеровочными красками или универсальными колерными пастами
- автоматическая колеровка: по каталогу "Цвета природы"

срок службы:
- внутри помещений - до 20 лет
- снаружи помещений - до 10 лет

- срок годности: 24 месяца в заполненной герметичной таре при t° от +5° до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания - оттаивания, либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток

ЛАК ЛЕССИРУЮЩИЙ ПЕРЛАМУТРОВЫЙ

Лак защитно-декоративный

БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

ПЕРЛАМУТРОВЫЙ БЛЕСК

ВОДОСТОЙКАЯ



Фасовка

1 кг

Основа: акриловая

Где использовать?
Внутри помещений

Что обрабатывать?
- декоративные покрытия и штукатурки
- все виды обоев под покраску
- минеральные поверхности, в том числе ранее окрашенные акриловыми водно-дисперсионными материалами
- древесину (кроме полов) и материалы на основе древесины, в том числе ранее окрашенные акриловыми водно-дисперсионными материалами
- изделия из полиуретана (потолочные плинтусы, молдинги и пр.)

Зачем обрабатывать?
Для защитно-декоративной отделки различных типов поверхностей

Что особенного?
- широкая сфера применения
- отличная адгезия к разным видам оснований
- защищает поверхность от влаги и загрязнений
- подчеркивает рельеф, придает перламутровое сияние, создает эффект мерцания и перелива на обработанной поверхности
- суперпрочный, увеличивает срок службы обработанной поверхности
- водостойкий

- **бесцветный, золото, серебро**
- **ручная колеровка: колеровочными красками или универсальными колерными пастами DALI™. Для колеровки используется бесцветный состав**
- **срок годности: 18 месяцев при t° от +5° до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания - оттаивания, либо однократ-ное нециклическое замораживание на срок до 30 суток**

ВОСК ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ

Состав защитно-декоративный



ЭКО
БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

ГЛЯНЦЕВЫЙ

ВОДОСТОЙКИЙ

Фасовка

1 кг

Основа: акриловая

Где использовать?
Внутри помещений

Что обрабатывать?
Различные декоративные покрытия и штукатурки

Зачем использовать?
- для защиты декоративных покрытий от влаги, загрязнений и механических воздействий
- для выявления и подчеркивания рельефа поверхности
- для увеличения срока службы декоративного покрытия

Что особенного?
- защищает поверхность от влаги и загрязнений
- усиливает декоративный эффект покрытий и придает им блеск
- выдерживает влажную уборку с применением моющих средств

- **бесцветный**
- **ручная колеровка: колеровочными красками или универсальными колерными пастами DALI™**
- **срок годности: 24 месяца при t° от +5° до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания - оттаивания, либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток**

Dali DECOR FLUID

Лак защитно-декоративный

ЭКО
БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ



Фасовка

0,9 кг

Основа: акриловая водоразбавляемая

Где использовать?
Внутри помещений

Что обрабатывать?
Различные декоративные покрытия и штукатурки

Зачем использовать?
- подчеркивает рельеф декоративных покрытий
- защищает поверхность от воздействия влаги и загрязнений
- увеличивает срок службы покрытий
- не имеет неприятного запаха

Что особенного?
- придает покрытию дополнительный блеск
- подчеркивает рельеф покрытий
- выдерживает легкую влажную уборку

- **бесцветный**

- **ручная колеровка: колеровочными красками или универсальными колерными пастами DALI™**
- **автоматическая колеровка: по колеровочной карте «АКВАТЕКС&EUROTEX»**

- **срок годности: 24 месяца при t° от +5° до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания - оттаивания, либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток**

Эмаль перламутровая



ПЕРЛАМУТРОВЫЙ БЛЕСК

МОЮЩЕЕСЯ ПОКРЫТИЕ

Фасовка

250 мл

Основа: акриловая

Где использовать?
Внутри и снаружи помещений

Что красить?
- любые минеральные поверхности
- деревянные поверхности и материалы на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и пр.)
- загрунтованные металлические и оцинкованные поверхности
- керамические и стеклянные поверхности
- любые типы обоев
- пенополиуретановые и пластиковые поверхности

Зачем красить?
Для получения разнообразных дизайнерских и художественных эффектов.

Что особенного?
- атмосферостойкое, влагостойкое, устойчивое к УФ-излучению покрытие
- моющаяся, в том числе с применением бытовой химии
- устойчива к истиранию и механическим воздействиям
- экологична, не содержит органических растворителей и опасных компонентов

- золото, медь, серебро, бронза, жемчуг
- ручная колеровка (для колеровки использовать цвет «серебро»):
  - колеровочными красками Dali™
  - универсальными колерными пастами Dali™
- срок службы: внутри помещений – до 10 лет, снаружи помещений – до 5 лет
- срок годности: 18 месяцев при t° от +5° до +35°С, допускается однократное нециклическое замораживание до -40°С на срок до 30 суток.

Технические данные

ПРОДУКТ	РАЗБАВЛЕНИЕ (ВОДА)	РАСХОД (в 1 слой)*
Dali-Decor® Primer	не рекомендуется	1кг до 5-7 м²
Dali-Decor® Quartz Primer	не рекомендуется	1л до 20 м²
Dali-Decor® Base	• не более 10% от общей массы состава	1л до 12 м²
Dali-Decor® Мокрый шелк	не рекомендуется	1кг до 12м²
Dali-Decor® Марракеш	• не более 5% от общей массы состава	до 5м²
Dali-Decor® Veneziano	• не более 20% от общей массы состава	1кг до 5м²
Dali-Decor® Травертин	• не более 5% от массы материала	1кг до 1,1 м²
Dali-Decor® Античная	• не более 3% от общей массы состава	1кг на 1-2 м²
Dali-Decor® Фактура	не рекомендуется	1кг на 0,7-1,4 м²
Dali-Decor® Короед 2.0	не рекомендуется	1кг на 0,4 м²
Dali-Decor® Зернистая 1,5	не рекомендуется	1кг на 0,37 м²
Dali-Decor® Шуба 0,5	• не более 5% от массы материала	1кг на 1 м²
Dali-Decor® Структурная 0,5	Допускается разбавление в зависимости от инструмента и техники нанесения	1кг до 3 м²
Dali-Decor® Замша	• не более 5% от общей массы состава	1кг на 11-22 м²
Dali-Decor® Велюр	• не более 10% от общей массы состава	1кг на 10-12 м²
Dali-Decor® Fluid	• не более 10% от общей массы состава	1 кг на 8-20 м²
Dali-Decor® Лак лессирующий		1 кг на 8-20 м²
Dali-Decor®Воск защитно-декоративный	запрещено	1кг на 10-20 м²
Dali-Decor® Magic	• не более 20% от общей массы состава	1л на 5-10 м²



DALI COLLECTION®

КРАСКИ ИНТЕРЬЕРНЫЕ





Краска интерьерная

NEW!

1-й КЛАСС ИСТИРАНИЯ DIN EN 13300



БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

25 ЛЕТ СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ

ВЫСОКАЯ УКРЫВИСТОСТЬ

МАТОВАЯ

СУПЕРПРОЧНАЯ

Фасовка

0,9 л | 2,5 л | 4,2 л | 9 л

Основа: акриловая

Где красить?
Внутри помещений с повышенной эксплуатационной нагрузкой.
Разрешена к применению в детских, дошкольных, образовательных и лечебных учреждениях.
Разрешена для окрашивания путей эвакуации в жилых и общественных помещениях

Что красить?
Сухие и гладкие поверхности: штукатурка, шпатлевка, бетон, кирпич, гипс, гипсокартон, обои под покраску

Что особенного?
- ультрастойкое безупречное матовое покрытие
- высокая укрывистость обеспечивает низкий расход
- устойчива к бытовым загрязнениям
- выдерживает интенсивное мытье
- усиленная защита от плсени и грибка
- устойчива к выгоранию, не желтеет и не теряет цвет в процессе эксплуатации
- тиксотропная, равномерно распределяется по поверхности и не оставляет следов

- база А – белый
- база С – бесцветный

- база А применяется как белая краска и для колеровки в светлые тона по каталога RAL, NCS 1950/2050, Nova 2024
- база С подходит для колеровки в насыщенные цвета по тем же каталогам

- срок службы покрытия - до 25 лет

- срок годности: 36 месяцев при t° от +5° до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания, либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток при t° -40°С

Краска интерьерная



БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ


МАТОВАЯ


МОЮЩЕЕСЯ ПОКРЫТИЕ



СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ



NEW!



КЛАСС ИСТИРАНИЯ DIN EN 13300

Фасовка



Основа: акриловая

Где красить?

Для окраски стен и потолков в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой и повышенным уровнем влажности.
Разрешена к применению в детских, дошкольных, образовательных и лечебных учреждениях.
Разрешена для окрашивания путей эвакуации в жилых и общественных помещениях

Что красить?

Сухие поверхности: штукатурка, шпатлевка, бетон, кирпич, гипс, гипсокартон, обои под покраску

Что особенного?

- создает экстрапрочное матовое покрытие
- выдерживает интенсивное мытье
- устойчива к бытовым загрязнениям
- высокая укрывистость
- усиленная защита от плсени и грибка
- устойчива к выгоранию, не желтеет и не теряет цвет в процессе эксплуатации
- тиксотропная, равномерно распределяется по поверхности и не оставляет следов


- база А – белый
- база С – бесцветный


- база А применяется как белая краска и для колеровки в светлые тона по каталога RAL, NCS 1950/2050, Nova 2024
- база С подходит для колеровки в насыщенные цвета по тем же каталогам


- срок службы покрытия - до 25 лет


- срок годности: 36 месяцев при t° от +5° до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания, либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток при t° -40°С

Краска интерьерная

NEW!



БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

МАСКИРУЕТ ДЕФЕКТЫ

25 ЛЕТ
СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ

СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ РЕМОНТА

Фасовка

0,9 л | 2,5 л | 9 л

Основа: акриловая

Где красить?
Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой и нормальным уровнем влажности.
Разрешена к применению в детских, дошкольных, образовательных и лечебных учреждениях.
Разрешена для окрашивания путей эвакуации в жилых и общественных помещениях

Что красить?
Наносится на сухие и гладкие поверхности: штукатурка, шпатлевка, бетон, кирпич, гипс, гипсокартон, обои под покраску

Что особенного?
- уникальная укрывистость обеспечивает окраску неконтрастных поверхностей в 1 слой
- создает долговечное и стойкое покрытие с безупречным внешним видом
- высокая укрывистость
- сокращает время ремонта
- выдерживает легкую влажную уборку
- устойчива к выгоранию, не желтеет и не теряет цвет в процессе эксплуатации
- тиксотропная, равномерно распределяется по поверхности и не оставляет следов

- база А – белый
- база С – бесцветный

- база А применяется как белая краска и для колеровки в светлые тона по каталога RAL, NCS 1950/2050, Nova 2024
- база С подходит для колеровки в насыщенные цвета по тем же каталогам

- срок службы покрытия - до 25 лет

- срок годности: 36 месяцев при t° от +5° до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания, либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток при t° -40°С

Краска интерьерная

БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

АНТИБЛИК

МАСКИРУЕТ ДЕФЕКТЫ



NEW!

25 ЛЕТ
СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ

Фасовка

0,9 л 2,5 л 4,2 л 9 л

Основа: акриловая

Где красить?
Для окраски стен и потолков в помещениях с нормальным уровнем влажности.
Разрешена к применению в детских, дошкольных, образовательных и лечебных учреждениях.
Разрешена для окрашивания путей эвакуации в жилых и общественных помещениях

Что красить?
Сухие поверхности: штукатурка, шпатлевка, бетон, кирпич, гипс, гипсокартон, обои под покраску

Что особенного?
- образует глубокоматовое, идеально белоснежное покрытие
- визуально выравнивает поверхность, скрывая мелкие недостатки
- выдерживает легкую влажную уборку
- тиксотропная, равномерно распределяется, обеспечивая экономичный расход
- устойчива к выгоранию, не желтеет и не теряет цвет в процессе эксплуатации

- **база А – белый**
- **база А применяется как белая краска и для колеровки в светлые тона по каталога RAL, NCS 1950/2050, Nova 2024**
- **срок службы покрытия - до 25 лет**
- **срок годности: 36 месяцев при t° от +5° до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания, либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток при t° -40°С**

Краска интерьерная

NEW!



1-й КЛАСС ИСТИРАНИЯ DIN EN 13300

МАТОВЫЙ

НАТУРАЛЬНЫЙ ВОСК

2в1 ГРУНТ+КРАСКА

ЭКО БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

Фасовка

0,85 л

Основа: акриловая

Где красить?
Внутри помещений по подготовленным к окраске новым или ранее окрашенным различными лакокрасочными материалами поверхностям из дерева, лакированной или окрашенной древесины, ЛДСП, ДСП, МДФ, ПВХ, мебельныз фасадов, садовой мебели под навесом и иных поверхностей. Может использоваться для окраски минеральных и загрунтованных металлических поверхностей

Что красить?
Мебель, двери, плинтуса, окна, деревянные игрушки, элементы интерьера и др.

Что особенного?
- обновляет и улучшает внешний вид предметов мебели и интерьера
- не стекает с вертикальных поверхностей
- легко наносится, отлично разравнивается, образуя гладкую, матовую поверхность
- отличается высокими показателями укрывистости
- обладает отличной водостойкостью, благодаря наличию воска
- выдерживает многократное мытье (1-й класс истирания по DIN EN 13300)
- имеет повышенную стойкость к царапинам и сколам

- база А – белый
- база С – бесцветный

- ручная колеровка: колеровочными красками или универсальными колерными пастами DALI™
- автоматическая колеровка (базы А и С): по каталогам RAL, NCS 1950, Nova 2024

- срок службы внутри помещений - более 20 лет

- срок годности: 24 месяца при t° от +5° до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания, либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток при t° -40°С

Технические данные

ПРОДУКТ	РАЗБАВЛЕНИЕ (ВОДА)	РАСХОД (в 1 слой)*
Dali Collection. Fenomeno	**вода,** не более 5% от массы материала	1л до 14 м^2
Dali Collection. Lavado 7		1л до 14 м^2
Dali Collection. Uno		• 1л на 8 - 10 м^2 по невпитывающей поверхности • 1л на 6 - 8 м^2 по неровной впитывающей поверхности
Dali Collection. Blanco		1л до 12м^2
Dali Collection. Краска для мебели и дерева		1л до 10-12м^2



DALI®

ГРУНТОВКИ

КРАСКИ ИНТЕРЬЕРНЫЕ

КРАСКИ ФАСАДНЫЕ

КРАСКИ КОЛЕРОВОЧНЫЕ

ЭМАЛИ

СОСТАВЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

МАСТИКА, КЛЕЙ, РАСТВОРИТЕЛЬ





Dali® НАНО-ГРУНТОВКА

Грунтовка



ЭКО
БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

ПАРОПРОНИЦАЕМОЕ ПОКРЫТИЕ

Фасовка



Основа: акриловая

Где использовать?
Внутри и снаружи помещений.
Разрешена для окрашивания путей эвакуации в жилых и общественных помещениях

Что обрабатывать?
Гладкие, микропористые, слабовпитывающие минеральные основания, в том числе ранее окрашенные.
Идеальна для слабых, мелящих и осыпающихся поверхностей

Зачем обрабатывать?
Для качественной подготовки поверхности к последующему нанесению различных отделочных материалов

Что особенного?
- содержит нано-компоненты, глубоко проникает даже в слабовпитывающие основания
- содержит антисептик, предотвращает появление и развитие плесени и грибка
- обеспыливает поверхность
- низкий расход: 1л до 20м^2
- упрочняет проблемные основания (мелящие, осыпающиеся)
- класс пожарной опасности КМ1

• бесцветный

• срок годности: 18 месяцев при t° от +5° до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания, либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток

Dali® ГРУНТОВКА УКРЕПЛЯЮЩАЯ

Грунтовка

ЭКО
БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

ПАРОПРОНИЦАЕМОЕ ПОКРЫТИЕ



Фасовка

1 л 5 л 10 л

Основа: акриловая

Где использовать?
Внутри и снаружи помещений.
Разрешена для окрашивания путей эвакуации в жилых и общественных помещениях

Что обрабатывать?
Прочные пористые, рыхлые, сильновпитывающие минеральные основания, в том числе ранее окрашенные

Зачем обрабатывать?
Для качественной подготовки поверхности к последующему нанесению водно-дисперсионных отделочных материалов

Что особенного?
- укрепляет пористые, рыхлые, сильновпитывающие поверхности
- повышает адгезию последующих слоев
- обеспыливает поверхность
- низкий расход: 1л до 20м^2
- значительно снижает расход финишных покрытий
- увеличивает срок службы финишных покрытий
- класс пожарной опасности КМ1

• бесцветный

• срок годности: 18 месяцев при t° от +5° до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания, либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток

Dali® БЕТОН-КОНТАКТ

Грунтовка адгезионная

ХИТ ПРОДАЖ!



ЭКО
БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

Фасовка



Основа: акриловая

Где красить?
Внутри и снаружи помещений

Что обрабатывать?
Микропористые, слабовпитывающие минеральные основания. Гладкие, не впитывающие основания (старые алкидные и масляные ЛКМ, стекло, керамическая плитка и пр.). OSB, ГКЛ, ГВЛ, MDF, ДСП и пр.

Зачем обрабатывать?
Для повышения адгезии различных ЛКМ (выравнивающих, финишных и декоративных штукатурок и шпатлевок, цементных стяжек, плиточных клеев) к обрабатываемой поверхности

Что особенного?
- содержит одноразмерный кварцевый наполнитель, образующий равномерное шероховатое покрытие
- в несколько раз повышает сцепление материала с поверхностью
- содержит эффективный антисептик, предотвращающий появление и распространение биопоражений
- препятствует образованию высолов и разрушению штукатурного слоя
- облегчает нанесение тяжеловесных отделочных материалов

- индикаторный бледно-розовый
- колеровка не рекомендуется
- срок годности: 18 месяцев при t° от +5° до +35°С, допускается 5 циклов замораживания-оттаивания, либо однократное нециклическое замораживании на срок до 30 суток

Dali® КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ

Краска интерьерная

ЭКО
БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

ГЛУБОКОМАТОВЫЙ



Фасовка



Основа: акриловая

Где красить?
Внутри помещений.
Разрешена к применению в детских, дошкольных, образовательных и лечебных учреждениях.
Разрешена для окрашивания путей эвакуации в жилых и общественных помещениях.

Что красить?
Любые минеральные поверхности (кирпич, бетон, штукатурка, гипс, цемент и пр.)

Что особенного?
- шелковистое белоснежное покрытие
- глубокоматовое покрытие визуально скрывает мелкие дефекты основания
- устойчива к выгоранию под воздействием любых источников света, не желтеет и не теряет цвет в процессе эксплуатации
- пониженное пылеудержание: пыль не задерживается на окрашенной поверхности
- образует паропроницаемое ("дышащее") покрытие

- супербелый
- ручная колеровка: колеровочными красками или универсальными колерными пастами
- срок годности: 18 месяцев при t° от +5° до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания, либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток

Dali® ИНТЕРЬЕРНАЯ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

Краска интерьерная

ХИТ ПРОДАЖ!



ЭКО
БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

ГЛУБОКОМАТОВЫЙ

ЭКОНОМИЧНАЯ

Фасовка



Основа: акриловая

Где красить?
Внутри помещений с нормальной эксплуатационной нагрузкой. Разрешена к применению в детских, дошкольных, образовательных и лечебных учреждениях.
Разрешена для окрашивания путей эвакуации в жилых и общественных помещениях.

Что красить?
Любые минеральные поверхности (кирпич, бетон, штукатурка, гипс, цемент и пр.)

Что особенного?
- универсальность: подходит для окрашивания стен, потолков и обоев
- оптимальное соотношение «цена-качество» с сохранением высоких показателей износостойкости, укрывистости и белизны
- устойчивость к сухой уборке
- образует паропроницаемое ("дышащее") покрытие

- супербелый

- ручная колеровка: колеровочными красками или универсальными колерными пастами DALI™
- автоматическая колеровка (базы А и С): по каталогам RAL, NCS 1950, Nova 2024

- срок годности: 18 месяцев при t° от +5° до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания, либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток

Dali® КРАСКА ДЛЯ КУХНИ И ВАННОЙ

Краска интерьерная



ЛИСТОК ЖИЗНИ ЭКОМАТЕРИАЛ

ЭКО
БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

2-й
КЛАСС ИСТИРАНИЯ DIN EN 13300

ХИТ ПРОДАЖ!

СОДЕРЖИТ АНТИСЕПТИК

ГЛУБОКОМАТОВЫЙ

Фасовка



Основа: латексная акриловая

Где красить?
Внутри помещений с повышенной влажностью воздуха и эксплуатационной нагрузкой.
Разрешена к применению в детских, дошкольных, образовательных и лечебных учреждениях.
Разрешена для окрашивания путей эвакуации в жилых и общественных помещениях.

Что красить?
Любые минеральные поверхности (кирпич, бетон, штукатурка, гипс, цемент и пр.)

Что особенного?
- антисептические компоненты в составе, предотвращающие появление плесени и грибка
- пониженное грязеудержание: покрытие не впитывает загрязнения и легко отмывается от бытовых пятен
- устойчивость к влажной уборке с применением моющих средств

- база А - белый
- база С - бесцветный

- ручная колеровка: колеровочными красками или универсальными колерными пастами DALI™
- автоматическая колеровка (базы А и С): по каталогам RAL, NCS 1950, Nova 2024

- срок годности: 36 месяцев при t° от +5° до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания, либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток

Краска интерьерная

ХИТ ПРОДАЖ!



ЭКО
БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

ГЛУБОКОМАТОВЫЙ

2-й
КЛАСС ИСТИРАНИЯ DIN EN 13300

Фасовка



Основа: латексная акриловая

Где красить?
Внутри помещений с повышенной влажностью воздуха и эксплуатационной нагрузкой.
Разрешена к применению в детских, дошкольных, образовательных и лечебных учреждениях.
Разрешена для окрашивания путей эвакуации в жилых и общественных помещениях.

Что красить?
Любые минеральные поверхности (кирпич, бетон, штукатурка, гипс и пр.), в том числе подверженные интенсивным загрязнениям

Что особенного?
- возможность многократной влажной уборки с применением моющих средств
- суперпрочное износостойкое покрытие
- низкий расход: 1л до 12м^2

- база А - белый; база С – бесцветный
- ручная колеровка: колеровочными красками или универсальными колерными пастами DALI™
- автоматическая колеровка (базы А и С): по каталогам RAL, NCS 1950, Nova 2024
- срок годности: 36 месяцев при t° от +5° до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания, либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток

Dali® КРАСКА ДЛЯ ОБОЕВ

Краска интерьерная

БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

КЛАСС ИСТИРАНИЯ DIN EN 13300 — 2-й



ПОВЫШЕННАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ

ГЛУБОКОМАТОВЫЙ

Фасовка

2,5 л | 5 л | 9 л

Основа: акриловая

Где красить?

Внутри помещений с повышенной эксплуатационной нагрузкой. Разрешена к применению в детских, дошкольных, образовательных и лечебных учреждениях.

Разрешена для окрашивания путей эвакуации в жилых и общественных помещениях.

Что красить?

Все виды обоев под покраску: структурные, бумажные, флизелиновые, стеклообои и пр.

Любые минеральные поверхности: кирпич, бетон, штукатурка, гипс, цемент и пр.

Что особенного?

- благодаря высокой эластичности, образует тонкослойное покрытие, идеально подчеркивающее фактуру обоев
- легко наносится и равномерно распределяется по любым типам обоев
- устойчива к истиранию и влажной уборке, в том числе с применением моющих средств
- низкий расход: 1л до 12м^2
- не скрывает фактуру обоев даже при многократном перекрашивании

- база А – белый
- база С – бесцветный

- ручная колеровка: колеровочными красками или универсальными колерными пастами DALI™
- автоматическая колеровка (базы А и С): по каталогам RAL, NCS 1950, Nova 2024

- срок годности: 24 месяца при t° от +5° до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания, либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток

Dali® КРАСКА УКРЫВИСТАЯ ФАСАДНАЯ

Краска фасадная

УФ-ФИЛЬТР



БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

ГЛУБОКОМАТОВЫЙ

5 ЛЕТ
СРОК СЛУЖБЫ

Фасовка

2,5 л | 5 л | 9 л

Основа: акриловая

Где красить?
Снаружи помещений и внутри помещений с повышенной эксплуатационной нагрузкой.
Разрешена для окрашивания путей эвакуации в жилых и общественных помещениях.

Что красить?
Любые минеральные поверхности (кирпич, бетон, штукатурка, гипс и пр.)

Что особенного?
- высокая укрывистость при низком расходе: 1л до 12м^2
- устойчивость к влажной очистке фасадов, в том числе с применением моющих средств
- устойчива к УФ-излучению, не желтеет в процессе эксплуатации, не разрушается под воздействием солнечного излучения

- **база А – белый**
- **ручная колеровка: колеровочными красками или универсальными колерными пастами DALI™**
- **автоматическая колеровка базы А по каталогам: RAL, NCS 1950, Nova 2024, "Цвета природы"**
- **срок службы снаружи помещений - до 5 лет**
- **срок годности: 36 месяцев при t° от +5° до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания - оттаивания, либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток**

Dali® КРАСКА ОСОБОПРОЧНАЯ ФАСАДНАЯ

Краска фасадная



ГЛУБОКОМАТОВЫЙ

БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

ВНУТРИ И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ

УФ-ФИЛЬТР

СОДЕРЖИТ АНТИСЕПТИК

ХИТ ПРОДАЖ!

10 ЛЕТ
СРОК СЛУЖБЫ

Фасовка

2,5 л | 5 л | 9 л

Основа: латексная акриловая

Где красить?
Снаружи помещений и внутри помещений с повышенной эксплуатационной нагрузкой.
Разрешена для окрашивания путей эвакуации в жилых и общественных помещениях.

Что красить?
Любые минеральные поверхности (кирпич, бетон, штукатурка, гипс и пр.), в том числе подверженные интенсивным загрязнениям

Что особенного?
- повышенная стойкость к загрязнениям
- устойчивость к интенсивным механическим воздействиям и истиранию
- антисептические компоненты в составе, предотвращающие появление плесени и грибка
- устойчивость к мытью с применением специальной техники и бытовой химии
- низкий расход: 1л до 12м²
- стойкость к статическому воздействию воды не менее 10 суток
- выдерживает влажную очистку фасадов с применением моющих средств и специальной техники

- база А – белый
- база С – бесцветный

- ручная колеровка: колеровочными красками или универсальными колерными пастами DALI™
- автоматическая колеровка (базы А и С): по каталогам RAL, NCS 1950, Nova 2024, "Цвета природы"

- срок службы - до 10 лет

- срок годности: 36 месяцев при t° от +5° до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания, либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток

Dali® КРАСКА РЕЗИНОВАЯ ФАСАДНАЯ

Краска фасадная

ХИТ ПРОДАЖ!



ЭКО
БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

10 ЛЕТ
СРОК СЛУЖБЫ

ГЛУБОКОМАТОВЫЙ

Фасовка

3 кг 6 кг 12 кг

ВНУТРИ И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ

Основа: акриловая

Где красить?
Снаружи и внутри помещений.

Что красить?
Любые минеральные поверхности: (шифер волнистый и плоский, черепица цементно-песчаная, бетонные изделия, кирпич, цементно-стружечные плиты, асбестоцементные плиты, фиброцементные плиты, цементно-песчаные штукатурки, гипсокартон). Конструкции (панели, модули) из воздушно-сухой древесины, ОСБ, ДСП, ДВП, применяемые при строительстве каркасно-панельных и модульных домов.
Оцинкованную сталь, загрунтованные металлические поверхности.

Что особенного?
- отличается высоким сопротивлением к растрескиванию, идеально подходит для новых зданий с естественной усадкой
- скрывает трещины (до 3-х мм) и мелкие дефекты основания
- содержит активный антисептик, обеспечивает надежную защиту от плесени и грибка
- устойчива к воздействию УФ-излучения
- выдерживает влажную чистку фасадов с применением моющих средств
- повышает шумоизоляцию кровли
- стойкость к статическому воздействию воды не менее 2 суток

- 11 готовых цветов *
- база А (белый)
- база С (бесцветный)

- ручная колеровка: колеровочными красками или универсальными колерными пастами DALI™
- автоматическая колеровка (базы А и С): по каталогам RAL, NCS 1950, Nova 2024, "Цвета природы"

- срок службы снаружи помещений - до 10 лет

- срок годности: 36 месяцев при t° от +5° до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания, либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток

** в 2025 г появится новый цвет RAL 3011 Красный*

Dali® КРАСКА ФАСАДНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ

Краска фасадная

ГЛУБОКОМАТОВЫЙ

до -20°C
ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ



10 ЛЕТ
СРОК СЛУЖБЫ

Фасовка

9 л

Основа: акриловая на органическом растворителе

Где красить?
Снаружи помещений в сложных атмосферных условиях и в промышленных городах и районах

Что красить?
Любые минеральные поверхности: (кирпич, бетон, штукатурка, гипс, цемент и пр.)

Что особенного?
- допускается обработка при t° до -20°С
- грязеотталкивающее гидрофобное покрытие, обеспечивающее максимальную водостойкость
- повышенная стойкость к загрязнениям
- устойчивость к интенсивным механическим воздействиям, химическим воздействиям и истиранию
- устойчивость к мытью с применением специальной техники и бытовой химии

- База А - белый
- База С - бесцветный

- ручная колеровка: универсальными колерными пастами DALI™
- автоматическая колеровка (базы А и С): по каталога м RAL, NCS 1950, Nova 2024, "Цвета природы"

- срок службы снаружи помещений - до 10 лет

- срок годности: 18 месяцев при t° от -40° до +40°С, не теряет свойств при замораживании

Dali® КРАСКА-ГРУНТ ПО OSB АРМИРОВАННАЯ

Краска фасадная

5 ЛЕТ
СРОК СЛУЖБЫ



ЭКО
БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

МАТОВЫЙ

ВНУТРИ И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ

Фасовка

3 л 6 л 12 л

Основа: акриловая

Где красить?
Снаружи и внутри помещений с повышенной эксплуатационной нагрузкой и влажностью воздуха.

Что красить?
OSB-плиты любого класса, SIP-панели, ДСП, ДВП, фанеру, МДФ, фибролитовые и цементно-стружечные плиты в соотвествии с их областью применения. Любые минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич, камень и пр.). Любые деревянные поверхности (брус, вагонка, блок-хаус и пр.). ГКЛ, ГВЛ и пр.

Что особенного?
- защищает от УФ-излучения и биопоражений
- снижает выделение формальдегида из окрашенной поверхности
- препятствует растрескиванию, набуханию, расслоению и прочим деформационным повреждениям OSB-плит
- образует трещиностойкое покрытие, армирована водостойким волокном
- обладает высокими показателями эластичности, скрывает мелкие трещины и дефекты основания
- стойкость к статическому воздействию воды не менее 2 суток

- База А - белый
- База С - бесцветный

- ручная колеровка: колеровочными красками или универсальными колерными пастами DALI ™, но не более 4% от общей массы краски
- автоматическая колеровка (базы А и С): по каталогам RAL, NCS 1950, Nova 2024

- срок службы - до 5 лет

- срок годности: 24 месяца при t° от +5°С до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания, либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток

ЭКО
БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

СВЕТОСТОЙКАЯ



ХИТ ПРОДАЖ!

Фасовка
0,25 л

Основа: акриловая

Где использовать?
Внутри и снаружи помещений

Зачем использовать?
Для тонирования водно-дисперсионных красок, эмалей, шпатлевок, декоративных штукатурок и пр., для художественных и оформительских работ, росписи и декорирования в качестве самостоятельного покрытия по любым типам поверхностей.

Что особенного?
- возможность самостоятельного применения
- устойчивость к выгоранию (светостойкость – 6-8 баллов)
- насыщенность цвета
- атмосферостойкость от -40° до +40°С
- высокие показатели адгезии к разным видам оснований

- 14 базовых цветов

- срок годности: 24 месяца при t° от +5° до +35°С, выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток



ЭКО
БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

Фасовка

0,1 кг

Основа: акриловая

Где использовать?
Внутри и снаружи помещений

Зачем использовать?
Для тонирования водно-дисперсионных, алкидных и масляных лакокрасочных материалов. Для тонирования цементных и известковых строительных материалов (в т. ч. затирок для плиточных швов).

Что особенного?
- самые популярные цвета в палитре
- устойчивость к выгоранию (светостойкость – 6-8 баллов)
- насыщенность цвета
- атмосферостойкость от -40° до +40°С

- **20 цветов**
- **срок годности: 36 месяцев при t° от +5° до +35°С, выдерживает однократное нециклическое замораживани до -20°С, на срок до 30 суток**

Dali® ЭМАЛЬ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ

Эмаль

БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

ПОЛУМАТОВЫЙ

СОДЕРЖИТ АНТИСЕПТИК



Фасовка

1 кг 3 кг

Основа: акриловая

Где использовать?
Снаружи и внутри помещений

Что обрабатывать?
Любые вертикальные поверхности, деревянные или на основе древесины (ДВП, ДСП, MDF, OSB, фанера и пр.): окна, двери, стены, потолки, предметы интерьера и пр. Допускается использование по минеральным поверхностям

Зачем обрабатывать?
Для декоративной отделки и защиты поверхности от механических и атмосферных воздействий

Что особенного?
- содержит эффективный антисептик, предотвращает появление и распространение биопоражений (плесени, грибка, синевы и пр.)
- СУПЕРПРОЧНАЯ: выдерживает влажную уборку с применением бытовой химии (до 15 000 проходов влажной щеткой)
- НЕ ЖЕЛТЕЕТ в процессе эксплуатации
- высокоэластичная, обладает повышенной стойкостью к растрескиванию

- **База А - белый**
- **ручная колеровка: колеровочными красками или универсальными колерными пастами**
- **автоматическая колеровка (база А) : по каталогам RAL, NCS 1950, Nova 2024**
- **срок службы: снаружи помещений - до 6 лет внутри помещений - не менее 7 лет**
- **срок годности: 18 месяцев при t° от +5° до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания, либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток**

ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ

Эмаль



ЭКО
БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

ШЕЛКОВИСТО-МАТОВЫЙ

ТЕРМОСТОЙКАЯ

Фасовка

1 кг

Основа: акриловая

Где использовать?
Внутри помещений

Что обрабатывать?
Стальные и чугунные поверхности (батареи, радиаторы отопления, трубы водоснабжения и пр.), цветные металлы, поверхности из оцинкованного металла и нержавеющей стали (полотенцесушители, конвекторы и пр.), биметаллические поверхности.

Что особенного?
- белоснежная
- суперпрочное термостойкое покрытие, выдерживающее нагревание до +120°С
- защищает от мгновенной коррозии
- устойчивость к влаге и загрязнениям
- допускается нанесение на теплую (до +40°С) поверхность
- не желтеет в процессе эксплуатации

- **супербелый**
- **ручная колеровка: колеровочными красками или универсальными колерными пастами**
- **срок службы: до 10 лет**
- **срок годности: 12 месяцев при t° от +5° до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания, либо однократное нециклическое замораживание до -40°С, на срок до 30 суток**

Dali® ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ АЛКИДНАЯ

Эмаль


ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ


ТЕРМОСТОЙКАЯ


МОЮЩЕЕСЯ ПОКРЫТИЕ





СРОК СЛУЖБЫ ЗАЩИТЫ

Фасовка



Основа: алкидная

Где использовать?
Внутри помещений

Что обрабатывать?
Стальные и чугунные поверхности (батареи, радиаторы отопления, трубы водоснабжения и пр.), биметаллические поверхности.

Что особенного?
- глянцевое (не менее 50%) белоснежное покрытие стабильного блеска
- антикоррозионная, предотвращает появление и распространение ржавчины
- устойчивость к влаге и загрязнениям
- устойчивость к мытью с применением бытовой химии
- устойчива к пожелтению при нагревании до +80°С


• белый


• ручная колеровка: универсальными колерными пастами


• срок службы: до 10 лет


• срок годности: 36 месяцев при t° от -40° до +40°С, не теряет свойств при замораживании

ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ

Эмаль

ХИТ ПРОДАЖ!



ГЛУБОКОМАТОВЫЙ

ТЕРМОСТОЙКАЯ

Фасовка

0,4 л

Основа: кремний-органическая

Где использовать?
Снаружи и внутри помещений

Что обрабатывать?
Металлические поверхности (стальные и чугунные), подвергающиеся нагреву: паропроводы, печи, дымоходы, выхлопные системы автомобилей и пр.

Что особенного?
- выдерживает нагревание до 600°С (при высококачественной подготовке поверхности - кратковременное нагревание до +700°С)
- антикоррозионная
- суперпрочная, устойчива к воздействию масел, слабых кислот и щелочей

- черный, серебристый
- срок службы: до 15 лет
- срок годности: 24 месяца при t° от -40° до +40°С, не теряет свойств при замораживании

ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3 В 1 ГЛАДКАЯ

Грунт-эмаль

ГЛЯНЦЕВЫЙ

СУПЕРПРОЧНАЯ

10 ЛЕТ
СРОК СЛУЖБЫ ЗАЩИТЫ



ХИТ ПРОДАЖ!

Фасовка

0,75 л | 2 л | 10 л

Основа: модифицированные алкидные смолы

Где использовать?
Снаружи и внутри помещений

Что обрабатывать?
Любые металлические поверхности, в том числе пораженные точечной или сплошной коррозией, а также ранее окрашенные

Зачем обрабатывать?
Для защиты поверхности от атмосферных воздействий, появления и распространения ржавчины, для декоративной отделки

Что особенного?
- подходит для ЛЮБЫХ металлических поверхностей:
- стальные и чугунные (решетки, ограды, гаражи, ворота и пр.)
- цветные металлы (медь, алюминий)
- оцинкованный металл и нержавеющая сталь
- СУПЕРПРОЧНАЯ: устойчива к действию воды, масел, слабых кислот, щелочей, УФ-излучению, атмосферным и механическим воздействиям

- 16 готовых цветов в стандарте RAL
- срок службы покрытия: 10 лет
- срок годности: 36 месяцев при t° от -40° до +40°С, не теряет свойств при замораживании

Dali® ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3 В 1 МОЛОТКОВАЯ

Грунт-эмаль

ХИТ ПРОДАЖ!



СКРЫВАЕТ МЕЛКИЕ ДЕФЕКТЫ ПОВЕРХНОСТИ

СУПЕРПРОЧНАЯ

ТЕРМОСТОЙКАЯ ДО 80°С

Фасовка

0,75 л | 2 л | 10 л

Основа: модифицированные алкидные смолы

Где использовать?
Снаружи и внутри помещений

Что обрабатывать?
Любые металлические поверхности, в том числе пораженные точечной или сплошной коррозией, а также ранее окрашенные. Допускается обработка деревянных поверхностей, влажностью не выше 20%, эксплуатируемых только внутри помещений

Зачем обрабатывать?
Для защиты поверхности от атмосферных воздействий, появления и распространения ржавчины, для декоративной отделки

Что особенного?
- подходит для ЛЮБЫХ металлических поверхностей:
- стальные и чугунные (решетки, ограды, гаражи, ворота и пр.)
- цветные металлы (медь, алюминий)
- биметаллические, оцинкованный металл и нержавеющая сталь
- ТИКСОТРОПНАЯ: образует ярко выраженный молотковый эффект даже на вертикальных поверхностях, не стекая и не образуя разводов
- СУПЕРПРОЧНАЯ: устойчива к действию воды, масел, слабых кислот, щелочей, УФ-излучению, атмосферным и механическим воздействиям

- 9 готовых цветов

срок службы:
- снаружи помещений – до 8 лет
- внутри помещений – не менее 10 лет

- срок годности: 36 месяцев при t° от -40° до +40°С, не теряет свойств при замораживании

Dali® ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3 В 1 БАЗА А ПОД КОЛЕРОВКУ

Грунт-эмаль

ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ

10 ЛЕТ
СРОК СЛУЖБЫ ЗАЩИТЫ

КОЛЕРОВКА



NEW!

Фасовка



Основа: модифицированные алкидные смолы

Где использовать?
Снаружи и внутри помещений

Что обрабатывать?
Стальные и чугунные поверхности: решетки, ограды, гаражи, ворота и пр.

Зачем обрабатывать?
Для защиты поверхности от атмосферных воздействий, появления и распространения ржавчины, для декоративной отделки

Что особенного?
- атмосферостойкая: выдерживает колебания температур от -40^{0}С до +60^{0}С
- колеруется на автоматических дозаторах
- устойчива к выгоранию, не разрушается под воздействием УФ-излучения

- База А – Белый
- База С – Бесцветный

- автоматическая колеровка по веерам: RAL, NCS S 1950

- срок службы: 10 лет

- срок годности: 3 года в заполненной герметичной таре

Dali® ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3 В 1 ГРАФИТОВАЯ

Грунт-эмаль

12 ЛЕТ
СРОК СЛУЖБЫ ЗАЩИТЫ

СКРЫВАЕТ МЕЛКИЕ ДЕФЕКТЫ ПОВЕРХНОСТИ



МАТОВЫЙ

ТЕРМОСТОЙКАЯ ДО 80°С

СУПЕРПРОЧНАЯ

Фасовка

0,75 л | 2 л | 10 л

Основа: модифицированные алкидные смолы

Где использовать?
Снаружи и внутри помещений

Что обрабатывать?
Любые металлические поверхности, в том числе пораженные точечной или сплошной коррозией, а также ранее окрашенные

Зачем обрабатывать?
Для защиты поверхности от атмосферных воздействий, появления и распространения ржавчины, для декоративной отделки

Что особенного?
- подходит для ЛЮБЫХ металлических поверхностей:
- стальные и чугунные (решетки, ограды, гаражи, ворота и пр.)
- цветные металлы (медь, алюминий)
- биметаллические, оцинкованный металл и нержавеющая сталь
- содержит графит, повышающий укрывистость, влагостойкость и антикоррозионные свойства покрытия
- 3-х ступенчатая система защиты: барьерная + антикоррозионная + протекторная
- образует матовое шероховатое покрытие с искрящимся эффектом
- СУПЕРПРОЧНАЯ: устойчива к действию воды, масел, слабых кислот, щелочей, УФ-излучению, атмосферным и механическим воздействиям

- **7 готовых цветов** *

срок службы:
- снаружи помещений – до 12 лет
- внутри помещений – не менее 15 лет

- срок годности: 36 месяцев при t° от -40° до +40°С, не теряет свойств при замораживании

в 2025 г 2 цвета на выведение - Зеленый и Темная-медь

Dali® ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА

Эмаль


ГЛЯНЦЕВЫЙ


СУПЕРПРОЧНАЯ


ИЗНОСОСТОЙКАЯ



Фасовка



Основа: уретан-алкидная

Где использовать?
Снаружи и внутри жилых, общественных и складских помещений

Что обрабатывать?
Бетонные, цементные и деревянные полы, лестницы и прочие горизонтальные и вертикальные поверхности, в том числе подвергающиеся умеренному механическому и химическому воздействию. Подходит для обработки металлических поверхностей

Зачем обрабатывать?
Для защиты от механических воздействий, истирания и для декоративной отделки

Что особенного?
- суперпрочная, обладает предельно высокими показателями стойкости к истиранию
- моющаяся, выдерживает многократное количество циклов истираний с использованием бытовой химии без образования залоснившихся участков и потери толщины слоя покрытия
- устойчива к воздействию технических масел, бытового спирта, уайт-спирита и пр.


- красно-коричневый (RAL 3009)
- серый (RAL 7040)
- бежевый (RAL 7032)
- база А (белый)
- база С (бесцветный)


- ручная: универсальными колерными пастами DALI™
- автоматическая: по каталогам NCS 1950, Nova 2024, RAL


- срок службы внутри помещений – до 10 лет


- срок годности: 36 месяцев при t° от -40° до +40°С, не теряет свойств при замораживании

ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА АКРИЛОВАЯ

Эмаль

NEW!



ЭКО
БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ

НАТУРАЛЬНЫЙ ВОСК

Фасовка



Основа: акриловая

Где использовать?
Внутри и снаружи помещений под навесом

Что обрабатывать?
Деревянные полы, лестницы и прочие горизонтальные поверхности, в том числе подвергающиеся умеренному механическому и химическому воздействию.
Также применяется по минеральным основаниям (бетонный пол) и загрунтованному металлу. Хорошо наносится как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности

Зачем обрабатывать?
Для защиты от механических воздействий и истирания, для декоративной отделки

Что особенного?
- отличная адгезия к деревянным и бетонным основаниям
- моющаяся: выдерживает многократное количество циклов мытья с использованием бытовых моющих средств
- устойчивая к истиранию, механическим воздействиям, влаге и загрязнениям
- легко наносится, равномерно распределяется по поверхности
- экологичная, без запаха растворителя
- содержит воск

- **цвета: белый (база А), бежевый, дуб, орех, серый (RAL 7040), красное дерево**

- **ручная колеровка (база А): универсальные колеровочные пасты Dali - до 4% от массы эмали**
- **автоматическая колеровка (база А и С): карта Dali Эмаль для пола*, дополнительные веера: RAL, NCS S 1950, Nova 2024**

- **срок службы: до 10 лет**

- **срок годности: 24 месяца в заполненной герметичной таре**

Dali® ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ

Эмаль

БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

ТЕРМОСТОЙКАЯ

ИЗНОСОСТОЙКАЯ



ГЛЯНЦЕВЫЙ

ПОЛУМАТОВЫЙ

Фасовка

0,9 КГ 2,2 КГ

Основа: акриловая

Где использовать?
Снаружи и внутри помещений

Что обрабатывать?
Любые вертикальные поверхности, деревянные или на основе древесины (ДВП, ДСП, ОСП, МДФ, фанера и пр.), любые минеральные поверхности (гипсокартон, бетон, кирпич и пр.), любые металлические поверхности (трубы отопления, радиаторы и др.).
Также изделия из пенополистирола, полиуретана, бумажные обои под окраску, стеклообои
Не использовать для окрашивания полов, деревянных фасадов из бревна и бруса, крыш

Что особенного?
- содержит эффективный антисептик, предотвращает появление и развитие биопоражений (плесени,грибка и пр.)
- защищает от мгновенной коррозии
- может наноситься на теплые трубы до + 35°С, выдерживает нагревание поверхности до +70°С
- НЕ ЖЕЛТЕЕТ в процессе эксплуатации

- база А- белый (RAL 9010)
- база С-бесцветный
- серый (RAL 7004)
- черный (RAL 9005)
- коричневый (RAL 8017)
- слоновая кость (RAL 1015), полуматовый

- ручная колеровка: универсальными колерными пастами DALI™, но не более 4% от общей массы состава
- автоматическая колеровка (база А и С): по каталогам RAL, NCS 1950, Nova 2024

срок службы:
- снаружи помещений – до 12 лет
- внутри помещений – не ограничен

- срок годности: 18 месяцев при t° от +5°С до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания, либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток

Dali® ЛАК ДЛЯ КАМНЯ МОКРЫЙ КАМЕНЬ

Лак



ВОДОСТОЙКАЯ

С ЭФФЕКТОМ САМООЧИСТКИ

Фасовка

0,75 л 9 л

ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ

ЗАЩИТА ОТ БИОПОРАЖЕНИЙ

УФ-ФИЛЬТР

Основа: акриловая на органическом растворителе

Где использовать?
Снаружи и внутри помещений

Что обрабатывать?
Любые минеральные поверхности (природный и искусственный камень, кирпич, бетон, черепица, шифер и пр.), кроме полов и крыш

Зачем обрабатывать?
Для защиты минеральных поверхностей от атмосферных воздействий,
для повышения морозостойкости оснований,
для защиты от появления и распространения микротрещин,
для предотвращения появления высолов,
для декоративной отделки с эффектом "мокрого камня".

Что особенного?
- самоочищающееся покрытие
- легко реставрируется отдельными участками
- содержит антисептик, предотвращает появление и развитие плесени и грибка
- подходит для внешней облицовки каминов: выдерживает нагревание до +50°С, не желтеет и не размягчается
- устойчив к УФ-излучению
- перекрашивается любыми ЛКМ

- **бесцветный**
- **срок службы: снаружи помещений – до 7 лет, внутри помещений – неограничен**
- **срок годности: 36 месяцев при t° от -40° до +40°С, не теряет свойств при замораживании**

Dali® УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АНТИСЕПТИК

Чистящее средство

ЗАЩИТА ОТ БИОПОРАЖЕНИЙ

НЕ СОДЕРЖИТ ХЛОРА

УНИЧТОЖАЕТ БИОПОРАЖЕНИЯ



ХИТ ПРОДАЖ!

Фасовка

600 мл

5 л

Основа: водная

Где использовать?
Внутри и снаружи помещений

Что обрабатывать?
Любые типы поверхностей: кирпич, бетон, штукатурка, древесина, картон и гипсокартон, керамическая плитка и пр., в том числе ранее окрашенные

Зачем обрабатывать?
Для уничтожения биопоражений (грибка, плесени, водорослей, мхов и пр.), для предотвращения появления и развития биопоражений.

Что особенного?
- высокоэффективен против ВСЕХ видов биопоражений
- применяется по ЛЮБЫМ типам поверхностей
подходит как для удаления биопоражений, так и для профилактической обработки
- не содержит хлора и органических растворителей, безопасен для людей, животных и растений
- не влияет на паропроницаемость и адгезию обработанных поверхностей

- **бесцветный, не изменяет внешний вид поверхности**
- **срок годности: 24 месяца при t° от 0° до +40°С, выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток**

Dali® ОЧИСТИТЕЛЬ ФАСАДОВ

Чистящее средство



Фасовка

5 л 10 л

Основа: кислотная

Где использовать?
Внутри и снаружи помещений

Что обрабатывать?
Любые минеральные поверхности, натуральный камень (кроме известняка и мрамора), керамическую плитку, нержавеющую сталь

Зачем обрабатывать?
Для очистки поверхностей от солевых отложений, загрязнений, разводов, биопоражений и следов кладочного раствора, известкового налета и накипи

Что особенного?
- не требует обязательной промывки водой (за исключением случаев, когда планируется последующее нанесение гидрофобизирующего состава)
- не оставляет следов и разводов при высыхании
- для удаления слабых загрязнений (напр., цементных следов с керамической плитки) допускается разбавление 1л состава 1-2 литрами воды
- не препятствует дальнейшей обработке поверхности любыми ЛКМ

• бесцветный, не изменяет внешний вид поверхности

• срок годности: 36 месяцев при t° от -5° до +40°С, выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток

СОДЕРЖИТ АНТИСЕПТИК

ВОДОСТОЙКАЯ

ПАРОПРОНИЦАЕМОЕ ПОКРЫТИЕ



Фасовка

5 л 10 л

Основа: кремний-органическая

Где использовать?
Внутри и снаружи помещений, в том числе в условиях повышенной влажности и при прямом контакте с водой. Допускается обработка тротуарной плитки.

Что обрабатывать?
Любые минеральные поверхности: камень, кирпич, бетон и пр., в том числе окрашенные водно-дисперсионными красками (после высыхания).
Допускается добавление состава в бетонные и цементные строительные смеси.

Зачем обрабатывать?
- для защиты минеральных поверхностей от влаги и разрушения вследствии смачивания
- для повышения морозостойкости минеральных оснований
- для повышения коррозионной стойкости поверхностей
- для защиты от биопоражений

Что особенного?
- образует гидрофобное (отталкивающее воду) покрытие, блокирующее проникновение влаги по порам и капиллярам
- предотвращает образование высолов
- содержит антисептик, предотвращает появление плесени и грибка

- **бесцветный**
- **срок службы: не менее 15 лет**
- **срок годности: 24 месяца при t° от +5° до +40°С, выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток**

Dali® EASY CLEANING

Чистящее средство после ремонта, концентрат



КОНЦЕНТРАТ

Фасовка

0,9 л

Основа: кислотная

Где использовать?
Снаружи и внутри помещений по:
- керамической плитке, керамограниту
- натуральному и искусственному камню (кроме известняка, мрамора и гипса), кирпичу
- ламинату, линолеуму, ПВХ-плитке, инженерной доске
- ЛДСП, ламинированному МДФ, окрашенной древесине
- различным металлическим, пластиковым, стеклянным, фаянсовым и фарфоровым поверхностям

Зачем использовать?
Для бережной очистки различных поверхностей (пол, стены, потолок, двери, мебель и пр.) от:
- следов цементных, бетонных и прочих строительных смесей (стяжки, затирки, плиточного клея и т. п.) и пр.
- остатков штукатурки, шпатлевки,
- известкового налета, водного камня, ржавчины.
Для эффективного растворения и удаления строительной пыли.

Что особенного?
- концентрированное чистящее кислотное средство
- не оставляет разводов после смывания
- быстро и эффективно удаляет загрязнения
- удаляет накипь и солевые отложения
- устраняет даже застарелые пятна
- не содержит органических растворителей

• не изменяет внешний вид поверхности

• срок годности: 36 месяцев при t° от -5° до +40°С, выдерживает однократное нециклическое замораживание на период транспортировки при t° до -40°С на срок до 30 суток

Dali® AQUAPLAST

Мастика гидроизоляционная

БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

ТЕРМОСТОЙКАЯ ДО 100°С

500 % ЭЛАСТИЧНОСТЬ



ХИТ ПРОДАЖ!

СОДЕРЖИТ АНТИСЕПТИК

Фасовка

2,5 л 5 л 9 л

Основа: акриловая

Где использовать?
Снаружи и внутри помещений:
- по минеральным поверхностям
- по металлическим поверхностям (загрунтованным или оцинкованным)
- по кровельным материалам
- по древесине и материалам на ее основе (ДВП, ДСП и пр.)

Зачем использовать?
Для гидроизоляции санузлов, ванных комнат, террас и балконов, бассейнов, резервуаров и подвалов; для устройства новых кровель и ремонта старых кровельных покрытий, на которых обеспечен отвод воды и отсутствие застойных зон; для герметизации швов, стыков и примыканий при устройстве разного рода гидроизоляционных покрытий.

Что особенного?
- высокоэластичная (коэффициент удлинения – до 500%)
- высокие показатели адгезии к различным видам оснований
- атмосферостойкость, устойчивость к УФ-излучению, теплостойкость (до +100°С)
- содержит антисептик, предотвращает развитие биопоражений
- допускает дальнейшее окрашивание водно-дисперсионными материалами
- без запаха

• голубой

• срок годности: 18 месяцев при t° от +5° до +35°С, не замораживать

КЛЕЙ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Клей



ЭКО
БЕЗ ЗАПАХА РАСТВОРИТЕЛЯ

ВОДОСТОЙКИЙ

СОДЕРЖИТ АНТИСЕПТИК

Фасовка

3,5 кг | 7 кг | 14 кг

Основа: акриловая

Где использовать?
Внутри помещений

Что клеить?
Рулонные и плиточные напольные покрытия всех типов (бытовой и коммерческий линолеум на разных подосновах, ковровые покрытия, ПВХ-плитка, рулонные и листовые пробковые покрытия) к любым впитывающим основаниям (выдержанная цементная стяжка, штукатурка, гипсоволокнистые и гипсокартонные листы, ДСП, фанера, древесина и пр.)

Что особенного?
- подходит для ВСЕХ ТИПОВ напольных покрытий
- может применяться на больших площадях и горизонтальных поверхностях
- допускает корректировку в течение 30 минут
- отлично заполняет трещины и неровности поверхности
- водостойкий, эластичный, суперпрочный
- быстросохнущий: полное высыхание – 24 часа
- экологичный, без запаха

- **цвет клеевого шва - от белого до светло-бежевого**

- **срок годности: 18 месяцев при t° от +5° до +35°С, выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания, либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток**

Dali® РАСТВОРИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Растворитель



Фасовка

0,5 л

Основа: ортоксилол

Где использовать?
Внутри и снаружи помещений

Зачем использовать?
Для обезжиривания поверхности, разбавления ЛКМ и очистки инструмента

Что особенного?
- высокая растворяющая способность
- оптимальная скорость испарения
- допущен по стандарту ГОСТ 33290
- не изменяет качество получаемых лакокрасочных покрытий

• бесцветный

• срок годности: 36 месяце при t° от -40° до +40°С в

Технические данные

ПРОДУКТ	РАЗБАВЛЕНИЕ (ВОДА)	РАСХОД (в 1 слой)
Dali® Грунтовка Укрепляющая	не рекомендуется	1л на 15-20 м²
Dali® Нано-грунтовка		
Dali® Бетон-контакт	не более 5% от общей массы состава	1кг на 2-4 м²
Dali® Краска для потолков	не более 10% от общей массы состава	1л до 8 м²
Dali® Краска Интерьерная		1л до 9 м²
Dali® Краска для кухни и ванной		1л до 12 м²
Dali® Professional 3		
Dali® Краска для обоев		
Dali® Краска Особопрочная		1л до 12 м²
Dali® Краска Укрывистая		1л до 12 м²
Dali® КРАСКА-ГРУНТ по OSB		1кг до 5 м²
Dali® Краска Резиновая	не более 5% от общей массы состава	1кг до 5 м²
Dali® Краска Всесезонная	**уайт-спирит** (ТС-1), не более 15% от общей массы состава	1л до 8 м²

Технические данные

ПРОДУКТ	РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД (в 1 слой)
Dali® Эмаль для окон и дверей	**вода,** не более 10% от общей массы состава	1кг до 10 м²
Dali® Эмаль для радиаторов акриловая	**вода,** не более 5% от общей массы состава	1кг до 8 м²
Dali® Эмаль для радиаторов алкидная	**сольвент или уайт-спирит,** ТС-1, до 5% от общей массы состава и только на первый слой	1кг до 10 м²
Dali® Эмаль термостойкая	**сольвент, Р 646/647/5/12, универсальным растворителем DALI™,** до 15% от общей массы состава	1л до 7-8 м²
Dali® Эмаль для пола	**уайт-спирит,** ТС-1, сольвент, Р 646, до 10% от общей массы состава	1л на 9-11 м²
Dali® Эмаль для пола акриловая	**вода,** не более 5% от общей массы состава	1кг на 9-10 м²
Dali® Эмаль универсальная	**вода,** не более 5-10% от общей массы состава	1 кг на 6-10 м²
Dali® Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 гладкая	**сольвент, ксилол, Р 646/647, универсальным растворителем DALI™,** до 10% от общей массы состава	1л на 12-18 м²
Dali® Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 молотковая	**сольвент, ксилол, Р 646/647, универсальным растворителем DALI™,** до 10% от общей массы состава	1л на 12-18 м²
Dali® Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 Графитовая	**сольвент, ксилол, универсальным растворителем DALI™,** до 15% от общей массы состава	1л на 9-15 м²
Dali® Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 База под колеровку	**сольвент, ксилол, Р 646/647, универсальным растворителем DALI™,** до 10% от общей массы состава	1л на 12-18 м²
Dali®Лак для камня и кирпича «Мокрый камень»	не рекомендуется	1л на 7-10 м²
Dali® Гидростоп (концентрат)	• только для особо слабо впитывающих поверхностей • **вода** в соотношении 1:1,5 (на 1 часть состава 1,5 части воды)	1л на 2 – 6 м²
Dali® EASY CLEANING (концентрат)	**вода**, в зависимости от характера загрязнений	80-300 мл/м²
Dali® Очиститель фасадов	• допускается для слабых загрязнений • **вода** в соотношении 1:1 или 1:2 (на 1 часть состава 2 части воды)	1л на 3-5 м²
Dali® Aquaplast	запрещено	1л на 1-1,5 м²
Dali® Клей для напольных покрытий	не рекомендуется	1кг на 2,5-3,5 м²



ЭКОДОМ®

БИОЗАЩИТНЫЕ И ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

ГРУНТ-ЭМАЛИ ПО РЖАВЧИНЕ





ЭКОДОМ



МАТОВЫЙ

БЫСТРОСОХНУЩАЯ

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

Фасовка

1 кг 2,2 кг 10 кг

Основа: алкидная

Где использовать?
Снаружи и внутри помещений

Что обрабатывать?
Новые или ранее окрашенные стальные и чугунные поверхности: решетки, ограды, гаражи, ворота и пр., в том числе пораженные точечной или сплошной коррозией

Зачем обрабатывать?
Для защиты металлических поверхностей от атмосферных воздействий, появления и распространения ржавчины, для декоративной отделки

Что особенного?
- быстросохнущая: время высыхания от 30 минут до 1 часа
- хорошая адгезия к пораженным коррозией поверхностям
- надежная антикоррозионная защита
- ударопрочная

- **6 цветов: белый (RAL 9010), красно-коричневый (RAL 3009), чёрный (RAL 9005) , зелёный мох (RAL 6005), коричневый (RAL 8017), серый**
- **срок службы: снаружи помещений - до 5 лет**
- **срок годности: 24 месяца при t° от -40° до +40°С, не теряет свойств при замораживании**

ЭКОДОМ® ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3 В 1 МОЛОТКОВАЯ

NEW!



АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

8 ЛЕТ
СРОК СЛУЖБЫ ЗАЩИТЫ

RUST
ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

СКРЫВАЕТ МЕЛКИЕ ДЕФЕКТЫ ПОВЕРХНОСТИ

Фасовка



Основа: алкидная смола

Где использовать?
Снаружи и внутри помещений

Что обрабатывать?
Новые или ранее окрашенные стальные и чугунные поверхности: решетки, ограды, гаражи, ворота и пр., в том числе пораженные точечной или сплошной коррозией

Зачем обрабатывать?
Для защиты металлических поверхностей от атмосферных воздействий, появления и распространения ржавчины, для декоративной отделки

Что особенного?
- скрывает мелкие дефекты поверхности, эффективно защищает от коррозии
- хорошая адгезия к пораженным коррозией поверхностям
- тиксотропная: образует молотковый эффект даже на вертикальных поверхностях
- не требует предварительного грунтования
- выдерживает колебания температур от -40° до +80°
- можно наносить прямо по ржавчине

- 6 готовых цветов

срок службы:
- снаружи помещений – до 8 лет
- внутри помещений – не менее 10 лет

- срок годности: 36 месяцев при t° от -40° до +40°С

ЭКОДОМ® БИО

Биозащитный пропиточный состав для древесины



Фасовка

5 кг 10 кг 20 кг

Основа: водная

Где использовать?
Внутри помещений и снаружи «под навесом» (I-VIII классы условий службы по ГОСТ 20022.2)

Что обрабатывать?
- древесину и материалы на основе древесины (ДСП и пр.): перекрытия, перегородки, стропильная система, стены и пр.

Зачем обрабатывать?
- для защиты поверхности от гниения, плесени, грибка, синевы
- для предотвращения дальнейшего развития уже имеющихся биопоражений

Что особенного?
- содержит трудновымываемый антисептик
- обладает высокой проникающей способностью, глубоко впитывается в древесину
- не имеет неприятного запаха

- бледно-зеленый

- при нанесении кистью, валиком, распылителем до 3 лет
- при нанесении методом глубокой пропитки до 30 лет

- срок годности: 24 месяца при t° не ниже 0°С, выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток

ЭКОДОМ® БИОПРОФ

Консервирующий антисептик для защиты древесины



Фасовка

5 кг 10 кг 20 кг

Основа: водная

Где использовать?
Внутри и снаружи помещений (I-XIIII классы условий службы по ГОСТ 20022.2)

Что обрабатывать?
- древесину и материалы на основе древесины (ДСП и пр.): перекрытия, перегородки, стропильная система, стены и пр.

Зачем обрабатывать?
- для защиты поверхности от гниения, плесени, грибка, синевы
- для предотвращения дальнейшего развития уже имеющихся биопоражений

Что особенного?
- обладает высокой проникающей способностью, глубоко впитывается в древесину
- не ухудшает прочность и склеиваемость древесины

- зеленовато-фисташковый

- срок службы: снаружи помещений
  - при нанесении кистью, валиком, распылителем до 3 лет
  - при нанесении методом глубокой пропитки до 30 лет
- внутри помещений
  - при нанесении кистью, валиком, распылителем до 30 лет
  - при нанесении методом глубокой пропитки до 35 лет

- срок годности: 36 месяцев при t° от 0° до + 40°С, выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток

ЭКОДОМ® ОГНЕБИО

Огнебиозащитный пропиточный состав для древесины



ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Фасовка

5 кг 10 кг 20 кг

Основа: водная

Где использовать?
Внутри помещений и снаружи «под навесом» (I-VIII классы условий службы по ГОСТ 20022.2)

Что обрабатывать?
Древесину и материалы на основе древесины (ДСП и пр.): перекрытия, перегородки, стропильную систему и пр.

Зачем обрабатывать?
- для предотвращения возгорания от «низкокалорийных» источников тепла: непотушенной сигареты, заискрившей проводки и пр.
- для затруднения процесса возгорания в случае возникновения очага пожара и увеличения времени для эвакуации
- для облегчения тушения пожара
- для защиты древесины от гниения, плесени, грибка, синевы

Что особенного?
- крайне низкий расход: 450г/м^2 для достижения II-й группы огнезащитной эффективности
- низкая коррозионная активность
- II группа огнезащитной эффективности: переводит древесину в трудновоспламеняемый материал

- бесцветный, но придает древесине золотисто-коричневый оттенок
- розовый индикатор в составе

- срок службы:
- огнезащитная эффективность - до 2 лет
- биозащитная эффективность – до 5 лет

- срок годности: 36 месяцев при t° не ниже -5°С, выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток

ЭКОДОМ® ОГНЕБИО ПРОФ

Огнебиозащитный пропиточный состав для древесины

ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ



Фасовка



Основа: водная

Где использовать?
Внутри помещений и снаружи «под навесом» (I-VIII классы условий службы по ГОСТ 20022.2)

Что обрабатывать?
Древесину и материалы на основе древесины (ДСП и пр.): перекрытия, перегородки, стропильную систему и пр.

Зачем обрабатывать?
- для предотвращения возгорания от «низкокалорийных» источников тепла: непотушенной сигареты, заискрившей проводки и пр.
- для затруднения процесса возгорания в случае возникновения очага пожара и увеличения времени для эвакуации
- для замедления распространения пламени
- для облегчения тушения пожара
- для защиты древесины от гниения, плесени, грибка, синевы

Что особенного?
- низкий расход:
500г/м^2 для достижения I-й группы огнезащитной эффективности
300г/м^2 для достижения II-й группы огнезащитной эффективности
- низкая коррозионная активность
- допускается проведение работ при t^0 до -10^0 С
- I и II группа огнезащитной эффективности: переводит древесину в трудносгораемый материал

- **нестойкий индикаторный малиново-красный оттенок для визуального определения обработанных участков**

- **срок службы:**
- **огнезащитная эффективность по I-й группе - до 3 лет; по II-й группе - до 4 лет**
- **биозащитная эффективность – до 5 лет**

- **срок годности: 36 месяцев при t° от -10° до + 40°С, выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток**


Технические данные

ПРОДУКТ	РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД
Экодом® Грунт-эмаль по ржавчине 3в1	**универсальный растворитель DALI™, сольвент, ксилол, Р 646/647,** не более 10% от общей массы состава	1кг на 7-10 м^2
Экодом® Грунт-эмаль по ржавчине молотковая 3в1	**универсальный растворитель DALI™, сольвент, ксилол,** не более 10% от общей массы состава	1кг на 10-12 м^2

Технические данные

ПРОДУКТ	РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД	
		при поверхностном нанесении (кисть, валик, распылитель)	при нанесении методом глубокой пропитки, окунания, вымачивания
Экодом® Био	не рекомендуется	250 г/м^2	60-80 кг/м^3
Экодом® Био Проф		250-300 г/м^2	200-240 кг/м^3

ПРОДУКТ	РАЗБАВЛЕНИЕ	РАСХОД		
		для достижения I гр. огнезащитной эффективности	для достижения II гр. огнезащитной эффективности	для биозащиты
Экодом® Огнебио	запрещено	-	450 г/м^2	300 г/м^2
Экодом® Огнебио Проф		500 г/м^2	300 г/м^2	

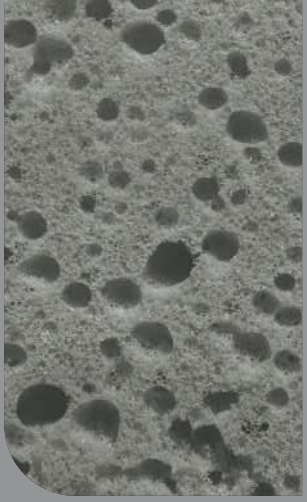

КЛЕИ





ХИТ ПРОДАЖ!





Назначение

88 LUXE	88-METAL
склеивание изделий из различных материалов	приклеивание к металлу различных материалов

Технические данные

	88 LUXE	88-METAL
Основа	синтетические каучуки	полихлоропреновый каучук
Цвет клеевого шва	от желтого до светло-коричневого	
Расход	1 л до 5 м^2 в зависимости от метода нанесения и склеиваемых материалов	
Разбавление	этилацетат	
Хранение и транспортировка	- при t° от -40° до +40°С - не теряет свойств при замораживании	- при t° от +5° до +40°С - при отрицательной t° возможно загустевание
Срок годности (в заполненной герметичной таре)	5 лет	2 года
Фасовка	0,9; 20 л	0,75 л; 20 л





Назначение

ПОРОЛОН +	УР-600
склеивание изделий из поролона, пористых и волокнистых материалов, кожи, пенополиэтилен	склеивание изделий из ПВХ и высокопластифицированных резин, ткань, кожа, полиуретан

Технические данные

	ПОРОЛОН +	УР-600
Основа	полихлоропреновый каучук	полиуретан
Цвет клеевого шва	от желтого до светло-коричневого	бесцветный
Расход	1 л до 5 м^2 в зависимости от метода нанесения и склеиваемых материалов	
Разбавление	этилацетат	ацетон
Хранение и транспортировка	- при t° от +5° до +40°С - при отрицательной t° возможно загустевание	
Срок годности (в заполненной герметичной таре)	3 года	5 лет
Фасовка	0,75; 20 л	

РОГНЕДА
www.rogneda.ru

ООО «НПП Рогнеда», Россия, 142450, Московская обл.,
г. Ногинск, г. Ст. Купавна, ул. Дорожная, д. 4Б.
Тел.: (495) 730-0299, 368-7341