
Масло для столешниц
NEOMID PREMIUM WORKTOP

ТИП
Масло для столешниц, рабочих поверхностей, посуды из дерева.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначено для защиты и ухода за деревянными изделиями в интерьере. Подходит для обработки деревянных поверхностей, находящихся в контакте с пищевыми продуктами.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Новые и ранее обработанные маслом деревянные поверхности: кухонные столешницы, столы, сервировочные столы, элементы интерьера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

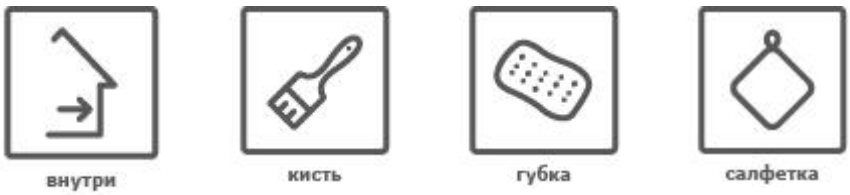

ЦВЕТ
Бесцветное, выделяет структуру древесины, делая ее более яркой.

БЛЕСК
Не определяется

РАСХОД НА 1 СЛОЙ
10-20 м²/л в зависимости от впитывающей способности и фактуры поверхности.

ФАСОВКА
0,4 л

РАЗБАВИТЕЛЬ
Не разбавляется

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Кисть, губки, ветошь.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 65%
Межслойная выдержка в течение 24 часов, в зависимости от температуры и влажности окружающей среды, возможно увеличение времени высыхания.
Несмотря на то, что масло высыхает на отлип за 24 часа (при температуре 20°С), внутри древесины масло все еще остается жидким. Процесс полного высыхания масла может занимать 1 – 2 недели. Процесс высыхания зависит от температуры и влажности в помещении, а также самой древесины. При понижении температуры время высыхания увеличивается. До полного высыхания масла рекомендуется щадящее использование поверхности: избегайте контакта поверхности с водой. Масло приобретает заявленные защитные характеристики только после полного высыхания.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой (влажность древесины не более 20%). Работы проводить при температуре воздуха и обрабатываемой поверхности от +15 до +35°С и относительной влажности воздуха не более 80%.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

1. Новая необработанная поверхность

Для обеспечения равномерной впитываемости масла поверхность необходимо тщательно отшлифовать и обеспылить. Для шлифовки использовать шлифовальную бумагу зернистостью Р180-Р240.

2. Обработанная ранее маслом поверхность

Ранее промасленную древесину для обновления очистить от загрязнений, слегка зашлифовать. Рекомендуется проверить на небольшом участке совместимость с ранее нанесенным покрытием.

ОКРАСКА

Перед использованием и во время работы состав перемешивать. Масло следует наносить с избытком на сухую поверхность кистью, валиком или хлопчатобумажной тканью, тщательно распределяя по поверхности. Через 10-15 минут удалить излишки масла с поверхности и отполировать чистой впитывающей тканевой или бумажной салфеткой. Масло необходимо наносить в 2-3 слоя с интервалом в 24 часа.

При нанесении масла методом погружения: деревянные элементы погрузить в масло на 10-60 секунд. Через 10-15 минут после стекания масла необходимо удалить излишки масла с поверхности и отполировать чистой впитывающей тканевой или бумажной салфеткой.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Рабочие инструменты сразу после использования очистить уайт-спиритом, а затем промыть теплой водой с мылом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Необходимо постоянно следить за состоянием окрашенной поверхности и, при необходимости, своевременно проводить ремонтную окраску. На срок до проведения ремонтной окраски влияют: интенсивность эксплуатации обработанной поверхности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При попадании в глаза и на слизистые оболочки – промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться за помощью к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. Возможна индивидуальная непереносимость компонентов.

Внимание! Рабочие материалы, пропитанные продуктом (губки, ветошь, шлифовальная пыль, рабочая одежда и т.п.) нужно хранить в плотно закрытых металлических емкостях без доступа воздуха, либо тщательно промыть водой и дать высохнуть на негорючей поверхности. Это необходимо сделать из-за опасности самовозгорания этих материалов.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Беречь от детей. Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Допускается до 5 циклов замораживания-размораживания. Размораживание необходимо проводить при комнатной

температуре, после размораживания масло необходимо перемешать. Хранить в плотно закрытой заводской таре при температуре от +5 до + 30°С. Предохранять от перегревания.
Срок годности: 36 месяцев со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.
При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург,
Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5,
стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru