Масло для бань и саун **NEOMID**

ТИП

Масло деревозащитное для бань и саун.


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для защиты полков и других поверхностей в банях и саунах от грязи и влаги, препятствует образованию деревоокрашивающих (синевы) и дереворазрушающих грибов.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Новые и ранее обработанные маслом деревянные поверхности в парных и саунах: полки, полы и другие поверхности, подвергающиеся интенсивному увлажнению и воздействию высоких температур.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

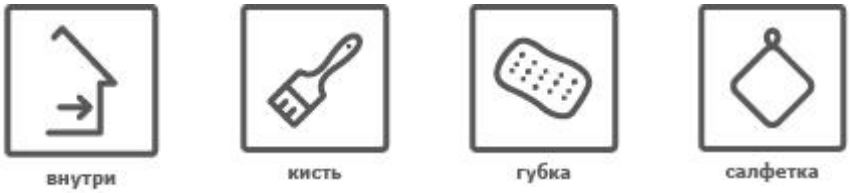

ЦВЕТ

Бесцветное, выделяет структуру древесины, делая ее более яркой.

БЛЕСК

Не определяется

РАСХОД НА 1 СЛОЙ

14-21 м²/л в зависимости от впитывающей способности и фактуры поверхности.

ФАСОВКА

0,25 л, 0,5 л

РАЗБАВИТЕЛЬ

Не разбавляется

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Кисть, губки, ветошь.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 65%

Межслойная выдержка в течение 24 часов, в зависимости от температуры и влажности окружающей среды, возможно увеличение времени высыхания.
Поверхность готова к эксплуатации через 12 – 24 часа после нанесения последнего слоя.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой (влажность древесины не более 18%). Во время нанесения и высыхания масла температура древесины и воздуха должна быть не ниже +5°С и относительная влажность воздуха не выше 80%.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

1. Новая необработанная поверхность

Перед применением масло тщательно перемешать. Для обеспечения равномерной впитываемости масла поверхность необходимо тщательно отшлифовать и обеспылить. Для шлифовки использовать шлифовальную бумагу зернистостью Р100-Р150. Древесину, пораженную деревоокрашивающими грибами, обработать отбеливателем NEOMID 500.

2. Обработанная ранее маслом поверхность

Ранее промасленную древесину для обновления очистить от загрязнений, слегка зашлифовать, и, при необходимости, обработать отбеливателем NEOMID 500 для удаления плесени или грибка. Рекомендуется проверить на небольшом участке совместимость с ранее нанесенным покрытием.

ОКРАСКА

Масло необходимо тщательно перемешать перед началом работ и периодически перемешивать в ходе окраски. Не разбавлять. Наносить масло по направлению древесных волокон кистью, ветошью или вискозной губкой, тщательно распределяя по поверхности. **После нанесения каждого слоя лишнее, не впитавшееся в древесину масло удалить ветошью.** Второй и последующие слои наносить после полного высыхания предыдущего. Перед эксплуатацией провести 1-2 технологических топок и удалить выступившее их пор древесины масло ветошью.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания промыть теплой водой с мылом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Необходимо постоянно следить за состоянием окрашенной поверхности и, при необходимости, своевременно проводить ремонтную окраску. На срок до проведения ремонтной окраски влияют: интенсивность эксплуатации обработанной поверхности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе с маслом использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, защитную одежду. В случае попадания масла в глаза – смыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Внимание! Рабочие материалы, пропитанные продуктом (губки, ветошь, шлифовальная пыль, рабочая одежда и т.п.) нужно хранить в плотно закрытых металлических емкостях без доступа воздуха, либо тщательно промыть водой и дать высохнуть на негорючей поверхности. Это необходимо сделать из-за опасности самовозгорания этих материалов.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от детей. Хранить в плотно закрытой заводской таре при температуре от +5°С до +35°С в вертикальном положении.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru

Допускается до 5 циклов замораживания-размораживания. Размораживание необходимо проводить при комнатной температуре, после размораживания масло необходимо перемешать.
Срок годности: 60 месяцев со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.
При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург,
Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5,
стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru