
SELENA®
GLOBAL EXPERIENCE



КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
2020

SELENA®
GLOBAL EXPERIENCE

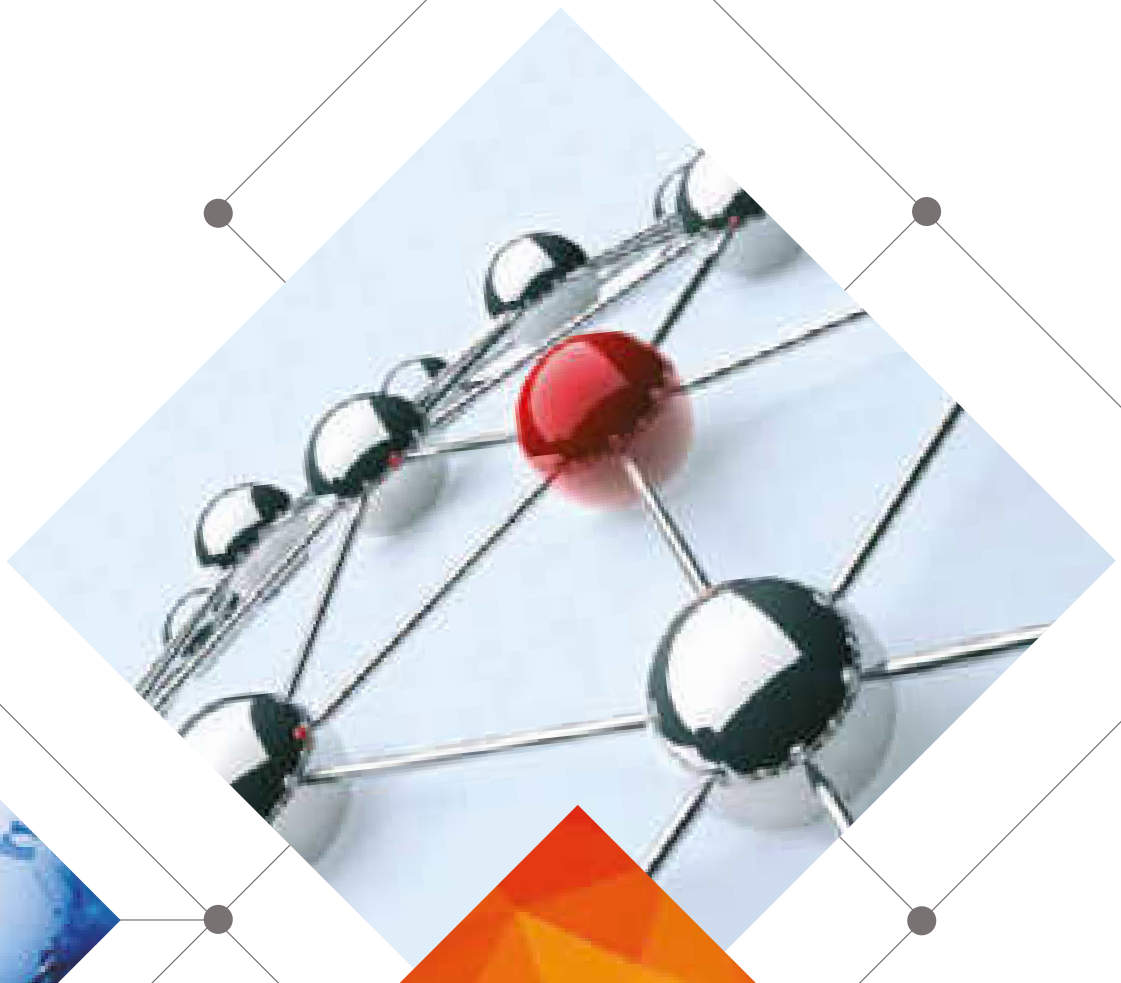



SELENA GROUP

МИССИЯ
ВМЕСТЕ МЫ СТРОИМ ЛУЧШЕ И НАДЕЖНЕЕ

Selena Group является мировым производителем широкого спектра продуктов строительной химии, обеспечивающих профессиональных подрядчиков и клиентов качественными полиуретановыми пенами, клеями, герметиками, системами изоляции и другими материалами. В состав группы входят более 30 дочерних компаний и 16 производственных предприятий.

Основанная в 1992 году, Selena была одним из первопроходцев, предлагающим современные строительные решения на польском рынке. На сегодняшний день Selena Group насчитывает более 1700 человек и входит в тройку ведущих производителей однокомпонентного пенополиуретана в мире. Наша эффективная дистрибьюторская сеть, охватывающая Европу, Азии, Северной и Южной Америки достигает 42 000 клиентов и миллионы пользователей по всему миру. Благодаря интегрированной функции исследований и разработок с лабораториями в Польше, Испании, Турции и Китае, Selena инвестирует в инновационные решения, которые меняют способы строительства к лучшему, и постоянно расширяет свой ассортимент продукции.

Глобальный опыт, накопленный на различных локальных рынках, позволяет Selena Group быстро развиваться и создавать решения, адаптированные к потребностям пользователей. Производственные предприятия, расположенные в Польше, Испании, Китае, Южной Корее, Бразилии, Турции, Румынии и Казахстане, удовлетворяют растущий спрос на продукцию Selena.

Продажи в 70 странах мира

33 компании в 17 странах

16 производственных площадей в Европе, Азии и Южной Америке

Исследования & Развитие сфокусированные на инновациях

НАХОДИТСЯ в ТОП 3 производителей полиуретановых пен в мире

POLAND
Selena FM S.A.
Selena Marketing International Sp. z o.o.
Selena S.A.
Orion Polyurethanes Sp. z o.o. S.K.A.
Libra Sp. z o.o.
Carina Silicones Sp. z o.o.
Tytan EOS Sp. z o.o.
Matizol S.A.
Selena Industrial Technologies Sp. z o.o.

EASTERN EUROPE & CENTRAL ASIA
Selena Vostok ООО
Selena CA L.L.P.
ТОО Selena Insulations
ТОО Big Elit
Selena Ukraine Ltd.

AMERICAS
Selena Sulamericana Ltda
Selena USA, Inc.

WESTERN EUROPE
Selena Iberia - Quilosa S.L.U.
Selena Italia srl
Selena Deutschland GmbH

ASIA
Weize (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Foshan Chinuri-Selena Chemical Co.
Selena Nantong Building Materials Co., Ltd.
Hamil - Selena Co. Ltd.

CENTRAL EUROPE
Chemistry for Building s.r.o.
Selena Bulgaria Ltd.
Selena Bohemia s.r.o.
Selena Hungária Kft.
Selena Romania SRL
Euro MGA Product SRL

MIDDLE EAST
Selena Yapı Malzemeleri Ltd.
Polyfoam Yalitim Sanayi ve Tic Ltd.

2008
listed on
WSE
Listed on the Warsaw Stock Exchange



ЛАБОРАТОРИЯ

ФОРМУЛА УСПЕХА ТАМ, ГДЕ ТЕХНОЛОГИИ ВСТРЕЧАЮТСЯ С ТВОРЧЕСТВОМ

Инновации, которые «Хенкель» открывает в будущее нашего бизнеса, это плод колоссальных усилий отдела исследований и разработок нашей компании. Лаборатория Хенкель разрабатывает решения, которые открывают новые горизонты на строительном рынке, и это не время постоянно совершенствуя существующие продукты для удовлетворения потребностей профессионалов. Отдел исследований и разработок Хенкель полагается на энергичный творческий вклад почти 50 людей в лабораториях в Польше, Турции, Китае и Италии. Для наших исследовательской технологии это не только профессиональная задача, но и их страсть.

Сеть наших научно-исследовательских лабораторий позволяет нам максимизировать результаты проведенных исследований и тестов. Материалы, идеи и опыты, полученные исследователями, работающими в разнообразных условиях. Хенкель Ворлд на постоянной основе сотрудничает с научными специалистами и исследовательскими институтами.

В нашей программе этой целью мы получили Грант от программы «Горизонт-2020» ЕС, который финансирует и продвигает инновации в сфере научных исследований.

Креативность и технологические ноу-хау, предоставляемые отделом исследований и разработок, являются ключевыми элементами успешного развития нашей компании. Если новые решения окажутся «хитарскими», они успешно коммерциализируются соответствующими подразделениями.



СОДЕРЖАНИЕ

НАДЕЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ

TYTAN Professional ULTRA FAST 70 пена профессиональная 9
TYTAN Professional 65 пена профессиональная 9
TYTAN Professional 65 пена профессиональная зимняя 9
TYTAN Professional 65 UNI пена профессиональная 10
TYTAN Professional 65 UNI пена профессиональная зимняя 10
TYTAN Professional LowEx 60 пена профессиональная 10
TYTAN Professional LowEx 60 пена профессиональная зимняя 10
TYTAN Professional GUN пена профессиональная 11
TYTAN Professional GUN пена профессиональная зимняя 11
TYTAN Professional Для Окон и Дверей пена профессиональная 11
TYTAN Professional Для Окон и Дверей пена профессиональная зимняя 11
TYTAN Professional STD пена монтажная ЭРГО 12
TYTAN Professional STD пена монтажная ЭРГО зимняя 12
TYTAN Professional Lexy пена монтажная всесезонная 12
TYTAN Professional B1 пена профессиональная 12
TYTAN Professional THERMOSPRAY Напыляемая теплоизоляция профессиональная 13

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КЛЕИ

TYTAN Professional Быстрый многоцелевой пено-клей 60 секунд 14
TYTAN Professional Пено-клей для гипсокартона 14
TYTAN Professional Пено-клей универсальный 14
TYTAN Professional BOND клей строительный многоцелевой 14
TYTAN Professional Клей для систем теплотзоляции быстросхватывающий IS 13 15
TYTAN Professional Пено-клей для теплоизоляции STYRO 753 15
TYTAN Professional KDT 12 Клей для кровли 15
TYTAN Professional Клей для кладки блоков 15

ГЕРМЕТИКИ

TYTAN Professional Сравнительная таблица применения герметиков 16
TYTAN Professional Сравнительная таблица применения клеев 17
TYTAN Professional Герметик силиконовый универсальный 18
TYTAN Professional Герметик силиконовый санитарный 18
TYTAN Professional Герметик силиконовый нейтральный Премиум ванная 18
TYTAN Professional Герметик силиконовый нейтральный Neutral Pro 18
TYTAN Professional Герметик силиконовый для аквариумов и стекла 19
TYTAN Professional Герметик силиконовый высокотемпературный 19
TYTAN Professional Герметик силиконовый санитарный UPG 19
TYTAN Professional Герметик силиконакриловый для Кухни и ванной 19
TYTAN Professional Герметик для вентиляционных каналов 20
TYTAN Professional Герметик силикатный для каминов 20
TYTAN Professional Герметик акриловый 20
TYTAN Professional Герметик для дерева и паркета 20
TYTAN Professional Герметик акриловый морозостойкий 21
TYTAN Professional Герметик акриловый малярный 21
TYTAN Professional Герметик акриловый для гипсокартона 21
TYTAN Professional Очиститель силикона 21

TYTAN Professional Герметик полиуретановый PU 25 22
TYTAN Professional Герметик полиуретановый PU 40 22
TYTAN Professional Полиуретановый клей-герметик PU 45 22
TYTAN Professional Герметик акриловый для дерева "Теплый шов" 22

TYTAN Professional EUROWINDOW
линейк продуктов для оконного монт ж

TYTAN Professional EUROWINDOW Герметик акриловый внутренний пароизоляционный 23
TYTAN Professional EUROWINDOW Герметик акриловый наружный паропроницаемый 23
TYTAN Professional EUROWINDOW Герметик силиконакриловый для окон и дверей 23
TYTAN Professional Клей-герметик для окон ПВХ 23
TYTAN Professional EUROWINDOW Очиститель для пвх №10 24
TYTAN Professional EUROWINDOW Очиститель для пвх №20 24
TYTAN Professional EUROWINDOW Очиститель для пвх №5 24
TYTAN Professional EUROWINDOW Клей цианоакрилатный Super Fix 24

НАДЕЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

TYTAN Professional Герметик для экстренного ремонта кровли EXTREME 25
TYTAN Professional Герметик специализированный для кровли 25
TYTAN Professional Герметик каучуковый для кровли 25
TYTAN Professional Герметик битумно-каучуковый для кровли 25
TYTAN Professional Герметик битумный для кровли металлической 26
TYTAN Professional Герметик для кровли WATER STOP 26
TYTAN Professional Лента битумная для кровли RS TAPE 26
TYTAN Professional Flexi Gum Жидкая резина 26
TYTAN Professional Гидроизоляционная мастика TRACK-R PU COAT 710 27
TYTAN Professional Грунтовка TRACK-R PU PRIMER C 27
TYTAN Professional Финишное покрытие TRACK-R PU TOP COAT 27

МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ

TYTAN Professional Клей-герметик на основе MC-полимеров Fix^2 Clear 28
TYTAN Professional Клей-герметик на основе MC-полимеров Fix^2 Elastic 28
TYTAN Professional Клей монтажный на основе MC-полимеров Fix^2 GT 28
TYTAN Professional Клей-герметик на основе MC-полимеров Gallop Fix 28
TYTAN Professional Клей монтажный Classic Fix 29
TYTAN Professional Клей монтажный Hydro Fix 29
TYTAN Professional Клей монтажный Multi-use 29
TYTAN Professional Клей монтажный Heavy Duty 29
TYTAN Professional Клей монтажный Декор Экспресс 30
TYTAN Professional Клей монтажный для зеркал 30
TYTAN Professional Клей монтажный Панели и Молдинги 30
TYTAN Professional Клей монтажный Керамика и Камень 30
TYTAN Professional Клей монтажный Дерево и Декор 604 31
TYTAN Professional Клей монтажный №601 Универсальный 31
TYTAN Professional Клей монтажный №901 Сверхпрочный 31
TYTAN Professional Клей монтажный №604 Эко 31
TYTAN Professional Клей монтажный №910 для Панелей и Молдингов 32
TYTAN Professional Клей монтажный №930 для зеркал 32
TYTAN Professional Клей монтажный №915 для ванных комнат 32

СОДЕРЖАНИЕ

КЛЕИ ПВА

TYTAN Professional ПВА клей для древесины 33
TYTAN Professional Contact Fix 888 контактный клей 33
TYTAN Professional Quick Fix Двухкомпонентный Цианакрилатный клей для МДФ 33

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

TYTAN Professional Клей для дерева, фанеры и паркета (каучуковый) 34
TYTAN Professional Клей для всех видов паркета (2-компонентный) 34
TYTAN Professional Эластичный пробковый герметик 34
TYTAN Professional Гель для стыков ламината 35
TYTAN Professional Холодная сварка для напольных покрытий 35
TYTAN Professional Клей для напольных пробковых покрытий 35
TYTAN Professional Клей для линолеума и ковролина 35

ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР

TYTAN Professional Анкер химический универсальный EV-I 36
TYTAN Professional Набор Анкер химический на полиэстеровой основе 300 мл, 2 смесителя, 4 шпильки M8x110, 4 гильзы 37
TYTAN Professional Набор Анкер химический на полиэстеровой основе 165 мл, 1 смеситель, 2 шпильки M8x110, 2 гильзы 37
TYTAN Professional Анкер химический ампула EVOCAP STANDARD 38
TYTAN Professional Анкер химический ампула EVOCAP EXTREME 38
TYTAN Professional Статический смеситель для химического анкера 39

НАДЕЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ГЕРМЕТИКИ

TYTAN Professional Герметик Акриловый Противопожарный B1 40
TYTAN Professional Герметик Силиконовый Противопожарный B1 40

ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ

TYTAN Euro-line 65 пена профессиональная 41
TYTAN Euro-line 65 пена профессиональная зимняя 41
TYTAN Euro-line GUN пена профессиональная 41
TYTAN Euro-line GUN пена профессиональная зимняя 41
TYTAN Euro-line B1 пена профессиональная 41

ГЕРМЕТИКИ

TYTAN Euro-line Герметик силиконовый универсальный 42
TYTAN Euro-line Герметик силиконовый санитарный 42
TYTAN Euro-line Герметик акриловый 42

КЛЕИ ДЛЯ ОБОЕВ

TYTAN Euro-line Клей обойный Универсал 43
TYTAN Euro-line Клей обойный Флизелин 43
TYTAN Euro-line Клей обойный Винил 43
TYTAN Euro-line Клей полимерный Евродекор 43

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ДОМАШНИХ МАСТЕРОВ

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ

Hauser 65 всесезонная профессиональная полиуретановая пена 44
Hauser PRO всесезонная профессиональная полиурентановая пена 44
Hauser BASE всесезонная монтажная полиурентановая пена 44
Hauser W&D всесезонная монтажная полиурентановая пена 44

ГЕРМЕТИКИ

Hauser Герметик силиконовый универсальный UNI 45
Hauser Герметик силиконовый санитарный SANI 45
Hauser Герметик акриловый ACRI 45

МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ

Hauser Клей строительный универсальный №601 46
Hauser Клей строительный универсальный ЭКО №604 46
Hauser Клей строительный сверхпрочный №901 46
Hauser Клей строительный для панелей и молдингов №910 46

НАДЕЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОП МАТЕРИАЛЫ

TYTAN Professional Стекловолоконная сетка Малярная 47
TYTAN Professional Стекловолоконная сетка Штукатурная 47
TYTAN Professional Лента самоклеющаяся Серпянка 47
TYTAN Professional Холостянка, лента для заделки стыков гипсокартона 47
TYTAN Professional Укрывные пленки 48
TYTAN Euro-Line Лента малярная 48
Hauser Лента малярная 48
TYTAN Professional Мягкий воск 48
TYTAN Professional Эмаль для керамики 48
TYTAN Professional ЭКО очиститель для монтажной пены 49
Hauser Очиститель для полиуретановой пены 49
TYTAN Professional Уплотнитель для окон, профиль D 49
TYTAN Professional Уплотнитель для окон, профиль E 49
TYTAN Professional Уплотнитель для окон, профиль P 49
TYTAN Professional Art of the colour краска аэрозольная 50
TYTAN Professional Средство против плесени и грибка FG-2 50
TYTAN Professional Средство против плесени и грибка FG-1 50
TYTAN Professional TL-40 техническая смазка-аэрозоль 51
TYTAN Professional Нить для герметизации EASY FIT 51
TYTAN Professional Caliber 30 пистолет для пены 51

ULTRA FAST 70

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕНА



TYTAN Professional ULTRA FAST 70 пена профессиональная

Описание
Уникальная высокопроизводительная (до 77 л) профессиональная монтажная пена нового поколения. Не имеет аналогов на рынке*. Обеспечивает качественный и ультрабыстрый монтаж окон и дверей. Благодаря новому поколению пен ULTRA время работы монтажника значительно сокращается - предварительное время обработки пены составляет от 10 минут, а полная полимеризация наступает уже через 1,5 часа.

*В ассортименте пен Tytan Professional

Характеристики
Температура применения от +5 °С до +30 °С
Температура баллона от +10 °С до +30 °С
Время предварительной обработки 10 мин
Вторичное расширение от 30 % до 50 %
Время полной полимеризации 1,5 ч
Класс огнстойкости (DIN 4102) B2
Срок годности 18 мес

Особенности продукта
Выход до 70 л
Летняя версия
Под пистолет



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 870 мл	12	672

TYTAN Professional 65 пена профессиональная

Описание
Первая в мире профессиональная монтажная пена с производительностью до 65 литров. Применяется при профессиональном монтаже окон и дверей для термо- и звукоизоляции.

Характеристики
Температура применения от +5 °С до +30 °С
Температура баллона от +10 °С до +30 °С
Время предварительной обработки до 30 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Низкое вторичное расширение
Срок годности 18 мес

Особенности продукта
Выход до 65 л
Летняя версия
Под пистолет



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 750 мл	12	672

TYTAN Professional 65 пена профессиональная зимняя

Описание
Первая в мире профессиональная монтажная пена с производительностью до 65 литров. Применяется при профессиональном монтаже окон и дверей для термо- и звукоизоляции.

Характеристики
Температура применения от -20 °С до +30 °С
Температура баллона от +5 °С до +30 °С
Время предварительной обработки 25–40 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Низкое вторичное расширение
Срок годности 18 мес

Особенности продукта
Выход до 65 л
Зимняя версия
Под пистолет



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 750 мл	12	672

TYTAN Professional 65 UNI пена профессиональная

Описание
Высококачественная универсальная пена для профессионалов с отличной структурой и выходом до 65. Применяется при профессиональном монтаже окон и дверей для термо- и звукоизоляции.

Характеристики
Температура применения
от +5 °С до +30 °С
Температура баллона от +15 °С до +30 °С
Время предварительной обработки
до 40 мин
Срок годности 18 мес

Особенности продукта
Выход до 65 л
Летняя версия
Под пистолет



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 750 мл	12	672

TYTAN Professional 65 UNI пена профессиональная зимняя

Описание
Высококачественная универсальная пена для профессионалов с отличной структурой и выходом до 65 л. Применяется при профессиональном монтаже окон и дверей для термо- и звукоизоляции.

Характеристики
Температура применения
от -10 °С до +30 °С
Температура баллона от +5 °С до +30 °С
Время предварительной обработки
до 40 мин
Срок годности 18 мес

Особенности продукта
Выход до 65 л
Зимняя версия
Под пистолет



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 750 мл	12	672

TYTAN Professional LowEx 60 Пена профессиональная

Описание
Профессиональная монтажная пена с высокой производительностью, низким вторичным расширением и быстрым отверждением. Применяется при профессиональном монтаже окон и дверей для термо- и звукоизоляции. Особенно рекомендуем для установки дверей и откосов.

Характеристики
Низкое вторичное расширение 40-70%
Температура применения
от +5 °С до +30 °С
Температура баллона от +10 °С до +30 °С
Время предварительной обработки
до 30 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Срок годности 18 мес

Особенности продукта
Выход до 55 л
Летняя версия
Под пистолет



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 750 мл	12	672

TYTAN Professional LowEx 60 Пена профессиональная зимняя

Описание
Профессиональная монтажная пена с высокой производительностью, низким вторичным расширением и быстрым отверждением. Применяется при профессиональном монтаже окон и дверей для термо- и звукоизоляции. Особенно рекомендуем для установки дверей и откосов.

Характеристики
Производительность до 55 л
Низкое вторичное расширение 40-70%
Температура применения
от -10 °С до +30 °С
Температура баллона от +5 °С до +30 °С
Время предварительной обработки
до 30 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Срок годности 18 мес

Особенности продукта
Выход до 55 л
Зимняя версия
Под пистолет



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 750 мл	12	672

TYTAN Professional
GUN пена профессиональная

Описание
Высококачественная профессиональная монтажная пена с отличной структурой и коротким временем отверждения. Применяется при профессиональном монтаже окон и дверей для термо- и звукоизоляции.



Характеристики
Производительность до 42 л
Температура применения от 0 °С до +30 °С
Температура баллона от +10 °С до +30 °С
Время предварительной обработки до 40 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Срок годности 18 мес

Особенности продукта
Выход до 42 л
Летняя версия
Под пистолет

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 750 мл	12	672

TYTAN Professional
GUN пена профессиональная зимняя

Описание
Высококачественная профессиональная монтажная пена с отличной структурой и коротким временем отверждения. Применяется при профессиональном монтаже окон и дверей для термо- и звукоизоляции.



Характеристики
Температура применения от -10 °С до +30 °С
Температура баллона от +5 °С до +30 °С
Время предварительной обработки до 40 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Срок годности 18 мес

Особенности продукта
Выход до 42 л
Зимняя версия
Под пистолет

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 750 мл	12	672

TYTAN Professional
Для Окон и Дверей пена профессиональная

Описание
Профессиональная монтажная пена, для использования при установке окон и дверей, а также заполнения проемов. Имеет отличную адгезию к большинству поверхностей и низкое расширение.



Характеристики
Температура применения от +5 °С до +30 °С
Температура баллона от +5 °С до +30 °С
Время предварительной обработки до 40 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Низкое вторичное расширение
Срок годности 18 мес

Особенности продукта
Выход до 53 л
Летняя версия
Под пистолет

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 750 мл	12	672

TYTAN Professional
Для Окон и Дверей пена профессиональная зимняя

Описание
Профессиональная монтажная пена, для использования при установке окон и дверей, а также заполнения проемов. Имеет отличную адгезию к большинству поверхностей и низкое расширение.



Характеристики
Температура применения от -10 °С до +30 °С
Температура баллона от +10 °С до +30 °С
Время предварительной обработки до 40 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Низкое вторичное расширение
Срок годности 18 мес

Особенности продукта
Выход до 42 л
Зимняя версия
Под пистолет

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 750 мл	12	672

TYTAN Professional
STD пена монтажная ЭРГО

Описание
Высококачественная бытовая полиуретановая пена для монтажа, изоляции, герметизации конструкций и заполнения зазоров и трещин, с инновационным трубкой-аппликатором ЭРГО.



Характеристики
Производительность
баллон 750 мл до 42 л
баллон 500 мл до 28 л
Температура применения
от +5 °С до +30 °С
Температура баллона
от +15 °С до +30 °С
Время предварительной обработки
до 60 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Срок годности 18 мес

Особенности продукта
750мл = 42 л
500мл = 28 л
Летняя версия
Для ручного применения

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 500 мл	12	780
Аэрозольный баллон, 750 мл	12	672

TYTAN Professional
STD пена монтажная ЭРГО зимняя

Описание
Высококачественная бытовая полиуретановая пена для для монтажа, изоляции, герметизации конструкций и заполнения зазоров и трещин с инновационным трубкой-аппликатором ЭРГО. Зимняя версия.



Характеристики
Производительность до 42 л
Температура применения от -10 °С до +30 °С
Температура баллона от +15 °С до +30 °С
Время предварительной обработки
до 60 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Срок годности 18 мес

Особенности продукта
Выход до 42 л
Зимняя версия
Для ручного применения

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 750 мл	12	672

TYTAN Professional
Lexy пена монтажная всесезонная

Описание
Инновационная бытовая пена с высокой производительностью, низким вторичным расширением и быстрым отверждением. Возможно применение при любом положении баллона (при температуре баллона >= 15°С).



Характеристики
Производительность Баллон
750 мл до 60 л
Баллон 300 мл до 20 л
Температура применения
от -10 °С до +30 °С
Температура баллона
от +5 °С до +30 °С
Время предварительной
обработки до 40 мин
Время полной полимеризации
24 ч
Срок годности
18 мес

Особенности продукта
Для ручного применения
Любое положение баллона

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 300 мл	12	936
Аэрозольный баллон, 750 мл	12	672

TYTAN Professional
B1 пена профессиональная

Описание
Высококачественная профессиональная полиуретановая пена для монтажа, изоляции и герметизации конструкций с повышенным классом огнестойкости.



Характеристики
Цвет Розовый
Класс огнестойкости В1
Температура применения
от +10 °С до +30 °С
Температура баллона
от +5 °С до +30 °С
Время предварительной
обработки до 40 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Выход до 42 л
Класс огнестойкости В1
Под пистолет

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 750 мл	12	672

TYTAN Professional THERMOSPRAY Напыляемая теплоизоляция профессиональная

Описание
Однокомпонентный, готовый к применению самоклеящийся изоляционный материал на основе полиуретана. Продукт обладает высоким уровнем адгезии к различным поверхностям: дерево, металл, кирпич, бетон, пенополистирол.
Поставляется в стандартных баллонах для ПУ пены со специальной запантентированной распылительной насадкой TY-JET®, которая позволяет теплоизолировать большие площади и множество стандартных и нестандартных участков.



Характеристики
Температура применения от +5 °С до +30 °С
Температура баллона от +15 °С до +30 °С
Время отверждения одного слоя до 30 мин
Время полного отверждения 24 ч
Коэффициент теплопроводности (λ) < 0,025 Вт/(м*К)
Цвет серый
Звукоизоляция 62 Дб
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Производительность (зона покрытия):
до 2 м² при толщине слоя 3 см
Летняя версия
Под пистолет

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 750 мл	12	672



TYTAN Professional
Быстрый многоцелевой пено-клей 60 Секунд

Описание
Быстрый многоцелевой полиуретановый клей, обладающий быстрым начальным схватыванием после 60 секунд без расширения,что позволяет комфортно монтировать вертикальные и горизонтальные элементы.
Клей обладает высокой степенью адгезии к большинству строительных материалов: утеплители, газобетон, гипсокартон, OSB, декоративные элементы и т. д.



Характеристики
Выход: 750 мл - ≥40 м. п. клеевой полосы
300 мл -≥11м. п. клеевой полосы
Температура использования от 0 °С до +30 °С
Температура баллона от +5 °С до +30 °С
Время корректировки/открытое время 2-5 мин
Первичное схватывание:
*легкие элементы — от 60 сек
*тяжелые элементы — от 120 сек
Цвет белый с желтым оттенком
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Первичное схватывание через 60 секунд
Отсутствует вторичное расширение
Универсальность применения
Подходит для большинства строительных материалов

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон 750 мл	12	672
Аэрозольный баллон 300 мл	12	936

TYTAN Professional
Пено-клей для гипсокартона

НОВИНКА!

Описание
Пено-клей для гипсокартона рекомендуется для монтажа гипсокартонных, цементных, магнезитовых, а также древесных плит к различным материалам и основаниям. Данный клей способен компенсировать неровности основания до 20 мм.



Характеристики
Покрытие 10 м² (3 стандартных ГК листа)
Температура применения от +5 °С до +30 °С
Температура баллона от +5 °С до +30 °С
Время корректировки <5 мин
Цвет светло-зелёный
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Мгновенное схватывание отделочных материалов с поверхностью
Возможность исправления неровностей стен
Лёгкая регулировка при приклеивании
Отсутствие вторичного расширения
Коррекция неровностей поверхности до 20 мм
Продолжение работ: через 30 мин.

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон 870мл	12	672

TYTAN Professional
Пено–Клей Универсальный

Описание
Многоцелевой пено-клей обладает высокой степенью адгезии к большинству строительных материалов: утеплители, газобетон, гипсокартон, OSB, декоративные элементы и т. д.



Характеристики
Выход ≥ 40 м. п. клеевой полосы
Температура использования от 0 °С до +30 °С
Температура баллона от +10 °С до +30 °С
Время корректировки < 15 мин
Открытое время < 5 мин
Первичное схватывание 2 ч
Цвет серый
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
1 баллон = 25 кг сухой смеси
Подходит для большинства строительных материалов

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон 750 мл	12	672

TYTAN Professional
Bond Клей строительный многоцелевой

Описание
Многоцелевой пено-клей обладает высокой степенью адгезии к большинству строительных материалов: утеплители, газобетон, гипсокартон, OSB, декоративные элементы и т.д.



Характеристики
Выход ≥40 м.п. клеевой полосы
Температура применения от 0 °С до +30 °С
Температура баллона от +10 °С до +30 °С
Время корректировки <15 мин
Открытое время <5 мин
Первичное схватывание 2 ч
Цвет серый
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
1 баллон = 25 кг сухой смеси
Продукт подходит для большинства строительных материалов

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон 750мл	12	672

TYTAN Professional
Клей для систем теплоизоляции быстросхв тыв ющий IS 13

Описание
Клей IS 13 рекомендуется для монтажа всех теплоизоляционных плит (EPS/XPS, PIR, PUR, минеральная вата, пеностекло) в системах теплоизоляции СФТК (ETICS). Данный клей способен компенсировать неровности основания до 30 мм.



Характеристики
Выход ≥60 м. п. клеевой полосы
Температура использования от 0 °С до +30 °С
Температура баллона от +10 °С до +30 °С
Время корректировки < 15 мин
Открытое время < 5 мин
Установка дюбелей через 2 ч
Цвет серый
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Выход: от 6 м² до 14 м² утепляемой поверхности
Отсутствует вторичное расширение
Снижение мостиков холода
Монтаж дюбелей через 2 ч
Устойчив к ветру
Компенсация неровностей основания до 30 мм

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон 870 мл	12	672

TYTAN Professional
Пено-клей для теплоизоляции STYRO 753

Описание
Полиуретановый клей STYRO 753 рекомендуется для установки теплоизоляционных плит на фасады, кровли, фундаменты.



Характеристики
Выход ≥ 50 м клеевой полосы
Температура использования от 0 °С до +30 °С
Температура баллона от +10 °С до +30 °С
Время корректировки ≤ 15 мин
Открытое время ≤ 5 мин
Установка дюбелей через 2 ч
Цвет голубой
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Отсутствует вторичное расширение
Выход от 6 м² до 14 м² утепляемой поверхности
Подходит для большинства теплоизоляционных плит
Снижение мостиков холода
Монтаж дюбелей через 2 ч

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон 750 мл	12	672

TYTAN Professional
KDT 12 Клей для кровли

Описание
Уникальное решение для монтажа пенополистирола (EPS), экструдированного пенополистирола (XPS), PIR плиты, ПВХ и EPDM мембран, минеральной ваты высокой плотности и других теплоизоляционных материалов на плоские кровли.



Характеристики
Выход 50 м. п. клеевой полосы
Температура применения от –5 °С до +30 °С
Температура баллона от +5 °С до +30 °С
Время корректировки ≤ 15 мин
Открытое время ≤ 10 мин
Первичное схватывание 1-2 ч
Механическое крепление через 2 ч
Время полного отверждение 24 ч
Теплопроводность 0,035 Вт/(м*К)
Класс огнестойкости F/B3

Особенности продукта
Выход: до 13 м² утепляемой поверхности
Отсутствие вторичного расширения
Устойчив к ветровым нагрузкам
Возможность применения от -5 °С
Превосходная адгезия к таким материалам и основаниям как: бетон, EPS, XPS, битумные мембраны, кирпич, штукатурка, дерево, метал, твердое ПВХ, минеральная вата, PUR/PIR.

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон 750 мл	12	672

TYTAN Professional
Клей для кладки блоков

Описание
Клей для кладки предназначен для возведения несущих и ненесущих стен из газобетонных блоков. Данный продукт рекомендуется к применению на территории РФ, согласно заключению от ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко.



Характеристики
Выход (полоса о 2-3 см) ≥60м. п. клеевой полосы
Температура использования от –10 °С до +30 °С
Температура баллона от +10 °С до +30 °С
Время корректировки ≤ 3 мин
Открытое время ≤ 3 мин
Первичное схватывание 2 ч
Полное отверждение 24 ч
Цвет светло-серый
Срок годности 15 мес

Особенности продукта
Отсутствует вторичное расширение
1 баллон ≥ 50 кг сухой смеси
Применение от –10 °С
Сертифицирован для применения в несущих и ненесущих стенах
Огнестойкость несущих стен — REI 180
Огнестойкость ненесущих стен - EI90
Долговечность более 100 лет*
*- протестированно Технологическим Университетом в г.Брно

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон 870 мл	12	672



TYTAN PROFESSIONAL

ГЕРМЕТИКИ

Применение	Силиконовые кислотные					Силиконовые нейтральные		Силикон-акриловые
	Универсальный	Санитарный	Санитарный UPG	Для аквариумов	Высокотемпературный	Neutral Pro	Для акриловых ванн и пвх	Силиконакриловый для кухни и ванной
Внутри	++	++	++	++	++	++	++	++
Снаружи	++	++	++	++	++	++	++	++
Влажные зоны	+	++	++	++	+	+	++	++
Алюминий	+	+	+	++	++	++	++	+
Нержавеющая сталь	+	+	+	+	++	++	++	+
Керамика	++	++	++	++	+	++	++	+
Стекло	++	++	++	++	+	++	++	+
Дерево	++	++	++	++	++	++	++	++
ПВХ	+	+	+	++	+	++	++	++
Натуральный камень	–	–	–	–	–	++	+	–
Кирпич	–	–	–	–	+	++	++	++
Бетон	–	–	–	–	–	++	+	++
Штукатурка	–	–	–	–	–	++	++	++
Клинкер	+	+	+	++	++	++	++	+

– рекомендуется – подходит – не рекомендуется



КЛЕИ

	MC-полимер			На основе синтетических каучуков					На основе акриловой дисперсии			
	Fix' Elastic	Fix' GT	Gallop Fix	Classic Fix	Heavy Duty	Multi-Use	Панели и Молдинги	Для Зеркал	Hydro Fix	Декор Экспресс	Дерево и Декор 604	Керамика и Камень
Основное преимущество	Клейтермитик	Высокая начальная схватываемость	Быстротвердеющий	Прозрачный	Может применяться при -20°С	Универсальный	Универсальный	Безопасен для зеркал	Прозрачный	Быстрая начальная схватываемость	Универсальный	Высокая сила схватывания
Применение												
Внутри	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Снаружи	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–	+
Влажные зоны	++	++	++	+	+	+	+	++	–	+	+	+
Ограничения	–	–	–	Высокая начальная схватываемость	Высокая начальная схватываемость	Высокая начальная схватываемость	Высокая начальная схватываемость	Высокая начальная схватываемость	Для использования требуется праймер	Для использования требуется праймер	Для использования требуется праймер	Для использования требуется праймер
Дерево	++	++	++	++	++	++	++	+	++	++	++	++
Полистирол	++	++	++	–	–	–	–	–	++	++	++	++
Металл	++	++	++	+	++	++	++	+	+	+	+	+
Стекло	++	++	++	++	+	+	+	++	+	+	+	+
Зеркала	++	++	++	–	–	–	–	++	–	–	–	–
ПВХ	++	++	++	++	++	++	++	+	+	+	+	+
Керамика	++	++	++	+	+	+	+	++	+	+	+	++
Натуральный камень	++	++	++	–	–	–	–	–	+	+	+	++

- рекомендуется - подходит - не рекомендуется

TYTAN Professional
Герметик силиконовый универсальный

Описание
Универсальный силиконовый
герметик на кислотной основе.
Для широкой сферы применения
в строительстве и быту.

Характеристики
Модуль 100 % удлинения
0,5 МПа
Удлинение на разрыв
250 %
Способность к движению +20 %
Твердость по Шору А 20
Термостойкость
от -40 °С до +100 °С
Цвета белый, бесцветный,
серый, коричневый,черный
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Для широкого спектра работ
Внутри/снаружи
Устойчив к УФ



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 80 мл	10	2050
Картридж, 280 мл	12	1440
Туба, 600 мл	12	1152
Блистер, 85 мл	12	1440

TYTAN Professional
Герметик силиконовый санитарный

Описание
Санитарный силиконовый герметик
с фунгицидом на кислотной основе.
Для применения в зонах повышенной
влажности с риском возникновения грибка
и плесени.

Характеристики
Модуль 100 % удлинения
0,36 МПа
Удлинение на разрыв
200 %
Способность к движению +20 %
Твердость по Шору А 18
Термостойкость
от -40 °С до +100 °С
Цвета белый, бесцветный
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Содержит противогрибковые
добавки
Для влажных зон
Устойчив к УФ



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 80 мл	10	2050
Картридж, 280 мл	12	1440
Туба, 600 мл	12	1152
Блистер, 85 мл	12	1440

TYTAN Professional
Герметик силиконовый нейтральный Премиум ванная

НОВИНКА!

Описание
Силиконовый герметик с фунгицидом
на нейтральной основе. Дл применения
в зонах повышенной влажности с
риском возникновения грибка и плесени.
Обладает отличной адгезией к акриловым
и ПВХ поверхностям.

Характеристики
Плотность 1,0-1,02 г/см^3
Время образования пленки 5-30 мин
Время отверждения до отлипа 5-10 мин
Скорость отверждения 2-3 мм/24 ч
Термостойкость от -40 °С до +100 °С
Цвет белый, прозрачный
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
15 лет гарантия на шов
Не содержит токсичных соединений
Подходит для влажных зон
Не имеет неприятного запаха



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 280 мл	12	1440

TYTAN Professional
Герметик силиконовый нейтральный Neutral Pro

Описание
Силиконовый герметик на нейтральной
основе. Для широкой сферы применения
в строительстве и быту. Отлично подходит
для использования при монтаже окон.

Характеристики
Модуль 100 % удлинения
(ISO 8339) 0,30 ± 0,05 МПа
Способность к движению 25 %
Удлинение на разрыв 400 ± 50 %
Твердость по Шору А 25 ± 2
Термостойкость от –50 °С до +150 °С
Цвета белый, бесцветный
Срок годности 18 мес

Особенности продукта
Безопасен для природных материалов
Без запаха
Внутри/снаружи
Устойчив к УФ
Идеален для монтажа окон



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 310 мл	12	1440
Туба, 600 мл	12	1152

TYTAN Professional
Герметик силиконовый для аквариумов и стекла

Описание
TYTAN Professional Герметик силиконовый для аквариумов и стекла. Однокомпонентный, эластичный герметик на кислотной основе, отверждающийся под воздействием влажности воздуха, предназначен для герметизации и соединения швов, а также для защиты от влажности.



Характеристики
Модуль 100 % удлинения 0,49 МПа Удлинение на разрыв
115 %
Способность к движению 20 %
Твердость по Шору А 25
Термостойкость от -50 °С до +180 °С
Цвет бесцветный
Срок годности 24 мес

Особенности продукта
Для аквариумов и террариумов
Безвреден для обитателей
Устойчив к химическому воздействию

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 310 мл	12	1440

TYTAN Professional
Герметик силиконовый высокотемпературный

Описание
Силиконовый герметик на кислотной основе для герметизации швов, подверженных воздействию высоких температур.



Характеристики
Модуль 100 % удлинения
0,49 МПа
Удлинение на разрыв
115 %
Способность к движению 20 %
Твердость по Шору А 27
Термостойкость от –65 °С до +260 °С
(кратковременно до +315° С)
Цвет красный
Срок годности 24 мес

Особенности продукта
Для швов, подверженных высоким температурам (двигатель)
Температуроусточивость до +315° С

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 280 мл	12	1440

TYTAN Professional
Герметик силиконовый санитарный UPG

Описание
Санитарный силиконовый герметик с фунгицидом на кислотной основе. Благодаря специальной формуле замедляет вымывание противогрибкового средства из шва, обеспечивая гарантированную защиту в течение 5 лет.



Характеристики
Модуль 100 % удлинения 0,3 МПа
Удлинение на разрыв 600 %
Способность к движению 20 %
Твердость по Шору А 20
Термостойкость от -40 °С до +110 °С
Цвета белый, бесцветный
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Содержит противогрибковые добавки
Для влажных зон
10 лет гарантии
Устойчив к УФ

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 310 мл	6	1440

TYTAN Professional
Герметик силиконакриловый для Кухни и ванной

Описание
Санитарный силиконакриловый герметик с фунгицидом. Для герметизации соединений в душевых кабинах, ванных комнатах, кухнях и элементов сборного типа из бетона.



Характеристики
Плотность 1,28 ± 0,02 гр/см^3 (белый)
1,04 ± 0,02 гр/см^3 (бесцветный)
Время образования пленки до 25 мин (белый)
до 45 мин (бесцветный)
Время отвердения 2 мм/сутки,
зависит от толщины слоя,
окружающей температуры и влажности
Температура применения от +5 °С до +40 °С
(скорость отвердения медленнее при отрицательных температурах)
Термостойкость от -20 °С до + 80 °С
Цвета белый, бесцветный
Срок годности 24 мес

Особенности продукта
Для влажных зон
Содержит противогрибковые добавки
Можно окрашивать
Без запаха

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 310 мл	12	1440

TYTAN Professional
Герметик для вентиляционных каналов

Описание
Акриловый герметик для герметизации вентиляционных каналов из оцинкованных металлических листов и других элементов из цинка в различных областях стоительства и промышленности.

Характеристики
Плотность 1,53 ± 0,05 гр/см^3
Образование пленки от 10 до 25 мин
Время отвердения около 1 мм/сутки, зависит от толщины слоя, окружающей температуры и влажности
Температура применения от +5 °С до +50 °С (скорость отвердения медленнее при отрицательных температурах)
Термостойкость от -30 °С до +80 °С
Цвет серый
Срок годности 24 мес

Особенности продукта
Вентиляционные каналы
Оцинкованный металл
Можно окрашивать
Без запаха



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 280 мл	12	1440

TYTAN Professional
Герметик силикатный для каминов

Описание
Огнестойкий силикатный герметик. Предназначен для долговременных ремонтов и заполнения щелей, трещин и стыков в каминах, печах, топках и дымоходах.

Характеристики
Плотность 1,94 г/см^3
Время отвердения 2-3 мм/сутки, зависит от глубины щели и окружающей температуры
Температура применения выше 0 °С
РН около 12
Термостойкость до +1500 °С
Цвет черный
Срок годности 24 мес

Особенности продукта
Герметизация каминов и печей
Температуроустойчивость до 1500 °С
Долговечный



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж ,280 мл	12	1440

TYTAN Professional
Герметик акриловый

Описание
Акриловый герметик предназначенный для заполнения трещин и герметизации всех швов, подверженных слабым деформациям внутри и снаружи помещения.

Характеристики
Плотность 1,70 ± 0,01 гр/см^3
Образование пленки до 25 мин
Время отвердения 1 мм/сутки, зависит от толщины слоя, окружающей температуры и влажности
Температура применения от +5 °С до +50 °С (скорость отвердения медленнее при отрицательных температурах)
Термостойкость от -25 °С до +80 °С
Цвет белый
Срок годности 24 мес

Особенности продукта
Для заполнения щелей и трещин
Можно окрашивать
Без запаха



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 310 мл	12	1440

TYTAN Professional
Герметик для дерева и паркета

Описание
Акриловый герметик предназначенный для заполнения трещин и герметизации швов во всех деревянных элементах и поверхностях.

Характеристики
Модуль 100 % удлинения
0,35 ± 0,05 МПа
Способность к движению 12,5 %
Удлинение на разрыв 125 ± 25 %
Эластичное восстановление
30 ± 5 %
Твердость по Шору А 42 ± 2
Термостойкость от –20 °С до +80 °С
Цвета бук, дуб, ясень, махагон, венге, сосна, орех
Срок годности 24 мес

Особенности продукта
Для любых деревянных оснований
Цвета соответствуют цветам дерева
Можно шлифовать, полировать, сверлить
Без запаха



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 310 мл	12	1440

TYTAN Professional
Герметик акриловый морозостойкий

Описание
Акриловый герметик предназначенный для заполнения трещин и герметизации всех швов, подверженных слабым деформациям внутри и снаружи помещения. Продукт можно транспортировать и хранить при отрицательных температурах до -20 °С.



Характеристики
Плотность 1,67–1,69 гр/см^3
Образование пленки до 25 мин
Время отвердения 1 мм/сутки, зависит от толщины слоя, окружающей температуры и влажности
Температура применения от +5 °С до +40 °С (скорость отвердения медленнее при отрицательных температурах)
Термостойкость от -20 °С до +80 °С
Цвет белый
Срок годности 24 мес

Особенности продукта
Для заполнения щелей и трещин
Можно окрашивать
Без запаха

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 280 мл	12	1440

TYTAN Professional
Герметик акриловый малярный

Описание
Акриловый герметик предназначенный для заполнения трещин и герметизации всех швов, подверженных слабым деформациям внутри и снаружи помещения. После нанесения герметик можно окрашивать уже через 120 минут.



Характеристики
Плотность 1,58 ± 0,02 г/мл
Время образования пленки 10–20 мин
Скорость отверждения 0,5–1,0 мм/24 ч
Температура применения от +5 °С до +40 °С (скорость отвердения медленнее при отрицательных температурах)
Термостойкость от -20 °С до +80 °С
Цвет белый
Срок годности 24 мес


Особенности продукта
Для заполнения щелей и трещин
Можно окрашивать уже через 120 мин
Без запаха

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 310 мл	12	1440

TYTAN Professional
Герметик акриловый для гипсокартона

НОВИНКА!

Описание
Специализированный акриловый герметик для гипсокартоннных конструкций. Обладает высокой эластичностью. Обладает высокой адгезией к типичным строительным поверхностям, например, гипсокартон, бетон, кирпич, штукатурка, дерево и камень. Может наноситься на влажные основания.

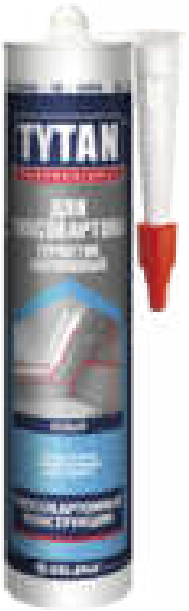

Характеристики
Плотность 1,58 - 1,62 г/мл
Время образования пленки 30 - 45 мин
Рабочее время 10 - 20 мин
Скорость отверждения 0,5 - 1,0 мм/24 ч
Способность к движению 12,5%
Цвет белый
Срок годности 24 мес

Особенности продукта
Высокоэластичный
Устойчив к трещинам
Специализирован для гипсокартона
Можно окрашивать, шлифовать

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 280 мл	12	1440

TYTAN Professional
Очиститель силикона

Описание
Готовая паста для удаления отвердевшего и свежего силиконового герметика с различных поверхностей в строительстве, промышленности и домашнем хозяйстве.



Характеристики
Плотность 0,89 г/см^3
Время очистки от герметика зависит от типа силиконового герметика, от толщины слоя и типа поверхности: от 30 мин (ткань) до 24 ч (строительные материалы)
Цвет белый
Срок годности 24 мес

Особенности продукта
Для удаления любых силиконовых герметиков
Прост в применении

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 80 мл	10	2050

TYTAN Professional
Герметик полиуретановый PU 40

Описание
Однокомпонентный высокомодульный полиуретановый герметик. Для строительных работ.
Обладает хорошей адгезией практически ко всем строительным поверхностям, под воздействием атмосферной влажности создается прочный и упругий шов.



Характеристики
Время образования пленки 60-120 мин
Прочность на разрыв 1-2 МПа
Удлинение на разрыв >300%
Диапазон температур эксплуатации от -40 °С до +80 °С
Твердость по Шору А 30-40
Цвет белый, черный, серый, коричневый, бежевый
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Устройство к деформационным швам.
Эластичное склеивание и монтаж элементов конструкций
Промышленная герметизация и склеивание (вентиляция, кондиционирование, автомобилестроение, производство контейнеров, автофургонов и т. д.)
Герметизация санитарно-технических изделий

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 310 мл	12	1440
Туба, 600 мл	12	1152

TYTAN Professional
Герметик полиуретановый PU 25

Описание
Однокомпонентный эластичный полиуретановый герметик обладает хорошей адгезией практически ко всем строительным поверхностям, под воздействием атмосферной влажности создает прочный и упругий шов.



Характеристики
Время образования пленки 60-120 мин
Прочность на разрыв 1-2 МПа
Удлинение на разрыв >500%
Диапазон температур эксплуатации от -40 °Сдо +80 °С
Твердость по Шору А 25-35
Цвет белый, черный, серый, коричневый, бежевый
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Заполнение и герметизация швов (в том числе деформационных) фасадов, крыш, балконов и т. д.
Герметизация швов при монтаже оконных блоков
Герметизация пустот в конструкциях
Герметизация швов в полах без транспортной нагрузки

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Туба, 600 мл	12	1152

TYTAN Professional
Полиуретановый клей-герметик PU 45

Описание
Однокомпонентный, высокомодульный полиуретановый клей-герметик с высоким модулем упругости, отверждаемый под действием влаги окружающего воздуха.




Характеристики
Время образования пленки 40 мин
Прочность на разрыв 2,5 - 3,5 МПа
Удлинение на разрыв >500%
Диапазон температур эксплуатации от -40 °С до +80 °С
Твердость по Шору А 45 - 55
Цвет серый
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Промышленная герметизация и склеивание (вентиляция, кондиционирование, автомобилестроение, производство контейнеров, автофургонов и т.д.)
Приклеивание конструктивных и декоративных элементов (плитка, плинтусы, бортики и т. д.)
Эластичное склеивание материалов (алюминий или алюминиевый композит, керамика, фиброцемент, дерево, металл и т. д.)
Герметизация усадочных швов в промышленных бетонных полах.

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Туба, 600 мл	12	1152

TYTAN Professional
Герметик акриловый для дерева "Теплый шов"

Описание
Однокомпонентный, пластоэластичный герметик, предназначенный для устройства наружных и внутренних швов в деревянном домостроении.

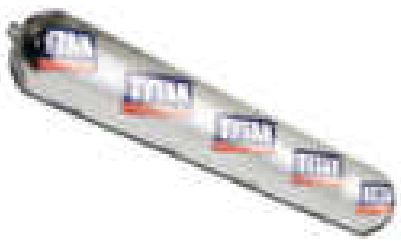

Характеристики
Плотность 1,43 ± 0,01 г/мл
Время образования пленки 25 - 50 мин
Рабочее время 15 - 20 мин
Скорость отверждения 0,5 - 1,0 мм/24ч
Стекание с вертикальных поверхностей +50 °С 0 - 3 мм
Температура применения от -25 °С до +40 °С
Цвета махагон, орех, сосна, дуб
Срок годности 24 мес

Особенности продукта
Можно применять при температурах до -25 °С
Малая усадка
Можно красить и шлифовать после отверждения
Возможность нанесения нескольких слоев после отверждения
Можно использовать внутри и снаружи
Доступен в различных цветах древесины

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Туба, 600 мл	12	1152

TYTAN Professional EUROWINDOW
Герметик акриловый внутренний пароизоляционный

Описание
Акриловый герметик предназначенный для монтажа внутреннего контура оконных, балконных и витражных конструкций.

Характеристики
Расход 135 г/п.м. для шва
сечением 20 мм на 3,5 мм
Плотность 1,50-1,52 г/см^3
Сопротивление паропроницанию,
(м^2*ч*Па)/мг, не менее 2,0
Максимально допустимая
деформация монтажного шва, 15 %
Относительное удлинение при
разрыве, не менее 150 %
Время образования поверхностной
пленки, 0,5 - 1,5 ч
Температура нанесения
от –18 °С до 0 °С
и от +5 °С до +35 °С
Температура эксплуатации
от –60 °С до +80 °С
Срок годности 24 мес



Особенности продукта
Высокие пароизоляционные свойства
Высокая адгезия к различным поверхностям
Возможность работы при отрицательных температурах

Упаковка	Кол-во шт. на паллете
Пластиковое ведро, 7 кг	90

TYTAN Professional EUROWINDOW
Герметик акриловый наружный паропроницаемый

Описание
Акриловый герметик предназначенный для монтажа наружного контура оконных, балконных и витражных конструкций.

Характеристики
Расход 135 г/п.м. для шва
сечением 20 мм на 3,5 мм
Плотность 1,50-1,52 г/см^3
Сопротивление паропроницанию,
(м^2*ч*Па)/мг, не более 0,25
Максимально допустимая
деформация монтажного шва, 15 %
Относительное удлинение при
разрыве,не менее 150 %
Время образования поверхностной
пленки, 0,5 - 1,5 ч
Температура нанесения
от –18 °С до 0 °С
и от +5 °С до +35 °С
Температура эксплуатации
от –60 °С до +80 °С
Срок годности 24 мес



Особенности продукта
Высокие пароизоляционные свойства
Высокая адгезия к различным поверхностям
Возможность работы при отрицательных температурах

Упаковка	Кол-во шт. на паллете
Пластиковое ведро, 7 кг	90

TYTAN Professional EUROWINDOW
Герметик силиконакриловый для окон и дверей

Описание
Силиконакриловый герметик для
герметизации швов при отделке оконного
проема, откосных работ, стыков между
окном ПВХ и откосом, дверных блоков,
а также герметизации алюминиевых
конструкций, швов в ванных комнатах,
стыков между различными элементами
(кирпич, цемент, алюминий пвх и т.д.).

Характеристики
Плотность 1,05 г/см^3
Время образования поверхностной пленки,
35 мин
Время высыхания 5 мм за 24 ч, в
зависимости от
климатических условий и толщины слоя
герметика
Температура применения от +5 °С
до +50 °С
Температура эксплуатации
от –10 °С до +80 °С
Цвет белый
Срок годности 24 мес

Особенности продукта
Окна/двери/сайдинг
Можно окрашивать
Без запаха



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 280 мл	12	1440

TYTAN Professional
Клей–герметик для окон ПВХ

Описание
Клей ПВХ на основе виниловой
смолы. Предназначен для соединения
и герметизации окон и откосов,
геметизации углов в окнах ПВХ,
склеивания труб из ПВХ и АБС
(без давления) и т. д.

Характеристики
Плотность 0,985–0,995 г/мл
Открытое время 1– 4 мин
Полное время отверждения 1 мм/24ч
Температура применения от +15 °С до +25 °С
Цвет белый

Особенности продукта
Отличная адгезия к ПВХ (окна, трубы)
Устойчив к УФ
Водостойкий



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Туба, 200 г	32	1920

TYTAN Professional EUROWINDOW
Очиститель для ПВХ №10

Описание
Чистящее средство для белых, твердых ПВХ профилей, используемых в пластиковых конструкциях, слабо растворяющее поверхность ПВХ. Эффективно удаляет клейкую основу защитных пленок и скотча, следы маркировки, жира, масла, свежей полиуретановой пены, герметиков и прочих загрязнений.



Характеристики
Минимальная рабочая температура +3 °С

Особенности продукта
Слабо растворяющее воздействие на ПВХ
Срок годности 24 мес

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Бутыль полипропилен, 950 мл	12	324

TYTAN Professional EUROWINDOW
Очиститель для ПВХ №20

Описание
Средство чистящее является не растворяющим ПВХ чистящим средством с антистатическими свойствами, применяемым для очистки твердого белого ПВХ, ренолитовых пленок и полиуретанов. Особенно эффективен для удаления пыли, остаточных следов защитных пленок, свежей полиуретановой пены и других видов загрязнений. Введенный антистатик препятствует повторному загрязнению поверхности. Средство может применяться и для очистки других искусственных материалов.



Характеристики
Минимальная рабочая температура +3 °С

Особенности продукта
Не растворяющее воздействие на ПВХ
Антистатические свойства
Срок годности 24 мес

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Бутыль полипропилен, 950 мл	12	324

TYTAN Professional EUROWINDOW
Очиститель для ПВХ №5

Описание
Средство чистящее с сильным растворяющим воздействием для белых, твердых ПВХ профилей, используемое для очистки, полировки и выравнивания поверхностей.



Характеристики
Минимальная рабочая температура +3 °С

Особенности продукта
Сильное растворяющее воздействие на ПВХ
Срок годности 24 мес

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Бутыль полипропилен, 950 мл	12	324

TYTAN Professional EUROWINDOW
Клей цианоакрилатный Super Fix

Описание
Высокопрочный универсальный цианоакрилатный клей средней вязкости. Предназначен для склеивания различных видов пластмасс, стекла, резины, металлов и прочих материалов. Обладает высокой скоростью схватывания, образует прочное соединение.



Характеристики
Время схватывания 5 - 35 сек., в зависимости от материала склеивания
Температура нанесения от +5 °С до +30 °С
Вязкость 20 – 25 сантипуаз
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Высокая прочность и скорость склеивания.

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
20 г	36	2808

TYTAN Professional
Герметик для экстренного ремонта кровли X–TREME

Описание
Однокомпонентный герметик на основе каучука, усиленного фиброволокнами. Подходит для герметизации различных элементов, таких как дерево, стекло, бетон, металл, клинкер, поликарбонат, ПВХ, а также битумные мембраны.

Характеристики
Основа каучуковая
Время формирования пленки 2–10 мин
Время отверждения 1–1,5 мм/24 ч
Температура нанесения от -10 °С до +40 °С
Термостойкость от -30 °С до +90 °С
Цвета бесцветный, серый - по запросу
Срок годности 24 мес

Особенности продукта
Применение до 10 °С
Быстро ликвидирует течи



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
310 мл картридж	12	1440
1 кг металлическая банка	5	628

TYTAN Professional
Герметик специализированный для кровли

Описание
Однокомпонентный пластичный герметик на основе винилового полимера.Подходит для использования на битумных поверхностях и кровельной подложке. Герметизация дымоходов, мансардных окон и водостоков.

Характеристики
Основа виниловый полимер
Рабочее время 5–10 мин
Время отверждения 1 мм/24 ч
Твердость по Шору А 35–40
Температура нанесения от -10 °С до +30 °С
Цвета бесцветный, другие цвета - по запросу
Срок годности 24 мес

Особенности продукта
Применение до -10 °С
Быстрый ремонт протечек в крышах и водостоках даже под проливным дождем.
Образует долговечный пластично-эластичный шов.



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
310 мл картридж	12	1440

TYTAN Professional
Герметик каучуковый для кровли

Описание
Герметик для кровли. Для различных видов кровельной черепицы, фартуков, металлических и ПВХ водостоков, сливных труб. Продукт обладает отличной адгезией к большинству кровельных материалов.

Характеристики
Основа каучуковая
Время образования пленки 2–15 мин
Температура применения от +5 °С до +40 °С
Термостойкость от -25 °С до +100 °С
Деформационная подвижность 25%
Модуль при 100% удлинения 0,20–0,25 Н/мм^2
Время отверждения 1–2 мм/сутки
Срок годности 24 мес

Особенности продукта
Для широкого спектра кровельных работ
Доступен в коричневом, прозрачном, черном, красном, белом цветах.



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
310 мл картридж	12	1440

TYTAN Professional
Герметик битумно–каучуковый для кровли

Описание
Герметизация швов, обновление и защита кровельного покрытия. Применяется на всех видах кровельных материалов.

Характеристики
Основа битумно-каучуковая
Время работы 15 мин
Температура применения от +10 °С до +35 °С
Термостойкость от -45 °С до +90 °С
Долговечность до 8–10 лет
Возможность окрашивания нет
Цвет черный
Срок годности 24 мес

Особенности продукта
Высокая устойчивость к УФ лучам
Отличная адгезия ко всем кровельным материалам



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
310 мл картридж	12	1440

TYTAN Professional
Герметик битумный для кровли мет лической

Описание
Герметизация швов, обновление и защита кровельного покрытия. Применяется на всех видах кровельных материалов, где требуется серебристый цвет.

Характеристики
Основа модифицированный битум
Время работы 15 мин
Температура применения от +10 °С до +35 °С
Термостойкость от -50 °С до +90 °С
Цвет серебристый
Срок годности 24 мес

Особенности продукта
Содержит алюминевый пигмент
Эстетическая герметизация между металлическими листами
Превосходная адгезия с сухими и влажными кровельными материалами.



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
310 мл картридж	12	1440

TYTAN Professional
Герметик для кровли WATER STOP

Описание
Битумная паста, усиленная волокнами, предназначена для ремонта трещин и протечек в кровле и водосточных желобах при любых погодных условиях:
заморозках, дожде, тумане.

Характеристики
Основа модифицированный битум, усиленный волокном
Температура применения от +5 °С до +35 °С
Воспламеняемость огнеопасный
Цвет черный
Образование поверхностной пленки за 3-4 ч
Полное высыхание за 72-96 ч
Срок годности 24 мес

Особенности продукта
Применение в любую погоду
Быстрая ликвидация течей



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
1 кг банка	6	420

TYTAN Professional
Лента битумная для кровли RS TAPE

Описание
Самоклеющаяся герметизирующая кровельная лента на битумно-полимерной основе для финишной гидроизоляции кровли.

Характеристики
Гидроизоляция дымоходов, карнизов, сточных канав, люков
Ремонт протечек кровельных покрытий
Высокая адгезия к большинству кровельных материалов на основе битума, фальцевым кровлям, натуральной и композитной черепице, а также другим основаниям из металла, древесины, пластиков, резины, камня, бетона, асбоцемента, кирпича, теплоизоляционных материалов

Особенности продукта
Обеспечивает мгновенную герметизацию
Высокая устойчивость к УФ излучению,
перепадам температур и влажности



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете	Цвета
10 см / 10 м ролик	3	300	алюминий, антрацит, зеленый мох, коричневый
15 см / 10 м ролик	2	200	алюминий, коричневый

TYTAN Professional
Flexi Gum Жидкая Резина

Описание
Универсальный эластичный герметик в аэрозоле для предотвращения трещин и протечек.

Характеристики
Основа каучуковая
Расход (400 мл) 0,7-0,8 м^2 при толщине пленки 100 мкм
Максимальное давление 4,0 - 4,5 бар
Термостойкость от -40 °С до +50 °С Рабочая температура от +15 °С до +35 °С Время высыхания 30 мин
Полная полимеризация через 24 ч
Повторный слой возможен через 20-30 мин
Образование поверхностной пленки: 50-60 мин
Цвет черный
Срок годности 5 лет

Особенности продукта
Образует водонепроницаемое, эластичное покрытие
Предотвращает образ ование коррозии
Устойчив к атмосферным воздействиям
Устойчив к слабым кислотам и основаниям
Можно покрывать водными, латексными и масляными красками Высокая адгезия к различным основаниям: металл, алюминий, гальванизированные металлы, пластик, ПВХ, бетон, дерево, керамика



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон 400 мл	12	1440

TYTAN Professional
Гидроизоляционная мастика TRACK-R PU COAT



Описание
Жидкая однокомпонентная полиуретановая смола. Обладает отличной адгезией к пористым основаниям. После отверждения образует эластичную водонепроницаемую мембрану.
Используется для гидроизоляции:
• кровли (битумные мембраны с посыпкой),
• террас, балконов, плит из конструкционного бетона и бетонных стен.

Характеристики
СВОЙСТВА НЕОТВЕРЖДЕННОГО ПОКРЫТИЯ
Консистенция Жидкий
Цвет Серый
Плотность 1,4 г/см^3
Вязкость при 20° С 4000–7000 МПа
Содержание нелетучих веществ 85–90 %
Время отверждения 8–9 ч
Расход 0,7-0,9 кг/м^2
СВОЙСТВА ОТВЕРЖДЕННОГО ПОКРЫТИЯ
Твердость по Шору А: 50–60
Водопаропроницаемость μ>1000 20 г/м^2 в сутки
Максимальное удлинение 500–600 %
Предел прочности на разрыв 3,0 МПа
Испытания проводились при 23 °С и относительной влажности 50 %.
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Высокая эластичность (заделка трещин)
Водостойкость
Сохраняет свойства в широком диапазоне температур (от -30 °С до +90 °С)
Устойчив к неинтенсивному движению пешеходов
Простое нанесение (валиком или безвоздушным распылителем).
Устойчив к кислотным и щелочным растворителям, моющим веществам, морской воде и маслам
Подходит для применения на большинстве кровельных основаниях: бетон, фибробетон, шифер, акрил, битум, дерево, металл (в т.ч. ржавый), гальванизированная сталь и др.

Упаковка	Кол-во шт. на паллете
Металлическое ведро, 25 кг	36

TYTAN Professional
Грунтовка TRACK-R PU PRIMER C

Описание
Однокомпонентная смола на основе полиуретана, обеспечивает превосходную адгезию к пористым основаниям.



Характеристики
Консистенция жидкий
Цвет светло-желтый
Плотность 0,95 г/см^3
Вязкость при 20 °С 170 МПа
Содержание нелетучих веществ 60 %
Жизнеспособность 2 ч
Время отверждения до 4 ч
Точка воспламенения 36 °С
Содержание ЛОС 393 г/л
Расход 0,1-0,3 кг/м^3
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Используется для подготовки поверхности перед нанесением полиуретановой мастики
Герметизирует поры бетонных и цементных оснований, улучшает адгезию и препятствует образованию пузырьков воздуха
Показывает наличие трещин
Подходит для нанесения кистью, валиком или аппаратом безвоздушного распыления

Упаковка	Кол-во шт. на паллете
Металлическая канистра, 15 кг	1440

TYTAN Professional
Финишное покрытие TRACK-R PU TOP COAT

Описание
Однокомпонентное, эластичное, высокотвердое, алифатическое полиуретановое покрытие с высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, используемое в качестве верхнего покрытия для защиты открытых поверхностей.



Характеристики
Твердость по Шору А 30
Удлинение при разрыве 200 %
Прочность на разрыв 20 Н/мм^2
Адгезия к бетону 2 Н/мм^2
Температура эксплуатации от -40 °С до +80 °С
Расход 0,15-0,25 кг/м^2
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Простое нанесение (валиком или безвоздушным распылителем);
Сильная и равномерная адгезия практически на любом типе поверхности
Превосходная устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
Сохранение блеска после 2000 часов
Обеспечивает отличную адгезию практически к любому типу поверхности, даже к керамической плитке и глазурованным поверхностям
Устойчив к неинтенсивному движению пешеходов

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Металлическое ведро, 20 кг	12	1440

TYTAN Professional
Клей–герметик н основе МС–полимеров Fix² Clear

Описание
Гибридный монтажный клей на основе МС-полимеров. Нейтрален и экологичен. Рекомендован для широкого спектра строительных и ремонтных работ. Может использоваться в качестве герметика. Образует кристально прозрачный эластичный шов.

Характеристики
Рабочее время 15–25 мин
Плотность 1,05 г/см³
Время отверждения 3 - 4 мм/24ч
Термостойкость от –30 °С до +80 °С
Цвет прозрачный
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Для любых поверхностей
Кристально прозрачный шов
Можно окрашивать
Можно использовать как герметик
Финальная сила склеивания 250 кг/10 см²



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 290 мл	6	1440

TYTAN Professional
Клей–герметик н основе МС–полимеров Fix² Elastic

Описание
Гибридный монтажный клей на основе МС-полимеров. Нейтрален и экологичен. Рекомендован для широкого спектра строительных и ремонтных работ. Обладает высокой эластичностью. Идеален для использования в качестве герметика.

Характеристики
Рабочее время 15–25 мин
Плотность 1,60 г/см³
Время отверждения 2 - 3 мм/24ч
Термостойкость от –30 °С до +80 °С
Цвет белый
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Для любых поверхностей
Можно окрашивать
Можно использовать как герметик
Финальная сила склеивания 250 кг/10 см²



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 290 мл	6	1440

TYTAN Professional
Клей монтажный на основе МС–полимеров Fix ² GT

Описание
Гибридный монтажный клей на основе МС-полимеров с мгновенным начальным схватыванием и ускоренным временем отверждения. Склеивает большинство материалов: кирпич, металл, камень, пенополистирол, жесткий ПВХ, ДВП, МДФ, мрамор, стекло, зеркало, пробка и многие другие.

Характеристики
Плотность 1,46 г/см³
Время корректировки 10 мин
Время отверждения 3 ч
Термостойкость от –40 °С до +90 °С
Цвет белый
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Для любых поверхностей
Нагрузка на шов возможна через 30 минут
Полное высыхание через 3 часа
Можно окрашивать
Можно использовать как герметик
Финальная сила склеивания до 400 кг/10 см²



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 280 мл	6	1440

TYTAN Professional
Клей–герметик на основе МС–полимеров Gallop Fix

Описание
Гибридный монтажный клей на основе МС-полимеров. Нейтрален и экологичен. Быстро набирает максимальную силу сцепления. Клеевой шов возможно подвергать нагрузке уже через 20 минут. Полностью полимеризуется через 3 часа.

Характеристики
Плотность 1,51 г/см³
Время отверждения 2–3 мм/24ч
Расход 250–400 г/м²
Термостойкость от –30 °С до +90 °С
Цвет белый
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Для любых поверхностей
Нагрузка на шов возможна уже через 20 мин
Полное высыхание через 3 часа
Можно окрашивать
Можно использовать как герметик



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 290 мл	12	1440

TYTAN Professional
Клей Монтажный Classic Fix

Описание
Монтажный клей на основе синтетических каучуков. Универсальный продукт с широким спектром применения. Образует эластичный бесцветный шов.



Характеристики
Рабочее время 10–15 мин
Время полного отверждения (в нормальных условиях) 72–120 ч
Расход 150–300 г/м^2
Термостойкость от –20 °С до +60 °С
Цвет прозрачный
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Для широкого спектра работ
Прозрачный шов
Сила 200 кг/10 см^2
Для пористых и непористых оснований

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Шоу-бокс, 100 мл	36	1512
Туба в блистере, 100 мл	12	1080
Картридж, 310 мл	12	1440

TYTAN Professional
Клей Монтажный Hydro Fix

Описание
Монтажный клей на основе акриловой дисперсии. Предназначен для приклеивания различных строительных материалов при отделочных и ремонтных работах к впитывающим поверхностям, таким как бетон, штукатурка, дерево-стружечные плиты, древесина, гипсокартон, гипс.



Характеристики
Рабочее время 20–30 мин
Время полного отверждения (в нормальных условиях) 72 ч
Расход 200–300 г/м^2
Термостойкость от –20 °С до +60 °С
Цвет прозрачный
Срок годности 24 мес

Особенности продукта
Экологичный
Прозрачный шов
Сила 100 кг/м
Для пористых оснований

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Пластиковая туба, 150 мл	12	1740
Картридж, 310 мл	12	1440

TYTAN Professional
Клей монтажный Multi–Use

Описание
Монтажный клей на основе синтетических каучуков. Предназначен для различных монтажных работ в строительстве и ремонте.



Характеристики
Рабочее время 10–15 мин
Время полного отверждения (в нормальных условиях) 48 ч
Расход 300–500 г/м^2
Термостойкость от –20 °С до +60 °С
Цвет бежевый
Срок годности 24 мес

Особенности продукта
Для широкого спектра работ
Сила 100 кг/м
Для пористых и непористых оснований

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 310 мл	12	1440

TYTAN Professional
Клей монтажный Heavy Duty

Описание
Монтажный клей на основе синтетических каучуков. Предназначен для различных монтажных работ в строительстве и ремонте. Рекомендуется для крепления тяжелых элементов и конструкций. Возможно применение при температуре до -20 °С.



Характеристики
Рабочее время 5–7 мин
Время полного отверждения (в нормальных условиях) 48–72 ч
Расход 300–500 г/м^2
Термостойкость от –20 °С до +60 °С
Цвет бежевый
Срок годности 24 мес

Особенности продукта
Для тяжелых конструкций
Можно применять до -20 °С
Сила 240 кг/м^2

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 310 мл	12	1440
Туба в блистере, 100 мл	12	1080

TYTAN Professional
Клей монтажный Декор Экспресс

Описание
Монтажный клей на основе акриловой дисперсии. Предназначен для приклеивания декоративных элементов из пенополистирола и легких элементов из пенополиуретана при отделочных работах.



Характеристики
Рабочее время 10–15 мин
Время полного отверждения (в нормальных условиях) 48 ч
Расход 300–500 г/м^2
Термостойкость от –20 °С до +60 °С
Цвет белый
Срок годности 24 мес

Особенности продукта
Экологичный
Первоначальное схватывание за 5 сек
Для пористых оснований
Для декоративных элементов

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Пластиковая туба, 210 г	12	1740
Картридж, 310 мл	12	1440

TYTAN Professional
Клей монтажный Для зеркал

Описание
Специализированный монтажный клей на основе синтетических каучуков. Предназначен для крепления зеркал различных типов и размеров. Благодаря специальной формуле не разрушает амальгаму зеркала.



Характеристики
Рабочее время 10–20 мин
Время полного отверждения (в нормальных условиях) 72 ч
Расход 300–500 г/м^2
Термостойкость от –10 °С до +60 °С
Цвет бежевый
Срок годности 24 мес

Особенности продукта
Для крепления зеркал
Не разрушает амальгаму
Сила 200 кг/м^2

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 310 мл	12	1440

TYTAN Professional
Клей монтажный Панели и Молдинги

Описание
Монтажный клей на основе синтетических каучуков. Универсальный продукт с широким спектром применения. Образует эластичный шов.



Характеристики
Рабочее время 10–15 мин
Время полного отверждения (в нормальных условиях) 72 ч
Расход 300–500 г/м^2
Термостойкость от –20 °С до +60 °С
Цвет бежевый
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Для панелей и молдингов
Сила 100 кг/м
Для пористых и непористых оснований

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 310 мл	12	1440

TYTAN Professional
Клей монтажный Керамика и Камень

Описание
Монтажный клей на основе акриловой дисперсии. Предназначен для приклеивания глазури и терракоты, а также различных строительных материалов используемых во время отделочных и ремонтных работ.



Характеристики
Рабочее время 10–15 мин
Время полного отверждения (в нормальных условиях) 48 ч
Расход 300–500 г/м^2
Термостойкость от –20 °С до +60 °С
Цвет белый
Срок годности 24 мес

Особенности продукта
Для керамики и камня
Сила 200 кг/м^2
Экологичный
Для пористых оснований

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 310 мл	12	1440

TYTAN Professional
Клей монтажный Дерево и Декор 604

Описание
Монтажный клей на основе водной дисперсии. Предназначен для приклеивания разнообразных строительных материалов к впитывающим поверхностям,таким как бетон, штукатурка, ДСП, древесина, гипсокартон, гипс.

Характеристики
Рабочее время 7–10 мин
Время полного отверждения (в нормальных условиях) 48 ч
Расход 300–500 г / м^2
Термостойкость от –20 °С до +60 °С
Цвет белый
Срок годности 24 мес

Особенности продукта
Без запаха
Эластичный шов
Устойчив к влажности



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 290 мл	12	1440

TYTAN Professional
Клей монтажный № 601 Универсальный

Описание
Монтажный клей на основе синтетических каучуков. Предназначен для различных монтажных работ в строительстве и ремонте. Обладает отличной адгезией к большинству строительных материалов.

Характеристики
Рабочее время 4–8 мин
Время полного отверждения (в нормальных условиях) 24–72 ч
Расход 200–400 г/м^2
Термостойкость от –30 °С до +60 °С
Цвет бежевый
Срок годности 18 мес

Особенности продукта
Для широкого спектра работ
Для пористых и непористых оснований



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 405 г	12	1440

TYTAN Professional
Клей монтажный № 901 Сверхпрочный

Описание
Монтажный клей на основе синтетических каучуков. Многоцелевой продукт для тяжелых конструкций для внутренних и наружных работ.

Характеристики
Рабочее время 5–10 мин
Время полного отверждения (в нормальных условиях) 24–72 ч
Расход 200–400 г/м^2
Термостойкость от –30 °С до +60 °С
Цвет бежевый
Срок годности 18 мес

Особенности продукта
Для тяжелых конструкций
Для пористых и непористых оснований




Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 380 г	12	1440

TYTAN Professional
Клей монтажный № 604 ЭКО

Описание
Экологичный монтажный клей, на основе акриловой дисперсии. Рекомендуется для приклеивания большинства строительных материалов при отделочных и ремонтных работах. После отверждения образует шов белого цвета.

Характеристики
Рабочее время 10 мин
Время полного отверждения (в нормальных условиях) 48 ч
Расход 200–400 г/м^2
Термостойкость от –20 °С до +60 °С
Цвет белый
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Экологичный
Для широкого спектра работ

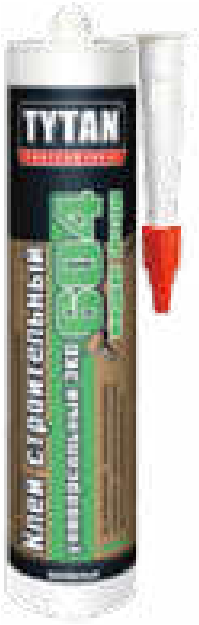


Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 440 г	12	1440

TYTAN Professional
Клей монтажный № 910 Для панелей и молдингов

Описание
Монтажный клей на основе акриловой дисперсии. Рекомендуется для приклеивания панелей и молдингов, где требуется высокая сила первоначального схватывания.

Характеристики
Рабочее время 10 мин
Время полного отверждения (в нормальных условиях) 48 ч
Расход 200–400 г/м^2
Термостойкость от –20 °С до +60 °С
Цвет белый
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Для панелей и молдингов
Высокое первоначальное схватывание

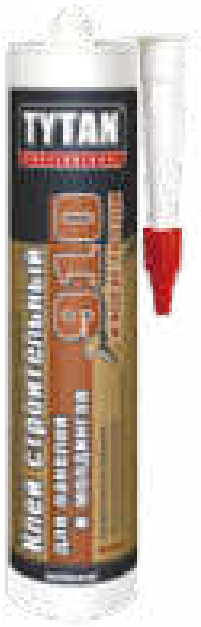

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 440 г	12	1440

TYTAN Professional
Клей монтажный № 930 Для зеркал

Описание
Монтажный клей на основе синтетических каучуков. Рекомендован для фиксации и приклеивания зеркал и мозаики на впитывающие и невпитывающие основания.

Характеристики
Рабочее время 5–10 мин
Время полного отверждения (в нормальных условиях) 24–72 ч
Расход 200–400 г/м^2
Термостойкость от –30 °С до +60 °С
Цвет бежевый
Срок годности 18 мес

Особенности продукта
Для крепления зеркал
Не разрушает амальгаму




Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 380 г	12	1440

TYTAN Professional Клей монтажный № 915 Для ванных комнат

Описание
Монтажный клей на основе акриловой дисперсии. Рекомендован для помещений с повышенным уровнем влажности. Обеспечивает исключительную водостойкость и адгезию в условиях переменной и постоянной влажности.

Характеристики
Рабочее время 10 мин
Время полного отверждения (в нормальных условиях) 48 ч
Расход 200–400 г/м^2
Термостойкость от –20 °С до +60 °С
Цвет белый
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Экологичный
Для широкого спектра работ
Для влажных зон

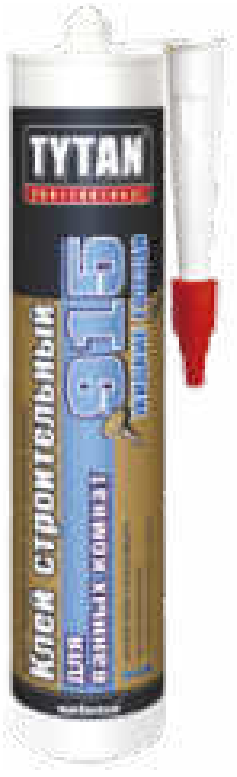

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 440 г	12	1440

TYTAN Professional ПВА клей для древесины

Описание
Клей на основе ПВА дисперсии. Рекомендуется для склеивания горячим и холодным способом всех видов древесины, подверженной воздействию влаги: мебели для кухни и ванны, садовой мебели, балюстрад, фанеры, ДСП. Подходит для склеивания твердой и экзотической древесины. Горячее склеивания сокращает время отверждения клея.

Характеристики
Расход 150–200 г/м^2
Плотность при +20 °С около 1,1 г/см^3
Температура применения от +12 °С
Открытое время 10 мин
Время прессования при +20 °С 15 мин
Усилие прессования 0,2–0,6 N/мм^2
Время полного отверждения 24 ч
Набор прочности до класс D3 7 суток
Термостойкость шва до +100 °С
Цвет белый
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Для склеивания древесины
Класс водостойкости D3
Прозрачный и эластичный шов



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Пластиковая бутылка, 200 г	12	1368
Пластиковая бутылка, 750 г	6	528

TYTAN Professional Contact Fix 888 контактный клей

Описание
Безтолуоловый однокомпонентный хлоропреновый контактный клей. Предназначен для склеивания натуральной и искусственной кожи, резины, ткани, войлока, напольных покрытий, пробки, керамической плитки и др.

Характеристики
Время предварительного высыхания 15-30 мин
Нанесение следующего слоя через 15 мин
Конечная прочность 72 ч
Цвет янтарь
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Эластичный шов
Устойчив к воде и старению
Высокая сила схватывания
Сильное начальное схватывание



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Туба 40 мл в шоу-боксе (12шт.)	48	5184

TYTAN Professional Quick FIX Двухкомпонентный Цианакрилатный Клей для МДФ

Описание
Двухкомпонентный клей, который состоит из вязкого геля цианоакрилата и аэрозоля активатора. Используется для склеивания любых деревянных материалов. Подходит для МДФ, ДСП, древесины, фанеры, каучука, большинства пластмасс, кожи, керамики и др.

Характеристики
Время схватывания 4 сек
Температура нанесения от + 5 °С до +35 °С
Вязкость 1200 - 1800
Температурная устойчивость от -20 °С до +70 °С
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Высокая прочность и скорость склеивания
Идеален для использования на вертикальных поверхностях – не стекает, не разбрызгивается



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Активатор 200 мл + гель 50 г	12	1500
Активатор 400 мл + гель 100 г	12	792

TYTAN Professional
Клей для дерева, фанеры и паркета (каучуковый)



Описание
Однокомпонентный клей на каучуковой основе. Рекомендуется для: приклеивания фанеры, паркетной продукции без заводского финишного покрытия, склеивания деревянных изделий.

Характеристики
Расход 700-1300г/м
Плотность ~1,25±0,1 г/см при +23 °С
Открытое время 15 мин
Цвет бежевый
Время полного отверждения приклеивание плит и паркета на стяжку – 4-5 дней, приклеивание паркета на фанеру 10-15 дней
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Постоянная эластичность
Высокопрочный и долговечный шов
Возможность применения на полах с подогревом
Высокая адгезия к различным строительным поверхностям

Упаковка	Кол-во шт. на паллете
Металическое ведро, 14 кг	44

TYTAN Professional
Клей для всех видов паркета (2-компонентный)



Описание
2-компонентный клей на основе полиуретана для всех типов паркета, включая паркет из экзотических пород дерева, художественный паркет, паркет с заводским финишным покрытием.

Характеристики
Расход 900-1300г/м
Плотность ~1,25±0,1 г/см при +23 °С
Открытое время 90 мин
Цвет бежевый
Время полного отверждения приклеивание плит и паркета на стяжку – 3-5 дней, приклеивание паркета на фанеру 3-5 дней
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Чрезвычайно прочный и эластичный шов
Возможность применения на полах с подогревом
Высокая адгезия к различным строительным поверхностям
Компонент В находится внутри (в самом ведре) с компонентом А

Упаковка	Кол-во шт. на паллете
Пластиковое ведро, 10 кг	55

TYTAN Professional Эластичный пробковый герметик

Описание
Герметик на основе натуральной пробки для внутренних и наружных работ. Применяется для тепло- шумо- гидроизоляции межпанельных швов в различного рода сооружениях, заполнения швов в деревянном домостроении и строительстве из СИП панелей.



Характеристики
Цвет – натуральная пробка
Эластичность 120 %
Теплопроводность 0,028 Вт/м °С
Паропроницаемость 0,26мг/м*час*Па.
Водопоглощение за 24 часа (% по объёму) 0,8 %.
Звукоизоляция до 27 дб
Температура применения от +5 °С до +80 °С
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Пробка мелкого помола обеспечивает более гладкий и эстетичный шов
Экологичен (не содержит растворителей), без запаха
Возможно окрашивать и шлифовать
Устойчив к УФ-лучам
Срок эксплуатации от 10 лет

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Туба, 500 мл	40	960

TYTAN Professional
Гель для стыков ламината

Описание
Рекомендуется для герметизации стыков замковых соединений ламината и паркетной доски.

Характеристики
Плотность 0,96–0,97 г/мл
Вязкость (Brookfield RVT) 7000–10000 МПа
Расход (100мл на п. м.) 20–25
Температура применения от +5 °С до +25 °С
Цвет: бесцветный
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Долговременная защита покрытия
Бесцветный шов



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Туба, 100 мл	18	1728

TYTAN Professional
Холодная сварка для напольных покрытий

Описание
Клей для холодного сплавления всех типов ПВХ (АБС-пластика, твердого полистирола, полиэстра и пр.). Сплавление швов эластичных покрытий для пола из ПВХ, линолеума.

Характеристики
Рабочее время 5–10 мин
Время отверждения до 24 ч (для труб ПВХ до 48 ч)
Температура применения от +5 °С до +35 °С
Цвет бесцветный
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Для склеивания ПВХ-изделий (трубы, хомуты, колена)
Водостойкий
Термостойкий



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Туба, 100 мл	18	1728

TYTAN Professional
Клей для напольных пробковых покрытий

Описание
Контактный клей для приклеивания пробковых покрытий и технической пробки к ДВП/ДСП плитам, бетону. Применяется также для склеивания резины и резиноподобных материалов, кожи ткани, дерева, линолеума и ковровых покрытий.

Характеристики
Основа синтетические каучуки
Цвет янтарь
Рабочее время после нанесения 15-20 мин
Термостойкость после отверждения от -20 °С до +60 °С
Время полного отверждения: через 48 часов
Расход 250-300 г/м^2 на каждую из двух склеиваемых поверхностей
Влажность основания не более 2,5 % - 3 %
Срок годности 12 мес



Особенности продукта
Высокая прочность склеивания
Простота применения – для качественного приклеивания достаточно плотно прижать плитку по всей поверхности в момент укладки
Обеспечивает длительный срок эксплуатации покрытия

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Металлическая банка, 1 л	12	384

TYTAN Professional
Клей для линолеума и ковролина

Описание
Однокомпонентный клей на основе акриловой дисперсии. Предназначен для приклеивания бытового линолеума и ковролина во всех типах зданий и сооружений (А-В).

Характеристики
Расход 0,8–1,5 кг/м^2 при нанесении сплошным слоем и использовании зубчатого шпателя 250–400 г/м^2 при точечном нанесении
Время подсушки 10–15 мин
Сварка швов не менее чем через 24 часа
Полное отверждение 3–4 дня
Цвет белый
Срок годности 12 мес



Особенности продукта
Для линолеума и ковролина
Экологичен
Прост в нанесении

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Пластиковое ведро, 1 кг	5	384
Пластиковое ведро, 4 кг	1	144
Пластиковое ведро, 7 кг	1	80

TYTAN Professional
Анкер химический универсальный EV–I



Описание
Быстросохнущий двухкомпонентный химический анкер на основе полиэстеровой смолы – это продукт универсального применения.Его высокая прочность и отличные рабочие характеристики делают его незаменимым для крепежа тяжелых конструкций при ремонтных работах и бытовом применении.

Применение:
Широкий диапазон креплений с высокими нагрузками в пустотных блоках (с сетчатыми гильзами), полнотелых блоках и бетоне
Перила, стойки для поручней, ворота, оконные решетки, сантехнические приборы, система воздушного кондиционирования и освещения
Используется со стандартными пистолетами для герметиков
Не воспламеняется и не опасный

Преимущества:
Разработан для применения в различных строительных поверхностях: пустотелый кирпич, бетонные блоки, природный камень, бетон и др.
Позволяет выполнять установку анкеров вблизи края конструкции
Устойчивый к агрессивным средам (кислотам и щелочам)
Используется со стандартными пистолетами для герметиков
Не воспламеняемый и не опасный
Высокопрочный, после отверждения

Технические характеристики:
Основа — полиэстеровая смола
Представлен в картридже: 300 мл, 165 мл и 300 мл (без смесителя)
Срок годности 18 мес

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 300 мл	5	1470
Картридж, 165 мл	5	1050
Картридж, 300 мл (без смесителя)	15	1530



Время установки




Вставьте шпильку

temp.°C	+35	+25	+15	+5	–5
min./мин.	2	3	8	18	50


Полная нагрузка

temp.°C	+35	+25	+15	+5	–5
min./мин.	20	20	20	30	90

Основание

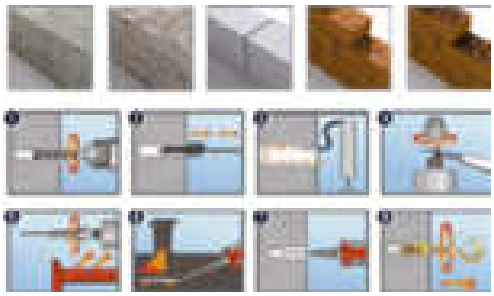

Установка

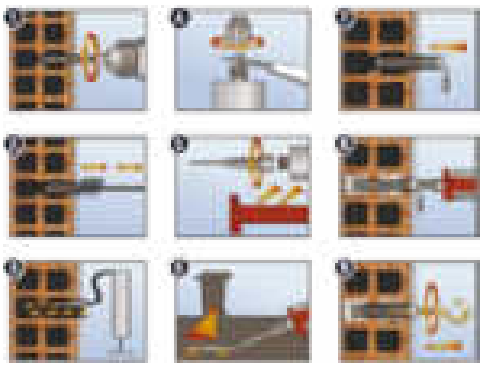

TYTAN Professional Набор
Анкер химический на полиэстеровой основе 300 мл, 2 смесителя, 4 шпильки M8x110, 4 гильзы



TYTAN Professional Набор
Анкер химический на полиэстеровой основе 165 мл, 1 смеситель, 2 шпильки M8x110, 2 гильзы



Описание
Быстросохнущий двухкомпонентный химический анкер на основе полиэстеровой смолы – это продукт универсального применения. Его высокая прочность и отличные рабочие характеристики делают его незаменимым для крепежа тяжелых конструкций при ремонтных работах и бытовом применении.

Применение:
Широкий диапазон креплений с высокими нагрузками в пустотных блоках (с сетчатыми гильзами), полнотелых блоках и бетоне
Перила, стойки для поручней, ворота, оконные решетки, сантехнические приборы, система воздушного кондиционирования и освещения
Используется со стандартными пистолетами для герметиков
Не воспламеняется и не опасный

Преимущества:
Разработан для применения в различных строительных поверхностях: пустотелый кирпич, бетонные блоки, природный камень, бетон и др.
Позволяет выполнять установку анкеров вблизи края конструкции
Устойчивый к агрессивным средам (кислотам и щелочам)
Используется со стандартными пистолетами для герметиков
Не воспламеняемый и не опасный
Высокопрочный, после отверждения

Технические характеристики:
Основа полиэстеровая смола
В набор входит картридж 300 мл, 2 смесителя, 4 шпильки M8x110, 4 гильзы
В набор входит картридж 165 мл, 1 смеситель, 2 шпильки M8x110, 2 гильзы
Срок годности 18 мес

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Набор, химический анкер 300 мл	6	720
Набор, химический анкер 165 мл	6	720

TYTAN Professional
Анкер химический ампула EVOCAP STANDARD



Описание
Двухкомпонентная система крепления, которая поставляется в виде стеклянной ампулы. Применяется для установки арматуры и резьбовых шпилек в неповрежденном бетоне при проведении строительных работ.

Применение:
Анкеровка несущих стальных элементов (например, стальных колонн, балок и т.д.)
Для установки арматуры и резьбовых шпилек

Преимущества:
Крепление с средними нагрузками
Подходит для установки в растянутой зоне бетона
Подходит для усталостных и ударных нагрузок
Одна система для многих областей применения благодаря большому выбору капсул с химическим составом, доступных с разными диаметрами и длиной
Малые межосевые расстояния и расстояния до кромки
Точное количество химических анкеров, использование без отходов
Длительный срок хранения

Технические характеристики:
Основа EVOCAP STANDARD полиэстеровая смола
Диаметры M8, M10, M12
Длина 80 мм, 90 мм, 110 мм
Время отверждения для сухих отверстий 20 минут (при температуре +20 °C).
Время отверждения для влажных отверстий 40 минут (при температуре +20 °C).
Температура применения и хранения от +5 °C до +25 °C
Срок годности 24 мес

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Анкер химический ампула EVOCAP STANDARD M8/80, M10/90, M12/110 *	40	20000
Анкер химический ампула EVOCAP STANDARD M8/80, M10/90 (10 штук) **	10	35000
Анкер химический ампула EVOCAP STANDARD M12/110 (10 штук) **	10	14000

Представлен в единичной коробке по 40 ампул*
Представлен в коробке по 10 ампул**

TYTAN Professional
Анкер химический ампула EVOCAP EXTREME



Описание
Двухкомпонентная система крепления, которая поставляется в виде стеклянной ампулы. Применяется для установки арматуры и резьбовых шпилек в неповрежденном бетоне при проведении строительных работ.

Применение:
Анкеровка несущих стальных элементов (например, стальных колонн, балок и т.д.)
Для установки арматуры и резьбовых шпилек

Преимущества:
Крепление с высокими нагрузками
Подходит для установки в растянутой зоне бетона
Подходит для усталостных и ударных нагрузок
Одна система для многих областей применения благодаря большому выбору капсул с химическим составом, доступных с разными диаметрами и длиной
Малые межосевые расстояния и расстояния до кромки
Точное количество химических анкеров, использование без отходов
Длительный срок хранения

Технические характеристики:
Основа EVOCAP EXTREME винилэстеровая смола
Диаметры M8, M10, M12
Длина 80 мм, 90 мм, 110 мм
Время отверждения для сухих отверстий 20 минут (при температуре +20 °C).
Время отверждения для влажных отверстий 40 минут (при температуре +20 °C).
Температура применения и хранения от +5 °C до +25 °C
Срок годности 24 мес

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Анкер химический ампула EVOCAP EXTREME M8/80, M10/90, M12/110 *	40	20000
Анкер химический ампула EVOCAP EXTREME M8/80, M10/90 (10 штук) **	10	35000
Анкер химический ампула EVOCAP EXTREME M12/110 (10 штук) **	10	14000

Представлен в единичной коробке по 40 ампул*
Представлен в коробке по 10 ампул**

TYTAN Professional Статический смеситель для химического анкера

Описание
Обеспечивает безопасное смешивание отвердителя и смолы компонентов в процессе нанесения.

Преимущества
Сменный статический смеситель
В смесителе раствор достигает необходимой консистенции

Технические характеристик
Представлены в двух форматах
Пакет 1 смеситель
Пакет 10 смесителей





Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Статический смеситель для химического анкера 1 шт. в упаковке	30	3840
Статический смеситель для химического анкера 10 шт. в упаковке	3	216

TYTAN Professional
Герметик Акриловый Противопожарный B1



Описание
Противопожарный герметик на основе акриловой дисперсии. Рекомендован для швов с небольшой подвижностью в стенах и перекрытиях, герметизации соединений, труб, кабельных проходок, противопожарных дверей. Предназначен для использования в конструкциях, где требуется огнестойкость. Подвижность шва до 12,5 %. Адгезия к пористым строительным материалам, кирпичу, штукатурке, бетону, дереву, камню. Герметик может быть окрашен. Предел огнестойкости герметика в конструкции составляет EI 240

Характеристики
Неотвержденный - тестирован при 23 °C и 50 % относительной влажности:
Цвет белый
Температура применения
от +5 °C до +40 °C
Температура основания
от +5 °C до +40 °C
Плотность 1,50 - 1,55 г/мл
Время образования пленки 10 - 20 мин
Рабочее время 10 - 20 мин
Скорость отверждения 1,5 - 2 мм/24 ч
Стекание с вертикальных поверхностей (+50 °C) 0 - 3 мм
Срок годности 24 мес
Отвержденный – тестирован после 4 недель при 23 °C и 50% относительной влажности:
Усадка 25 - 35 %
Удлинение на разрыв 60 – 120 %
Эластичное восстановление < 70 %
Твердость по Шору А 18 – 24

Особенности продукта
Огнестойкость EI 240 минут
Герметизация соединений, труб, кабельных проходок
Подвижность шва до 12,5%

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 310 мл	12	1440

TYTAN Professional
Герметик Силиконовый Противопожарный B1



Описание
Противопожарный нейтральный силиконовый герметик. Рекомендован для соединений, которым необходима устойчивость к огню, герметизация противопожарных дверей, элементов ПВХ, деформационных швов в огнестойких стенах и перекрытиях. Предназначен для использования в конструкциях, где требуется огнестойкость. Подвижность шва до 25 %. Предел огнестойкости герметика в конструкции составляет EI 240.

Характеристики
Неотвержденный - тестирован при 23 °C и 50 % относительной влажности:
Цвет белый
Температура применения
от +5 °C до +40 °C
Температура основания
от +5 °C до +40 °C
Плотность 1,30 - 1,35 г/мл
Время образования пленки 5 - 10 мин
Рабочее время 5 - 10 мин
Скорость отверждения 2 - 3 мм/24 ч
Стекание с вертикальных поверхностей (+50 °C) 0 - 3 мм
Срок годности 18 мес
Отвержденный – тестирован после 4 недель при 23 °C и 50% относительной влажности:
Усадка 2 - 6 %
Модуль 100% удлинения 0,45 – 0,55 МПа
Удлинение на разрыв 120 – 250 %
Эластичное восстановление 80 – 95 %
Твердость по Шору А 32 – 36

Особенности продукта
Огнестойкость EI 240 минут
Герметизация противопожарных дверей, деформационных швов
Подвижность шва до 25%

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 310 мл	12	1440

TYTAN Euro–Line 65 пена профессиональная

Описание
Профессиональная монтажная пена с высокой производительностью для монтажа окон и установки дверных коробок, заполнения пустот и щелей.

Характеристики
Температура применения
от +5 °С до +30 °С
Температура баллона
от +10 °С до +30 °С
Время предварительной обработки до 30 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Низкое вторичное расширение
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Выход до 65 л
Летняя версия
Под пистолет



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 1030 г	12	672

TYTAN Euro–Line 65 пена профессиональная зимняя

Описание
Профессиональная монтажная пена с высокой производительностью для монтажа окон и установки дверных коробок, заполнения пустот и щелей.

Характеристики
Температура применения
от -20 °С до +30 °С Температура баллона
от +5 °С до +30 °С
Время предварительной обработки до 30 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Низкое вторичное расширение
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Выход до 65 л
Зимняя версия
Под пистолет



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 1010 г	12	672

TYTAN Euro–Line GUN пена профессиональная

Описание
Качественная профессиональная монтажная пена для широкой области применения.

Характеристики
Производительность до 37 л
Температура применения
от 0 °С до +30 °С
Температура баллона
от +10 °С до +30 °С
Время предварительной обработки до 40 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Выход до 37 л
Летняя версия
Под пистолет



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 730 мл	12	672

TYTAN Euro–Line GUN пена профессиональная зимняя

Описание
Качественная профессиональная монтажная пена для широкой области применения.

Характеристики
Производительность до 37 л
Температура применения
от -10 °С до +30 °С
Температура баллона
от +5 °С до +30 °С
Время предварительной обработки до 40 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Выход до 37 л
Зимняя версия
Под пистолет



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 720 мл	12	672

TYTAN Euro–Line B1 пена профессиональная

Описание
Профессиональная монтажная для монтажа, изоляции и герметизации конструкций с повышенным классом огнестойкости.

Характеристики
Цвет розовый
Класс огнестойкости В1
Температура применения
от +10 °С до +30 °С
Температура баллона
от +5 °С до +30 °С
Время предварительной обработки до 40 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Выход до 37 л
Класс огнестойкости В1
Под пистолет



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 750 мл	12	672

TYTAN Euro–Line
Герметик силиконовый универсальный

Описание
Универсальный силиконовый герметик
на кислотной основе. Для широкой сферы
применения в строительстве и быту.

Характеристики
Модуль 100% удлинения (ISO 8339)
0,25 МПа
Удлинение на разрыв ISO 8339 150 %
Способность к движению + 20 %
Твердость по Шору А 14
Термоустойчивость от -40 °С до +100 °С
Цвета белый, бесцветный
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Для широкого спектра работ
Внутри/снаружи
Устойчив к УФ



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж 290 мл	12	1440

TYTAN Euro–Line
Герметик силиконовый санитарный

Описание
Санитарный силиконовый герметик
с фунгицидом на кислотной основе.
Для применения в зонах повышенной
влажности с риском возникновения грибка
и плесени.

Характеристики
Модуль 100% удлинения (ISO 8339)
0,25 МПа
Удлинение на разрыв (ISO 8339) 150 %
Способность к движению + 20 %
Твердость по Шору А 14
Термоустойчивость от -40 °С до +100 °С
Цвета белый, бесцветный
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Содержит противогрибковые добавки
Для влажных зон
Устойчив к УФ



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж 290 мл	12	1440

TYTAN Euro–Line Герметик акриловый

Описание
Акриловый герметик предназначенный для заполнения трещин
и герметизации всех швов, подверженных слабым деформациям
внутри и снаружи помещения.

Характеристики
Плотность 1,67 ± 0,05 г/см^3
Образование пленки до 25 мин
Время отвердения 1 мм/сутки, зависит от толщины слоя,
окружающей температуры и влажности
Температура применения от +5 °С до +40 °С
(скорость отвердения медленнее при отрицательных температурах)
Термоустойчивость от -25 °С до +80 °С
Цвет белый
Срок годности 24 мес

Особенности продукта
Для заполнения щелей и трещин
Можно окрашивать
Без запаха




Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 290 мл	12	1440

TYTAN Euro–Line
Клей обойный Универсал

Описание
Клей на основе модифицированных крахмалов, антисептических и противогрибковых добавок. Для всех видов бумажных обоев, включая моющиеся, а также легких виниловых обоев.

Характеристики
Время до растворения клея 5 мин
Расход 250 г на 7–8 рулонов
Время высыхания 24-48 ч в зависимости от условий и поверхности

Особенности продукта
Для бумажных обоев
1 уп = 7–8 рулонов

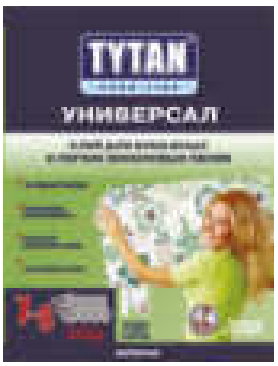


Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Пачка 250 г	12	1080

TYTAN Euro–Line
Клей обойный Флизелин

Описание
Клей на основе модифицированных крахмалов, антисептических и противогрибковых добавок. Для всех типов флизелиновых и стеклообоев любой ширины, стандартных и под окраску. Также подходит для виниловых и бумажных обоев. С индикатором.

Характеристики
Время до растворения клея 5 мин
Расход 250 г на 30–32 м^2
Время высыхания 24-48 ч в зависимости от условий и поверхности

Особенности продукта
Для флизелиновых и стеклообоев
1 уп = 30–32 м^2
С индикатором

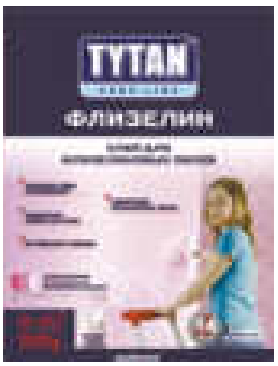


Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Пачка 250 г	12	1080

TYTAN Euro–Line
Клей обойный Винил

Описание
Клей на основе модифицированных крахмалов, антисептических и противогрибковых добавок. Для всех типов виниловых обоев, а также специальных (текстильных, шелкографии) бумажных обоев. С индикатором.

Характеристики
Время до растворения клея 5 мин
Расход 250 г на 7–8 рулонов
Время высыхания 24-48 ч в зависимости от условий и поверхности

Особенности продукта
Для виниловых обоев
1 уп = 7–8 м^2
С индикатором

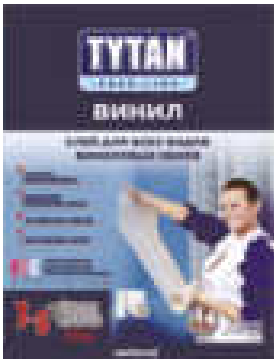

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Пачка 250 г	12	1080

TYTAN Euro–Line
Клей полимерный Евродекор

Описание
Полимерный прозрачный клей на водной основе. Рекомендуется для быстрого и качественного монтажа изделий из пенополистирола/стиропора.

Характеристики
Расход 1 л на 20 м^2 (зависит от свойств поверхности)
Открытое время 2–4 мин
Время схватывания 25–40 мин
Полное отверждение 24 ч
Цвет прозрачный

Особенности продукта
Для приклеивания декоративных элементов
Прозрачный шов



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Пластиковая бутылка, 250 мл	25	1500
Пластиковая бутылка, 500 мл	16	678

Hauser
65 всесезонн я профессион льн я полиурет нов я пен

Описание
Монтажная полиуретановая пена
с отличными термо- и звукоизоляционными
характеристиками и хорошей адгезией
к большинству строительных материалов.

Характеристики
Производительность до 55 л
Температура применения от -10 °С до +30 °С
Температура баллона от +10 °С до +30 °С
Время предварительной обработки
до 40 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Выход до 55 л
Всесезонная
Под пистолет



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 910 г	12	672

Hauser
PRO всесезонн я профессион льн я полиурет нов я пен

Описание
Монтажная полиуретановая пена
с отличными термо- и звукоизоляционными
характеристиками и хорошей адгезией
к большинству строительных материалов.

Характеристики
Производительность до 42 л
Температура применения
от -10 °С до +30 °С
Температура баллона
от +10 °С до +30 °С
Время предварительной обработки
до 40 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Выход до 45 л
Всесезонная
Под пистолет



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 770 г	12	672

Hauser
BASE всесезонн я монт жн я полиурет нов я пен

Описание
Бытовая монтажная полиуретановая пена с отличными термо-
и звукоизоляционными характеристиками и хорошей адгезией
к большинству строительных материалов.

Характеристики
Производительность до 20 л
Температура применения
от -10 °С до +30 °С
Температура баллона
от +15 °С до +30 °С
Время предварительной обработки
до 40 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Выход до 20 л
Всесезонная
Для ручного примененения



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 500 г	12	780

Hauser
W&D всесезонн я монт жн я полиурет нов я пен

Описание
Бытовая монтажная полиуретановая пена с отличными
термо- и звукоизоляционными характеристиками
и хорошей адгезией к большинству строительных
материалов.

Характеристики
Производительность до 25 л
Температура применения
от -10 °С до +30 °С
Температура баллона
от +15 °С до +30 °С
Время предварительной обработки
до 40 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Выход до 25 л
Всесезонная
Для ручного применения



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 600 г	12	780

Hauser Герметик силиконовый универсальный UNI

Описание
Универсальный силиконовый герметик на кислотной основе. Для широкой сферы применения в строительстве и быту.

Характеристики
Скорость отвердения 2,0 мм/24 ч, зависит от толщины слоя, окружающей температуры и влажности
Способность к движению +20 %
Твердость по Шору А 12
Термостойкость от -40 °С до +100 °С
Цвет белый, бесцветный
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Для широкого спектра работ
Внутри/снаружи
Устойчив к УФ



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж 260 мл	12	1440

Hauser Герметик силиконовый санитарный SANI

Описание
Санитарный силиконовый герметик с фунгицидом на кислотной основе. Для применения в зонах повышенной влажности с риском возникновения грибка и плесени.

Характеристики
Скорость отвердения 2,0 мм/24 ч, зависит от толщины слоя, окружающей температуры и влажности
Способность к движению +20 %
Твердость по Шору А 12
Термостойкость от -40 °С до +100 °С
Цвета белый, бесцветный
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Содержит противогрибковые добавки
Для влажных зон
Устойчив к УФ



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж 260 мл	12	1440

Hauser Герметик акриловый ACRI

Описание
Акриловый герметик предназначенный для заполнения трещин и герметизации всех швов, подверженных слабым деформациям внутри и снаружи помещения.

Характеристики
Образование пленки до 20 мин
Время отвердения 1 мм/сутки, зависит от толщины слоя, окружающей температуры и влажности
Термоустойчивость от -25 °С до +80 °С
Цвет белый
Срок годности 18 мес

Особенности продукта
Для заполнения щелей и трещин
Можно окрашивать
Без запаха



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж 260 мл	12	1440

Hauser
Клей строительный универсальный № 601

Описание
Многоцелевой клей на основе синтетических каучуков. Рекомендуется для приклеивания большинства строительных материалов при отделочных и ремонтных работах.

Характеристики
Рабочее время 5–10 мин
Время полного отверждения (в нормальных условиях) 72 ч
Расход 300–500 г/м^2
Термоустойчивость от –30 °С до +60 °С
Цвет бежевый
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Для широкого спектра работ
Для пористых и непористых оснований



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 260 мл	12	1440

Hauser
Клей строительный универсальный ЭКО № 604

Описание
Экологичный клей на основе акриловой дисперсии. Рекомендуется для приклеивания большинства строительных материалов при отделочных и ремонтных работах. После отверждения образует шов белого цвета.

Характеристики
Рабочее время 7–10 мин
Время полного отверждения (в нормальных условиях) 48 ч
Расход 300–500 г/м^2
Термоустойчивость от –20 °С до +60 °С
Цвет белый
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Экологичный
Для широкого спектра работ



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 260 мл	12	1440

Hauser
Клей строительный сверхпрочный № 901

Описание
Многоцелевой клей на основе синтетических каучуков. Рекомендуется для тяжелых конструкций для внутренних и наружных работ.

Характеристики
Рабочее время 5–10 мин
Время полного отверждения (в нормальных условиях) 72 ч
Расход 300–500 г/м^2
Термоустойчивость от –30 °С до +60 °С
Цвет бежевый
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Для тяжелых конструкций
Для пористых и непористых оснований



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 260 мл	12	1440

Hauser
Клей строительный для панелей и молдингов № 910

Описание
Монтажный клей на основе синтетических каучуков. Рекомендуется для приклеивания панелей и молдингов, где требуется высокая сила первоначального схватывания.

Характеристики
Рабочее время 5–10 мин
Время полного отверждения (в нормальных условиях) 72 ч
Расход 300–500 г/м^2
Термоустойчивость от –20 °С до +60 °С
Цвет бежевый
Срок годности 12 мес

Особенности продукта
Для панелей и молдингов
Высокое первоначальное схватывание



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 260 мл	12	1440

TYTAN Professional
Стекловолоконная сетка Малярная

Описание
Стекловолоконная сетка. Применяется для армирования шпаклевочного слоя при ремонтных и отделочных работах.



Характеристики
Плотность 50 г/м^2
Размер 2,5 х 2,5 мм
Цвет белый

Особенности продукта
Честная намотка
Для внутренних работ
Позволяет избегать растрескивания штукатурки

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
1 м*20 м	20	200

TYTAN Professional
Лента самоклеящаяся Серпянка

Описание
Применяется для заделки и армирования трещин в потолках и стенах, на стыках гипсокартона и гипсоволокна, ДСП, оргалита и других отделочных материалов. Для внутренних работ.

Характеристики
Вид переплетения полотняный
Размер ячейки 3,2 х 3,2 (+/- 5 %) мм
Вес 50 (+/- 5 %) г/м^2
Цвет белый



Особенности продукта
Честная намотка
Для внутренних работ

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
100 мм*45 м	20	648
45 мм*153 м	24	840
45 мм*20 м	72	2304
45 мм*45 м	54	1296
45 мм*90 м	24	840

TYTAN Professional
Стекловолоконная сетка Штукатурная

Описание
Стекловолоконная сетка. Применяется для армирования штукатурного слоя при ремонтых и отделочных работах.



Характеристики
Размер ячейки 5 х 5 мм
Плотность 70 г/м^2
Цвет белый

Особенности продукта
Честная намотка
Для внутренних работ
Устойчивость к деформационным нагрузкам
Акриловая пропитка обеспечивает устойчивость к воздействию щелочи и других агрессивных сред

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
1 м*20 м	12	120

TYTAN Professional
Холстянка, лента для заделки стыков гипсокартона

Описание
Предназначена для заделки стыков гипсокартона. Холстянка представляет собой ленту из стеклохолста, которая отличается высокой прочностью на разрыв и применяется для армирования швов гиспокартона.

Характеристики
Плотность - 26 г/м^2
Основа стекловолокно

Особенности продукта
Влагоустойчивость
Термостойкость
Высокая прочность
Изготовлена из стекловолокна
Имеет длительный срок службы
Отлично осуществляет выравнивание и финишную отделку



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Рулон 6 см х 30 м	36	1944
Рулон 6 см х 30 м	18	972

TYTAN Professional
Укрывные пленки

Описание
Высококачественные пленки для широкого спектра применения. Подходят для защиты мебели, стен и других поверхностей от краски и загрязнений во время ремонта и других
видов работ.



Особенности продукта
Легко приспосабливаются к любой форме поверхности.
Прочные на разрыв
Устойчивы к растворителям
Бесследное удаление в течение 24-72 часов
(для пленок с маскирующей лентой)



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Tytan Professional укрывная пленка 4 м х 5 м, 5 микрон прозрачная	60	7020
Tytan Professional укрывная пленка 4 м х 12,5 м, 7 микрон прозрачная	30	2430

TYTAN Euro–Line
Лента малярная

Описание
Малярная лента на основе крепированной бумаги с клеевым слоем «синтетический каучук».
Предназначена для защиты и маскирования поверхностей во время окрашивания, лакирования и других строительных и отделочных работ.

Характеристики
Основа слабокрепированная пропитанная бумага
Клеевой слой каучуковый
Термостойкость до +50 °С
Цвет: белый



Особенности продукта
Отличная адгезия
Простота применения

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Ролик 25 мм Х 50М	36	4320
Ролик 30 мм Х 50М	28	2940
Ролик 38 мм Х 50М	24	2940
Ролик 48 мм Х 50М	24	1800

Hauser
Лента малярная

Описание
Малярная лента на основе крепированной бумаги с клеевым слоем «синтетический каучук».
Предназначена для защиты и маскирования поверхностей во время окрашивания, лакирования и других строительных и отделочных работ.

Характеристики
Основа слабокрепированная пропитанная бумага
Клеевой слой каучуковый
Термостойкость до +50 °С

Особенности продукта
Отличная адгезия
Простота применения




Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Ролик 30 мм Х 25М	40	3600
Ролик 48 мм Х 25М	24	2160
Ролик 38 мм Х 18М	24	2880
Ролик 48 мм Х 18М	24	2160

TYTAN Professional
Мягкий воск

Описание
Мягкий воск для реставрации деревянных и ламинированных поверхностей.

Характеристики
Температура плавления 66-71 °С
Цвет натуральный дуб, сосна, серый камень, венге, бук, белый, светлый орех, махагон, белый

Особенности продукта
Устранение дефектов и реставрация повреждений деревянных и синтетических поверхностей
Прост и удобен в применении подходит для всех типов древесины
Широкая палитра оттенков.
Можно смешивать различные цвета
Устойчив к выцветанию



Упаковка	Кол-во штук в коробке	Кол-во шт. на паллете
Стик в блистере 7,5 г	20	1920

TYTAN Professional
Эм ль для кер мики

Описание
Эмаль для керамики для ретуширования керамических поверхностей.

Характеристики
Основа нитроэмаль
Время высыхания 2 ч
Цвет белый

Особенности продукта
Ремонт и реставрация керамических поверхностей, а также ваннах, раковинах.
Может использоваться как снаружи, так и внутри помещения.
Светостойкость
Простота и удобство в использовании



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
8 мл	14	1152

TYTAN Professional
ЭКО очиститель для монт жной пены

Описание
Универсальное средство для удаления неотвердевшей полиуретановой пены и клея. Не оставляет следов. Незаменим для очистки клапанов баллонов и пистолетов для нанесения монтажных пен.

Характеристики
Безвреден для озонового слоя
Срок годности 36 мес

Особенности продукта
Экологичен



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 500 мл	12	780

Hauser
Очиститель для полиурет новой пены

Описание
Универсальное средство для удаления неотвердевшей полиуретановой пены и клея. Не оставляет следов. Незаменим для очистки клапанов баллонов и пистолетов для нанесения монтажных пен.

Характеристики
Безвреден для озонового слоя
Срок годности 24 мес

Особенности продукта
Экологичен



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 360 г	12	1224

TYTAN Professional
Уплотнитель для окон, профиль D

Описание
Уплотнитель из пористой резины с клеевым слоем, защищенным бумагой. Предназначен для герметизации окон и дверей с зазорами размером 3–7 мм.

Характеристики
Прекрасные тепло- и шумоизоляционные свойства
Срок эксплуатации до 20 лет
Высокая устойчивость к УФ-излучению
Температура эксплуатации от -30 °С до +50 °С
Цвета белый, коричневый, черный

Особенности продукта
D-профиль
Срок службы 20 лет
Зазоры 3–7 мм



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
100 м х 9 мм х 7,5 мм (бел., черн., коричн.) 40 м х 14 мм х 12 мм (белый и черный) 50 м х 21 мм х 15 мм (только черный) 50 м х 12 мм х 10 мм (только черный)	8	64

TYTAN Professional
Уплотнитель для окон, профиль E

Описание
Уплотнитель из пористой резины с клеевым слоем, защищенным бумагой. Предназначен для герметизации окон и дверей. Предназначен для герметизации окон и дверей с зазорами размером 2–3,5 мм.

Характеристики
Прекрасные тепло- и шумоизоляционные свойства
Срок эксплуатации до 20 лет
Высокая устойчивость к УФ-излучению
Температура эксплуатации от -30 °С до +50 °С
Цвета белый, коричневый, черный

Особенности продукта
E-профиль
Срок службы 20 лет
Зазоры 2–3,5 мм



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
150 м х 9 мм х 4 мм бел., черн., коричн.	8	64

TYTAN Professional
Уплотнитель для окон, профиль P

Описание
Уплотнитель из пористой резины с клеевым слоем, защищенным бумагой. Предназначен для герметизации окон и дверей с зазорами размером 3–5 мм.

Характеристики
Прекрасные тепло- и шумоизоляционные свойства
Срок эксплуатации до 20 лет
Высокая устойчивость к УФ-излучению
Температура эксплуатации от -30 °С до +50 °С
Цвета белый, коричневый, черный

Особенности продукта
P-профиль
Срок службы 20 лет
Зазоры 3–5 мм



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
100 м х 9 мм х 5,5 мм бел., черн., коричн.	8	64

TYTAN Professional
Art of the colour кр ск эрозольн я



Описание
Быстросохнущая, глянцевая акриловая краска, используемая как универсальное отделочное покрытие для промышленного и бытового применения.
Краска отличается своей универсальностью, пригодна для применения в различных сферах, быстро высыхает при использовании в качестве покрытия в различных условиях.
Краска обладает хорошей укрывистостью, быстро сохнет, не крошится и не шелушится.

Характеристики
Время высыхания:
первый слой – 5-7 мин
следующий слой – 1 ч
Расход:
баллончик 283 г на 2,5-3,0 м^2
Пигмент органические и неорганические пигменты для фасадных работ
Смола акриловая
Теплостойкость +200 °С в течение непродолжительного воздействия
Срок годности 3 года

Особенности продукта
Быстро сохнет
Широкий диапазон высококачественных цветов
Глянцевый блеск
Отличная устойчивость к погодным воздействиям
Соответствие цветов краски по стандарту RAL

Цвета:
RAL 1014 Бежевый
RAL 1018 Желтый
RAL 3005 Красное вино
RAL 3020 Красный
RAL 5002 Ультрамарин
RAL 5010 Синий
RAL 6005 Темно-зеленый
RAL 6018 Светло-зеленый
RAL 7015 Серый
RAL 7031 Праймер серый
RAL 8017 Коричневый
RAL 9003 Белый глянцевый
RAL 9003M Белый глянцевый
RAL 9004 Черный матовый
RAL 9005 Черный глянцевый
RAL 9006 Металлик
Золотой металлик
Эффект хром
Лак бесцветный матовый
Лак бесцветный глянцевый

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 400 мл	12	1176

TYTAN Professional
Средств против плесени и грибк FG–2

Описание
Для удаления грибка и плесени на различных поверхностях: древесине, бетоне, керамической плитке, как внутри, так и снаружи помещений.
Быстро удаляет плесень из ванной, вокруг ванны, на оконных рамах.
Может отбеливать некоторые поверхности.

Характеристики
Для внутренних и наружних работ
Жидкий состав — спрей
Цвет бесцветный

Особенности продукта
Удаляет грибок и плесень
Обладает отбеливающим эффектом



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Пластиковая бутылка, 500 мл	6	840

TYTAN Professional
Средств против плесени и грибк FG–1

Описание
Для удаления грибка и плесени на различных поверхностях: древесине, стенах, в том числе окрашенных, клееных и покрытых эмульсией.
Обеспечивает долговременную защиту от плесени на пористых поверхностях, древесине, а также других впитывающих поверхностях.

Характеристики
Для внутренних и наружних работ
Жидкий состав — спрей
Цвет бесцветный

Особенности продукта
Не содержит хлора
Удаляет грибок и плесень
Создает защитный барьер



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Пластиковая бутылка, 500 мл	6	840

TYTAN Professional
TL–40 техническая смазка–аэрозоль

Описание
Многоцелевой продукт, предназначенный для смазки и очистки поверхностей и механизмов от любого вида грязи. Подходит для всех видов поверхностей, предотвращает скопление пыли и капель воды, препятствует появлению бактерий. Благодаря содержащемуся в составе тефлону, увеличивает силу смазывания и защиту поверхности.

Характеристики
Не требует смывания
Для всех видов поверхностей
Содержит тефлон
Благодаря контролю статического электричества,
способен отталкивать загрязнения
Формирует водоотталкивающий слой
Улучшает антикоррозионные свойства

Особенности продукта
Смазывает и очищает
Для автомобилей
Для промышленности
Для бытового применения



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 150 мл	24	2904

TYTAN Professional
Нить для герметизации EASY FIT

Описание
Нить Tytan Professional
EASY FIT - это многоволоконная полиамидная нить, пропитанная силиконом, предназначенная для герметизации резьбовых соединений любых металлических и пластмассовых труб и фитингов.

Характеристики
Намотка 20 м
Основа полиамидная нить, пропитанная силиконом
Большой температурный диапазон работы
от – 50 °C до +150 °C
Максимальное давление 16 бар

Особенности продукта
Можно использовать соединение сразу после сборки
Длительный срок годности – 5 лет
Удобная упаковка со встроенным ножом для отрезания нити
Возможность регулировки соединения после монтажа – до 90° без потери герметичности и необходимости замены нити



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Пластиковый контейнер в блистере	24	4224

TYTAN Professional Caliber 30 пистолет для пены

Описание
Легкий в применении классический пистолет с клапаном, который обеспечивает эффективное нанесение профессиональной полиуретановой пены.

Характеристики
Прочная конструкция
Увеличивает выход пены
Уменьшает вторичное расширение
Прост в обслуживании



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Блистер	20	600

КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ 2020



СМОТРЕТЬ ВИДЕО
SELENA GROUP

Selena в России ООО «Селена Восток»
108811 Россия г. Москва п. Московский д. Румянцево,
Бизнес-парк «Румянцево» стр.1, подъезд 1, этаж 8.
Тел. +7 (495) 783 48 55, факс: +7 (495) 783-48-56

www.tytan-professional.ru