Герметик межшовный для плит OSB **NEOMID**

ТИП

Герметик межшовный для плит OSB и SIP панелей.


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен заделки и долговременной герметизации (тепловлаговоздухозащиты) неподвижных и малоподвижных швов с шириной не более 7 мм внутри и снаружи помещений: в стыках плит OSB; обходах окон и дверей; трещинах, сколах и отверстиях в деревянных конструкциях.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для заделки швов плит OSB, а также по дереву, кирпичу, штукатурке, натуральному камню, бетону, полимербетону, пенобетону внутри и снаружи помещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

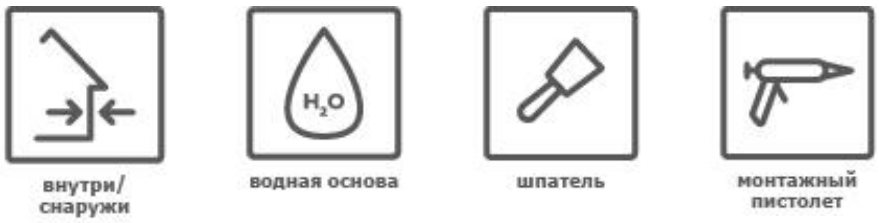

ЦВЕТ

Белый и бежевый.

РАСХОД НА 1 СЛОЙ

Зависит от ширины и глубины шва. Пример: 310 мл на 2,4 погонных м шва при ширине 7 и глубине 18 мм.

ФАСОВКА

Туба 310 мл.

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Монтажный пистолет.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +23°С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 65%

Время образования поверхностной пленки – 1 час. Время отверждения – 2 мм в сутки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ

Работы проводить при температуре воздуха и основания от +5 до +30°С. Не наносить во время дождя и снега. Перед применением выдержать герметик до комнатной температуры. Внимание! Не допускается проведение работ по поверхностям, находящимся под воздействием прямых солнечных лучей или подвергшихся нагреву от солнца. В противном случае возможно нарушение процесса полимеризации (вздутие или отслоение герметика). При появлении вздутия работы остановить до понижения температуры окружающего воздуха.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Связываемые поверхности должны быть чистыми, сухими и прочными. Допускается нанесение герметика как на сухую, так и на увлажненную поверхность в случае жаркой погоды. Не допускается наличие на поверхности капельной влаги! Перед нанесением в глубокие стыки рекомендуется заложить и закрепить уплотнительный шнур из вспененного полимерного материала.

ОКРАСКА

Герметик нанести на подготовленную поверхность при помощи монтажного пистолета. Рекомендуемый размер отверстия наконечника картриджа – 4 мм. После нанесения необходимо разгладить поверхность герметика, придать форму шпателем и удалить излишки. Для предотвращения прилипания герметика к инструменту использовать мыльную воду. При нанесении герметика пустоты и неплотный шов недопустимы. Для получения аккуратного шва рекомендуется защищать лицевые кромки конструкции малярной лентой. Не допускается разбавление герметика! При нанесении на древесину, предварительно обработанную любыми защитными или декоративными составами (лак, краска, лазурь, масло), необходимо пробное нанесение герметика не менее чем на 2 п. м. с последующим его выдерживанием в течение 4 суток для оценки совместимости с покрытием.

.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания работ промыть теплой водой с мылом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Рекомендуется поверхностная окраска эластичными составами (резиновая краска NEOMID, Краска для плит OSB NEOMID и др.).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе использовать спецодежду, перчатки, очки. При попадании на кожу или в глаза промыть водой. Работы проводить в проветриваемом помещении. Пожаровзрывобезопасно. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

В плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5 до +35°С. Предохранять от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Допускается до 7 циклов замораживания–размораживания (цикл – не более 1 суток) при температуре до -18°С, но сроком не более 7 дней без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить в оригинальной таре при комнатной температуре.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.
При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru