СОДЕРЖАНИЕ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР TIKKURILA 5

БОГАТАЯ ИСТОРИЯ TIKKURILA 6

СИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ – СИЛЬНЫЕ БРЕНДЫ 8

НАВИГАЦИЯ ПО КАТАЛОГУ 10

TIKKURILA 12

Tikkurila – бренд №1 в России . . . 12
Tikkurila inspiration 100. . . . 14
Карта продукции . . . 15
Интерьерные материалы . . . 18
Эмали . . . 26
Лаки . . . 29
Деревянные внутренние поверхности . . . 30
Деревянные наружные поверхности . . . 32
Минеральные наружные поверхности . . . 36
Сопутствующие продукты . . . 38

FINNCOLOR 39

Finncolor – профессиональное решение . . . 40
Карта продукции . . . 42
Интерьерные материалы для стен и потолков . . . 43
Материалы по дереву и металлу . . . 45
Материалы для минеральных фасадов . . . 46

ТЕКС 49

ТЕКС – бренд-лидер среди российских красок 50
Карта продукции 52
Интерьерные материалы для стен и потолков 55
Материалы для подготовки поверхности 58
Материалы для минеральных фасадов 60
Антикоррозионные материалы 62
Эмали универсальные и специального назначения 64
Клеи 67
Колоранты для ручной и компьютерной колеровки 68
Специальные материалы 69
Материалы для защиты древесины 70

Алфавитный указатель 75

Добро пожаловать в мир Tikkurila



УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!

На протяжении десятилетий компания PPG Tikkurila* создает и разрабатывает продукты и услуги, которые обеспечивают нашим клиентам стабильно высокое качество, способное выдержать испытание временем и погодой. Мы ценим наши ведущие бренды, гордимся инновациями. В нашем продуктовом портфеле представлены решения для потребителей, профессионалов и промышленности.

Каждое решение компании принято с заботой о клиенте, основано на желании удовлетворить его потребности и сделать работу с нашими материалами максимально удобной и приятной.

Мы искренне рады предлагать вам бренды, способные укрепить ваши позиции. Мы верим, что взаимовыгодное партнерство – ключ к успеху и процветанию.

Предлагаем вам ознакомиться с ассортиментом наших решений на страницах каталога.

Александр Соседкин,
Генеральный директор
ООО «Тиккурила»



*летом 2021 года компания Tikkurila Oyj стала частью PPG

Tikkurila в Финляндии



В 1862 году Андерс Лоренц Мунстерхьелм построил небольшую маслобойню на берегах реки Кераваньйоки в местечке Тиккурила в Финляндии. В те времена на железной дороге и фабриках технику смазывали льняным маслом или сваренной из него олифой. Подъем экономики и активное строительство железных дорог стимулировали рост спроса на олифу и льняное масло. В результате в 1867 году впервые на рынке Финляндии были представлены продукты под маркой Tikkurila.

Инновационная краска Joker



В 50-е годы Tikkurila запускает новую интерьерную краску Joker, которая наносится совершенно новым инструментом – малярным валиком. В Финляндии начинается первый массовый бум дизайна интерьера: теперь и женщины с удовольствием занимаются окраской стен. В 1997 году Joker стал первым продуктом в Финляндии, получившим экологический знак Евросоюза. До настоящего времени Joker остается одной из самых популярных интерьерных красок в Финляндии.

Выход на Скандинавский рынок



В 1967 году Tikkurila появилась на рынке Скандинавии. Приобретение компании Alcro-Beckers AB в 2001 году укрепило ее лидирующие позиции в Швеции, где Alcro и Beckers до сих пор являются самыми популярными брендами красок. В 2008 году в шведском городе Нюкварн начала работать новая площадка по производству краски на водной основе.

БОГАТАЯ ИСТОРИЯ TIKKURILA

1862 → 1919 → 1953 → 1958 → 1967

Запущен завод по производству краски



С окончанием Первой мировой войны и обретением Финляндией независимости рынок стремительно меняется. Именно в эти годы Tikkurila встает на путь промышленного выпуска лакокрасочной продукции в Финляндии. Начиная с 1920-х годов Tikkurila начинает проводить крупномасштабное обучение специалистов, а в 1948 году впервые использует логотип Tikkurila в узнаваемом красном цвете.

Tikkurila создает color service



Tikkurila не останавливается на достигнутом и первой создает уникальную службу для потребителей, которая предоставляет консультации не только по подбору красок, но и по выбору цвета. С этого момента Tikkurila наполняет цветом многие финские дома, заводы и общественные здания. Сейчас такой сервис является частью технической поддержки потребителей.

Первая колеровочная система



В 1970 году Tikkurila представила инновационную колеровочную систему «Tikkurila Monicolor», которая произвела революцию как в производстве, так и в дистрибуции на лакокрасочном рынке. Краски больше не производились в готовых цветах и не колеровались на заводах. Теперь клиент мог получить нужный цвет прямо в торговой точке.

Tikkurila и Kemira



В 1972 году государственная компания Kemira приобретает семейное предприятие Schildt&Hallberg, а через три года компания меняет свое название на Tikkurila Väritehtaat Oy. Благодаря этому Tikkurila получает необходимые средства для финансирования строительства нового самого автоматизированного в мире завода Tikkurila Monicolor.

Tikkurila на рынке Восточной Европы

Текс

FINNCOLOR

В 1993 году совместно с российским партнером Tikkurila основала АО “Финнколор” - надежный выбор для ремонтных задач. В 2006 году Tikkurila приобрела российскую компанию ООО “Краски Текс”, доля которой на рынке бытовых и общестроительных красок России составляла около 10%. В 2008 году произошло объединение двух российских компании под общим названием ООО “Тиккурила”.

Tikkurila вышла на фондовую биржу



26 марта 2010 года Tikkurila была включена в список котировок на бирже Nasdaq-OMX в Хельсинки по случаю передачи Kemira прав на дивиденды от акций Tikkurila ее акционерам.

TIKKURILA

PPG Tikkurila образована в 2021 году в результате слияния компаний Tikkurila и PPG. Преданность делу и творческий подход помогают специалистам компании в тесном партнерстве с клиентами решать важнейшие задачи, которые способствуют обеспечению совместного роста. Общий объем продаж в 2022 году составил $17,7 млрд. Акции PPG размещены на Нью-Йоркской фондовой бирже.

1970 1972 1980 1992 2006 2010 2015 СЕГОДНЯ

Россия: Олимпиада в Москве




Несмотря на то, что торговля в СССР началась в 1974 году, именно Олимпийские игры в Москве стали знаковым событием в истории Tikkurila. Компания производила декоративную краску Miranol в таких больших количествах, что тогда в профессиональном сообществе шутили, что вся Москва окрашена краской Miranol.

Tikkurila на рынке Прибалтики и Польши



Год за годом Tikkurila покоряет новые международные рынки: в 1992 году запущено производство ЛКМ в Эстонии, в 1993 году – в Латвии, а в 1995 году – в Литве. Совместно с польской компанией Baltcolor в 1998 году Tikkurila основывает завод в Польше. Сегодня Tikkurila занимает четвертую позицию на польском рынке ЛКМ, а бренд Vivacolor в 2011 году был признан самым известным брендом ЛКМ в странах Балтии.

Новый фирменный стиль Tikkurila

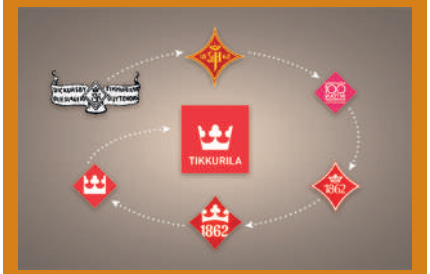

В 2015 году произошел ребрендинг Tikkurila. В результате перезапуска был изменен логотип и визуальное оформление бренда. Кроме этого, поменялась упаковка продукции – она стала более современной, яркой, удобной и функциональной.

Сильная компания – сильные бренды

За время существования компании PPG Tikkurila состоялось немало грандиозных запусков инновационных продуктов, приобретений, открытий новых филиалов. Но на протяжении многих лет неизменным остается абсолютный приоритет компании — качество, безопасность и экологичность продукции.

Устойчивое развитие — приоритет PPG Tikkurila

- Мы продвигаем эффективное использование ресурсов, обеспечивая качество, безопасность и долговечность материалов.
- Портфель наших продуктов ориентирован на максимальную функциональность и минимальное воздействие на окружающую среду.
- Мы ответственный и активный участник бизнес-сообщества.
- При помощи наших материалов и профессиональных услуг мы защищаем и улучшаем качество воздуха.

Ведущие R&D — разработки в отрасли

На протяжении всей истории локомотивом развития компании является Лаборатория по разработке новой продукции. Здесь сотрудники работают над созданием рецептур с уникальными формулами и улучшением свойств выпускаемого ассортимента.

Собственная Лаборатория Инноваций

Мы ежегодно обновляем свой ассортиментный портфель. При разработке продуктов мы ориентируемся на новые тенденции рынка в области качества и безопасности, применяем инновационные технологии химической промышленности.

Корпоративная ответственность и защита окружающей среды

Компания несет ответственность за использование экологически эффективных технологий производства на протяжении всего жизненного цикла продукции: от закупки сырья до запуска поточного производства.

Технологические процессы наших заводов постоянно модернизируются с целью повышения эффективности и автоматизации. Все отходы, образующиеся в процессе производства, подвергаются сортировке, после чего более 95% из них уходят на повторное использование.

Богатый и разнообразный портфель брендов

Преимуществом PPG Tikkurila среди других игроков рынка России является представленность продуктов во всех ценовых сегментах: премиальном, среднем и эконом.

Текущий ассортимент компании закрывает все основные потребности наших клиентов и потребителей, начиная от простого обновления интерьера и заканчивая полномасштабным ремонтом фасада исторических зданий.

Tikkurila — бренд №1* на рынке лакокрасочных материалов в России по знанию среди потребителей. Бренд прелагает продукты и услуги премиум-класса, качество которых способно выдержать испытания временем и погодными условиями.

Tikkurila — это инновационные и безопасные решения от идеи до воплощения.

FINNCOLOR — это современный российский бренд профессиональных и надежных лакокрасочных материалов для высококачественной отделки жилых и строительных объектов. Выверенные системы продуктов, smart ассортимент и понятные инструкции помогают в достижении профессиональных результатов без потери времени и сверхусилий.

ТЕКС — бренд лакокрасочных материалов, более 30 лет представляющий недорогие качественные решения для ремонта на рынке России.

Для множества поверхностей ТЕКС предлагает универсальные экономичные решения, производимые по современным технологиям: они практичны, просты в использовании, безопасны, долговечны и имеют большую гамму цветов.

*По данным маркетингового исследования ООО «ТИБУРОН», проведенного 22.05.2023 – 08.06.2023 среди 500 респондентов на вопрос: «Какая или какие марки лакокрасочных материалов соответствуют высказыванию «Лидер на рынке»?» 69% респондентов на первое место поставили вариант Tikkurila / Тиккурила

Навигация по каталогу

Для вашего удобства каталог разделен на 3 части: Tikkurila, FINNCOLOR, ТЕКС

В каждом разделе ассортимент представлен по категориям, например, «Интерьерные материалы для стен и потолков» или «Материалы для защиты древесины». Список категорий с указанием страниц вы можете найти в Содержании.

Если вы хотите найти информацию о конкретной позиции по названию, воспользуйтесь Алфавитным указателем на стр. 109

Условные обозначения

Свойства продукции



Возможна компьютерная колеровка по системе Avatint



Продукция на водной основе, разбавляется водой



Продукция на органической основе, разбавляется растворителем



Срок годности в невскрытой заводской упаковке

Шкала блеска в соответствии со стандартом SFS 3632:1997 (угол 60°)



Глубокоматовая (1-5)



Полуглянцевая (36-60)



Матовая (6-10)



Глянцевая (61-80)



Полуматовая (11-35)



Высокоглянцевая (81-100)

Сертификаты и технологии

Материал сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях

Материал обеспечивает механическую прочность поверхности и надолго сохраняет внешний вид покрытия

Материал соответствует директиве Европейского Союза 2004/42/ЕС по содержанию летучих органических соединений

Материал обладает слабым запахом

Знак «Финское качество с 1862» подчеркивает многолетнюю экспертизу, надежность, безопасность, экологичность и высокое качество продукции Tikkurila

Материал прошел независимую экспертизу, сертифицирован по добровольному экологическому стандарту Eco Material, разработанному для оценки качества и экологических аспектов строительных материалов. Absolute Plus – самая высокая оценка экологической безопасности для лакокрасочных материалов в Eco Standard Group.

Технология контроля бокового блеска Dual Matt Technology сохраняет заданную степень матовости под прямым и боковым углом, обеспечивая красоту поверхности при любом

Помните, что:

На окончательный расход материалов влияют шероховатость, пористость и впитывающие свойства поверхности, а также способ нанесения и условия при окраске.

Высокая влажность и низкая температура при окраске, а также нанесение материала толстым слоем увеличивают время высыхания.

TIKKURILA – БРЕНД № 1* В РОССИИ

Сегодня Tikkurila является самым узнаваемым брендом лакокрасочных материалов в России – 94% целевой аудитории знают эту марку, а 63% рекомендуют этот бренд своим знакомым.**

Tikkurila – это вдохновляющие решения, которые дают возможность выразить свой собственный стиль, отражают ваши ценности и улучшают ваше душевное благополучие.

ЭКСПЕРТ В ВЫБОРЕ ЦВЕТА

Tikkurila уже много лет является признанным лидером в области цветовых решений благодаря уникальной колеровочной системе Avatint, прочно завоевавшей рынок Европы и России.

В течение многих лет мы разрабатывали рецептуры тысяч оттенков, чтобы даже самый взыскательный клиент смог подобрать идеальное решение для своего интерьера. Именно поэтому сегодня мы можем предложить потребителю выбор из более чем 20 000 цветовых решений.





*По данным маркетингового исследования ООО «ТИБУРОН», проведенного 22.05.2023 – 08.06.2023 среди 500 респондентов на вопрос: «Какая или какие марки лакокрасочных материалов соответствуют высказыванию «Лидер на рынке»?» 69% респондентов на первое место поставили вариант Tikkurila / Тиккурила

** По показателю знания марок лакокрасочных материалов среди аудитории 20-64 года за 2021 год по данным PPG Tikkurila Brand Tracking.

ВСЕГДА РЯДОМ

Нам важно, чтобы потребители вдохновлялись нашими красками и безболезненно прошли не всегда предсказуемый процесс окраски. Поэтому, мы готовы прийти на помощь нашему покупателю и поддержать его на любом этапе работ. Для этого мы запустили несколько сервисов:

Горячая линия



Горячая линия
8 800 100 07 70

пн-пт: 8–20 МСК
tikkurila.ru

«Горячая линия» по номеру **8-800-100-07-70** и «Онлайн-поддержка» на сайте **тиккурила.рф** – сервисы для всех, кто хочет получить ответ на интересующий вопрос о продукции, ходе малярных работ, отличительных свойствах материалов.

Калькулятор краски



«Калькулятор краски» на сайте **тиккурила.рф** – это круглосуточная помощь в расчете необходимого количества материалов.

TIKKURILA

Tikkurila Inspiration 100

КОЛЛЕКЦИЯ ИЗ 100 ВДОХНОВЛЯЮЩИХ ОТТЕНКОВ
ОТ 20 ДИЗАЙНЕРОВ ИНТЕРЬЕРОВ





тиккурила.рф

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ВАС И ВАШИХ КЛИЕНТОВ

Интерьерные материалы

Краски для стен и потолка



стр. 18



стр. 18



стр. 18



стр. 20



стр. 20



стр. 22



стр. 22



стр. 22



стр. 23



стр. 23

Шпатлевки и грунтовки



стр. 24


стр. 24



стр. 25

Специальная влагостойкая серия



стр. 20



стр. 20

Профессиональная интерьерная серия


стр. 26

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ВАС И ВАШИХ КЛИЕНТОВ

Эмали

Краски для пола



стр. 26

Универсальные эмали



стр. 26



стр. 26



стр. 26

Эмали специального назначения / Эмали по сложным поверхностям



стр. 28



стр. 28

Грунтовки для черных и цветных металлов



стр. 29

Лаки

Лаки для деревянных панелей



стр. 29



стр. 29



стр. 29

Универсальные лаки



стр. 30



стр. 30

Лаки для полов



стр. 30

Материалы для саун



стр. 30

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ВАС И ВАШИХ КЛИЕНТОВ

Деревянные наружные поверхности

Деревянные фасады | Лессирующие материалы



стр. 32



стр. 32



стр. 32



стр. 33



стр. 33

Деревянные фасады | Кроющие материалы



стр. 34



стр. 34



стр. 34

Террасы и садовая мебель



стр. 35

Грунтовочные составы



стр. 35



стр. 35

Минеральные наружные поверхности

Минеральные фасады



стр. 36



стр. 36

Профессиональная серия для минеральных фасадов



стр. 36



стр. 37



стр. 37

Специальные материалы для цоколя



стр. 37

Сопутствующие продукты

Растворители к материалам Tikkurila


стр. 38

Колоранты для компьютерной колеровки


стр. 38

HARMONY VELURE

Элегантная глубокоматовая краска для стен и потолков с бархатистым эффектом



0,9 / 2,7 / 9 л

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МИНИМУМ – МАКСИМУМ; ГЛУБОКОМАТОВАЯ

H₂0

СГ 36 мес

INNOVATINT

- Создает особенную поверхность за счет эффекта мягкого бархата
- Плотная укрывистая текстура обеспечивает комфортное нанесение
- Идеальное покрытие без дефектов

Область применения

Для окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, деревянных и гипсокартонных поверхностей стен, ДСП и ДВП внутри сухих помещений. Также может применяться для потолков в сухих помещениях.

Расход, 1 слой

8-12 м²/л.

Время высыхания, 1 слой

При +23°C и относительной влажности 50% следующий слой можно наносить через 1-2 часа.

База

A, C

HARMONY SATIN

Элегантная матовая краска для стен и потолков с шелковистым эффектом



0,9 / 2,7 / 9 л

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МИНИМУМ – МАКСИМУМ; МАТОВАЯ

H₂0

СГ 36 мес

INNOVATINT

- Создает красивую поверхность с сатиновым переливом
- Плотная укрывистая текстура обеспечивает комфортное нанесение
- Идеальное покрытие без дефектов

Область применения

Применяется для окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, деревянных и гипсокартонных поверхностей стен, ДСП и ДВП внутри сухих помещений. Также может применяться для потолков в сухих помещениях.

Расход, 1 слой

8-12 м²/л.

Время высыхания, 1 слой

При +23°C и относительной влажности 50% следующий слой можно наносить через 1-2 часа.

База

A, C

HARMONY PERFECTA

Износостойкая глубокоматовая краска для стен и потолков с эффектом керамической защиты



0,9 / 2,7 / 9 л

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МИНИМУМ – МАКСИМУМ; ГЛУБОКОМАТОВАЯ

H₂0

СГ 36 мес

INNOVATINT

- Создает поверхность, стойкую к царапинам и потертостям
- Плотная укрывистая текстура обеспечивает комфортное нанесение
- Легко мыть

Область применения

Для окраски в сухих помещениях по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам.

Расход, 1 слой

9-11 м²/л по ровной невпитывающей поверхности; 7,5-9,5 м²/л по неровной впитывающей поверхности.

Время высыхания, 1 слой

При +20±2°C и относительной влажности 65±5% - 2 часа - на отлип, 4 часа - перед нанесением следующего слоя.

База

A, C

TIKKURILA

Tikkurila Harmony

ПРЕМИАЛЬНЫЕ КРАСКИ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕРЬЕРА ВАШЕЙ МЕЧТЫ



DUAL MATT TECHNOLOGY
ТЕХНОЛОГИЯ КОНТРОЛЯ БОКОВОГО БЛЕСКА

Уникальный эффект покрытия с технологией Dual Matt обеспечивает заданную степень матовости при любом ракурсе и освещении

Harmony Satin - Хармони Сатин, Harmony Veure - Хармони Велюр, Harmony Perfecta - Хармони Перфекта.
Dual Matt Technology - Дуал Матт Технология

LUJA EXTRA

Экстрастойкая краска для стен и потолков с противогрибковым компонентом



0,9 / 2,7 / 9л

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МИНИМУМ МАКСИМУМ — МАТОВАЯ ПОЛУМАТОВАЯ | H_2O | СГ 36 мес | INNOVATINT

- Исключительная лёгкость удаления пятен
- Выдерживает уборку с использованием различной бытовой химии
- Обеспечивает защиту от влаги и конденсата

Область применения	Расход, 1 слой	Время высыхания, 1 слой	База
Применяется для окраски бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, кирпичных, гипсокартонных, ДСП и ДВП поверхностей стен и потолков.	7–9 м²/л по впитывающей поверхности; 10–12 м²/л по ровной невпитывающей поверхности.	При +23°С и относительной влажности 50% на отлип – 2 часа. Следующий слой можно наносить через 4 часа.	A, C

SIRO WHITE

Белоснежная глубокоматовая краска для потолков без бликов



0,9 / 2,7 / 9 л

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МИНИМУМ МАКСИМУМ — ГЛУБОКОМАТОВАЯ | H_2O | СГ 36 мес | INNOVATINT

- Визуально выравнивает поверхность, скрывая характерные дефекты
- Формирует экстремально матовое покрытие
- Комфортно и равномерно наносится без разбрызгивания

Область применения	Расход, 1 слой	Время высыхания, 1 слой	База
Предназначена для оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных и гипсокартонных поверхностей, ДСП и ДВП.	9–11 м²/л по ровной невпитывающей поверхности; 5–7 м²/л по неровной впитывающей поверхности.	При +23°С и относительной влажности 50% следующий слой можно наносить через 1-2 часа.	A

EURO WHITE

Краска для потолка



2,7 / 9 л

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МИНИМУМ МАКСИМУМ — ГЛУБОКОМАТОВАЯ | H_2O | СГ 36 мес

- Поверхность без бликов
- Скрывает мелкие дефекты
- Наносится без разбрызгивания

Область применения	Расход, 1 слой	Время высыхания, 1 слой	База
Для окраски потолков в сухих помещениях по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам.	10-12 м²/л по ровной невпитывающей поверхности; 7-9 м²/л по неровной впитывающей поверхности.	При +20±2°С и относительной влажности 65±5% – 2 часа перед нанесением следующего слоя.	Белый



Tikkurila Euro Power 7

Одна из самых популярных интерьерных красок в России среди профессионалов и потребителей. Уникальная формула разработана более 20 лет назад в собственной лаборатории инноваций.

Tikkurila Euro Power 7 является бестселлером на рынке в своем сегменте, предоставляя стабильное качество и надежный результат.

ХИТ ПРОДАЖ



Каждую минуту в России продается 6 литров краски Tikkurila Euro Power 7[1]



TIKKURILA EURO — СЕРИЯ ПОПУЛЯРНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПОМЕЩЕНИЙ.

Самая прочная матовая краска в серии Tikkurila Euro. Разработана для бетонных, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей стен и потолков. Широко применяется для гипсокартона, кирпичных и деревянных поверхностей (ДВП/ДСП) внутри сухих помещений. Сертифицирована для детских и медицинских учреждений.

43% респондентов выбирают для себя краску с матовым блеском[2]

Степень блеска	Матовая. Отражает от 6-10% света, попадающего на поверхность, за счет чего создает легкий, едва заметный перелив света.
Колеровка	Доступно 20 000 цветов по системе Tikkurila Avatint Plus.
Содержание ЛОС (летучих органический соединений)	≤30 г/л в соответствии с Евродирективой 2004/42/ЕС.
Класс стойкости к мытью	1 класс — высокая стойкость к истиранию. Покрытие сохраняет целостность и защитные свойства даже при регулярной влажной уборке с применением бытовых моющих средств, что особенно важно для мест с высокой проходимостью. Подтвержден тестированием по Российскому и Европейским стандартам (ГОСТ 32300/ISO 11998/DIN EN 13300).

Фасовки	0.9л, 2.7л, 9л.
Расход	До 12 м2/л.
Инструмент	Валик, кисть, распылитель.
Время до нанесения следующего слоя	2 часа.
Время до полного высыхания	4 часа.

Подробнее:
tikkurila.ru/produkty/tikkurila-euro-power-7



Важно знать:

- Правильно подготовленная к окрашиванию поверхность гарантирует качественный результат. Чтобы укрепить основание и обеспечить равномерность впитывания краски, используйте грунт Tikkurila Euro Primer.
- Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 28 дней после полного высыхания.

[1] На основе данных по продажам ООО «Тиккурила» в литрах в 2023г.
[2] По результатам опроса 406 респондентов по состоянию на 25 января 2024г., проведенного в официальном телеграм-канале Tikkurila Russia.

EURO POWER 7

Моющаяся краска для стен и потолка



0,9 / 2,7 / 9 л

МАТОВАЯ

H₂0

СГ 36 мес

- Прочное покрытие
- Долговечность цвета
- Интенсивное мытьё моющими средствами

Область применения	Расход, 1 слой	Время высыхания, 1 слой	База
Для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью (кроме ванных комнат) по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам, в том числе с высокой эксплуатационной нагрузкой.	10-12 м²/л по ровной невпитывающей поверхности; 7-9 м²/л по неровной впитывающей поверхности.	При +20±2°С и относительной влажности 65±5% – 2 часа перед нанесением следующего слоя. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 4 недели.	A, C

EURO SMART 2

Интерьерная краска для стен и потолка



0,9 / 2,7 / 9 л

ГЛУБОКОМАТОВАЯ

H₂0

СГ 36 мес

- Нейтральный запах
- Исключительная легкость нанесения
- Сниженное содержание ЛОС

Область применения	Расход, 1 слой	Время высыхания, 1 слой	База
Для окраски стен и потолков в сухих помещениях по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам.	10-12 м²/л по ровной невпитывающей поверхности; 7-9 м²/л по неровной впитывающей поверхности.	При +20±2°С и относительной влажности 65±5% – 2 часа перед нанесением следующего слоя. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 4 недели.	A

EURO MATT 3

Интерьерная краска для стен и потолка



0,9 / 2,7 / 9 л

ГЛУБОКОМАТОВАЯ

H₂0

СГ 36 мес

- Скрывает мелкие дефекты
- Повышенная укрывистость
- Легкое мытьё моющими средствами

Область применения	Расход, 1 слой	Время высыхания, 1 слой	База
Для окраски стен и потолков в сухих помещениях по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам.	10-12 м²/л по ровной невпитывающей поверхности; 7-9 м²/л по неровной впитывающей поверхности.	При +20±2°С и относительной влажности 65±5% – 2 часа перед нанесением следующего слоя. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 4 недели.	A, C



0,9 / 2,7 / 9 л

EURO TREND

Интерьерная краска для обоев и стен

- Сохраняет и подчеркивает текстуру обоев
- Интенсивное мытьё моющими средствами
- Подходит для многократного перекрашивания

СГ 36 мес

Область применения	Расход, 1 слой	Время высыхания, 1 слой	База
Для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью (кроме ванных комнат) по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам, в том числе с высокой эксплуатационной нагрузкой.	10-12 м²/л по ровной невпитывающей поверхности; 7-9 м²/л по неровной впитывающей поверхности.	При +20±2°С и относительной влажности 65±5% – 2 часа перед нанесением следующего слоя.	A, C



0,9 / 2,7 / 9 л

EURO EXTRA 20

Моющаяся краска для влажных помещений

- Легкость удаления пятен
- Водоотталкивающее покрытие
- Защита от грибка и плесени

СГ 36 мес

Область применения	Расход, 1 слой	Время высыхания, 1 слой	База
Для окраски стен и потолков в помещениях с высокой влажностью (кухня, ванная комната, санузел и т.д) по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам, обоям под окраску. Подходит для окраски радиаторов.	9-11 м²/л по ровной невпитывающей поверхности; 6-8 м²/л по неровной впитывающей поверхности.	При +20±2°С и относительной влажности 65±5% – 4 часа перед нанесением следующего слоя. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 4 недели.	A, C

EURO FILLER

Интерьерная влагостойкая шпатлевка



2,5 / 5 / 10 л

H₂O

СГ
24 мес

- Идеальная для кухонь и ванных
- Надежно защищает поверхность от воздействия влаги
- Великолепно скрывает мелкие дефекты

Область применения

Для выравнивания гипсокартонных плит, оштукатуренных и бетонных поверхностей под окраску водно-дисперсионными красками или оклеивание обоями внутри сухих и влажных помещений.

Расход, 1 слой

1 м²/л при толщине слоя 1мм.

Время высыхания, 1 слой

При +20±2°С и относительной влажности 65±5% – 4-24 часа, в зависимости от толщины слоя.

База

Белый

EURO PRIMER

Укрепляющая акрилатная грунтовка-концентрат



0,9 / 3 / 10 л

H₂O

СГ
24 мес

- Подходит для наружных и внутренних работ
- Защищает от плесени и грибка
- Глубоко проникает и укрепляет

Область применения

Для грунтования оштукатуренных, кирпичных, бетонных, гипсокартонных и газобетонных поверхностей, гипсовых строительных материалов, волокнисто-цементных панелей, ДВП и ДСП, для укрепления мелящих и побеленных поверхностей внутри помещений. А также для пропитки бетонных оснований, цементных штукатурок, акрилатных фасадных шпатлёвок перед нанесением фасадных красок при наружных работах.

Расход, 1 слой

5-14 м²/л, в зависимости от впитывающей способности поверхности.

Время высыхания, 1 слой

1 час. Последующая окраска через 1,5 часа.

База

Бесцветный



0,9 / 2,7 / 9 л

EURO FILLER LIGHT

Интерьерная легкая шпатлевка

- Идеальна под обои и покраску
- Исключительно легко наносится
- Не требует шлифовки

H₂O | СГ 24 мес | INNOVATINT

Область применения

Для финишной отделки неокрашенных и ранее окрашенных поверхностей, а также полного и частичного выравнивания гипсовых, гипсокартонных плит с использованием шовной ленты, ДВП, бетонных, пено/газобетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей в сухих помещениях под окраску и оклеивание обоями.

Расход, 1 слой

0,7 л/м² при толщине слоя 1мм.

Время высыхания, 1 слой

При +20±2°С и относительной влажности 65±5% – 2-24 часа, в зависимости от толщины слоя.

База

КТА

H314 | H331 | H361 | G462 | Y411 | G489

J300 | H463 | H317 | H427 | H360 | G472

H320 | Y425 | J372

* Цвета являются ориентировочными.
Сверьте цвета с фактическими образцами каталога цветов «Симфония».

PROF BASE

Универсальный грунт глубокого проникновения



10 л

H₂0 | СГ 24 мес

- Сокращает расход финишного покрытия
- Улучшает адгезию
- Укрепляет поверхность

Область применения

Для грунтования оштукатуренных, кирпичных, бетонных, гипсокартонных и газобетонных поверхностей, гипсовых строительных материалов, волокнисто-цементных панелей, ДВП и ДСП, для укрепления мелящих и побеленных поверхностей внутри помещений. А также для пропитки бетонных оснований, цементных штукатурок, акрилатных фасадных шпатлёвок перед нанесением фасадных водно-дисперсионных акриловых красок. Не рекомендуется для применения по слабо держащимся покрытиям и штукатуркам.

Расход, 1 слой

5-14 м²/л, в зависимости от впитывающей способности поверхности.

Время высыхания, 1 слой

При +20±2°С и относительной влажности 65±5% – 30-40 минут. Последующая окраска через 1,5 часа.

База

С голубым индикатором

BETOLUX FLOOR

Износостойкая глянцевая краска для бетонных и деревянных полов и лестниц внутри сухих и влажных помещений



H₂0 | СГ 60 мес | INNOVATINT

- Ударопрочное покрытие
- Технология против скольжения
- Стойкая к растворителям и маслам

Область применения

Предназначена для окраски полов и лестниц жилых, торговых и складских помещений, подвергающиеся легкому механическому и химическому воздействию, в т.ч. в детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждениях и других помещениях с предусмотренным режимом влажной дезинфекции. Подходит для бетонных полов саун и влажных помещений.

Расход, 1 слой

9-11 м²/л по дереву;
7-9 м²/л по бетону.

Время высыхания, 1 слой

При +23°С и относительной влажности 50% от пыли – 3-4 часа. Следующий слой можно наносить через 24 часа. Поверхность готова к эксплуатации приблизительно через 1 неделю. Окончательную твердость и стойкость к эксплуатации покрытие достигает через 4 недели.

База

A, C

PESTO 10, 30, 90

Стойкая универсальная эмаль



0,9 / 2,7 / 9 л

МИНИМУМ | МАКСИМУМ
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
МАТОВАЯ ПОЛУМАТОВАЯ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ

H₂0 | СГ 60 мес | INNOVATINT

- Для всех типов поверхностей
- Долговечность покрытия до 10 лет
- Без резкого запаха

Область применения

Предназначена для окраски деревянных, древесностружечных, древесноволокнистых и металлических поверхностей внутри и снаружи помещений (оконных рам, дверей, мебели и т.п.), а также оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, гипсовых поверхностей внутри помещений (стен, потолков, окон, дверей, мебели и других поверхностей внутри помещений, требующих частого мытья, например, в ванных, кухнях и коридорах).

Расход, 1 слой

10-14 м²/л. в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания.

Время высыхания, 1 слой

При +23°С и относительной влажности 50% от пыли – 3 часа. Следующий слой можно наносить через сутки.

База

A, C

TIKKURILA

Tikkurila Metallista

ЗАЩИТА МЕТАЛЛА БЕЗ КОМПРОМИССОВ

- НАДЕЖНО 12 ЛЕТ ЗАЩИТЫ
- БЫСТРО СОХНЕТ ЗА 6 ЧАСОВ
- УНИКАЛЬНО 32 000 ЦВЕТОВ



METALLISTA

Антикоррозионная краска по металлу 3в1 для внутренних и наружных работ



- Содержит активные антикоррозионные пигменты
- 3в1: преобразователь ржавчины, грунт, краска
- Усиленная воском защита от влаги и грязи

Базы А, С, черный: 0,4л / 0,8л / 2,3л
Остальные готовые цвета: 0,8л / 2,3л

Область применения	Расход, 1 слой	Время высыхания, 1 слой	База
Для окраски стальных и чугунных поверхностей с остатками плотно держащейся ржавчины, эксплуатируемых в атмосферных условиях (металлические конструкции, садовая мебель, гаражи, ограды, решетки и т.д.), и внутри помещений.	10-13 м²/л в зависимости от цвета и способа нанесения.	При +20°С и относительной влажности 65% от пыли – 2 часа, наносить следующий слой можно через 10 часов.	А, С + 5 готовых цветов



Зеленый (6005*)



Черный (9005*)



Темно-серый (7024*)



Темно-коричневый (8017*)



Серебристый

* Цвета являются ориентировочными. Сверьте цвета с фактическими образцами веера Metallista.

METALLISTA HAMMER


Антикоррозионная краска по металлу 3в1 для внутренних и наружных работ с молотковым эффектом



- Содержит активные антикоррозионные пигменты
- Уникальная молотковая база под колеровку
- Усиленная воском защита от влаги и грязи

База НС: 0,4л / 0,8л / 2,3л
Готовые цвета: 0,8л / 2,3л

Область применения	Расход, 1 слой	Время высыхания, 1 слой	База
Для окраски стальных и чугунных поверхностей с остатками плотно держащейся ржавчины, эксплуатируемых в атмосферных условиях (металлические конструкции, садовая мебель, гаражи, ограды, решетки и т.д.), и внутри помещений.	10-13 м²/л в зависимости от цвета и способа нанесения.	При +20°С и относительной влажности 65% от пыли – 2 часа, наносить следующий слой можно через 16 часов.	НС + 1 готовый цвет



Молотковый серебристый



0,9 / 2,5 л

METALLISTA PRIMER

Антикоррозионная быстросохнущая грунтовка для черных и цветных металлов

- Увеличивает долговечность покрытия
- Колеруется
- Улучшает сцепление для стойкого результата

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МИНИМУМ / МАКСИМУМ — МАТОВАЯ

H_2O

СГ 60 мес

INNOVATINT

Область применения	Расход, 1 слой	Время высыхания, 1 слой	База
Используется для грунтования стальных, оцинкованных, отшлифованных алюминиевых поверхностей, подвергающихся усиленной нагрузке. Подходит для покрытий из меди, латуни и нержавеющей стали. Применяется в качестве грунтовки под алкидные и водоразбавляемые краски. Допускается использование материала для грунтования сварных швов.	Около 8-12 м²/л в зависимости от цвета и толщины покрытия, а также от способа нанесения материала.	При +20°С и относительной влажности 65% от пыли – 30 минут. Наносить следующий слой можно через 2 часа для органоразбавляемых алкидных красок и через 24 часа для водоразбавляемых красок.	АР, С



НОВОЕ НАЗВАНИЕ

Собственная Лаборатория Инноваций

0,9 / 2,7 / 9 л

PANEELI-ASSA EXPERT

Защитно-декоративный лак для стен и потолков из классических и ценных пород древесины внутри сухих помещений

- Надолго сохраняет равномерный цвет
- Легко распределяется, не оставляя следов от кисти
- Эффективно защищает от воздействия влаги и бытовых загрязнений

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МИНИМУМ / МАКСИМУМ — МАТОВАЯ ПОЛУМАТОВАЯ

H_2O

СГ 36 мес

INNOVATINT

Область применения	Расход, 1 слой	Время высыхания, 1 слой	База
Для лакировки деревянных, панельных и бревенчатых, а также бетонных и кирпичных стен и потолков внутри сухих помещений, в т.ч. в детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждениях и других помещениях с предусмотренным режимом влажной дезинфекции.	8-12 м²/л.	При +23°С и относительной влажности 50% на отлип – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 2–3 часа. Поверхность готова к эксплуатации через 2 суток.	EP



2,7 / 9 л

LACQUER AQUA

Колеруемый лак для деревянных стен и потолков в сухих помещениях

- Защищает от влаги и загрязнений
- Быстро сохнет и не имеет запаха
- Защищает от грибка и плесени

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МИНИМУМ / МАКСИМУМ — МАТОВАЯ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ

H_2O

СГ 36 мес

INNOVATINT

Область применения	Расход, 1 слой	Время высыхания, 1 слой	База
Для защиты ранее непокрытых деревянных панелей, вагонки, досок, брёвен, а также бетонных и кирпичных поверхностей в сухих помещениях. Не применяется для полов и мебели.	12-15 м²/л по строганой поверхности древесины и плотному бетону, 8-12 м²/л по пиленой поверхности древесины и кирпичу.	При +20±2°С и относительной влажности 65±5% – 30 минут, следующий слой можно наносить через 3-4 часа. Полное высыхание – 24 часа. Заданный уровень твердости и водостойкости покрытия достигается через 2 недели.	EP

UNICA SUPER STRONG

Износостойкий защитный лак для всех типов деревянных поверхностей внутри и снаружи



0,9 / 2,7 / 9 л

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МИНИМУМ – МАКСИМУМ; ПОЛУМАТОВАЯ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ

H_2O

СГ 60 мес

INNOVATINT

- Защита поверхности от разрушения
- Покрытие, устойчивое к ударам, царапинам и многократной уборке
- Равномерно распределяется, не оставляя следов

Область применения

Для деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений. Деталей лодок и яхт выше ватерлинии, мебели и полов, подвергающиеся легкому механическому и химическому воздействию, в т.ч. в детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждениях и других помещениях с предусмотренным режимом влажной дезинфекции.

Расход, 1 слой

8-10 м²/л - полуматовый;
12-14 м²/л - высокоглянцевый.

Время высыхания, 1 слой

При +23°С и относительной влажности 50% от пыли – 2 часа, на отлип – 6 часов. Следующий слой можно наносить через 24 часа. Поверхность готова к эксплуатации приблизительно через 1 неделю. Окончательную твердость и стойкость к эксплуатации покрытие достигает через 4 недели.

База

EP

LACQUER PARQUET

Стойкий к мытью колеруемый лак для паркета, деревянных полов и лестниц



0,9 / 2,7 / 9 л

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МИНИМУМ – МАКСИМУМ; ПОЛУМАТОВАЯ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ

H_2O

СГ 60 мес

INNOVATINT

- Образует ударопрочное износостойкое покрытие
- Легко мыть
- Без резкого запаха

Область применения

Для защитно-декоративной лакировки паркетных и деревянных полов, лестниц и элементов мебели внутри помещения.

Расход, 1 слой

12-14 м²/л в зависимости от состояния и типа поверхности.

Время высыхания, 1 слой

От пыли – 3 часа при температуре (20±2)°С, наносить следующий слой можно через 6 часов, ходить по полу в мягкой обуви можно через 24 часа. Лаковая пленка достигает своей окончательной твердости и водостойкости через 7 дней с момента нанесения (можно ставить тяжелую мебель и стелить ковры).

База

EP

SUPI SAUNA PROTECT

Защитный прозрачный состав для деревянных стен и потолков внутри влажных помещений



0,9 / 2,7 / 9 л

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МИНИМУМ – МАКСИМУМ; ПОЛУМАТОВАЯ

H_2O

СГ 24 мес

INNOVATINT

- Защищает древесину от разрушения
- Блокирует рост плесени, синевы и грибов
- Подчеркивает фактуру поверхности

Область применения

Для обработки деревянных, древесноволокнистых и бетонных стен и потолков в парильне, душевой и раздевалке бани, в т.ч. в детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждениях и других помещениях с предусмотренным режимом влажной дезинфекции.
Не применять для обработки полков бани.

Расход, 1 слой

8-12 м²/л.

Время высыхания, 1 слой

При +23°С и относительной влажности 50% от пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 2–3 часа. Поверхность готова к эксплуатации примерно через двое суток.

База

EP

TIKKURILA

так Дом становится крепостью

Ваша любовь и забота о доме сохранят его красоту в любых условиях, будь то дождь или солнце. Деревозащита Tikkurila - это не только выбор в пользу природы, но и гарантированный результат на долгие годы.

TIKKURILA —
защита древесины
СОХРАНЯЯ САМОЕ ЦЕННОЕ



VALTTI COLOR CLASSIC

Защитная полупрозрачная лазурь для всех типов деревянных фасадов



0,9 / 2,7 / 9 л

СГ 60 мес

- Равномерно впитывается без пятен и подтеков
- Блокирует рост плесени и водорослей
- Подчеркивает фактуру древесины

Область применения	Расход, 1 слой	Время высыхания, 1 слой	База
Для дощатых наружных стен, бревенчатых поверхностей, заборов и перил, термообработанной и обработанной под давлением древесины.	8-12 м²/л на строганую и бревенчатую поверхности; 4-8 м²/л на пиленую поверхность.	При +23°C и относительной влажности 50% на отлип – через 4–8 часов. Следующий слой можно наносить через сутки.	EC

VALTTI EXPERT AKVA

Полупрозрачная защитная лазурь для деревянных фасадов




0,9 / 2,7 / 9 л

СГ 24 мес

- Защита, усиленная УФ-фильтром и воском
- Богатая палитра колеровки
- Защита от плесени и водорослей

Область применения	Расход, 1 слой	Время высыхания, 1 слой	База
Для отделки и защиты вертикальных деревянных поверхностей из вагонки, бруса, строганных и пиленых дощатых фасадов, а также балок, перил, откосов, подверженных атмосферной нагрузке.	7-10 м²/л по строганной поверхности; 5-7 м²/л по пиленой поверхности древесины.	При +20±2°C и относительной влажности 65±5% – 2 часа, следующий слой можно наносить через 4 часа.	EP + 6 готовых цветов

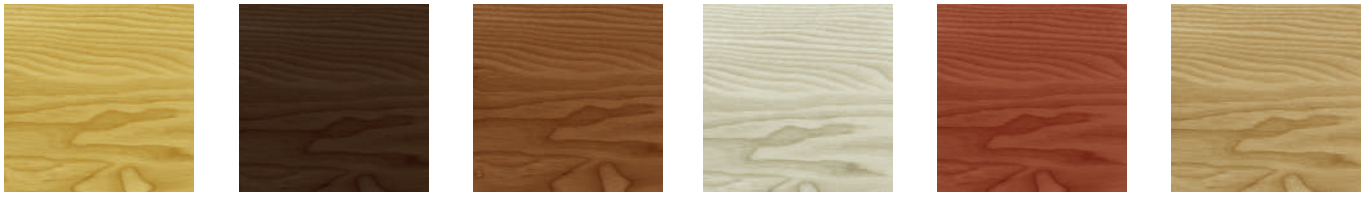

Сосна | Палисандр | Тик | Белый дуб | Рябина | Орегон

* Цвета являются ориентировочными. Сверьте цвета с фактическими образцами каталога каталога Valtti.

VALTTI NATURAL

Прозрачная ультрастойкая защитная лазурь для деревянных фасадов



0,9 / 2,7 / 9 л

СГ 60 мес

- Защита, усиленная УФ-фильтром и воском
- Сохраняет естественный цвет дерева
- Защита от плесени и водорослей

Область применения	Расход, 1 слой	Время высыхания, 1 слой	База
Для защиты и отделки деревянных поверхностей из вагонки, бруса, строганных и пиленых дощатых фасадов, а также балок, перил, откосов, подверженных атмосферной нагрузке, термообработанной и пропитанной под давлением древесины.	9-14 м²/л по строганной поверхности, 5-8 м²/л по пиленой поверхности древесины.	При +20±2°C и относительной влажности 65±5% – следующий слой можно наносить через 12 часов. Полное высыхание 24 часа.	Бесцветный



База EC: 0,9л / 2,7л / 9л
Орех: 2,7л / 9л
Палисандр: 0,9л / 2,7л
Красное дерево: 2,7л
Орегон: 0,9л

VALTTI PRO

Сверхпрочная защитная лазурь с глянцевым покрытием

- Надежная защита древесины до 8 лет
- Яркие светостойкие оттенки
- Идеальная защита от плесени, грибов и водорослей

СГ 60 мес

INNOVATINT

Область применения

Для защиты и отделки деревянных поверхностей из вагонки, бруса, строганных и пиленых дощатых фасадов, а также балок, перил, откосов, подверженных атмосферной нагрузке, термообработанной и пропитанной под давлением древесины.

Расход, 1 слой

9-14 м²/л по строганной поверхности,
5-8 м²/л по пиленой поверхности древесины.

Время высыхания, 1 слой

При +20±2°C и относительной влажности 65±5% – следующий слой можно наносить через 12 часов. Полное высыхание 24 часа.

База

EC
+ 4 готовых цвета


Орех


Палисандр


Красное дерево


Орегон

* Цвета являются ориентировочными. Сверьте цвета с фактическими образцами каталога Valtti.



База EC, палисандр: 0,9л / 2,7л / 9л
Тик, орегон: 0,9л / 9л
Сосна, красное дерево: 0,9л

VALTTI LOG

Специальный атмосферостойкий антисептик для обработки бревен

- Надежная защита древесины до 5 лет
- Надолго сохраняет и подчеркивает структуру бревна
- Идеальная защита от плесени, грибов и водорослей

СГ 60 мес

INNOVATINT

Область применения

Для защиты и отделки деревянных поверхностей из бревен, вагонки, бруса, строганных и пиленых дощатых фасадов, а также балок, перил, откосов, подверженных атмосферной нагрузке, термообработанной и пропитанной под давлением древесины. Полностью впитывается в поверхность, не образуя пленки. Подходит для отделки бани снаружи.

Расход, 1 слой

8-12 м²/л по строганной поверхности,
4-8 м²/л по пиленой поверхности древесины.

Время высыхания, 1 слой

При +20±2°C и относительной влажности 65±5% – следующий слой можно наносить через 12 часов. Полное высыхание 24 часа.

База

EC
+ 5 готовых цветов


Сосна


Палисандр


Тик


Красное дерево


Орегон

* Цвета являются ориентировочными. Сверьте цвета с фактическими образцами каталога Valtti.

VINHA CLASSIC

Долговечный полуматовый кроющий антисептик
для всех типов деревянных фасадов



0,9 / 2,7 / 9 л





СГ
36 мес



- Обладает максимальной укрывистостью
- Выдерживает экстремальные перепады температур
- Обеспечивает атмосферостойкую защиту поверхности

Область применения

Предназначена для наружной окраски необработанных, обработанных промышленным способом или окрашенных ранее красками для наружных работ деревянных поверхностей. Подходит для дощатых деревянных фасадов, обшивочных досок, заборов.

Расход, 1 слой

7-9 м²/л по строганой и ранее окрашенной поверхности; 4-6 м²/л по пиленой поверхности.

Время высыхания, 1 слой

На отлип – 1-2 часа. Следующий слой можно наносить через 2–4 часа. Относительная влажность воздуха, температура и ветреная погода сильно влияют на время высыхания.

База

A, C

PIKA-TEHO CLASSIC

Долговечная матовая краска для дощатых деревянных
фасадов и фасадов из клееного бруса



0,9 / 2,7 / 9 л





СГ
36 мес



- Создает эластичное и прочное покрытие
- Обладает высокой стойкостью цвета
- Обеспечивает атмосферостойкую защиту поверхности

Область применения

Предназначена для окраски наружных деревянных поверхностей, пиленых, строганных, бревенчатых поверхностей, а также термообработанной и пропитанной под давлением древесины. Применяется для обработки наружных стен и других подобных поверхностей.

Расход, 1 слой

8–10 м²/л по строганой поверхности; 4–6 м²/л по пиленой поверхности.

Время высыхания, 1 слой

На отлип – 1–2 часа. Следующий слой можно наносить через 2–4 часа при нормальных условиях. Относительная влажность воздуха, температура и ветреная погода сильно влияют на время высыхания.

База

VVA, VC

VALTTI ULTRA

Защитная матовая краска для дощатых
деревянных фасадов и фасадов из клееного бруса



0,9 / 2,7 / 9л





СГ
36 мес



- Создает плотное покрытие, идеально подходит для перекрашивания
- Обладает высокой стойкостью цвета
- Обеспечивает усиленную защиту от биопоражений

Область применения

Предназначена для наружной окраски необработанных, обработанных промышленным способом или окрашенных ранее красками для наружных работ деревянных поверхностей. Подходит для клееного бруса, дощатых деревянных фасадов, обшивочных досок, заборов.

Расход, 1 слой

7-9 м²/л по строганой и ранее окрашенной поверхности, 4-6 м²/л по пиленой поверхности.

Время высыхания, 1 слой

На отлип – 1-2 часа. Следующий слой можно наносить через 2–4 часа.

База

A, C



0,9 / 2,7 / 9 л

VALTTI TERRACE OIL

Атмосферостойкое колеруемое масло для террас и садовой мебели

- Защита от влаги, усиленная воском
- Богатая палитра колеровки
- Защита от солнечного излучения

СГ 60 мес

Область применения

Для защиты и отделки новых или обработанных ранее маслом деревянных поверхностей, пропитанной (под давлением) и термообработанной древесины, поверхностей из твердых или ценных пород дерева. Полностью впитывается в поверхность, не образуя пленки.

Расход, 1 слой

5-7 м²/л в зависимости от впитывающей способности древесины.

Время высыхания, 1 слой

При +20±2°C и относительной влажности 65±5% – следующий слой можно наносить через 12 часов. Полное высыхание 24 часа.

База

EC



0,9 / 2,7 / 9 л

VALTTI EXPERT BASE

Биозащитная грунтовка для внутренних и наружных деревянных поверхностей

- Улучшенное сцепление для стойкого результата
- Подходит под любое финишное покрытие
- Эффективная основа для долговечного покрытия

СГ 24 мес

Область применения

Для защиты и грунтования деревянных стен, дверей, оконных рам, нижних венцов зданий и т.п. снаружи и внутри помещений перед финишным окрашиванием. Применяется по пиленой, строганной и бревенчатой древесине, в том числе термообработанной и пропитанной под давлением, подлежащей дальнейшей окраске антисептиками, красками или эмалями.

Расход, 1 слой

9-11 м²/л по строганной поверхности,
5-9 м²/л по пиленой поверхности древесины.

Время высыхания, 1 слой

При +20±2°C и относительной влажности 65±5% – 1 час, следующий слой можно наносить через 4 часа. Финишную окраску производить не ранее чем через 12 часов.

База

Бесцветный



0,9 / 2,7 / 9 л

VALTTI PRIMER

Грунтовочный состав с натуральным маслом для наружных деревянных поверхностей

- Легко впитывается в древесину
- Защищает от проникновения влаги
- Эффективная основа для долговечного покрытия

СГ 60 мес

Область применения

Для защиты и грунтования наружного пиленого и строганного пиломатериала и деревянных конструкций, бревен, пропитанной под давлением и термообработанной древесины до финишной отделки.

Расход, 1 слой

8–10 м²/л по строганной поверхности;
4–5 м²/л по пиленой поверхности древесины.

Время высыхания, 1 слой

При +23°C и относительной влажности 50% на отлип – приблизительно через 30 минут. Следующий слой можно наносить через сутки.

База

Бесцветный

FACADE SILICON

Силикон-модифицированная краска для фасадов и цоколей



0,9 / 2,7 / 5 / 9 л

- Силикон в составе
- Атмосферостойкое покрытие
- Применима для СФТК

Область применения

Для окраски цоколей и фасадов жилых, торговых, промышленных, складских и др. помещений по бетону, штукатурке, фиброцементным плитам. Краска подходит для отделки ранее окрашенных прочно держащихся поверхностей, за исключением окрашенных известковыми, силикатными красками и органическими эластичными покрытиями. Рекомендуется для окраски бетонных оснований для защиты бетона от карбонизации и предотвращения коррозии железобетонных конструкций. Не подходит для горизонтальных и слабонаклоненных поверхностей.

Расход, 1 слой

6-8 м²/л по ровной невпитывающей поверхности.
4-6 м²/л по неровной впитывающей поверхности.

Время высыхания, 1 слой

2 часа при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)%. Следующий слой можно наносить через 12 часов. При температуре воздуха ниже +15°С и относительной влажности воздуха выше 65% следующий слой наносить не ранее, чем через 24 часа

База

VVA, C

FACADE ACRYLATE

Универсальная акрилатная краска для фасадов и интерьеров



0,9 / 2,7 / 5 / 9 л

- Защита от высолов
- Минеральные и деревянные поверхности
- Защита от атмосферных воздействий, плесени и водорослей

*по минеральным поверхностям **по деревянным поверхностям

Область применения

Для окраски фасадов, цоколей, стен и потолков внутри жилых, торговых, промышленных, складских и др. помещений по бетону, штукатурке, минеральным и акриловым декоративным материалам, фиброцементным плитам, вертикальным деревянным поверхностям из вагонки, строганным и пиленым дощатым фасадам, а также по балкам и откосам, ДСП и ДВП плитам, зашпатлеванным поверхностям и гипсокартону.

Расход, 1 слой

6-9 м²/л по ровной невпитывающей поверхности;
4-6 м²/л по неровной впитывающей поверхности.

Время высыхания, 1 слой

2 часа при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)%. Следующий слой можно наносить через 12 часов. При температуре воздуха ниже 15°С и относительной влажности воздуха выше 65% следующий слой наносить не ранее, чем через 24 часа

База

A, C

PROF FACADE AQUA

Силикон-модифицированная краска для минеральных фасадов



База MRA: 9 л
База MRC: 9 л

- Защита от плесени и водорослей
- Защита от промышленных загрязнений
- Подходит для нанесения по силикатному кирпичу

Область применения

Для окраски фасадов зданий по бетону, штукатурке, фиброцементным плитам и силикатному кирпичу. Подходит для отделки ранее окрашенных прочно держащихся поверхностей, за исключением окрашенных известковыми, силикатными красками и органическими эластичными покрытиями.

Расход, 1 слой

6-8 м²/л по ровной невпитывающей поверхности;
4-6 м²/л по неровной впитывающей поверхности.

Время высыхания, 1 слой

2 часа при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)%. Следующий слой можно наносить через 12 часов. При температуре воздуха ниже 15°С и относительной влажности воздуха выше 65% следующий слой наносить не ранее, чем через 24 часа.

База

MRA, MRC



База КА: 9 л
База КС: 9 л

PROF FACADE

Всесезонная краска для минеральных фасадов

- Подходит для окрашивания при отрицательных температурах
- Защита от промышленных загрязнений
- Повышенная светостойкость

СГ 60 мес

Область применения	Расход, 1 слой	Время высыхания, 1 слой	База
Для высококачественной окраски фасадов зданий и сооружений по минеральным поверхностям (бетонные основы, цементные штукатурки, не глянцевая строительная керамика, фиброцементные плиты). Подходит для отделки ранее окрашенных прочно держащихся поверхностей, за исключением окрашенных известковыми, силикатными красками и эластичными покрытиями.	7 м²/л по ровной невпитывающей поверхности; 6 м²/л по неровной впитывающей поверхности.	2 часа при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)%. Следующий слой можно наносить через 5 часов. При температуре воздуха ниже 15°С и относительной влажности воздуха выше 65% следующий слой наносить позднее.	КА, КС



1 л

PROF FACADE THINNER

Разбавитель для фасадной краски PROF FACADE

- Для разбавления и легкого нанесения фасадной краски Tikkurila Prof Facade
- Доступна транспортировка и применение при отрицательных температурах
- Можно использовать для обезжиривания поверхности

СГ 60 мес

Область применения	Расход, 1 слой	Время высыхания, 1 слой	База
Для разбавления фасадной краски PROF FACADE.	Не применимо	Не применимо	Бесцветный



0,9 / 2,7 / 9 л

YKI SOCLE

Щелочестойкая краска для цоколя

- Повышенная цветостойкость
- Атмосферостойкое покрытие
- Усиленная стойкость к ударам

СГ 36 мес

Область применения	Расход, 1 слой	Время высыхания, 1 слой	База
Для окраски бетонных цоколей и цоколей, обработанных цементным раствором, а также фасадных волокнисто-минеральных плит в жилых, торговых, промышленных, складских и др. зданиях.	4-8 м²/л - по бетону, 6-10 м²/л - по волокнисто-минеральным плитам.	2 часа при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)%. Следующий слой можно наносить через 4 часа.	А, С

LAKKABENSIINI WHITE SPIRIT 1050

Растворитель высокой степени очистки для алкидных лакокрасочных материалов



1 л

H₂O

СГ
36 мес

- Деароматический, без резкого запаха
- Идеально совместим с алкидными материалами Tikkurila
- Подходит для очистки инструментов и обезжиривания поверхности

Область применения	Расход, 1 слой	Время высыхания, 1 слой	База
Используется для разбавления алкидных красок, лаков, эмалей и масляных красок. Также применяется для очистки малярного инструмента и обезжиривания поверхностей перед окраской.	Обычно не более 10% от массы лакокрасочного материала.	Не применимо	Бесцветный

AVATINT PLUS

Пигментные пасты для компьютерной колеровки



1 л

H₂O

СГ
18 мес

- Для использования в колеровочной системе Tikkurila Avatint
- Не подходит для использования в качестве самостоятельной краски

Область применения	Расход, 1 слой	Время высыхания, 1 слой	База
Для колеровки алкидных и водно-дисперсионных лакокрасочных материалов. Не являются самостоятельным продуктом и могут использоваться только в колеровочном оборудовании Avatint. Пригодность паст для конкретного продукта определяется колеровочным программным оборудованием.	Не применимо	Не применимо	16 цветов: BW, BH, CW, CH, GX, GH, MG, OM, OX, RX, RH, VM, WX, YE, YX, YH

РЕЗУЛЬТАТ НА ПОВЕРХНОСТИ





ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В СИСТЕМЕ

1



ГРУНТОВКА

2



ШПАТЛЕВКА

FINNCOLOR
PROFESSIONAL

FINNCOLOR PROFESSIONAL

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА

FINNCOLOR — это современный российский бренд профессиональных и надежных лакокрасочных материалов для высококачественной отделки жилых и строительных объектов. Вот уже 28 лет материалы бренда FINNCOLOR остаются выбором экспертов сферы отделочных работ. Выверенные системы продуктов, smart ассортимент и понятные инструкции помогают в достижении профессиональных результатов без потери времени и сверхусилий.
Бренд FINNCOLOR является участником Лиги Зеленых Брендов. Мы следуем принципам устойчивого развития, заботясь об окружающей среде и вашем здоровье.
FINNCOLOR — современный, технологичный и экологичный бренд, помогающий разобраться в сложном мире ремонта.

ФИНСКИЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

Продукция FINNCOLOR производится и разрабатывается при использовании высокотехнологичного оборудования, качественного сырья и системы контроля качества готовой продукции.

КОМПЬЮТЕРНАЯ КОЛЕРОВКА

Лакокрасочные материалы FINNCOLOR колеруются по компьютерной системе колеровки. Дополнительным преимуществом является совместимость с колеровочной системой Tikkurila Avatint.

Специализированная линейка интерьерных красок FINNCOLOR OASIS

Каждый продукт был разработан с учетом особенностей конкретных помещений и для удобства выбора имеет информацию об области применения, степени блеска и расходе на лицевой стороне упаковки.



РЕЗУЛЬТАТ НА ПОВЕРХНОСТИ



Современные технологии ремонта | FINNCOLOR PROFESSIONAL

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ВАС И ВАШИХ КЛИЕНТОВ

ИНТЕРЬЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ



стр. 43



стр. 43



стр. 43



стр. 44



стр. 44

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ



стр. 44



стр. 45



стр. 45

НЕГОРЮЧИЕ КРАСКИ



стр. 45

МАТЕРИАЛЫ ПО ДЕРЕВУ И МЕТАЛЛУ

СТОЙКИЕ ЭМАЛИ ДЛЯ ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА



стр. 46

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ФАСАДОВ

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ



стр. 46



стр. 46

ГРУНТОВКА



стр. 47

СТРУКТУРНЫЕ ШТУКАТУРКИ



стр. 47



стр. 47



стр. 48



стр.48



0,9 / 3 / 9 л

OASIS SUPER WHITE

Глубокоматовая краска с высокой степенью белизны для профессиональной отделки потолков в сухих помещениях

- Низкий боковой блеск
- Скрывает неровности
- Проста в нанесении



Область применения

Для окраски потолков в сухих помещениях по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам. Применяется в системе с продуктами FINNCOLOR.

Расход, 1 слой

6-11 м²/л в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания.

Время высыхания, 1 слой

1,5 часа.

Цвет

Белый




0,9 / 2,7 / 9 л

OASIS HALL & OFFICE

Колеруемая глубокоматовая краска для долговечной отделки стен и потолков в сухих и влажных помещениях

- Скрывает недостатки поверхности
- Цвет со временем не меняется
- Устойчива к влажной уборке



Область применения

Для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях (кроме ванных комнат) с умеренной эксплуатационной нагрузкой, в том числе помещений коммерческого назначения, по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, структурно-волокнистым и стеклообоям, ДВП и ДСП. Применяется в системе с продуктами FINNCOLOR.

Расход, 1 слой

6-11 м²/л в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания.

Время высыхания, 1 слой

1,5 часа.

База

A, C




0,9 / 2,7 / 9 л

OASIS KITCHEN & GALLERY

Колеруемая матовая краска повышенной износостойкости для профессиональной отделки стен и потолков в сухих и влажных помещениях

- Суперпрочное покрытие
- Выдерживает многократное интенсивное мытье
- Устойчива к перепадам температур и конденсату



Область применения

Для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях (кроме ванных комнат) с высокой эксплуатационной нагрузкой требующих частой уборки по новым или ранее окрашенных водно-дисперсионными красками, зашпатлеванным, оклеенным структурно-волокнистыми и стеклообоями поверхностям из бетона, газобетона, кирпича, ДВП, ДСП и гипсокартонных плит. Применяется в системе с продуктами FINNCOLOR.

Расход, 1 слой

7-9 м²/л в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания.

Время высыхания, 1 слой

1,5 часа.

База

A, C

OASIS BATHROOM

Колеруемая полуматовая краска с эффективной защитой от плесени
для профессиональной отделки стен и потолков во влажных помещениях



0,9 / 2,7 / 9 л

МИНИМУМ МАКСИМУМ
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
ПОЛУМАТОВАЯ
H₂0
СГ 36 мес
INNOVATINT

- Устойчива к воздействию влаги и пара
- Надежно защищает от плесени
- Выдерживает многократное интенсивное мытье

Область применения

Для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях, в том числе для ванных комнат, а также в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой (кухни, столовые, вестибюли, коридоры, помещения общественного и коммерческого назначения), требующих частой уборки, по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, структурно-волокнистым и стеклообоям, древесно-стружечным и древесно-волокнистым плитам. Применяется в системе с продуктами FINNCOLOR.

Расход, 1 слой

6-11 м²/л в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания.

Время высыхания, 1 слой

1,5 часа.

База

A, C

OASIS WALLPAPER

Колеруемая глубокоматовая краска для профессиональной окраски
всех типов обоев в сухих и влажных помещениях



0,9 / 2,7 / 9л

МИНИМУМ МАКСИМУМ
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
ГЛУБОКОМАТОВАЯ
H₂0
СГ 36 мес
INNOVATINT

- Для всех типов обоев
- Большой выбор оттенков
- Выдерживает влажную уборку

Область применения

Для высококачественной окраски всех типов обоев: структурных, флизелиновых, виниловых, текстурированных и стеклообоев и отделки стен внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, коридоры, кроме ванных комнат) по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям. Применяется в системе с продуктами FINNCOLOR.

Расход, 1 слой

6-11 м²/л в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания.

Время высыхания, 1 слой

1,5 часа.

База

A, C

MORAINE PRIMER

Готовая к применению пропиточная грунтовка для внутренних работ



2,5 / 5 / 10л

H₂0
СГ 18 мес

- Защищает от плесени и грибка
- Снижает расход финишных материалов до 30%
- Под покраску, обои, плитку

Область применения

Для пропитки поверхностей в сухих (спальни, детские) и влажных помещениях (кухни, ванные, подвальные помещения) по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным и деревянным поверхностям перед последующим шпатлеванием, окраской водно-дисперсионными красками, облицовкой керамической плиткой и наклейкой обоев. Применяется в системе с продуктами FINNCOLOR.

Расход, 1 слой

5 - 14 м²/л в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания.

Время высыхания, 1 слой

40 минут. Нанесение финишного покрытия через 1,5 часа.

Цвет

Бесцветный



10 л

MORAINE STRONG

Укрепляющая интерьерная грунтовка, концентрат 1:3

- Улучшает адгезию и сокращает расход краски
- Увеличивает долговечность финишного покрытия
- Под интерьерные краски и перед оклейкой обоями

H_2O | СГ 36 мес

Область применения

Для грунтования поверхностей внутри помещений, старых мелящих покрытий, плохо смытой побелки, слабых прочно держащихся штукатурок, асбоцементных и гипсокартонных плит, бетона с целью их укрепления перед нанесением водно-дисперсионных красок и перед оклейкой обоями. Применяется в системе с продуктами FINNCOLOR.

Расход, 1 слой

5 - 14 м²/л в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания.

Время высыхания, 1 слой

1 час. Последующая окраска через 3-4 часа при укреплении тонкого слоя старой краски или через сутки при укреплении штукатурки.

Цвет

Бесцветный



0,9 / 3 / 10 л

FINNFILLER

Мелкозернистая финишная шпатлевка для стен и потолков внутри сухих помещений

- Легко наносится и выравнивается
- Создает идеально гладкое покрытие под окраску
- При наполняемости до 3 мм не трескается

H_2O | СГ 24 мес

Область применения

Для полного и частичного выравнивания гипсовых, гипсокартонных плит с использованием шовной ленты, ДВП, бетонных, пенобетонных, газобетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей в сухих помещениях. Применяется в системе с продуктами FINNCOLOR.

Расход, 1 слой

0,6-0,8 м²/кг, при толщине слоя 1мм.

Время высыхания, 1 слой

2–12 часов в зависимости от толщины слоя.

Цвет

Белый



16 кг

KM-0 TEXTURE INTERIOR

Негорючая фактурная глубокоматовая краска для стен и потолков

- Выравнивает поверхность и создает декоративное покрытие
- Имеет сертификат на показатель НГ (негорючий)
- Доступна для колеровки

МИНИМУМ МАКСИМУМ СТЕПЕНЬ БЛЕСКА ГЛУБОКОМАТОВАЯ | H_2O | СГ 24 мес | INNOVATINT

Область применения

Для отделки стен и потолков внутри сухих и умеренно влажных круглогодично отапливаемых помещений с повышенными требованиями к пожарной безопасности по бетонным, оштукатуренным поверхностям.

Расход, 1 слой

0,6-2 м²/кг в зависимости от состояния поверхности и толщины слоя, желаемого декоративного эффекта

Время высыхания, 1 слой

4 часа. До нанесения следующего слоя не менее 12 часов.

Цвет

Белый с кремовым оттенком

GARDEN AQUA

Колеруемая водоразбавляемая акриловая эмаль для мебели, окон и дверей



0,9 / 2,7 / 9л

МИНИМУМ МАКСИМУМ СТЕПЕНЬ БЛЕСКА ПОЛУМАТОВАЯ | H ≥ 0 | СГ 36 мес | INNOVATINT

- Не слипается после высыхания
- Выдерживает многократное мытье
- Сохраняет цвет без пожелтения

Область применения

Для окраски внутри помещений деревянных и ранее окрашенных поверхностей, ДСП и ДВП, предварительно загрунтованных металлических, оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных поверхностей и гипсокартона. Отлично подходит для окраски деревянной мебели, дверей, оконных рам, подоконников и оконных откосов. Применяется в системе с продуктами FINNCOLOR.

Расход, 1 слой

8-11 м²/л в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания.

Время высыхания, 1 слой

1 час. Следующий слой можно наносить через 4-6 часов.

База

A

MINERAL STRONG

Водно-дисперсионная акриловая глубокоматовая краска для наружных работ



2,7 / 9 л

СРОК СЛУЖБЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ

МИНИМУМ МАКСИМУМ СТЕПЕНЬ БЛЕСКА ГЛУБОКОМАТОВАЯ | H ≥ 0 | СГ 36 мес | INNOVATINT

- Дышащее щелочестойкое покрытие
- Высокая атмосферостойкость
- Защита поверхности от плесени и водорослей

Область применения

Для окраски фасадов жилых, торговых, промышленных, складских зданий и сооружений по бетону, штукатурке, фиброцементным плитам. Подходит для отделки ранее окрашенных прочно держащихся поверхностей, за исключением окрашенных известковыми, силикатными красками и органическими эластичными покрытиями. Применяется в системе с продуктами FINNCOLOR.

Расход, 1 слой

4-8 м²/л в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания.

Время высыхания, 1 слой

2 часа. Следующий слой можно наносить через 24 часа.

База

MRA, MRC

MINERAL GAMMA

Водно-дисперсионная акриловая глубокоматовая краска для наружных работ



9 л

СРОК СЛУЖБЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ

МИНИМУМ МАКСИМУМ СТЕПЕНЬ БЛЕСКА ГЛУБОКОМАТОВАЯ | H ≥ 0 | СГ 36 мес | INNOVATINT

- Защита поверхности от плесени и водорослей
- Наилучший класс водопоглощения
- Защита бетона от карбонизации

Область применения

Для окраски цоколей и фасадов жилых, торговых, промышленных, складских зданий и сооружений по бетону, штукатурке, фиброцементным плитам. Подходит для отделки ранее окрашенных прочно держащихся поверхностей, за исключением окрашенных известковыми, силикатными красками и органическими эластичными покрытиями. Применяется в системе с продуктами FINNCOLOR.

Расход, 1 слой

4-8 м²/л в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания.

Время высыхания, 1 слой

2 часа. Следующий слой можно наносить через 24 часа.

База

AP, C



10 л

GRAVEL STRONG

Грунтовка фасадная укрепляющая, концентрат 1:3

- Под фасадные краски
- Улучшает адгезию и сокращает расход краски
- Защищает поверхность от плесени и водорослей

H_2O | СГ 24 мес

Область применения

Для грунтования оштукатуренных, кирпичных, бетонных поверхностей, волокнисто-цементных панелей, неорганических фасадных шпатлевок, силикатного кирпича, старых мелящих прочнодержащихся покрытий. Содержит добавки против плесени и водорослей. Не применять по слабо держащимся покрытиям и штукатуркам. Применяется в системе с продуктами FINNCOLOR.

Расход, 1 слой

5-14 м²/л в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания.

Время высыхания, 1 слой

1 час. При многократном нанесении промежуточная сушка от 3 часов (при укреплении тонкого слоя мелящей краски), 24 часа (при укреплении штукатурки).

База

Бесцветный



16 / 25 кг
1,5 мм



16 / 25 кг
2,5 мм

MINERAL DECOR ЭФФЕКТ «ШУБА»

Штукатурка структурная декоративная

- Легкое нанесение
- Высокая атмосферостойкость
- Защита поверхности от плесени и водорослей

МАТОВЫЙ | ПОЛУМАТОВЫЙ | ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ | ГЛЯНЦЕВЫЙ
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
ГЛУБОКОМАТОВАЯ

H_2O | СГ 24 мес | INNOVATINT

Область применения

Для фасадов и внутренних поверхностей жилых, коммерческих, промышленных, складских и прочих зданий и сооружений. Подходит для бетонных, оштукатуренных цементными, цементно-известковыми и гипсовыми штукатурками поверхностей, кирпича (только для внутренних помещений), фиброцементных плит, гипсокартона, ДВП и ДСП. Также используется для отделки ранее окрашенных водно-дисперсионными красками прочно держащихся поверхностей (после предварительного зашкуривания). Применяется в системе с продуктами FINNCOLOR.

Расход, 1 слой

2,5 – 3,0 кг/м² в зависимости от толщины слоя, метода и условий при нанесении. Точный расход определяется на месте проведения работ.

Время высыхания, 1 слой

До 24 часов.

База

КТА

MINERAL DECOR ЭФФЕКТ «КОРОЕД»

Штукатурка структурная декоративная



16 / 25 кг









- Легкое нанесение
- Высокая атмосферостойкость
- Защита поверхности от плесени и водорослей

Область применения

Для фасадов и внутренних поверхностей жилых, коммерческих, промышленных, складских и прочих зданий и сооружений. Подходит для бетонных, оштукатуренных цементными, цементно-известковыми и гипсовыми штукатурками поверхностей, кирпича (только для внутренних помещений), фиброцементных плит, гипсокартона, ДВП и ДСП. Также используется для отделки ранее окрашенных водно-дисперсионными красками прочно держащихся поверхностей (после предварительного зашкуривания). Применяется в системе с продуктами FINNCOLOR.

Расход, 1 слой

2,5 – 3,0 кг/м² в зависимости от толщины слоя, метода и условий при нанесении. Точный расход определяется на месте проведения работ.

Время высыхания, 1 слой

До 24 часов.

База

КТА

MINERAL GRUND

Адгезионный грунт



9 л







- Под декоративные штукатурки и фактурные краски
- Возможно нанесение распылением
- Доступен для компьютерной колеровки

Область применения

Для грунтования внутренних и наружных поверхностей жилых, коммерческих, промышленных, складских и прочих зданий и сооружений. Подходит для бетонных, оштукатуренных цементными, цементно-известковыми и гипсовыми штукатурками поверхностей, кирпича, фиброцементных плит, гипсокартона, ДВП и ДСП, а также поверхностей, ранее окрашенных водно-дисперсионными красками (после предварительного зашкуривания). Применяется в системе с укрепляющими грунтовками Finncolor Gravel Strong (фасадная), Finncolor Moraine Strong (интерьерная) и со структурными штукатурками линейки Finncolor Mineral Decor.

Расход, 1 слой

5 - 7 м²/л в зависимости от толщины слоя, метода и условий при нанесении. Точный расход определяется на месте проведения работ.

Время высыхания, 1 слой

До 12 часов.

База

RPA

ТЕКС

КРАСКИ, КОТОРЫЕ ВЫБИРАЮТ



НАРОДНАЯ МАРКА

Бренд ТЕКС признан победителем премии «Народная марка» 2023
в категории «Лакокрасочные материалы»

ЛИДЕР* СРЕДИ РОССИЙСКИХ КРАСОК

Сегодня бренд ТЕКС лидирует среди российских брендов на рынке по объему потребления.

Мы гордимся уровнем популярности красок ТЕКС в России.

В 2021 году состоялась смена дизайна упаковки материалов бренда ТЕКС. В 2024 году начат редизайн линейки по деревозащите БИОТЕКС. Новая упаковка повысит узнаваемость продукции за счет единого дизайна всего портфеля, продукты ТЕКС и БИОТЕКС станут еще заметнее, современнее и привлекательнее для покупателей. Материалы по деревозащите БИОТЕКС в новом дизайне появятся на полках в 2024 году.



ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ТЕКС



ТЕКС - один из крупнейших и ключевых российских брендов лакокрасочных материалов. Покраска, шпатлевание, грунтование, защита от ржавчины и лакировка - для каждой из этих важных задач ТЕКС предлагает оптимальные, долговечные и экономичные материалы, которые значительно упрощают процесс ремонта, а их качество всегда выше цены.

Основные направления производства ТМ ТЕКС — интерьерные материалы для стен и потолков и экстерьерные решения; специализированные решения - линейка продуктов для защиты деревянных поверхностей БИОТЕКС.

* Знание бренда 69% по показателю знания марок лакокрасочных материалов среди аудитории 20-64 лет за 2021 год по данным PPG Tikkurila Brand Tracking.

УНИКАЛЬНОСТЬ БРЕНДА НА РЫНКЕ РОССИИ


Бренд ТЕКС признан победителем премии Народная Марка® 2023 в категории «Лакокрасочные материалы».

В ходе опроса, который проходил с сентября по октябрь 2023 года, миллионы россиян отдали свои голоса бренду ТЕКС.

Многолетний успешный опыт, а также высокая экспертиза сотрудников позволили создать лакокрасочные материалы с такими важными свойствами и характеристиками, как безопасность, удобство нанесения, экономичный расход. Продукция сертифицирована и соответствует Системе Менеджмента Качества компании ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 и рекомендована для использования в детских и лечебных учреждениях.

СМОТРИТЕ ВИДЕО-ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ТЕКС



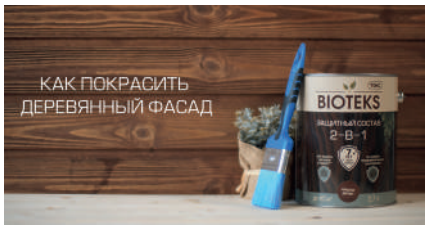



КАК И ЧЕМ КРАСИТЬ: СТЕНЫ, ПОТОЛОК, МЕБЕЛЬ, ФАСАД ДОМА

Сегодня ТЕКС предлагает решения для любой потребности, четкую и понятную упаковку, пошаговые инструкции по нанесению и консультации горячей линии по любым вопросам, связанным с покупкой или покраской.



ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ВАС И ВАШИХ КЛИЕНТОВ

Интерьерные материалы для стен и потолков

Краски для стен и потолков во влажных помещениях



стр. 55



стр. 55



стр.55

Краски для стен и потолков в сухих помещениях



стр. 56



стр. 56



стр. 56



стр. 58

Материалы для подготовки поверхности

Грунтовки для фасадов и интерьеров


стр. 58


стр. 58


стр. 59

Материалы для выравнивания поверхности



стр. 59



стр. 59



стр. 60



стр. 60

Материалы для минеральных фасадов



стр. 60

Антикор-розионные материалы



стр. 62



стр. 62

Эмали универсальные и специального назначения

Эмали для деревянных и бетонных полов



стр. 64

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ВАС И ВАШИХ КЛИЕНТОВ

Эмали универсальные и специального назначения

Эмали для защиты дерева и металла



стр. 65



стр. 66

Термостойкие эмали для радиаторов



стр. 66

Клеи



стр. 67



стр. 67

Колоранты для ручной колеровки



стр. 68



стр. 68

Специальные материалы

Растворители



стр. 69

Специальные материалы



стр. 69



стр. 69

Интерьерные материалы для дерева

Материалы для паркета и пола



стр. 70

Лак для саун



стр. 70

Материалы для защиты древесины

Органоразбавляемая система для защиты фасада



стр. 72

Кроющая краска



стр. 72

Высокоэффективные огне- и био-защитные пропитки



стр. 73



стр. 73



стр. 73

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ВАС И ВАШИХ КЛИЕНТОВ

Материалы для защиты древесины

Материалы для подготовки деревянной поверхности



стр. 74



стр. 74



стр. 74



База А: 0,9 / 1,8 / 4,5 / 9 л
База D: 1,8 / 4,5 / 9 л

КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА МОЮЩАЯСЯ

Колеруемая моющаяся интерьерная краска для окраски стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью

- 2 класс истираемости DIN EN 13300/ISO 11998
- Выдерживает уборку с применением моющих средств
- Для обоев под окраску

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МИНИМУМ / МАКСИМУМ — ГЛУБОКОМАТОВАЯ | H_2O | СГ 24 мес | INNOVATINT

Область применения

Для окраски стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры и др.) по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям, а также для обоев под окраску.

Расход, 1 слой

9-11 м²/л по ровной невпитывающей поверхности;
7-9 м²/л по неровной впитывающей поверхности.

Время высыхания, 1 слой

При +20±2°С и относительной влажности 65±5% – 1 час. Следующий слой можно наносить через 1,5 часа.

База

A, D



0,9 / 1,8 / 4,5 / 9 л

КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА ВЛАГОСТОЙКАЯ

Колеруемая влагостойкая интерьерная краска для окраски стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью

- Защищает от плесени и грибка
- Рекомендуется для ванных комнат
- Устойчива к воздействию пара

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МИНИМУМ / МАКСИМУМ — ГЛУБОКОМАТОВАЯ | H_2O | СГ 24 мес | INNOVATINT

Область применения

Для окраски стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры и др.) по гипсокартонным, бетонным, оштукатуренным, кирпичным, деревянным поверхностям. Применяется на поверхностях, не подвергающихся прямому воздействию воды.

Расход, 1 слой

8-10 м²/л по ровной невпитывающей поверхности;
7-9 м²/л по неровной впитывающей поверхности.

Время высыхания, 1 слой

При +20±2°С и относительной влажности 65±5% – 1 час. Следующий слой можно наносить через 1,5 часа. 3

База

A



3 / 7 / 14 кг

КРАСКА ДЛЯ СУХИХ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ВЛАГОСТОЙКАЯ

Влагостойкая интерьерная краска для окраски стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью

- Устойчива к воздействию конденсата
- Образует паропроницаемое покрытие
- Экономичный расход

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МИНИМУМ / МАКСИМУМ — ГЛУБОКОМАТОВАЯ | H_2O | СГ 18 мес

Область применения

Для окраски стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры и др.) по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным и деревянным поверхностям.

Расход, 1 слой

5-7 м²/кг -по ровной невпитывающей поверхности;
4-6 м²/кг - по неровной впитывающей поверхности.

Время высыхания, 1 слой

При +20±2°С и относительной влажности 65±5% – 1,5 часа. Следующий слой можно наносить через 1,5 часа.

База

Белый

КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКА СУПЕРБЕЛАЯ

Краска для потолков для окраски потолков
и верхних панелей стен внутри сухих помещений



0,9 / 1,8 / 4,5 / 9 л





СГ
24 мес

- Отлично укрывает в 2 слоя
- Не разбрызгивается, не капает
- Скрывает мелкие неровности поверхности

Область применения

Для окраски потолков и верхних панелей стен внутри сухих помещений по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям.

Расход, 1 слой

10-12м^2/л по ровной невпитывающей поверхности;
9-11 м^2/л по неровной впитывающей поверхности.

Время высыхания, 1 слой

При +20±2°С и относительной влажности 65±5% – 40 минут. Следующий слой можно наносить через 1,5 часа.

База

Белый

КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА ИНТЕРЬЕРНАЯ

Колеруемая интерьерная краска для окраски стен
и потолков внутри сухих помещений



0,9 / 1,8 / 4,5/ 9 л





СГ
24 мес



- Бархатистое супербелое покрытие
- На водной основе, без запаха
- Образует прочную поверхность

Область применения

Для окраски стен и потолков внутри сухих помещений по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным и деревянным поверхностям.

Расход, 1 слой

9-11 м^2/л по ровной невпитывающей поверхности;
7-9 м^2/л по неровной впитывающей поверхности.

Время высыхания, 1 слой

При +20±2°С и относительной влажности 65±5% – 1 час. Следующий слой можно наносить через 1,5 часа.

База

А

ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКА

Краска для потолков для окраски потолков и верхних панелей стен
внутри сухих помещений



3 / 7 / 14 кг





СГ
18 мес

- Белоснежная
- Удобно и легко наносится
- Экономичный расход

Область применения

Для окраски потолков и верхних панелей стен внутри сухих помещений по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным и деревянным поверхностям.

Расход, 1 слой

5-7 м^2/кг - по ровной невпитывающей поверхности;
4-6 м^2/кг - по неровной впитывающей поверхности.

Время высыхания, 1 слой

При +20±2°С и относительной влажности 65±5% – 1,5 часа. Следующий слой можно наносить через 1,5 часа.

База

Белый

текс

КРАСИТЬ ЛЕГКО!

КРАСКА МОЮЩАЯСЯ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА



Рекомендуется для ванных, кухонь и коридоров

Выдерживает уборку с применением моющих средств

Подходит для обоев под окраску

ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА

Интерьерная краска для окраски стен и потолков внутри сухих помещений



1,5 / 3 / 7 / 14 кг

МИНИМУМ МАКСИМУМ
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
ГЛУБОКОМАТОВАЯ

H_2O

СГ 18 мес

- Легко наносится
- Быстро сохнет
- Экономичный расход

Область применения

Для окраски стен и потолков внутри сухих помещений по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным и деревянным поверхностям.

Расход, 1 слой

5-7 м²/кг - по ровной невпитывающей поверхности;
4-6 м²/кг - по неровной впитывающей поверхности.

Время высыхания, 1 слой

При +20±2°С и относительной влажности 65±5% – 1,5 часа. Следующий слой можно наносить через 1,5 часа.

База

Белый

ГРУНТОВКА 2-В-1 УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

Укрепляющая грунтовка для наружных и внутренних работ



5 / 10 л

H_2O

СГ 18 мес

- Глубоко проникает и укрепляет основание
- Снижает расход краски до 30%
- Улучшает адгезию финишного покрытия

Область применения

Для грунтования поверхностей перед окраской водно-дисперсионными красками, шпатлеванием, наклейкой обоев, облицовкой керамической плиткой внутри и снаружи помещений. Глубоко проникает и укрепляет основание, улучшает сцепление покрытия с поверхностью, выравнивает впитывающую способность подложки.

Расход, 1 слой

5-14 м²/кг (5-14 м²/л) в зависимости от впитывающей способности основания.

Время высыхания, 1 слой

При +20±2°С и относительной влажности 65±5% – 30 – 40 минут. Последующая окраска через 1,5 часа.

База

Бесцветный

САНАТЕКС

Чистящее санирующее средство



0,5 л

H_2O

СГ 24 мес

- Не окрашивает и не осветляет поверхность
- Без запаха, после высыхания безопасен для людей и животных
- Для деревянных и минеральных поверхностей

Область применения

Для снятия водорослей, гнили, лишайника, плесени, грибков внутри сухих и влажных помещений, для наружных работ по минеральным (гранит, кирпич, бетон) и деревянным поверхностям.

Расход, 1 слой

2-3 м²/л

Время высыхания, 1 слой

Не применимо

База

Бесцветный



5 / 10 л

ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ С ИНДИКАТОРОМ

Грунтовка с добавками от плесени и цветным индикатором

- Для внутренних и наружных работ
- Идеальна для подготовки под обои
- Защищает от плесени и грибка

H_2O

СГ 18 мес

Область применения

Для грунтования бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных и деревянных поверхностей перед последующей окраской водно-дисперсионными красками, шпатлеванием, наклейкой обоев, облицовкой керамической плиткой внутри и снаружи помещений.

Расход, 1 слой

5 - 14 м²/кг в зависимости от впитывающей способности поверхности.

Время высыхания, 1 слой

При +20±2°С и относительной влажности 65±5% 40 минут. Последующая окраска через 1,5 часа.

База

С голубым индикатором



17 кг

ШПАТЛЕВКА ВЛАГОСТОЙКАЯ ПРОФИ

Шпатлевка для сухих и влажных помещений

- Хорошо шлифуется
- Обладает высокой заполняющей способностью
- Стойкая к механическому воздействию

H_2O

СГ 24 мес

Область применения

Для выравнивания и заделки стен и потолков внутри сухих и влажных помещений по гипсокартонным плитам, оштукатуренным и бетонным поверхностям под окраску или оклеивание обоями. Толщина слоя до 5мм.

Расход, 1 слой

0,6-1,4 м²/кг (0,4-1 м²/л) в зависимости от состояния поверхности и толщины слоя.

Время высыхания, 1 слой

При +20±2°С и относительной влажности 65±5% 4 часа. Время выдержки шпатлевочного слоя до нанесения грунтовки или краски не менее 24 часов.

База

Белый



5 / 16 кг

ШПАТЛЕВКА ЛАТЕКСНАЯ ПРОФИ

Шпатлевка для сухих помещений

- Удобная в нанесении, хорошо шлифуется
- Толщина слоя до 1мм
- Стойкая к механическому воздействию

H_2O

СГ 24 мес

Область применения

Для выравнивания стен и потолков внутри сухих помещений при отделочных работах по бетонным, оштукатуренным поверхностям, древесноволокнистым и гипсокартонным плитам под окраску или оклеивание обоями.

Расход, 1 слой

0,6-2 м²/кг (1-3,4 м²/л) в зависимости от состояния поверхности и толщины слоя.

Время высыхания, 1 слой

При +20±2°С и относительной влажности 65±5% 4 часа. Время выдержки шпатлевочного слоя до нанесения грунтовки или краски не менее 12 часов.

База

Белый с кремовым или серым оттенком

ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ ПРОФИ

Финишная шпатлевка для сухих помещений



5 / 16 кг

H₂0 | СГ 24 мес

- Хорошо шлифуется, подходит для заделки швов
- Толщина слоя до 3мм
- Стойкая к механическому воздействию

Область применения	Расход, 1 слой	Время высыхания, 1 слой	База
Для выравнивания и финишной отделки стен и потолков внутри сухих помещений по гипсокартонным плитам, оштукатуренным и бетонным поверхностям под окраску или оклеивание обоями. Подходит для заделки швов между гипсокартонными плитами с использованием шовной ленты или серпянки.	0,6-1,4 м²/кг (1,1-2,4 м²/л) в зависимости от состояния поверхности и толщины слоя.	При +20±2°С и относительной влажности 65±5% 4 часа. Время выдержки шпатлевочного слоя до нанесения грунтовки или краски не менее 12 часов.	Белый

ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ ПРОФИ

Фасадная шпатлевка



16 кг

H₂0 | СГ 12 мес

- Водостойкая
- Подходит для внутренних и наружных работ
- Выравнивает впадины и углубления до 5мм

Область применения	Расход, 1 слой	Время высыхания, 1 слой	База
Для устранения дефектов и выравнивания поверхности фасадов при отделочных работах по кирпичным, бетонным, оштукатуренным и другим пористым поверхностям, а также для внутренней отделки помещений с повышенной влажностью.	0,6-1 м²/кг (1-1,7 м²/л) в зависимости от состояния поверхности и толщины слоя.	При +20±2°С и относительной влажности 65±5% – 4 часа. Время выдержки шпатлевочного слоя до нанесения грунтовки или краски не менее 24 часов.	Белый

КРАСКА АКРИЛАТНАЯ ФАСАДНАЯ ПРОФИ

Водно-дисперсионная краска для фасадов

ЗАЩИТА ДО 10 ЛЕТ



База А: 9 л
База D: 9 л

МИНИМУМ МАКСИМУМ СТЕПЕНЬ БЛЕСКА ГЛУБОКОМАТОВАЯ | H₂0 | СГ 24 мес | INNOVATINT

- Долговечность покрытия до 10 лет
- 1 класс паропроницаемости ISO 7783-2
- Защищает от биопоражений

Область применения	Расход, 1 слой	Время высыхания, 1 слой	База
Для вертикальных минеральных поверхностей: бетонных основ, цементных штукатурок, не глянцевой строительной керамики; прочно держащимся покрытиям, ранее окрашенным водно-дисперсионными красками, за исключением окрашенных известковыми, силикатными красками и органическими эластичными покрытиями.	6-8 м²/л по ровной невпитывающей поверхности; 4-6 м²/л по неровной впитывающей поверхности.	При +20±2°С и относительной влажности 65±5% – 1 час. Следующий слой можно наносить через 12 часов.	A, D


текс
КРАСИТЬ ЛЕГКО!
текс
краска
ФАСАДНАЯ
4,5 л
до 36 м²
профи
ВЫСОКИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ СВОЙСТВА
ЗАЩИЩАЕТ ФАСАД ОТ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ
ХОРОШАЯ УКРЫВИСТОСТЬ
НАРОДНАЯ МАРКА
ПРОФИ
текс
КРАСКА АКРИЛАТНАЯ
ФАСАДНАЯ
до 36 м² 4,5 л
ВОЗМОЖНА КОЛЕРОВКА
Проверенное
качество красок
В НОВОМ
ДИЗАЙНЕ

ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3-В-1 РЖАВОSTOP

Готовая к применению алкидная грунт-эмаль для внутренних и наружных работ



0,9 / 2 / 10 кг





СГ
24 мес

- Долговечность покрытия до 8 лет
- Преобразователь ржавчины, грунт и эмаль
- Подходит для цветных металлов

Область применения

Для окраски металлических поверхностей с остатками плотно держащейся ржавчины, эксплуатируемых в атмосферных условиях (металлические конструкции, гаражи, ограды, решетки) и внутри помещений. Подходит для стальных и чугунных поверхностей цветных металлов (цинк, медь, алюминий), поверхностей из оцинкованного металла и нержавеющей стали. Может использоваться как универсальная эмаль для окраски деревянных поверхностей.

Расход, 1 слой

10-15 м²/кг. Расход зависит от впитывающей способности основания, способа нанесения и укрывистости выбранного цвета.

Время высыхания, 1 слой

При +20°С и относительной влажности 65% От пыли – 5 – 7 часа Следующий слой можно наносить через 24 часа.

База

8 готовых цветов

Цвета с глянцевым блеском



Белый RAL 9010*



Зеленый RAL 6029*



Коричневый RAL 8002*



Серый RAL 7042*



Синий RAL 5005*



Черный RAL 9004*



Красный RAL 3000*



Желтый RAL 1003*

* Цвета являются ориентировочными

ГРУНТОВКА ГФ-021 АНТИКОРРОЗИОННАЯ

Антикоррозионная алкидная грунтовка



2,5 / 24 кг





СГ
24 мес

- Увеличивает долговечность покрытия
- Препятствует образованию ржавчины
- Улучшает адгезию к поверхности

Область применения

Для грунтования металлических, деревянных и других поверхностей перед окраской алкидными эмалями и масляными красками внутри и снаружи помещения. Может использоваться для кратковременной защиты металла от коррозии перед финишной окраской.

Расход, 1 слой

10 - 15 м²/кг

Время высыхания, 1 слой

При +20°С и относительной влажности 65% перекраска финишным покрытием через 24 часа.

База

Серый, красно-коричневый

текс

КРАСИТЬ ЛЕГКО!

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ РЖАВЧИНЫ



8 ЛЕТ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

3 в 1

Преобразователь ржавчины, грунт и эмаль

Не требует тщательной подготовки поверхности

Zn Al

Подходит для цветных металлов

ЭМАЛЬ АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ ДЛЯ ПОЛА

Готовая к применению высококачественная алкидно-уретановая эмаль для внутренних работ



2,7 / 9 л





СГ
24 мес

- Высокая износостойкость
- Применять внутри и снаружи под навесом
- По дереву, бетону и металлу

Область применения

Для окраски бетонных, деревянных и металлических полов в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой (гаражи, склады, спортивные залы и другие хозяйственные помещения), а также полов расположенных снаружи помещений под навесом (балконы, террасы, веранды).

Расход, 1 слой

8-11 м²/л. Расход зависит от впитывающей способности основания, способа нанесения и укрывистости выбранного цвета.

Время высыхания, 1 слой

При +20°С и относительной влажности 65% от пыли – 8-10 часов. Следующий слой можно наносить через сутки.

База

Серый, светло-серый, красно-коричневый

Серый

Светло-серый

Красно-коричневый

* Цвета являются ориентировочными



ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ ПФ-115 ДЛЯ МЕТАЛЛА И ДЕРЕВА

Готовая к применению алкидная эмаль для внутренних и наружных работ



0,9 / 1,9 кг

- Долговечность покрытия до 6 лет
- Стойкая к механическим воздействиям
- Содержит природные УФ-фильтры

МИНИМУМ МАКСИМУМ
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
ГЛЯНЦЕВАЯ МАТОВАЯ

H_2O

СГ
24 мес

Область применения

Для окраски металлических, деревянных и оштукатуренных поверхностей (за исключением полов) внутри и снаружи помещений.

Расход, 1 слой

7 - 11 м²/кг в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания.

Время высыхания, 1 слой

При +20°С и относительной влажности 65% От пыли – 5-7 часов. Следующий слой можно наносить через сутки.

База

14 готовых цветов

Белый
матовый
0,9 / 1,9 кг

Белый
глянцевый
0,9 / 1,9 кг

Шоколадный
глянцевый
0,9 / 1,9 кг

Красно-коричневый
глянцевый
1,9 кг

Ярко-желтый
глянцевый
0,9 / 1,9 кг

Оранжевый
глянцевый
1,9 кг

Красный
глянцевый
0,9 / 1,9 кг

Зеленый
глянцевый
1,9 кг

Изумрудный
глянцевый
1,9 кг

Темно-зеленый
глянцевый
1,9 кг

Голубой
глянцевый
1,9 кг

Темно-синий
глянцевый
1,9 кг

Светло-серый
глянцевый
0,9 / 1,9 кг

Черный
глянцевый
0,9 / 1,9 кг

Серый
глянцевый
1,9 кг

* Цвета являются ориентировочными

ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Готовая к применению акриловая эмаль для внутренних и наружных работ



0,9 / 2,7 л

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА (МИНИМУМ – МАКСИМУМ)
МАТОВАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ

H_2O

СГ 24 мес

INNOVATINT

- Долговечность покрытия до 8 лет
- Защищает от плесени и водорослей
- Водоразбавляемая, без запаха

Область применения

Для окраски окон и дверей внутри помещений, мебели, стен и потолков, требующих частого мытья, деревянных фасадов, а также балок, откосов, подверженных атмосферной нагрузке. Подходит для радиаторов.

Расход, 1 слой

9 - 11 м²/л в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания.

Время высыхания, 1 слой

При +20°С и относительной влажности 65% Для матовой – «от пыли» 1 час, следующий слой можно наносить через 4-6 часов. Для глянцевой – «от пыли» 2 часа, следующий слой можно наносить через 10-12 часов.

База

Белый (матовая), База А и База D (глянцевая)

ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ

Готовая к применению специальная акриловая эмаль для внутренних работ



0,4 / 0,8 л

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА (МИНИМУМ – МАКСИМУМ)
ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ

H_2O

СГ 24 мес

- Выдерживает нагрев до 120°С
- Водоразбавляемая, без запаха
- Быстросохнущая

Область применения

Для окраски батарей, радиаторов, труб системы водяного отопления, эксплуатируемых при температуре 75°С, выдерживает кратковременный нагрев до 120°С, может наноситься на теплые радиаторы (до 45°С). Также применяется как универсальная эмаль внутри помещений.

Расход, 1 слой

8 - 10 м²/л в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания.

Время высыхания, 1 слой

При +20°С и относительной влажности 65% «от пыли» 1 час, следующий слой можно наносить через 4-6 часов.

База

Белый (База А)



1 кг

КЛЕЙ ПВА СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛ

Клей ПВА

- Рекомендуется для добавления в сухие строительные смеси
- Не токсичен
- Не огнеопасен

СГ
18 мес

Область применения

Для приклеивания бумаги и картона, а также для добавления в сухие строительные смеси (цементные, полимерные, гипсовые, известковые). Не пригоден для склеивания мебели и столярных работ.

Расход, 1 слой

4 - 7 м²/л.

Время высыхания, 1 слой

При +20±2°С и относительной влажности 65±5% 24 часа.

База

Бесцветный



1 л

КЛЕЙ ПВА СТОЛЯРНЫЙ УНИВЕРСАЛ

Столярный клей ПВА

- Не оставляет следов
- Удобная упаковка для нанесения клеевого шва
- Обеспечивает прочное сцепление поверхностей

СГ
18 мес

Область применения

Для приклеивания дерева, фанеры, бумаги, картона, легкого не коммерческого линолеума, кожи и облицовочной плитки (не керамической).

Расход, 1 слой

4 - 7 м²/л.

Время высыхания, 1 слой

При +20±2°С и относительной влажности 65±5% 24 часа

База

Бесцветный

КОЛЕР КРАСКА

Колер краска для водно-дисперсионных красок



0,75 л

МИНИМУМ МАКСИМУМ СТЕПЕНЬ БЛЕСКА МАТОВАЯ

H_2O

СГ 36 мес

- Для колеровки водных красок
- Можно применять как финишное покрытие
- 2 класс истираемости DIN EN 13300/ISO 11998.

Область применения

Для ручной колеровки водно-дисперсионных интерьерных красок (все тона) и фасадных красок (только тона N°11, N°15). Для внутренних работ может быть использована как самостоятельная краска. Образует покрытие, устойчивое к легкому мытью мягкой поролоновой губкой.

Расход, 1 слой

5 - 8 м²/л, в зависимости от цвета (расход колер краски как самостоятельной краски); расход заколерованного материла - в зависимости от вида краски и типа окрашиваемой поверхности.

Время высыхания, 1 слой

При t (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)% - 1 час, следующий слой наносить через 4-6 часов.
Время высыхания заколерованного материала: соответствует времени высыхания колеруемой краски.

База

3 готовых цвета



Тон N° 1 – Красный



Тон N° 11 – Черный



Тон N° 15 – Бежевый

* Цвета являются ориентировочными

КОЛЕР ПАСТА

Колер паста для эмалей, масляных и водных красок



0,1 / 0,5 л

H_2O

СГ 24 мес

- Для эмалей и водных красок
- Широкая гамма оттенков
- Можно смешивать между собой

Область применения

Для ручной колеровки эмалей, масляных и водно-дисперсионных красок. Для колеровки фасадных красок рекомендуется использовать только колер пасты: Кофейная, Бежевая, Карамель, Охра. Не рекомендуется использовать для колеровки известковых и силикатных красок.
Не используется в чистом виде.

Расход, 1 слой

Не применимо

Время высыхания, 1 слой

Не применимо

База

14 готовых цветов



Красная N° 1
0,1 / 0,5 л

Желтая N° 3
0,1 л



Изумрудная N° 5
0,1 л



Синяя N° 6
0,1 л



Салатная N° 7
0,1 л

Охра N° 9
0,1 л



Кофейная N° 10
0,1 л



Черная N° 11
0,1 / 0,5 л



Коричневая N° 13
0,1 л



Зеленая N° 14
0,1 л



Бежевая N° 15
0,1 л



Синее море N° 17
0,1 л



Карамель N° 22
0,1 л



Бирюзовая N° 19
0,1 л

* Цвета являются ориентировочными



0,5 / 1 / 3 / 5 / 10 л

УАЙТ-СПИРИТ УНИВЕРСАЛ

Растворитель

- Для разбавления лаков, эмалей, масляных красок
- Высокая степень очистки

H_2O

СГ 36 мес

Область применения	Расход, 1 слой	Время высыхания, 1 слой	База
Для разбавления алкидных лаков, эмалей и масляных красок.	Не применимо	Не применимо	Бесцветный



1,3 / 5 / 15 кг

ЖИДКОЕ СТЕКЛО УНИВЕРСАЛ (ГОСТ 13078-81)

Стекло жидкое натриевое

- Увеличивает прочность бетона
- Обеспечивает надежную гидроизоляцию

СГ 12 мес

Область применения	Расход, 1 слой	Время высыхания, 1 слой	База
Для гидроизоляции, приготовления водостойких, жаростойких и кислотостойких бетонов. Может использоваться как самостоятельный продукт в качестве клея для бумаги, а также в комбинации с другими материалами.	Не применимо	Не применимо	Светло-серый



1,8 / 18 кг

МАСТИКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ УНИВЕРСАЛ

Мастика битумная гидроизоляционная

- Не содержит толуола
- Защищает от коррозии

H_2O

СГ 24 мес


Область применения	Расход, 1 слой	Время высыхания, 1 слой	База
Для гидроизоляции санузлов, лоджий, подвалов, элементов фундаментов, коммуникаций и трубопроводов, работающих в условиях повышенной влажности, защиты деревянных конструкций.	0,5-2 кг/м² в зависимости от структуры поверхности и типа выполняемой работы.	При +20±2°С и относительной влажности 65±5% 12 – 24 часа в зависимости от условий применения. После нанесения последнего слоя покрытие сушат не менее 48 часов.	Черный

СВЕРХПРОЧНЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЭКО–ЛАК BIOTEKS

Лак водоразбавляемый



2 / 5 л



- Быстро сохнет, эксплуатация через 12 часов
- Сохраняет натуральный цвет паркета
- Компьютерная колеровка


Область применения	Расход, 1 слой	Время высыхания, 1 слой	База
Для лакирования деревянных и паркетных полов с нормальной эксплуатационной нагрузкой, изделий из древесины, декоративного камня, кирпича, всех типов обоев внутри сухих помещений.	14 - 18 м²/л для ранее лакированных поверхностей; 8 - 12 м²/л для новых поверхностей.	При +20±2°С и относительной влажности 65±5% не менее 2 часов , следующий слой можно наносить через – 2-3 часа; полное высыхание – 12 часов (до эксплуатации). Заданный уровень твердости и водостойкости покрытия достигается через 7 дней (до установки мебели и настила ковровых покрытий).	Бесцветный (база LD)

ЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ ЭКО–САУНА BIOTEKS

Средство для защиты древесины в банях и саунах



0,9 / 2 л



- Не выделяет вредных паров
- Защита древесины в парильне и душевой до 3 лет
- Содержит воск

Область применения	Расход, 1 слой	Время высыхания, 1 слой	База
Для защиты древесины в условиях периодического повышения влажности и перепада температур. Применяется для обработки стен, потолков, дверей в парильне, душевой и раздевалке.	10-15 м²/л (в зависимости от впитывающей способности древесины).	При +20±2°С и относительной влажности 65±5% 1 час . Следующий слой можно наносить через 3 часа. Поверхность готова к эксплуатации примерно через 3-5 суток.	Бесцветный (база AD)


текс
30 ЛЕТ ЗАБОТЫ О ДОМЕ
текс
БИОТЕКС
ЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ 2-В-1
АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
до 7 лет
СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ*
ПРОНИКАЕТ В СТРУКТУРУ ДРЕВЕСИНЫ
ПОДЧЕРКИВАЕТ ТЕКСТУРУ ДЕРЕВА
ПОДХОДИТ ДЛЯ БРЕВЕНЧАТЫХ ФАСАДОВ
0,8 л / до 12 м²
ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО
В НОВОМ ДИЗАЙНЕ
ГОТОВ К ДАЧНОМУ СЕЗОНУ!

ЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ 2–В–1 BIOTEKS

Декоративный лессирующий состав для защиты древесины

ЗАЩИТА ДО 7 ЛЕТ



0,8 / 2,7 / 9 л

H_2O | СГ 24 мес | INNOVATINT

- 2 в 1 – грунт + антисептик
- Еще лучше подчеркивает структуру рисунка древесины
- Для защиты деревянных фасадов и террас

Область применения

Для защиты от атмосферных воздействий, биологических повреждений, а также для декоративной отделки деревянных фасадов, дверей, оконных рам, террас и других новых или ранее обработанных защитными средствами деревянных строительных конструкций снаружи помещений. Полностью впитывается в поверхность, не образуя пленки.

Расход, 1 слой


12-17 м²/л на 1 слой по строганой и бревенчатой поверхности древесины;
7-9 м²/л - по пиленой поверхности древесины.

Время высыхания, 1 слой

При +20±2°С и относительной влажности 65±5% на отлип – 1 час, следующий слой можно наносить через 2 часа, полное – не более 24 часов.

База

Бесцветный (база WD), махагон, орегон, орех, палисандр, тик, сосна, беленый дуб, вишня, мореный дуб, лесной каштан


Махагон


Орегон


Орех


Беленый дуб


Мореный дуб


Палисандр


Тик


Сосна


Вишня


Лесной каштан

* Цвета являются ориентировочными

КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ BIOTEKS

Атмосферостойкая краска для фасадов из дерева

ЗАЩИТА ДО 7 ЛЕТ



9 л

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА (МИНИМУМ – МАКСИМУМ) ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ | H_2O | СГ 24 мес | INNOVATINT

- Защищает от атмосферных воздействий
- Образует эластичное покрытие
- Покрытие обладает грязеотталкивающим эффектом

Область применения

Для для окраски пиленых и строганых, новых и ранее окрашенных деревянных поверхностей: фасадов, окон, дверей, перил и т.д. внутри и снаружи помещений за исключением полов.

Расход, 1 слой

8-13 м²/л по строганой поверхности древесины;
6-8 м²/л по пиленой поверхности древесины.

Время высыхания, 1 слой

При +20±2°С и относительной влажности 65±5% 24 часа, следующий слой можно наносить через – 48 часов.

База

A, D



5 / 10 л

ПРОПИТКА БИОЗАЩИТА BIOTEKS

Антисептический состав

- Глубоко проникает в древесину
- Не меняет цвет дерева
- Защищает от биопоражений и насекомых

H_2O | СГ 24 мес

Область применения

Для защиты от биологического разрушения деревянных конструкций, эксплуатируемых внутри зданий и сооружений, а также временной защиты на период атмосферной сушки или транспортировки в сыром виде свежевыпиленных пиломатериалов и для профилактики появления насекомых.

Расход, 1 слой

На пиленую поверхность - 3-4 м²/л, на строганную поверхность - 6-8 м²/л (в зависимости от впитывающей способности древесины).

Время высыхания, 1 слой

При +20±2°С и относительной влажности 65±5% 1 час. Следующий слой можно наносить через – 3-4 часа.

База

Бесцветный



5 / 10 л

ПРОПИТКА ОГНЕПРОФИТ BIOTEKS

Тонирующий состав для защиты древесины от огня

- 1-я и 2-я группа огнезащиты
- Переводит древесину в трудновоспламеняемый и трудногорючий материал
- С ярко выраженным розовым индикатором для контроля работ

H_2O | СГ 24 мес

Область применения

Для защиты от возгорания, распространения пламени и горения материалов из древесины (стропила, обрешетка чердачных помещений и т.п.) и материалов на ее основе, эксплуатируемых внутри и снаружи (под навесом) помещений.

Расход, 1 слой

Не менее 1л - на 2м² (без потерь) - обеспечивает 1 (наивысшую) группу огнезащитной эффективности. 1л - на 4м² - обеспечивает 2 (среднюю) группу огнезащитной эффективности.

Время высыхания, 1 слой

При +20±2°С и относительной влажности 65±5% 1 час, следующий слой можно наносить через – 3-4 часа.

База

Розовый



5 / 10 л

ПРОПИТКА ОГНЕБИОЗАЩИТА BIOTEKS

Состав для защиты древесины от огня и био–разрушений

- 2 группа огнезащиты
- Защищает от биопоражений
- Бесцветный и с цветовым индикатором для контроля работ

H_2O | СГ 24 мес

Область применения

Для защиты от возгорания и гниения материалов из древесины (стропила, обрешетка чердачных помещений и т.п.) и материалов на ее основе, эксплуатируемых внутри помещений.

Расход, 1 слой

Не менее 1 л - на 1,7 м² (без потерь).

Время высыхания, 1 слой

При +20±2°С и относительной влажности 65±5% 1 час, следующий слой можно наносить через – 3-4 часа.

База

Розовый, Бесцветный

ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДРЕВЕСИНЫ BIOTEKS

Средство от всех видов поверхностных биопоражений



5 / 10 л

H_2O | СГ 12 мес

- Эффективно удаляет следы грибкового поражения древесины
- От всех видов поверхностных биопоражений
- Не препятствует консервации древесины

Область применения

Для отбеливания деревянных поверхностей от грибковых окрасок, а так же для придания потемневшим от времени деревянным поверхностям естественного цвета свежей древесины. Допускается применение средства для удаления плесени, мха, водорослей с минеральных поверхностей.

Расход, 1 слой

На пиленую поверхность 3 - 4 м²/л., на строганную 5 - 10 м²/л.

Время высыхания, 1 слой

Не применимо

База

Бесцветный

ШПАТЛЕВКА ПО ДЕРЕВУ BIOTEKS

Шпатлевка для деревянных поверхностей



0,25 / 0,75 кг

H_2O | СГ 24 мес

- Для внутренних и наружных работ
- Устойчива к воздействию влаги
- Идеально маскирует трещины и царапины

Область применения

Для выравнивания и заделки неровностей различных деревянных поверхностей (мебель, двери, пол, панельные стены, окна) внутри и снаружи помещений.

Расход, 1 слой

0,6-2,8 м²/кг (1-4,8 м²/л) в зависимости от состояния поверхности и толщины слоя.

Время высыхания, 1 слой

Не более 4 часов при t (20±2)°С и относительной влажности воздуха не более (65±5)%. Время выдержки до нанесения грунтовки или краски не менее 12 часов.

База

Белый, береза, бук, дуб, махагон, сосна

Белый | Береза | Бук | Дуб | Махагон | Сосна

* Цвета являются ориентировочными

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГРУНТ–АНТИСЕПТИК BIOTEKS

Средство для защиты древесины



9 л

H_2O | СГ 18 мес

- Подходит под водные и алкидные материалы
- Глубоко проникает в древесину
- Возможна обработка влажной древесины

Область применения

Для защиты и грунтования древесины и деревянных конструкций (стены, двери, оконные рамы, нижние венцы зданий) снаружи и внутри помещений перед финишным окрашиванием.

Расход, 1 слой

9-11 м²/л по строганой поверхности древесины;
5-9 м²/л по пиленой поверхности древесины.

Время высыхания, 1 слой

При +20±2°С и относительной влажности 65±5% 1 час, финишную окраску производить не ранее чем через 12 часов.

База

Бесцветный

Алфавитный указатель

A	AVATINT PLUS	38
B	BETOLUX	26
E	EURO EXTRA 20	23
	EURO FILLER	24
	EURO FILLER LIGHT	25
	EURO MATT 3	22
	EURO POWER 7	22
	EURO PRIMER	24
	EURO SMART 2	22
	EURO TREND	23
	EURO WHITE	20
F	FACADE ACRYLATE	36
	FACADE SILICON	36
	FINNFILLER	45
G	GARDEN AQUA	46
	GRAVEL STRONG	47
H	HARMONY VELURE	18
	HARMONY SATIN	18
	HARMONY PERFECTA	18
K	KM-0 TEXTURE INTERIOR	45
L	LACQUER AQUA	29
	LACQUER PARQUET	30
	LAKKABENSIINI WHITE SPIRIT 1050	38
	LUJA EXTRA	20
M	METALLISTA	28
	METALLISTA HAMMER	28
	METALLISTA PRIMER	29
	MINERAL DECOR ЭФФЕКТ «КОРОЕД»	48
	MINERAL DECOR ЭФФЕКТ «ШУБА»	47
	MINERAL GAMMA	46
	MINERAL GRUND	48
	MINERAL STRONG	46
	MORAINE STRONG	45
	MORAINE PRIMER	44
O	OASIS BATHROOM	44
	OASIS HALL & OFFICE	43
	OASIS KITCHEN & GALLERY	43
	OASIS SUPER WHITE	43
	OASIS WALLPAPER	44

P	PANEELI-ASSA EXPERT	29
	PESTO 10, 30, 90	26
	PIKA-TEHO CLASSIC	34
	PROF BASE	26
	PROF FACADE	37
	PROF FACADE AQUA	36
	PROF FACADE THINNER	37
S	SIRO WHITE	20
	SUPI SAUNA PROTECT	30
U	UNICA SUPER STRONG	30
V	VALTTI COLOR CLASSIC	32
	VALTTI EXPERT AKVA	32
	VALTTI EXPERT BASE	35
	VALTTI LOG	33
	VALTTI NATURAL	32
	VALTTI PRIMER	35
	VALTTI PRO	33
	VALTTI TERRACE OIL	35
	VINHA CLASSIC	34
Y	YKI SOCLE	37
Г	Грунтовка 2-в-1 Универсальная глубокого проникновения	58
	Грунтовка глубокого проникновения с индикатором	59
	Грунтовка ГФ-021 Антикоррозионная	62
	Грунт-эмаль по ржавчине 3-в-1 РЖАВОСТОР	62
Ж	Жидкое стекло Универсал (ГОСТ 13078-81)	69
З	Защитный состав 2-в-1 BIOTEKS	72
	Защитный состав Эко-Сауна BIOTEKS	70
К	Клей ПВА столярный Универсал	67
	Клей ПВА строительный Универсал	67
	Колер краска	68
	Колер паста	68
	Краска акрилатная фасадная Профи	60
	Краска для деревянных фасадов BIOTEKS	72
	Краска для потолка супербелая	56
	Краска для стен и потолка влагостойкая	55
	Краска для стен и потолка интерьерная	56
	Краска для стен и потолка моющаяся	55
	Краска для сухих и влажных помещений влагостойкая	55
Л	Латексная краска для потолка	56
	Латексная краска для стен и потолка	58
М	Мастика гидроизоляционная Универсал	69
О	Отбеливатель древесины BIOTEKS	74

П	Пропитка Биозащита BIOTEKS	73
	Пропитка Огнебиозащита BIOTEKS	73
	Пропитка Огнеprofit BIOTEKS	73
С	Сверхпрочный паркетный Эко-Лак BIOTEKS	70
У	Уайт-спирит Универсал	69
	Универсальный Грунт-Антисептик BIOTEKS	74
Ч	Чистящее санирующее средство Санатекс	58
Ш	Шпатлевка влагостойкая Профи	59
	Шпатлевка латексная Профи	59
	Шпатлевка по дереву BIOTEKS	74
	Шпатлевка фасадная Профи	60
	Шпатлевка финишная Профи	60
Э	Эмаль акриловая для радиаторов	66
	Эмаль акриловая универсальная	66
	Эмаль алкидная ПФ-115 для металла и дерева	65
	Эмаль алкидно-уретановая для пола	64