

Технический каталог
АкзоНобель
2022

AkzoNobel

Содержание

04 Новый дизайн - улучшенное качество
06 Как читать этикетку
08 Что нового в ассортименте Dulux?
10 Цвет года 2022. Ясное небо 14BB 55/113
12 Dulux Bindo 20
14 Академия Dulux
16 Новые инструменты Dulux для проектирования
18 Полезные советы
20 Специальные символы
22 Совместимость красок и грунтовок AkzoNobel
24 Продукты под ваш проект

27 **Dulux**

27 Интерьерные продукты
28 Dulux Diamond Max Protect
29 Dulux Diamond
30 Dulux Diamond Extra Matt
31 Dulux Vinyl Extra Matt
32 Dulux Velvet Supermatt
33 Dulux Super Strong
34 Dulux Bindo 2
35 Dulux Bindo 3
36 Dulux Bindo Expert
37 Dulux Bindo 7
38 Dulux Bindo 20
39 Dulux Bindo 40
40 Dulux Bindo Негорючая
41 Dulux Ultra Resist Гостиные и Офисы
42 Dulux Ultra Resist Для Детской
43 Dulux Ultra Resist Кухня и Ванная
44 Dulux Краска для стен и потолков
46 Dulux Easy
47 Dulux Ослепительно белая
48 Dulux 3D White
49 Dulux Classic Colour
50 Dulux Classic Colour для обоев
51 Dulux Family Zone
52 Dulux Acryl Matt
53 Dulux Тестер цвета

55 Эмали
56 Dulux Master Lux Aqua
57 Dulux Master
58 Dulux Мебель и Дерево
59 Dulux Полы и Лестницы
60 Dulux Окна и Двери

61 Лаки
62 Dulux Diamond Glaze

63 Фасадные продукты
64 Dulux Diamond Фасадная гладкая
65 Dulux Bindo Facade
66 Dulux Domus Aqua
67 Dulux Domus
68 Dulux Classic Colour фасадная

69 Подготовка поверхности
70 Dulux Domus Base
71 Dulux Bindo Base
72 Dulux Bindo Filler
73 Dulux Maxi
74 Dulux Super Grip Primer
75 Dulux Stain Block Plus
76 Dulux Weathershield Multi-Surface Fungicidal Wash
77 Dulux Solve W

78 Карта применения продуктов Dulux

80 **Polyfilla**

80 История бренда Polyfilla
82 Polyfilla Шпатлевка сверхлегкая для внутренних и наружных работ
83 Polyfilla Шпатлевка для внутренних и наружных работ
84 Polyfilla Шпатлевка быстросохнущая
85 Polyfilla Шпатлевка эластичная влагостойкая

87 **Marshall**

88 История бренда Marshall
90 Ключевые преимущества бренда

92 Marshall Export-2
93 Marshall Export-7
94 Marshall Export Кухни и Ванные
95 Marshall Maestro Интерьерная фантазия
96 Marshall Maestro Интерьерная классика
97 Marshall Maestro Белый потолок люкс
98 Marshall Потолок
99 Marshall Akrikor Структурная
100 Marshall Akrikor Фасадная силикон-акриловая
101 Marshall Maestro Фасадная акриловая
102 Marshall Фасад+
103 Marshall Export Aqua Enamel
104 Marshall Anticorr Aqua
105 Marshall Protex Паркетный
106 Marshall Protex Яхтный
107 Marshall Export Base
108 Marshall Maestro Фасадная грунтовка

109 Сервисы для успешных продаж Marshall
110 Карта применения продуктов Marshall

111 **Hammerite**

112 Тотальная защита для всех металлов
114 Hammerite Total
115 Hammerite Краска для металла интерьерная
116 Hammerite База под колеровку
118 Hammerite Краска для металла
120 Hammerite Антикоррозийный грунт для черных металлов
121 Hammerite Грунт для цветных металлов и сплавов
122 Hammerite Растворитель и Очиститель

123 Карта применения продуктов Hammerite

124 **Pinotex**

126 Почему выбирают Pinotex?
128 Инновации в деревозащите
130 Pinotex Extreme One
131 Pinotex Original
132 Pinotex Extreme
133 Pinotex Ulta
134 Pinotex Classic
135 Pinotex Classic Plus
136 Pinotex Universal
137 Pinotex Natural
138 Pinotex Standard
139 Pinotex Focus Aqua
140 Pinotex Aqua Protect
141 Pinotex Lacker Yacht
142 Pinotex Wood&Terrace Oil
143 Pinotex Interior
144 Pinotex Lacker Aqua
145 Pinotex Lacker Sauna
146 Pinotex Base

148 Древесная гармония
150 Правила эффективной деревозащиты



Мы сделали информацию на этикетке более удобной для покупателей. Линейки Dulux Trade и Dulux Professional имеют теперь единый дизайн. Все информационные блоки на упаковках получили постоянное место, независимо от продукта и линейки. Теперь выбирать продукт по свойствам стало еще проще.

Продукция для профессионалов



Было



Стало

Название линейки

Поясняющая надпись стала максимально понятной покупателю: PROFESSIONAL — это высокое качество и долговечность покрытия

Ключевое преимущество

стало более заметным

Группировка информации

Информация о выгодах, характеристики продукта, объем и расход собраны в удобный блок в нижней части упаковки

Строгий лаконичный дизайн рассчитан на профессиональных потребителей. Сохранился узнаваемый силуэт брендированной волны наверху и общая цветовая гамма.

Продукция для конечного потребителя



Было



Стало

Ключевое преимущество

Основные выгоды для потребителя

Литраж и расход с банки

Упаковка продуктов для покупателей, делающих ремонт самостоятельно, также сохранила узнаваемость, но стала унифицированной и более понятной.

Фирменный образ симпатичного пса породы бобтейл (английская пастушья собака) делает бренд Dulux узнаваемым и эмоционально близким, ведь значительная часть покупателей — женщины. Этикетка содержит основные выгоды (например, понятные рекомендации по уходу за поверхностью) на лицевой части, однако и здесь ключевое преимущество выделено, а литраж и расход указаны там же, где и в профессиональной линейке.

Итак, новая упаковка стала нагляднее для покупателя и удобнее для консультанта. А высокое качество продукции AkzoNobel осталось неизменным!

Профессиональная линейка

Назначение краски

Название

подчеркивает английское происхождение бренда

10000+ ОТТЕНКОВ

Количество цветов, доступное для компьютерной колеровки



ОСОБО СТОЙКАЯ К МЫТЬЮ

Ключевое преимущество

Литраж и расход с банки

fresh air

Содержание летучих органических соединений в 3 и более раз ниже, чем европейские нормативы

МЫТЬЕ С АБРАЗИВАМИ

Стойкость покрытия к истиранию

Основные выгоды для потребителя



Знаете ли вы, что...

Формулы красок Dulux таковы, что даже глубокоматовые краски — например, **Diamond Extra Matt** — выдерживают интенсивное мытье с абразивами

Линейка для конечного потребителя

Название

доносит предназначение продукта

Назначение краски



Ключевое преимущество

Цвет

колеровка, степень блеска

Литраж и расход с банки

Основные выгоды для потребителя

Знаете ли вы, что такое степень блеска?

Блеск — это характеристика любой поверхности, показывающая соотношение между интенсивностью зеркально отраженного и рассеянного (диффузного) света.
Чем сильнее свет рассеивается, тем более матовой выглядит поверхность. Измерение блеска лакокрасочных покрытий проводят с помощью приборов блескометров.

Принцип их действия достаточно прост: на поверхность направляется пучок света под углом 20°, 60° или 85°. Фотоприемник оценивает количество зеркально отраженного света в процентах по отношению к эталону, которым является черное полированное стекло с показателем преломления 1,567 и блеском 100 %.

Dulux Professional Diamond Max Protect

Все знают, что при интенсивной эксплуатации помещения краска на стенах быстро изнашивается. Полимерные материалы в составе обуви, сумок, мебели, ручек велосипедов и тд, соприкасаясь со стеной, оставляют на ней черные следы и потертости. В людных помещениях за считанные дни стена может потерять свежий вид: это прихожие, примерочные, спортзалы, аэропорты и тд.





Компания Akzo Nobel нашла уникальное техническое решение, разработав уникальную краску для стен с технологией **Anti mark** - **Dulux Professional Diamond Max protect**. Она создает невидимый барьер на поверхности, уменьшая коэффициент трения окрашенной стены при контакте с пластиком или резиной. Поверхность при этом дольше остается свежей и не требует ежегодной перекраски.

- Надолго сохраняет стены без черных следов и потертостей
- Обладает максимальной укрывистостью
- С нейтральным запахом

Стандартная матовая краска	Краска Diamond Max Protect



Частицы наполнителя образуют шероховатости в верхней части лакокрасочной пленки. При контакте с пластиком и резиной поверхность ведет себя как наждачная бумага, отрывая частицы материалов, которые остаются на поверхности и портят вид покрытия.	Частицы наполнителя скрыты под поверхностью лакокрасочного покрытия благодаря особой комбинации компонентов краски. Предметы из пластика и резины скользят по поверхности, минимизируя образование цветных и черных следов на покрытии.





Краска для стен и потолков



Компания Акзо Нобель Декор понимает, как хочется иногда перемен! Желательно прямо сейчас, прямо здесь. Без дополнительных расходов, без траты времени на колеровку и долгий подбор оттенков. Мы создали коллекцию 15 готовых цветов – идеальных сбалансированных оттенков, среди которых вы найдете тот самый. Краску не нужно колеровать, она сразу готова к применению. Если необходимо будет докупить банку – попадание в цвет будет идеальным. Обновите стены или потолок легко!

- Матовая
- 2 класс износостойкости
- Устойчива к частому мытью (мыло, гель, шампунь)

Тестеры колеровки



Бренд Dulux запускает уникальный продукт – тестер колеровки! Так много оттенков и так сложно выбрать – мы вас понимаем и предлагаем попробовать нашу новинку – тестер 80ти уникальных оттенков колеровки Dulux. Примерьте цвет к своим стенам – оцените его дома при разном освещении на поверхностях, которые потом будете окрашивать. Понравившийся оттенок потом заколеруйте – вы можете быть уверены в том, как он будет выглядеть в вашем доме!

- 80 уникальных оттенков
- Не нужно докупать валик – он уже встроен в тестер

Ключевой цвет Dulux 2022

Цвета, которые будут актуальны в будущем

Каждый год Dulux проводит полномасштабное исследование текущих и будущих трендов, к участию в котором привлекает лучших мировых специалистов в сфере архитектуры, дизайна и масс-медиа. На основе этой уникальной информации создаются Ключевой цвет года и четыре палитры дополняющих оттенков — разнообразные и легкие в использовании.


Пандемия коснулась всех аспектов жизни — социальных, экономических, экологических. Произошла переоценка ценностей: мы поняли, что важно лично для нас и для всего мира. Оказавшись взаперти в прямом и переносном смысле, мы стали мечтать о свободе с ее безграничным простором. Мы ощущаем готовность мечтать и двигаться дальше, готовы заглянуть за горизонт, принимать новые взгляды и идеи. Когда тучи рассеиваются, наступает пора надежд и дерзаний. Мы выбираем

ЯСНОЕ НЕБО

КЛЮЧЕВОЙ ЦВЕТ DULUX — 2022

Это воздушный светло-голубой цвет, легкий для глаз и приятный для души. Он оживляет пространство, принося чистоту и глоток свежего воздуха. Он задает настроение и отлично сочетается со множеством оттенков — от нежных нейтральных до жизнерадостных и ярких.

Узнайте больше о трендах Dulux — 2022 на сайте duluxexpert.ru

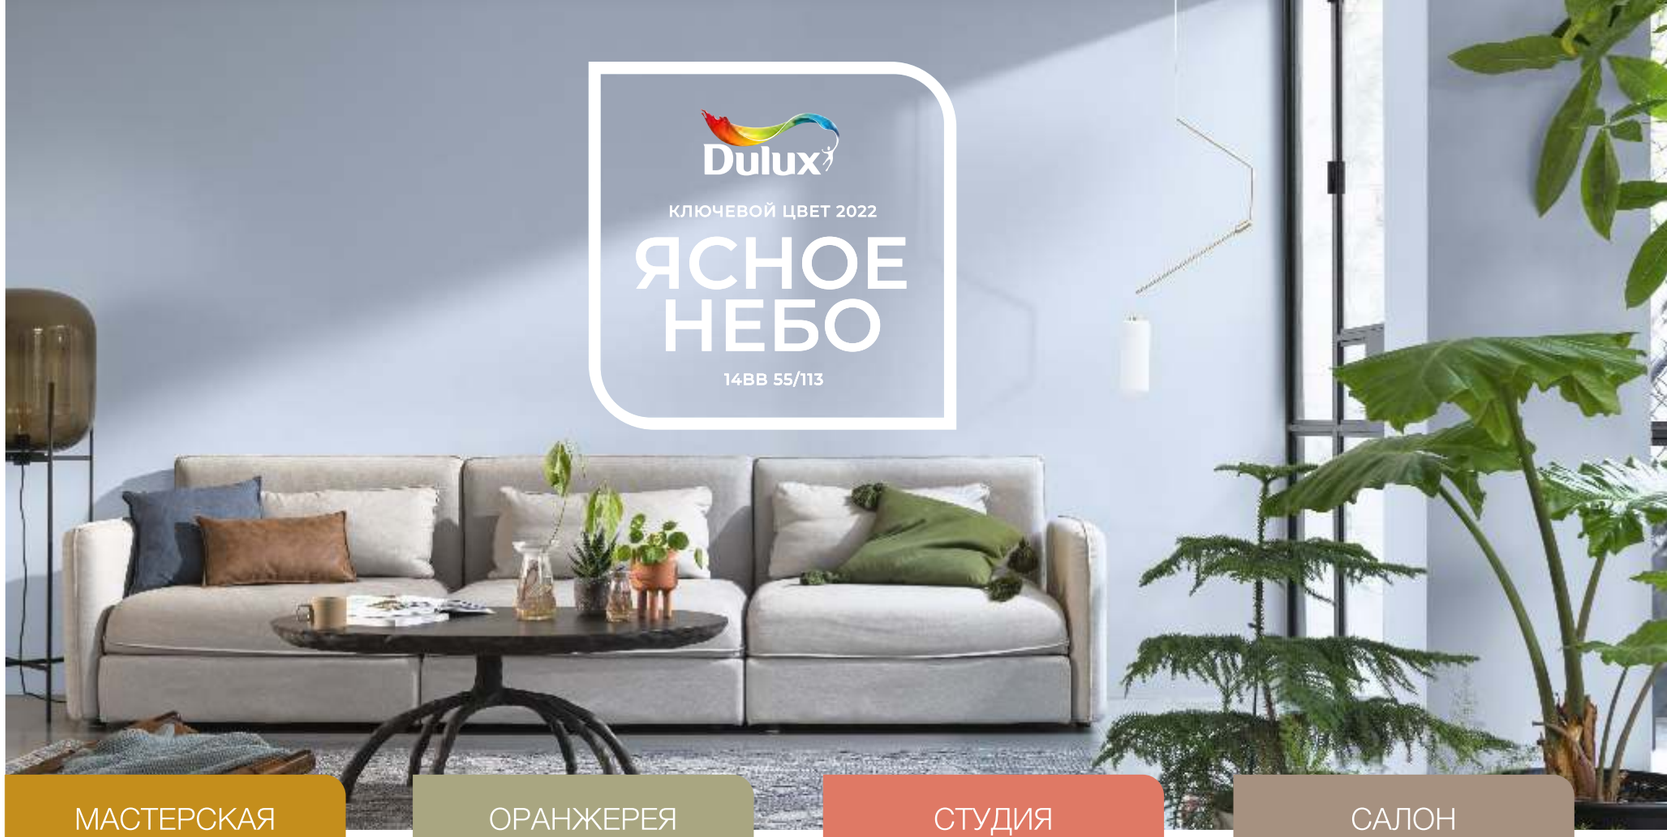

МАСТЕРСКАЯ

Палитра идеальна для зонирования многоцелевого пространства. Разные, но гармонично сочетающиеся цвета оживляют функционал помещений.

11GY 85/016 LN.00.87	**Цвет года** 14BB 55/113 T0.10.70
60YR 31/368 D3.32.55	06BB 39/179 S7.19.59
10YR 57/080 B6.05.73	30GY 41/173 J3.14.63
49YY 54/251 F9.20.70	65YY 70/540 G4.40.80
00YY 26/220 E4.22.49	34YY 31/502 F6.55.54



ОРАНЖЕРЕЯ

Свежие зеленые и голубые оттенки привносят в помещение ощущение жизни и единения с миром природы.

10BB 73/039 S9.03.81	65YY 71/071 G4.05.81
45GY 55/052 J5.03.71	50YY 49/191 G0.16.68
50GG 40/064 N1.06.61	**Цвет года** 14BB 55/113 T0.10.70
50BG 44/094 R1.10.65	70YY 34/180 G5.17.58
87BG 27/077 S0.10.50	30YY 17/209 F3.28.38



СТУДИЯ

Одновременно заряжающие энергией и спокойные, эти теплые оттенки помогают отвлечься от забот и отдохнуть.

47YY 62/143 G0.10.75	00YY 63/067 E4.05.76
40RR 57/045 ZN.02.73	24RB 66/037 WN.02.77
50RB 48/051 W9.03.68	**Цвет года** 14BB 55/113 T0.10.70
10YR 37/143 B7.10.59	30BB 45/049 T4.04.66
29YR 27/355 C4.30.49	50RR 32/029 ZN.02.56



САЛОН

Мягкие светлые оттенки задают легкую цветовую мелодию для создания элегантного и сбалансированного пространства.

71YY 90/027 GN.01.89	30BB 72/040 T3.03.81
50BB 83/006 UN.00.86	13GY 77/016 ON.00.83
44YY 65/034 FN.02.77	88BG 62/005 ON.00.76
10YY 30/106 E7.10.53	00NN 53/000 ON.01.70
95YR 16/038 E4.06.35	**Цвет года** 14BB 55/113 T0.10.70



Dulux BINDO 20

Краска Dulux Bindo 20 —
наш ответ на вызовы COVID-19

- Антибактериальная, противовирусная
- Стойкая к дезинфицирующим растворам
- Идеальна для влажных помещений

- Защищает от образования плесени и грибка
- Устойчива к пару от бытовых приборов



BINDO 20

Краска №1 для защиты от вирусов и бактерий*

- Краска Dulux Bindo 20 обладает выраженным антивирусным действием.

  Подтверждено в лаборатории ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, протокол испытаний № 02.80-4513/21 от 26.07.2021
- Идеальна для влажных помещений и защищает от появления плесени и грибка.
- По результатам тестов от 94,6 до 99,99 % бактерий и плесневых грибков погибают на покрытии BINDO 20 за 24 часа (по нормативу достаточно 90 %).



Тестовое покрытие через 24 часа после заражения

Стойкая к дезинфицирующим растворам

По результатам тестов устойчива к профессиональным дезинфицирующим средствам, содержащим пероксиды, активный хлор и соли аммония.

Подтверждено ИЛ Тест-Эксперт, протокол испытаний №003 /М-24/10/18 от 24.10.2018

- Идеальна для помещений с большой проходимостью, таких как больницы, аэропорты, отели, торговые центры или школы
- Рекомендована для применения в детских, медицинских учреждениях (в том числе лечебно-профилактических и санаторно-курортных), а также на объектах пищевой промышленности
- Имеет сертификат, подтверждающий класс пожарной опасности КМ1
- Готова к безвоздушному распылению, разбавление не требуется
- Тиксотропная, с нейтральным запахом

* По объему продаж среди водно-дисперсионных интерьерных красок Dulux

Техническое описание: duluxexpert.ru

УПРОЩЕННАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ: ВЫБИРАЙТЕ МОДУЛИ САМИ !



Академия Dulux: новые возможности бесплатного профессионального обучения маляров

Продолжается набор на бесплатное онлайн-обучение маляров в Академии Dulux. Сертификат Академии Dulux поднимает авторитет мастера в глазах клиента, а сам мастер получает уверенность в результате работ. Сертификация помогает освежить базовые знания, лучше ориентироваться в ассортименте AkzoNobel, узнавать о новых продуктах, о приемах работы с ними, о возможностях и особенностях применения той или иной краски. Программа включает обучение по продукции мировых брендов Dulux, Polyfilla, Pinotex, Hammerite, Marshall и Sikkens. Курс состоит из семи независимых модулей:


1. Подготовка поверхности
2. Окраска интерьеров
3. Окраска минеральных фасадов
4. Деревозащита
5. Металлозащита
6. Окраска продуктами Sikkens
7. Разбор сложных примеров

Мастер может выбрать любые модули, проходить их в произвольном порядке в удобное время и делать паузы на любой срок. За успешную сдачу полного курса мастер, получает именной сертификат.

Имя мастера появится в списке сертифицированных специалистов на нашем сайте. Его визитка будет на стойке информации в фирменных магазинах «Мастерская цвета Dulux» города.

Доносите информацию об Академии и сопутствующих бонусах до мастеров, это позволит еще сильнее укрепить отношения с профессиональной аудиторией и развивать ваш и наш бизнес.

duluxexpert.ru

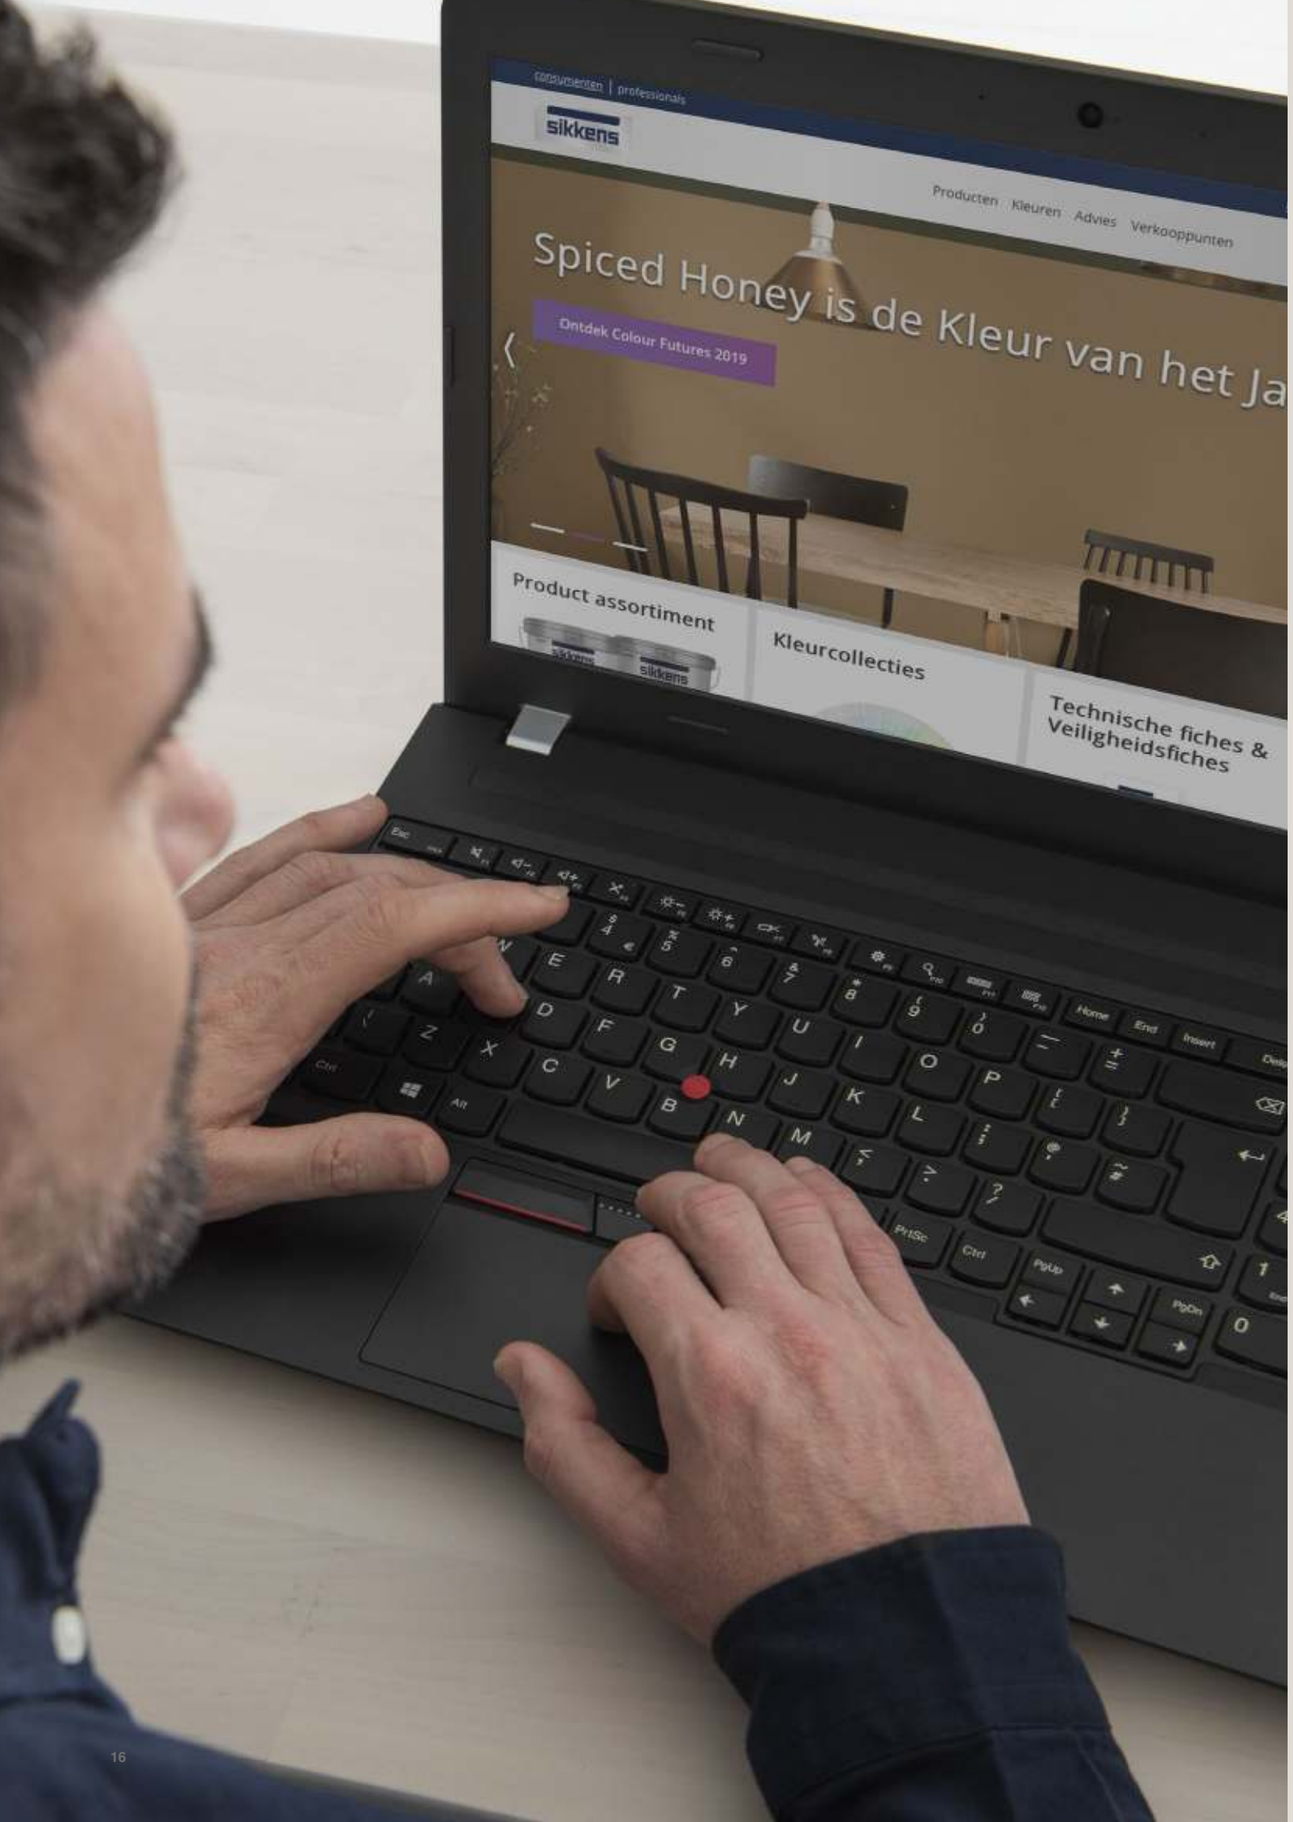

Новые инструменты Dulux для проектирования



Приложение Dulux Expert для сканера цвета

С новым улучшенным мобильным приложением Dulux Expert управлять сканером цвета Dulux стало еще удобнее. Появилась возможность визуализировать цвет на стенах и выбрать краску к вашему проекту. Установите новое бесплатное приложение и узнайте больше о сканере цвета Dulux.

Конвертер цвета Dulux

Задача, возникающая у профессионалов при покраске чуть ли не ежедневно: есть номер оттенка, нужно выкрасить в него стену. Проблема в том, что номер этот может поступить в самой неожиданной системе колеровки: от систем, не применяемых в строительных красках, до бренда, который в Россию не поставляется. Теперь онлайн конвертер цвета легко справляется с этой задачей. В его базе десятки колеровочных систем, применяемых в строительстве. Вы можете задать точность попадания в цвет dE по стандарту CIE 2000. Инструмент бесплатный.



Плагин Dulux для цветной визуализации проектов

Новый инструмент для работы с цветом — Плагин Dulux: добавляйте цвет к чертежам и визуализациям в Revit и AutoCAD. Выбирайте из 8 современных специализированных цветовых палитр, основанных на многолетних исследованиях наших экспертов. Создавайте свои коллекции из более чем 2000 оттенков колеровочного веера.
С бесплатным плагином Dulux вы сможете сделать вашу визуализацию еще реалистичнее и доказать ценность проекта инвесторам и будущим жильцам. Простой, надежный и ориентированный на будущее плагин будет поддерживать обновленные версии программ для моделирования.



Присылайте ваши впечатления о работе с новыми инструментами на info@duluxexpert.ru



Подготовка поверхности

Поверхность должна быть очищена от пыли и загрязнений, а также полностью просушена. В зависимости от материала поверхности время до нанесения ЛКМ может быть различным. Например, бетон должен высыхать не менее 28 суток, цементные штукатурки — 14, минеральные тонкослойные декоративные штукатурки — 7, полимерные шпатлевки — 3. Помните, что гипсовые шпатлевки и штукатурки могут дать усадку, в результате чего покрытие ЛКМ растрескается после высыхания.

Наносить краску на обои нужно после полного высыхания клея, не ранее, чем через 2 дня. Обои и клей для них имеют разные составы, поэтому свойства краски также могут измениться. Например, обои с высокой впитываемостью увеличат расход краски и, соответственно, время формирования финишного покрытия.

Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски используйте грунт, рекомендованный производителем. При нанесении ЛКМ на сложные композитные или на ранее окрашенные поверхности рекомендуем сделать пробный выкрас.

Выбор цвета и особенности нанесения

Выбирайте цвет по вееру производителя краски. Для колеровки продуктов AkzoNobel (Dulux, Marshall, Pinotex, Hammerite) используйте колоранты Acomix. Колоранты других производителей могут не дать желаемого результата.

На восприятие цвета особенно сильно влияют:

- Тип лакокрасочного материала. Например, один и тот же черный цвет выглядит по-разному для краски, пропитки и лака.
- Степень блеска. Цвет глянцевой поверхности выглядит более насыщенным в сравнении с матовой при выборе одного и того же оттенка.
- Особенности и рельеф поверхности.
- Спектр источника освещения в помещении. Теплый свет (как в лампах накаливания) добавит в выбранный оттенок желтизны, холодный (как в люминесцентных лампах) добавляет синего.
- Размеры помещения: чем оно больше, тем интенсивнее кажется цвет.

Маленький образец цвета в вееере/каталоге может смотреться по-другому в большом объеме. Для уверенности в выбранном цвете рекомендуем сделать пробную окраску небольшого участка поверхности. Цвет краски в банке может отличаться от финишного выкраса на поверхности.

При покраске больших площадей смешайте несколько банок в одной емкости. Красить необходимо целыми элементами по технологии «от угла до угла». Это позволит получить равномерно окрашенную поверхность.





Обязательно тщательно перемешайте ЛКМ перед нанесением для оптимальной вязкости и однородности цвета.

Различные типы ЛКМ наносятся по-разному, потому что отличаются по составу. Толщина и количество слоёв не должны превышать рекомендации для конкретного продукта.

Обязательно соблюдайте правило «мокрого края»: каждая последующая полоса должна перекрывать предыдущую по мокрому краю краски. Следующий слой ЛКМ наносится только после полного высыхания предыдущего. Это позволит избежать неравномерности покрытия на поверхности.

Оптимальные условия для покраски: температура воздуха +18…+22°С, относительная влажность 50-60%. При пониженных температурах время высыхания увеличивается, а сухой воздух, наоборот, ускоряет высыхание ЛКМ.

Выбирайте только качественный инструмент: обращайте внимание на качество ворса кисти и шубки валика. Тщательно очищайте и просушивайте инструмент после использования.

При покраске больших помещений с большим количеством света лучше использовать краскопульт.

Краскам интенсивных и ярких оттенков из красной, желтой и оранжевой гаммы присуща ограниченная укрывистость. Это связано с тем, что в ярких цветах применяются органические пигменты. Для первого слоя смешайте бесцветную базу, заколерованную в один из таких цветов, с белой базой этой же краски в соотношении 1:1. Для следующего слоя добавлять белую базу не нужно. Для красок ярких оттенков (базы ВС) рекомендуем использовать валик с низким ворсом до 10 мм.

Формирование покрытия

Помещение должно хорошо проветриваться. Поверхностный слой ЛКМ достаточно быстро высыхает, но это еще не окончательно сформированное покрытие. Для полного формирования пленки на поверхности обычно требуется от нескольких дней до нескольких недель. Необходимые условия формирования пленки: температура от +5 С, которая должна быть соблюдена в течение всего времени формирования покрытия. Это зависит от типа ЛКМ, толщины слоя, температуры и влажности.

Качество нашей продукции обеспечивается системой качества компании согласно международному стандарту ISO 9001:2015. Мы производим ЛКМ и не можем контролировать условия применения нашей продукции, соблюдение технологии нанесения и другие факторы, которые влияют на формирование финишного покрытия.



Пиктограмма КМ1

Продукты, отмеченные этим знаком, имеют сертификат, подтверждающий класс пожарной опасности КМ 1.

Свойства пожарной опасности строительных материалов	Классы пожарной опасности строительных материалов в зависимости от групп					
	КМ0	КМ1	КМ2	КМ3	КМ4	КМ5
Горючесть	НГ (негорючий)	Г1	Г1	Г2	Г3	Г4 (полностью сгорает)
Воспламеняемость	–	В1	В2	В2	В2	В3
Дымообразующая способность	–	Д2	Д2	Д3	Д3	Д3
Токсичность	–	Т2	Т2	Т2	Т3	Т4
Распространение пламени	–	РП1	РП1	РП2	РП2	РП4

Пиктограмма Листок Жизни

Символ добровольной сертификации «Листок жизни» подтверждает экологичность продукта и экологическую безопасность всех этапов его производства (от добычи сырья до утилизации). Миссия экомаркировки «Листок жизни» — содействовать развитию зеленой экономики, чтобы обеспечить высокое качество жизни людей и сохранить для будущих поколений здоровую окружающую среду. Экомаркировка признана международным экспертным сообществом.

Пиктограмма Fresh Air

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих органических соединений (ЛОС=VOC) в 3 и более раз ниже, чем европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/EC). Разрешенное содержание ЛОС в глубокоматовых и матовых интерьерных красках составляет 30 г/л, полуглянцевых и глянцевых красках — 100 г/л.

Пиктограмма АКК

Продукция, маркированная логотипом «Одобрено Ассоциацией качества краски», соответствует Стандартам безопасности и качества. Они основаны на современных требованиях к безопасности и методах контроля и измерения важнейших потребительских характеристик лакокрасочной продукции. Мы подтверждаем, что наша продукция соответствует этим стандартам, а именно:

- не содержит метанола, тяжелых металлов (ртуть, кадмий, мышьяк), пигментного хромата свинца
- соответствует ограничениям по содержанию летучих соединений и других вредных и опасных компонентов
- уровень качества по совокупности показателей соответствует или превышает установленный Ассоциацией для данной категории продукта

Покупая краску с логотипом «Одобрено АКК», вы приобретаете уверенность в качестве и отсутствии вреда для здоровья при работе с ней!

Пиктограмма Ready to Spray

Продукты, отмеченные данным знаком, готовы к нанесению методом безвоздушного распыления без предварительного разбавления водой. Тестирования были проведены в стандартных условиях (температура в помещении 20°C, влажность 60%, давление 760 мм рт.ст), температура распыляемого материала 20-22°C.

Пиктограмма "CO_2"

Знак "CO_2" означает, что углеродный след (выбросы диоксида углерода за весь жизненный цикл продукта от производства сырья до утилизации краски) минимален.

Совместимость красок и грунтовок AkzoNobel

Финишное покрытие	Грунтовки Dulux				Грунтовки Marshall		Грунтовки Hammerite		Грунтовки Pinotex
	DOMUS BASE	SUPER GRIP PRIMER	STAIN BLOCK PLUS	BINDO BASE	Export Base	Maestro Фасадная	SPECIAL METALS PRIMER	№1 RUST BEATER	BASE
Dulux									
Dulux для стен и потолков		●	●	●	●		●		
3D WHITE		●	●	●	●		●		
Velvet Supermatt		●	●	●	●		●		
Acryl Matt		●	●	●	●		●		
Classic Colour		●	●	●	●		●		
Ослепительно Белая		●	●	●	●		●		
ULTRA RESIST Для Детской		●	●	●	●		●		
ULTRA RESIST Гостиные и офисы		●	●	●	●		●		
ULTRA RESIST Кухня и ванная		●	●	●	●		●		
Diamond Max protect		●	●	●	●		●		
Diamond Extra Matt		●	●	●	●		●		
Super Strong		●	●	●	●		●		
Family Zone		●	●	●	●		●		
Classic Colour для обоев		●	●	●	●		●		
BINDO 2		●	●	●	●		●		
BINDO 3		●	●	●	●		●		
BINDO Expert		●	●	●	●		●		
BINDO 7		●	●	●	●		●		
BINDO 20		●	●	●	●		●		
BINDO 40		●	●	●	●		●		
Vinyl Extra Matt		●	●	●	●		●		
Diamond		●	●	●	●		●		
Diamond Фасадная Гладкая		●		●	●	●	●		
BINDO FACADE		●		●	●	●	●		
DOMUS AQUA	●	●					●	●	
DOMUS	●	●					●	●	●
MASTER LUX AQUA		●					●	●	
MASTER		●					●	●	●
DIAMOND GLAZE									
МЕБЕЛЬ И ДЕРЕВО									
ОКНА И ДВЕРИ									
ПОЛЫ И ЛЕСТНИЦЫ									

Финишное покрытие	Грунтовки Dulux				Грунтовки Marshall		Грунтовки Hammerite		Грунтовки Pinotex
	DOMUS BASE	SUPER GRIP PRIMER	STAIN BLOCK PLUS	BINDO BASE	Export Base	Maestro Фасадная	SPECIAL METALS PRIMER	№1 RUST BEATER	BASE
Marshall									
Maestro Белый потолок люкс		●	●	●	●		●		
Maestro Интерьерная фантазия		●	●	●	●		●		
Maestro Интерьерная классика		●	●	●	●		●		
Export-2		●	●	●	●		●		
Export-7		●	●	●	●		●		
Export Кухни и Ванные		●	●	●	●		●		
Maestro Фасадная акриловая		●		●	●	●	●		
Akrikor Фасадная силикон-акриловая		●		●	●	●	●		
Akrikor Структурная		●		●	●	●	●		
Export Aqua Enamel	●						●	●	
Protex Яхтный лак									●
Protex Паркетный лак									
ПОТОЛОК		●	●	●	●		●		
ФАСАД+		●		●	●	●	●		
Anticorr Aqua		●		●	●	●	●		
Hammerite									
Краска для металла		●					●	●	
Pinotex									
ORIGINAL									●
CLASSIC									●
ULTRA									●
STANDARD									●
EXTREME									●
EXTREME ONE									●
AQUA PROTECT									●
INTERIOR									
NATURAL									●
WOOD & TERRACE OIL									●
FOCUS AQUA									●
LACKER AQUA									
LACKER SAUNA									
LACKER YACHT									●

Продукты
под ваш проект

Интерьерные краски

Непревзойденная красота и прочность



Для стен и потолков

Отличная укрывистость и скорость работ



Для потолков — Глубокоматовая, Для стен и потолков — Матовая, Полуматовая, Полуглянцевая

Идеальная белизна



Для потолков и стен

Ультрастойкое покрытие



Гостиные и офисы — Для детской — Кухня и ванная

Готовые цвета



Для стен и потолков

Решение для обоев



На любые обои

Решение под стандартные задачи



Фасадные краски

Стойкий цвет и защита от непогоды



Минеральный и деревянный фасад — Минеральный фасад и цоколь — Деревянный фасад — Грунтовка для деревянных поверхностей

Эмали

Совершенство в деталях



Мебель и Дерево — Окна и Двери — Полы и лестницы — Мебель и радиаторы — Дерево и металл

Лаки по дереву

Дерево служит дольше, радуя естественной красотой



Паркетный особо прочный

Подготовка поверхности

Экономит расход краски, продлевает срок службы покрытия



Финишная шпатлевка — Универсальная грунтовка — Грунты для сложных случаев — Биозащита — Растворитель

Для заметок



Интерьерные продукты

Diamond Max Protect

НОВИНКА



ANTI MARK TECHNOLOGY

fresh air

Матовая краска для стен и потолков

Экологичность водной краски и прочность алкидного покрытия. Технология Diamond многократно увеличивает износостойкость окрашенной поверхности

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих органических соединений в 3 и более раз ниже, чем европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/EC).

- **Защищает от черных следов резины и пластика**
- **Для помещений с максимальной нагрузкой**
- В 10 раз прочнее, чем обычные интерьерные краски*
- Стойкая к дезинфицирующим растворам и уайт-спириту**

Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 63 %
Плотность	≈1, 36 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания покрытия	4-6 часов
Расход	До 16 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью с использованием бытовых абразивных моющих средств (порошкообразные вещества). Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.


Степень блеска

6

Gardner 60°

КЛАСС ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ KM1

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

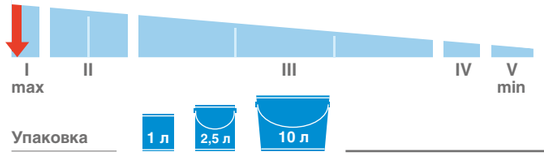

Упаковка

Описание

Особо прочная матовая водно-дисперсионная краска повышенной износостойкости для стен в общественных и жилых помещениях с интенсивной эксплуатацией и активным людским потоком. Обладает превосходными рабочими характеристиками, максимально укрывистая, с нейтральным запахом. Визуально скрывает небольшие дефекты поверхности.
Технология ANTI MARK TECHNOLOGY создает невидимый барьер на поверхности, уменьшая контакт окрашенной стены с мягким пластиком или резиной (обувь, чемодан, велосипед, пылесос и т.д.). Минимизирует черные следы и защищает от потертостей. Поверхность дольше остается свежей и не требует ежегодной перекраски.

Область применения

Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью и максимальной эксплуатационной нагрузкой. Рекомендована для жилых помещений, общественных мест (коридоры в школах, комнаты ожидания в больницах, лобби в отелях, раздевалки в спортивных залах, примерочные в магазинах, рестораны, лестничные пролеты и т.д), а также для коммерческих помещений (магазины и торговые комплексы, офисы, отели, аэропорты, склады). Наносите на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич), гипсокартон, обои под покраску, стеклообои, деревянные поверхности, ДВП. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.
Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux. Краску рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5…+30 °C и влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление

При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

* По сравнению с обычными водно-дисперсионными интерьерными красками Dulux.
** Протокол испытаний №001/S-06/07/20 от 06.07.2020.

Diamond



до 25 лет долговечности

ЛИСТОК ЖИЗНИ ЭКОМАРКИРОВКА

fresh air

Матовая краска для стен и потолков

Экологичность водной краски и прочность алкидного покрытия. Технология Diamond многократно увеличивает износостойкость окрашенной поверхности

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих органических соединений в 3 и более раз ниже, чем европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/EC).

- **В 10 раз прочнее, чем обычные интерьерные краски***
- Гарантия срока службы до 25 лет**
- Выдерживает многократное мытье с абразивными моющими средствами
- Экологичная и безопасная

Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 60 %
Плотность	≈1,42 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания покрытия	4-6 часов
Расход	До 16 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью с использованием бытовых абразивных моющих средств (порошкообразные вещества). Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Степень блеска


7

Gardner 60°

READY TO SPRAY

КЛАСС ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ KM1

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

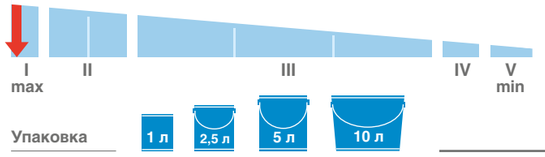

Упаковка

Описание

Матовая водно-дисперсионная краска повышенной износостойкости для высококачественной отделки стен и потолков, максимально укрывистая, с нейтральным запахом. Скрывает небольшие дефекты поверхности.

В основе «Алмазной прочности» — точно подобранный баланс минеральных наполнителей и эластичного связующего, который формирует долговечное и суперстойкое покрытие. Краска легко наносится, не образует потеков.

Область применения

Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью и повышенной эксплуатационной нагрузкой. Наносите на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич), гипсокартон, обои под покраску, деревянные поверхности, ДВП. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.
Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux. Краску рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5…+30 °C и влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление

При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

* По сравнению с обычными водно-дисперсионными интерьерными красками Dulux.
** Подтверждено ООО НПО «Лакокраспокрытие».

Diamond Extra Matt



до 25 лет долговечности

Дисток жизни Экомаркировка

fresh air

Глубокоматовая краска для стен и потолков

Экологичность водной краски и прочность алкидного покрытия. Технология Diamond многократно увеличивает износостойкость окрашенной поверхности

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих органических соединений в 3 и более раз ниже, чем европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/EC).

- **В 10 раз прочнее, чем обычные интерьерные краски***
- Гарантия срока службы до 25 лет**
- Выдерживает многократное мытье с абразивными моющими средствами
- Экологичная и безопасная

Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 61 %
Плотность	≈1,41 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания покрытия	4-6 часов
Расход	До 16 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью с использованием бытовых абразивных моющих средств (порошкообразные вещества). Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Степень блеска

3

Gardner 60°

КЛАСС КМ1 ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

READY TO SPRAY

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска повышенной износостойкости для высококачественной отделки стен и потолков, максимально укрывистая, с нейтральным запахом. Создает безупречное покрытие без бликов, визуально маскирует несовершенства поверхности.

В основе «Алмазной прочности» — точно подобранный баланс минеральных наполнителей и эластичного связующего, который формирует долговечное и суперстойкое покрытие. Краска легко наносится, не образует потеков.

Область применения

Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью и повышенной эксплуатационной нагрузкой. Наносите на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич), гипсокартон, обои под покраску, деревянные поверхности, ДВП. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев. **Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.**

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux. Краску рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5…+30 °С и влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление

При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

* По сравнению с обычными водно-дисперсионными интерьерными красками Dulux.
** Подтверждено ООО НПО «Лакокраспокрытие».

Vinyl Extra Matt



Дисток жизни Экомаркировка

fresh air

Глубокоматовая краска для стен и потолков

Совершенство глубокоматового покрытия подарит вашему дому уютную роскошь английского стиля и непревзойденную красоту.

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих органических соединений в 3 и более раз ниже, чем европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/EC).

- **Особо гладкое покрытие**
- Укрывистая
- Экологичная и гипоаллергенная*
- Маскирует небольшие дефекты поверхности

Технические данные

Уникальные компоненты	Добавка с ионами серебра
Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 58 %
Плотность	≈1,51 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход	До 17 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Избегайте мытья и интенсивной очистки свежеокрашенной поверхности. Через месяц после покраски поверхность устойчива к мытью с использованием мягких моющих средств (раствор мыла, геля для душа, шампуня). Возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой.

Степень блеска

3

Gardner 60°

КЛАСС КМ1 ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

READY TO SPRAY

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки стен и потолков, максимально укрывистая, с нейтральным запахом. Создает идеально гладкое покрытие.

В основе гладкости покрытия лежит мрамор тонкого помола, который выравнивает поверхность и придает великолепные декоративные свойства. Абсолютно матовое покрытие без бликов визуально скрывает небольшие дефекты поверхности.

Ионы серебра в составе защищают покрытие от размножения бактерий на окрашенной поверхности.

Знак "CO_2" означает, что углеродный след (выбросы диоксида углерода за весь жизненный цикл продукта от производства до утилизации краски) минимален среди красок Dulux в 1 классе износостойкости.

Область применения

Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью и умеренной эксплуатационной нагрузкой, таких как спальни и гостиные. Наносите на полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич), гипсокартон, обои под покраску. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев. **Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.**

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux. Краску рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5…+30 °С и влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление

При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

*Сертификат соответствия "Сертпромэксперт"

Velvet Supermatt



СОДЕРЖИТ ИОНЫ СЕРЕБРА

fresh air

Глубокоматовая краска для стен и потолков

Краска, произведенная по технологии Silver Ion Technology с добавлением ионов серебра, препятствует размножению бактерий на окрашенной поверхности, а благородный матовый блеск скрывает мелкие несовершенства поверхности.


Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих органических соединений в 3 и более раз ниже, чем европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/EC).

- **Выгодный расход**
- **Argentum+ препятствует развитию бактерий**
- Антибликовая
- Экологичная и безопасная

Технические данные

Уникальные компоненты	Добавка с ионами серебра
Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 55 %
Плотность	≈1,52 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход на один слой	До 17 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Избегайте мытья и интенсивной очистки окрашенной поверхности. Покрытие достигает окончательной твердости в течение 30 дней. При необходимости очистки используйте мягкую сухую ткань. Через 30 дней поверхность можно протирать с помощью сухой мягкой щетки или тряпки для удаления пыли. Сильные загрязнения можно удалять влажной, смоченной в растворе мыла или шампуня, мягкой неворсистой тканью. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Степень блеска




Gardner 60°

КЛАСС ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ KM1

READY TO SPRAY

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки стен и потолков, максимально укрывистая, с нейтральным запахом. Краска содержит мрамор тонкого помола в составе, который выравнивает поверхность, образуя идеально гладкое покрытие. Создает совершенно матовое покрытие без бликов, маскируя небольшие дефекты поверхности. Покрытие устойчиво к деликатному мытью с мягкими моющими средствами.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич и т. д.), гипсокартон, обои под покраску. Предназначена для окрашивания помещений с умеренной влажностью и умеренной эксплуатационной нагрузкой, таких как спальни и гостиные. Не рекомендуется для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой, таких как холлы, офисы и т.д.

Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой **Dulux Bindo Base.** Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха от 40 до 80 %.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

Super Strong



до 15 лет долговечности

ЛИСТОК ЖИЗНИ ЭКОМАРКИРОВКА

Матовая краска для стен и потолков

- **Идеальна для гостиных и коридоров**
- Гарантия срока службы до 15 лет*
- Выдерживает многократное мытье с мылом и гелем
- Межслойная сушка-1 час

Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 49 %
Плотность	≈1,3 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход на один слой	До 14 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к многократному интенсивному мытью с использованием мягких моющих средств (раствор мыла, геля для душа или мытья посуды, шампуня), возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.


Степень блеска



Gardner 60°

READY TO SPRAY

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



Описание

Матовая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки стен и потолков. Образует сверхпрочное покрытие с высокими декоративными свойствами. Обладает хорошей укрывистостью; с нейтральным запахом. Краска легко наносится без разбрызгивания и потеков, быстро высыхает.

Область применения

Для стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью и повышенной эксплуатационной нагрузкой, таких как гостиные, коридоры, офисы, детские сады, школы, медицинские учреждения и др. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску, деревянные поверхности, ДВП. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.

Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой **Dulux Bindo Base**. Краску рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

Только в сети магазинов Леруа Мерлен

* Подтверждено ООО НПО «Лакокраспокрытие».

Bindo 2



fresh air

Глубокоматовая краска для потолков и стен

Краски BINDO – это высокий профессиональный уровень отделки: качество, удобство и скорость. Увеличенное содержание белого пигмента повышает укрывистость и сокращает расход.

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих органических соединений в 3 и более раз ниже, чем европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/EC).

- **Белоснежная**
- Идеально ровная поверхность
- Тиксотропная, не разбрызгивается
- Скрывает мелкие дефекты поверхности
- Минимальное время сушки между слоями – 1 час

Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 49 %
Плотность	≈1,4 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход на один слой	До 11 м²/л
Цвет	Белый
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность можно протирать влажной тканью или губкой без моющих средств, возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска повышенной белизны для высококачественной отделки потолков и стен. Оптимальное открытое время помогает создать идеально ровную поверхность. Тиксотропная - наносится без брызг и потеков, легко разравнивается; с нейтральным запахом.

Область применения

Для окраски потолков и стен в помещениях с умеренной влажностью и умеренной эксплуатационной нагрузкой. Наносите на полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т.п.), гипсокартон, обои под покраску, деревянные поверхности, ДВП. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.
Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux. Краску рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5…+30 °С и влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление

При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

Степень блеска

2
Gardner 60°

КЛАСС ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ KM1

READY TO SPRAY

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

I max | II | III | IV | V min

Упаковка

2,5 л | 4,5 л | 9 л

Bindo 3



fresh air

Глубокоматовая краска для стен и потолков

Краски BINDO – это высокий профессиональный уровень отделки: качество, удобство и скорость. Увеличенное содержание белого пигмента повышает укрывистость и сокращает расход.

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих органических соединений в 3 и более раз ниже, чем европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/EC).

- **Идеальна для помещений с умеренной нагрузкой**
- Образует антибликовое покрытие
- Легкое нанесение без брызг и потеков
- Минимальное время сушки между слоями – 1 час

Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 56 %
Плотность	≈1,49 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход на один слой	До 14 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью с использованием мягких моющих средств (раствор мыла, геля для душа или мытья посуды, шампуня), возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки стен и потолков в помещениях со стандартной нагрузкой, таких как спальни, гостиные, детские, кабинеты. Антибликовое покрытие отлично маскирует мелкие дефекты поверхности. Тиксотропная: наносится без брызг и потеков, легко разравнивается; с нейтральным запахом.

Область применения

Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью и умеренной эксплуатационной нагрузкой. Наносите на полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т.п.), гипсокартон, обои под покраску, деревянные поверхности, ДВП. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.
Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux. Краску рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5…+30 °С и влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление

При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

Степень блеска

3
Gardner 60°

КЛАСС ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ KM1

READY TO SPRAY

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

I max | II | III | IV | V min

Упаковка

1 л | 2,5 л | 4,5 л | 9 л

Bindo Expert



Глубокоматовая краска для стен и потолков

Краски BINDO – это высокий профессиональный уровень отделки: качество, удобство и скорость. Увеличенное содержание белого пигмента повышает укрывистость и сокращает расход.

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих органических соединений в 3 и более раз ниже, чем европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/EC).

- **Особо густая консистенция**
- Исключительно легко наносится и разравнивается
- Срок службы покрытия не менее 15 лет*
- Гипоаллергенная**

Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 53 %
Плотность	≈1,4 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход	До 14 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к многократному мытью с использованием мягких моющих средств (раствор мыла, геля для душа или мытья посуды, шампуня), возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Степень блеска

3

Gardner 60°

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

I max — II — III — IV — V min

Упаковка

1 л, 2,5 л, 4,5 л, 9 л

Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки стен и потолков. Благодаря особо густой консистенции краска обладает высокой тиксотропностью: быстро наносится без потеков и брызг, легко разравнивается, комфортна в работе; с нейтральным запахом. Обладает высокими декоративными свойствами, визуально скрывает небольшие дефекты поверхности.

Область применения

Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью и умеренной эксплуатационной нагрузкой. Наносите на полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т.п.), гипсокартон, обои под покраску, деревянные поверхности, ДВП. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.
Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux. Краску рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5…+30 °С и влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление

При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

* подтверждено ООО НПО "Лакокраспокрытие"
** подтверждено ФГУП "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Bindo 7



Матовая краска для стен и потолков

Краски BINDO – это высокий профессиональный уровень отделки: качество, удобство и скорость. Увеличенное содержание белого пигмента повышает укрывистость и сокращает расход.

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих органических соединений в 3 и более раз ниже, чем европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/EC).

- **Экстрапрочная, особо стойкая к мытью**
- Идеальна для помещений с повышенной нагрузкой
- Срок службы не менее 15 лет*
- Минимальное время сушки между слоями – 1 час

Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 49 %
Плотность	≈1,31 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход	До 14 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью с использованием бытовых абразивных моющих средств (порошкообразные вещества), возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Степень блеска

7

Gardner 60°

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

I max — II — III — IV — V min

Упаковка

1 л, 2,5 л, 4,5 л, 9 л

Описание

Экстрапрочная матовая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки стен и потолков в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой, таких как гостиные, коридоры, офисы, детские сады, школы, медицинские учреждения и др. Тиксотропная: наносится без брызг и потеков, легко разравнивается; с нейтральным запахом.

Область применения

Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью и повышенной эксплуатационной нагрузкой. Наносите на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т.п.), гипсокартон, обои под покраску, деревянные поверхности, ДВП. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.
Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux. Краску рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5…+30 °С и влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление

При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

* подтверждено ООО НПО "Лакокраспокрытие"

Bindo 20



СОДЕРЖИТ ИОНЫ СЕРЕБРА

fresh air

Полуматовая краска для стен и потолков

Краски BINDO – это высокий профессиональный уровень отделки: качество, удобство и скорость. Увеличенное содержание белого пигмента повышает укрывистость и сокращает расход.

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих органических соединений в 3 и более раз ниже, чем европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/EC).

- **Антибактериальная, противомикробная***
- **Антивирусная****
- **Стойкая к дезинфицирующим растворам *****
- Защищает от образования плесени и грибка
- Идеальна для влажных помещений

Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против плесени и грибка, добавка с ионами серебра
Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 50 %
Плотность	≈1,23 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход на один слой	До 14 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью с использованием абразивных моющих средств (порошкообразные вещества), возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Степень блеска


20

Gardner 60°

КЛАСС ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ KM1

READY TO SPRAY

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



Описание

Полуматовая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки стен и потолков во влажных помещениях, таких как кухни, ванные комнаты, санузлы. Также рекомендуется для школ, лечебных и медицинских учреждений, помещений с высокими требованиями по гигиене. Покрытие устойчиво к пару от бытовых приборов (пароварка, чайник, отпариватель и т.д.) и конденсату. Тиксотропная: наносится без брызг и потеков, легко разравнивается; с нейтральным запахом.

Область применения

Для окраски стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью и повышенной эксплуатационной нагрузкой. Наносите на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т.п.), гипсокартон, обои под покраску. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.
Рекомендована для применения в детских, медицинских учреждениях (в т.ч. лечебно-профилактических и санаторно-курортных), а также объектах пищевой промышленности.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux. Краску рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5…+30 °С и влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление

При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

* экспертное заключение №001899 от 23.06.2020
** протокол №02.80 - 4513/21 от 26.07.2021
*** подтверждено ИЛ "Тест-Эксперт"

Bindo 40



fresh air

Полуглянцевая краска для стен и потолков

Краски BINDO – это высокий профессиональный уровень отделки: качество, удобство и скорость. Увеличенное содержание белого пигмента повышает укрывистость и сокращает расход.

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих органических соединений в 3 и более раз ниже, чем европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/EC).

- **Идеальна для интерьеров, а также гаражей, балконов, паркингов**
- Устойчива к перепадам температур
- Надежно защищает от конденсата и плесени
- Минимальное время сушки между слоями – 1 час

Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против плесени и грибка
Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 46 %
Плотность	≈1,17 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход на один слой	До 14 м²/л
Базы	BW
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью с использованием бытовых абразивных моющих средств (порошкообразные вещества), возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Степень блеска

40

Gardner 60°

КЛАСС ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ KM1

READY TO SPRAY

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



Описание

Полуглянцевая водно-дисперсионная краска, разработанная специально для усиленной защиты стен и потолков в помещениях с повышенной нагрузкой и повышенной влажностью. Стойкая к перепадам температур, защищает от конденсата и плесени. Тиксотропная: наносится без брызг и потеков, легко разравнивается; с нейтральным запахом.

Область применения

Для окраски стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью и повышенной эксплуатационной нагрузкой. Наносите на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т.п.), гипсокартон, обои под покраску. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.
Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux. Краску рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5…+30 °С и влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление

При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

Bindo негорючая

НОВИНКА



Глубокоматовая краска для стен и потолков

Краски BINDO – это высокий профессиональный уровень отделки: качество, удобство и скорость. Увеличенное содержание белого пигмента повышает укрывистость и сокращает расход.

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих органических соединений в 3 и более раз ниже, чем европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/EC).

- Образует покрытие с классом пожарной опасности КМ0 (не дымит, не поддерживает горение, не выделяет токсичных веществ)
- Экологически безопасная, практически без запаха

Технические данные

Связующее	Калиевое жидкое стекло
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 49 %
Плотность	≈1,43 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	3–4 часа
Время полного высыхания покрытия	6–12 часов
Расход на один слой	До 10 м²/л
Базы	BW
Система колеровки	Допускается компьютерная колеровка неорганическими колорантами Acomix (wB3, wR1, wR5, wTR, wTY, wY1, wY3, wZ1) в светлые оттенки
Срок и условия хранения	1 год при температуре от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после покраски можно протирать и мыть влажной тряпкой или губкой с применением мягких моющих средств, блеск покрытия может немного измениться. Не оставляйте поверхность мокрой. Покрытие может оставлять следы пигмента после механического воздействия.

Степень блеска

3

Gardner 60°

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

I max — II — III — IV — V min

Упаковка

9 л

Описание

Глубокоматовая силикатная краска на водной основе для отделки стен и потолков в помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности (в том числе медицинских и образовательных учреждениях, многоэтажных зданиях высотой более 17 этажей или более 50 м, путях эвакуации, концертных залах, коридорах, вестибюлях, лестничных клетках, складах, бизнес-центрах, магазинах, помещениях вместимостью более 300 человек). Соответствует требованиям федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Область применения

Для окраски стен и потолков в помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности. Предназначена для помещений с умеренной влажностью. Наносите на полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т.п), гипсокартон.
Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Наносите в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5…+30°С и влажности 40...80% кистью из синтетической щетины, валиком для водно-дисперсионных интерьерных красок или распылителем. Для обеспечения качественного финишного результата рекомендуется: 1) исключить разбавление краски водой на любой стадии 2) использовать систему покрытий: 1 слой грунтовки Dulux Professional Bindo Base + 2 слоя краски Dulux Professional Bindo Негорючая *

Разбавление

Не рекомендуется.

Распыление

Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности, исходя из выбранного оборудования.

*протокол № Н-4/08-2021 от 19.08.2021

Ultra Resist Гостиные и Офисы



Ультрастойкая матовая краска для стен и потолков

Ultra Resist Technology - технология производства с использованием уникальной сбалансированной комбинации компонентов краски, которая позволяет достичь таких особых свойств финишного покрытия, как улучшенная устойчивость к истиранию, повышенная способность к мытью от бытовых загрязнений.

- **Создает «Эффект лотоса» на поверхности – отталкивает влагу и защищает от пятен**
- Легко очищается от бытовых загрязнений
- Образует поверхность, устойчивую к царапинам и ударам

Технические данные

Уникальные компоненты	Восковая добавка
Связующее	Стирол – акриловый латекс
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 60%
Плотность	≈1,4 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход на один слой	До 12 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	4 года при t° от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью со средствами бытовой химии и абразивными материалами (порошкообразные вещества), возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Степень блеска

7

Gardner 60°

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

I — II — III — IV — V

Упаковка

1 л, 2,5 л, 10 л

Описание

Ультрастойкая водно-дисперсионная краска содержит воск, который защищает поверхность от грязи и влаги. Особо прочное покрытие легко моется от загрязнений с использованием чистящих средств. Новые, исключительно износостойкие краски Dulux Ultra Resist с технологией Ultra Resist – это 7-ми кратный запас прочности покрытия ваших стен.*

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется для помещений с умеренной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой, таких как офисы, коридоры, прихожие, рестораны, отели, приемные, медучреждения.
Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой **Dulux Bindo Base**. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

* в 7 раз прочнее по сравнению с обычными водно-дисперсионными интерьерными красками.

Ultra Resist Для Детской



Ультрастойкая матовая краска для стен и потолков

Ultra Resist Technology - технология производства с использованием уникальной сбалансированной комбинации компонентов краски, которая позволяет достичь особых свойств финишного покрытия, таких как улучшенная устойчивость к истиранию, повышенная способность к мытью от бытовых загрязнений.

- **Создает «Эффект лотоса» на поверхности – отталкивает влагу и защищает от пятен**
- Легко очищается от бытовых загрязнений
- Ионы серебра в составе препятствуют размножению бактерий на поверхности
- Выдерживает активные детские игры

Технические данные

Уникальные компоненты	Восковая добавка, добавка с ионами серебра
Связующее	Стирол – акриловый латекс
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 60%
Плотность	≈1,4 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания покрытия	4-6 часов
Расход на один слой	До 12 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	4 года при t° от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью со средствами бытовой химии и абразивными материалами (порошкообразные вещества), возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Степень блеска

7

Gardner 60°

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

I II III IV V

Упаковка

2,5 л 5 л

Описание

Ультрастойкая водно-дисперсионная краска усилена воском и содержит ионы серебра, препятствующие размножению бактерий на поверхности. Особо прочное покрытие легко моется от загрязнений с использованием чистящих средств. Новые, исключительно износостойкие краски Dulux Ultra Resist с технологией Ultra Resist – это 7-ми кратный запас прочности покрытия ваших стен.*

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется для помещений с умеренной влажностью и повышенной эксплуатацией, таких как детские, спальни, игровые комнаты, помещения в детских учреждениях, а также гостиные, кабинеты, библиотеки и т. д.
Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой **Dulux Bindo Base.** Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется. Для нанесения методом распыления разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски.

* в 7 раз прочнее по сравнению с обычными водно-дисперсионными интерьерными красками.

Ultra Resist Кухня и Ванная

Две степени блеска: матовая и полуматовая



Ультрастойкая краска для стен и потолков

Ultra Resist Technology — технология производства с использованием уникальной сбалансированной комбинации компонентов краски, которая позволяет достичь особых свойств финишного покрытия, таких как улучшенная устойчивость к истиранию, повышенная способность к мытью от бытовых загрязнений.

- **Создаёт «Эффект лотоса» на поверхности — покрытие отталкивает влагу и защищает от пятен**
- Защищает от образования плесени и грибка
- Обладает повышенной очищаемостью от бытовых загрязнений
- Устойчива к воздействию пара

Технические данные

Уникальные компоненты	Восковая добавка, добавки против плесени и грибка
Связующее	Стирол – акриловый латекс
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 49%
Плотность	≈1,4 кг/л (матовая) ≈1,2 кг/л (полуматовая)
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания покрытия	6 часов
Расход на один слой	До 12 м²/л (матовая) до 15 м²/л (полуматовая)
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	4 года при t° от +5 °C до +30° C в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью со средствами бытовой химии и абразивными материалами (порошкообразные вещества), возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Степень блеска

7 20

Gardner 60°

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

I max II III IV V min

Упаковка

1 л 2,5 л 5 л

матовая

Описание

Ультрастойкая водно-дисперсионная краска выдерживает воздействие пара и влаги, защищает поверхность от появления грибка и водорослей, легко моется от загрязнений с использованием чистящих средств. Новые, исключительно износостойкие краски Dulux Ultra Resist с технологией Ultra Resist – это 7-ми кратный запас прочности покрытия ваших стен.*

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич), гипсокартон, обои под покраску, дерево, ДВП. Рекомендуется для окраски помещений с повышенной влажностью, таких как кухни, душевые, ванные комнаты, прачечные, санузлы и т. д.
Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой **Dulux Bindo Base.** Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Для нанесения методом распыления разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности, исходя из выбранного оборудования.

* в 7 раз прочнее по сравнению с обычными водно-дисперсионными интерьерными красками.

Dulux для стен и потолков Готовые цвета



Матовая краска для стен и потолков

- **Готовое решение**
- Легко наносится
- Отличная укрывистость

Технические данные


Связующее	Дисперсия стирол-акрилового полимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Сухой остаток (масс)	≈ 51–56 % (в зависимости от цвета)
Плотность	≈1,4 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход на один слой	До 14 м²/л
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после покраски можно мыть с мягкими моющими средствами (раствор мыла, геля для душа или мытья посуды, шампуня). Возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой.

Степень блеска

6

Gardner 60°

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка

2,5 л

Описание

Матовая водно-дисперсионная краска для стен и потолков. Образует гладкое покрытие, позволяя скрыть небольшие дефекты поверхности. С готовыми цветами Dulux вы безошибочно подберете тон интерьера. Коллекция оттенков предлагает современные цветовые решения, а благодаря стойким пигментам стены сохранят яркость цвета надолго. Краска не имеет резкого запаха, обладает отличной укрывистостью, экономично расходуется. Краска легко наносится без разбрызгивания и потеков. Уникальная густая консистенция подобрана оптимальным образом для удобства применения, а также позволяет пигменту не оседать.

Область применения

Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью и умеренной эксплуатационной нагрузкой. Наносите на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т.п), гипсокартон, обои под покраску. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев. **Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.**

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски, загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Краску наносите в 2 слоя при температуре воздуха и окрашиваемой поверхности +5…+30 °С, относительной влажности воздуха 40…80%.

Разбавление

Не требуется.
При необходимости допускается разбавление водой в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски.

Готовые цвета Dulux — готовые решения в интерьере!



Безупречный бежевый

Небесно-голубой

Черное мини

Яблочный фреш

Космический латте

Мятные конфеты

Графитовый серый

Прованский зеленый

Клубничный мусс

Скандинавский белый

Истинный серый

Оливковая роща


Розовые очки

Ванильный зефир

Платиновый серый

Easy




ЛЕГКИЙ СПОСОБ ОБНОВИТЬ ИНТЕРЬЕР

Матовая краска для обоев и стен

- **Подходит для всех типов обоев**
- **Подчеркивает фактуру обоев даже после многократного перекрашивания**
- Легко моется с мягкими моющими средствами

Описание
Матовая водно-дисперсионная краска для обоев и стен. Легко наносится на любые типы обоев, в том числе на обои не под покраску (бумажные, виниловые и т. п.). Обладает хорошей укрывистостью, легко наносится, не образуя потеков, почти не пахнет.

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на обои, полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич и т. п.), гипсокартон. Рекомендуется для помещений с умеренной влажностью, таких, как спальни, гостиные, кладовки, кабинеты, подсобные помещения. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.
Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре от +5 до +30 °С и относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Окрашивая обои, убедитесь, что на поверхности не осталось клея. Чтобы обои не отстали, наносите краску не ранее 24 ч после оклейки.Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски по минеральной поверхности и гипсокартону предварительно загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой **Dulux Bindo Base**.

Разбавление
При необходимости для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности, исходя из выбранного оборудования.

Технические данные


Связующее	Дисперсия стиролакрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 44 %
Плотность	≈1,25 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход на один слой	До 12 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью с применением мягких моющих средств (раствор мыла, геля для душа или мытья посуды, шампуня), возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Степень блеска



Gardner 60°

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



Ослепительно Белая





Матовая краска для потолков

- **Содержит частицы мрамора, визуально увеличивает пространство**
- Гладкое и белоснежное покрытие
- Выдерживает мытье с мылом и гелем
- Укрывает в 1 – 2 слоя

Описание
Матовая водно-дисперсионная краска для потолков и стен. За счет входящих в состав частиц натурального мрамора окрашенная поверхность сильнее отражает свет, помещение кажется светлее, а потолки - выше. Идеально подходит для ремонтных работ в помещениях с низкими потолками и малогабаритных квартирах. Образует превосходное белоснежное и яркое покрытие, визуально скрывает небольшие дефекты поверхности. Не имеет резкого запаха, обладает отличной укрывистостью, экономично расходуется, легко наносится без разбрызгивания и потеков.

Область применения
Для окраски потолков, потолочных плит , а также стен в помещениях с умеренной влажностью и умеренной эксплуатационной нагрузкой. Наносите на полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, потолочные плиты из пенополистирола, обои под покраску. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.
Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения
Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux. Краску наносите в 1-2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5…+30 °С и влажности 40 ... 80%. Количество слоев зависит от цвета и материала подложки.

Разбавление
При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности, исходя из выбранного оборудования.

Технические данные


Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 58 %
Плотность	≈1,60 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2-4 часа
Расход на один слой	До 13 м²/л
Цвет	Белый
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после покраски можно мыть с мягкими моющими средствами (раствор мыла, геля для душа или мытья посуды, шампуня). Возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой.

Степень блеска



Gardner 60°

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



Только в сети магазинов Леруа Мерлен

3D White



Матовая краска для стен и потолков

- **Оптический отбеливатель и частицы мрамора — непревзойденная белизна интерьера**
- Высокоукрывистая
- Колеруется в пастельные оттенки
- Покрытие устойчиво к мытью с применением мягких моющих средств

Технические данные

Уникальные компоненты	Частицы мрамора, оптический отбеливатель
Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 61 %
Плотность	≈1,55 кг/л (матовая)
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход	До 13 м²/л
Цвет / Базы	Белый / BW
Срок и условия хранения	4 года при t° от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью с применением мягких моющих средств (раствор мыла, геля для душа или мытья посуды, шампуня), возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Описание
Водно-дисперсионная краска для стен и потолков с натуральным мрамором и оптическим отбеливателем, которые придают покрытию ослепительно-белый цвет. Оно лучше рассеивает свет, усиливая естественное сияние белого и визуально расширяя пространство (3D-эффект): помещение выглядит просторнее, а потолки — выше. Не имеет резкого запаха, обладает отличной укрывистостью, экономично расходуется, легко наносится без разбрызгивания и потеков.

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной влажностью, таких как спальни, гостиные, кладовки, кабинеты, подсобные помещения. Идеально подходит для окраски помещений в малогабаритных квартирах с низкими потолками.
Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения
Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой **Dulux Bindo Base**. Наносите в два слоя при температуре воздуха и поверхности от +5 °С до +30 °С и относительной влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление
При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

Степень блеска





Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



Classic Colour





Матовая краска для стен

- **Прочная**
- Многократное мытье с мылом и гелем
- Укрывает в 2 слоя

Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 56 %
Плотность	≈1,50 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2-4 часа
Расход на один слой	До 11 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после покраски поверхность устойчива к многократному мытью с мягкими моющими средствами (раствор мыла, геля для душа или мытья посуды, шампуня). Возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой.

Описание
Матовая акриловая краска для стен и потолков. Образует гладкое прочное покрытие, позволяя скрыть небольшие дефекты поверхности. Не изменяет цвет с течением времени. Надолго сохраняет свежий внешний вид, а стойкие цвета дополняют современный интерьер. Не имеет резкого запаха, обладает отличной укрывистостью, экономично расходуется, легко наносится без разбрызгивания и потеков.

Область применения
Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью и повышенной эксплуатационной нагрузкой. Наносите на полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску, деревянные поверхности, ДВП. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.
Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения
Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски, загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux. Краску наносите в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5…+30 °С и влажности 40 ... 80%.

Разбавление
При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.


Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности, исходя из выбранного оборудования.

Степень блеска





Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



Только в сети магазинов Леруа Мерлен

Classic Colour для обоев



Матовая краска для всех типов обоев

- **Надолго сохраняет цвет**
- Подчеркивает рельеф обоев
- Обладает отличной укрывистостью

Описание

Матовая акриловая краска для обоев и стен. Легко наносится на любые типы обоев, в том числе обои не под покраску (обычные бумажные, виниловые и т. п.). Образует покрытие с высокими декоративными свойствами. Идеально подчеркивает и сохраняет фактуру поверхности даже после многократного перекрашивания. Не имеет резкого запаха, обладает отличной укрывистостью, экономично расходуется, легко наносится без разбрызгивания и потеков.

Область применения

Для окраски обоев любого типа (обычные бумажные, виниловые, флизелиновые и пр.), с рисунком или без. Также подходит для полностью просохших минеральных поверхностей (бетон, штукатурка, кирпич и пр.), гипсокартона. Рекомендуется для помещений с умеренной влажностью и умеренной эксплуатационной нагрузкой.
Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

При покраске обоев удалите с поверхности клей. Чтобы обои не отстали, красьте их не ранее, чем через 48 ч после поклейки. При покраске обоев, не предназначенных под покраску, необходимо сделать пробный выкрас. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски по минеральным основаниям и гипсоркартону предварительно загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой глубокого проникновения Dulux.
Перед применением тщательно перемешайте краску. Наносите в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5…+30 °С и влажности 40 ... 80%.

Разбавление

При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности, исходя из выбранного оборудования.

Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 43 %
Плотность	≈1,30 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2-4 часа
Расход на один слой	До 12 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после покраски можно мыть с мягкими моющими средствами (раствор мыла, геля для душа или мытья посуды, шампуня). Возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.

Степень блеска

6
Gardner 60°

КЛАСС КМ1 ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



Только в сети магазинов Леруа Мерлен

Family Zone



Глубокоматовая краска для стен

- **Экологичная и безопасная**
- Маскирует мелкие неровности
- Выдерживает влажную уборку водой

Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для стен и потолков. Имеет низкое содержание летучих органических соединений (ЛОС менее 10 г/л*), почти не пахнет - идеальна для гостиных и спален. Абсолютно матовое покрытие визуально скрывает небольшие дефекты поверхности, надолго сохраняя красоту покрытия.
Не имеет резкого запаха. Обладает хорошей укрывистостью и выгодным расходом, легко наносится без разбрызгивания и потеков, быстро высыхает.

Область применения

Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью и умеренной эксплуатационной нагрузкой. Наносите на полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску, деревянные поверхности, ДВП. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.
Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски, загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux. Краску наносите в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5…+30 °С и влажности 40 ... 80%.

Разбавление

При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности, исходя из выбранного оборудования.


Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 62 %
Плотность	≈1,60 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2-4 часа
Расход на один слой	До 11 м²/л
Базы	BW
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после покраски можно протирать влажной тканью или губкой, смоченной водой. Не используйте моющие средства. Возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой.

Степень блеска

3
Gardner 60°

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

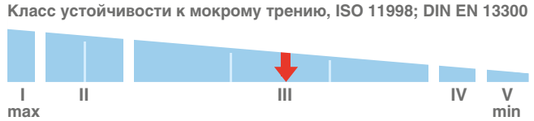

Упаковка



Только в сети магазинов Леруа Мерлен

*Допустимое значение VOC (летучих органических соединений) в водно-дисперсионных интерьерных красках составляет 30 г/л (ГОСТ Р 52491-2005 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. Общие технические условия»).

Acryl Matt



Глубокоматовая краска для стен и потолков

- **Скрывает небольшие дефекты поверхности**
- Образует эластичное покрытие
- Не изменяет цвет с течением времени
- Устойчива к мытью без применения моющих средств
- Не имеет резкого запаха

Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 55 %
Плотность	≈1,46 кг/л
Время до нанесения финишного слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2-4 часа
Расход	До 12 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5°С до +30°С в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью без применения моющих средств, возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Описание
Латексная краска для стен и потолков. Краска обладает отличной укрывистостью, экономично расходуется, легко наносится без разбрызгивания и потеков. Обладает всеми преимуществами акриловой краски: не имеет резкого запаха, образует эластичное покрытие, не изменяет цвет с течением времени. Образует глубокоматовое покрытие, позволяя скрыть небольшие дефекты поверхности.

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев. Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной влажностью, таких как спальни, гостиные, кабинеты, кладовки, гардеробные и т. п.
Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски, загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой **Dulux Bindo Base**. Краску рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

Степень блеска


2

Gardner 60°

KM1 — Класс пожарной опасности

READY TO SPRAY

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



Тестер Цвета



Матовая краска

- **80 популярных оттенков колеровки**
- Готов к применению
- Прост в использовании

Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Время до нанесения следующего слоя	2-4 часа
Время полного высыхания покрытия	4-6 часов
Расход	до 12 м²/л
Срок и условия хранения	3 года при температуре от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке

Описание
Простой в использовании тестер оснащён встроенным миниваликом, который наносит краску на стену точно так же, как и обычный валик. Вы сможете увидеть, как понравившийся цвет будет смотреться в Вашей комнате, прежде чем начнёте красить стены. Указанный номер оттенка на упаковке соответствует номеру оттенка по вееру Dulux.

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску, а также обычную бумагу.

Особенности применения
Тестер готов к использованию. Не требует разбавления. Используйте тестер на поверхности, которую вы планируете окрашивать - текстура и освещение влияют на восприятие цвета. Также можно выкрасить тестер на листе бумаги или картона – далее приложить к стене и оценить цвет при разном освещении.

Перед применением хорошо встряхните и снимите крышку. Удалите защитную фольгу из-под валика. Надавите на упаковку, чтобы выдавить краску на валик. Наносите краску под углом 45° к поверхности равномерным слоем. Нанесите второй слой при необходимости в течение 2-4 часов после нанесения предыдущего.

Степень блеска

5

Gardner 60°

Упаковка

30 мл

Палитра оттенков тестеров цвета Dulux

03 17YR 13/463 Puppet Patio	05 53YR 17/504 Orange Copper	01 47RR 33/395 Elegant Bubblegum	702 80YR 57/179 Queen Coral	602 20YY43/083 Scroll Beige	04 50YR 18/223 Soft Copper	905 89YY 80/039 Eternal Snowdrop
700 50YR 36/263 Cedar Shadow	06 20YY 34/700 Hot Mustard	601 10YY 65/285 Manchester Morn	609 70YY 73/288 Candle Glow	613 82YY 67/046 Awakening Feel	610 46YY 53/062 Pebble Sea	906 93YY 89/012 Wonderland White
51 90YR 54/440 Orange Cantaloupe	07 40YY 58/565 Swedish Green	603 39YY 71/413 Summer Feeling	606 60YY 79/367 Sparkler	600 27YY 77/042 Wash Out	704 81YR 85/004 Smokey Hint	907 04GY 87/028 Elegant Cotton
56 80GG 19/231 Peacock Fan	10 06GG 19/406 Marvelous Monster	55 70GY 38/330 Grassroots	13 50BB 08/171 Rich Navy	12 30BB 10/337 Jazz	300 10BG 38/119 Jasperware	908 90GG 83/011 Snowed In
09 30GY 21/429 Market Green	53 90YY 35/304 Napa Valley	612 88YY 71/380 Grecian Green	201 30BB 63/124 Quiet Blue	301 19BG 61/207 Shoreline	302 04BG 71/117 Gercian Sea	909 56BG 81/023 Chilly Morning
611 70YY 46/160 Thyme	08 77YY 52/604 Lime Jelly	501 10GY 71/180 Pastel Sage	202 29BB 75/065 Tailwind	305 90GB 72/100 Skier's Trail	303 30BG 56/045 Limoges Blue	910 02BB 81/030 Ski Adventure
57 90BG 17/090 Connecticut Blue	59 10RB 14/049 Art Deco	11 16GY 15/037 Spheric Winter	60 42RB 21/094 Plum Paste	101 50RB 34/153 Vineyard Passage	102 10RB 47/036 Cosmic Sea	911 17BB 79/028 Frosty Mist
02 70RR 16/116 Roseroot	58 03BB 17/015 Grey Cable	14 36RR 14/002 Plush Pewter	103 30RB 36/055 Velvet Glove	801 10RR 53/087 Suave Mauve	100 67RB 75/030 Galactic Mauve	912 10RB 83/012 Penguin Walk
50 60YR 20/117 Centre Court	54 52GY 24/050 Mouse Tail	52 02YY 22/055 Clay Oven	800 60RR 62/086 Fizzy Sherbet	901 90YR 81/058 Spring Moment	904 30YY 71/073 Prism White	502 90GY 46/056 Dust Day
608 10YY 41/175 Highland Plains	703 67YR 56/055 Nougat Walls	701 50YR 47/057 Grey Mauve	304 87BG 27/077 Brooding Storm	203 30BB 31/043 Chiseled Grey	200 10BB 55/065 Faded Denim	401 74GG 60/059 Rainy Sensation
607 24YY 63/200 Nutmeg Sensation	605 20YY 57/178 Classic Ivory	604 35YY 76/110 Mustard Sky	500 37GY38/050 Morning Pebble	402 50GG 40/064 Gravel Pit	403 49GG 52/001 Silky Stone	400 10GG 72/022 Chelsea Fog
900 93YR 86/030 Fluffy Clouds	902 30YY 83/026 Cloudy Sunday	903 65YY 90/062 Polar Heights				

Образцы цвета настолько близки к оригинальным тонам, насколько позволяют технические возможности печати. На окончательный цвет влияют освещение, тип поверхности, выбранная степень блеска краски. Перед колеровкой сверьте выбранные оттенки с веером Dulux.



Эмали

Master Lux Aqua



Полуглянцевая краска для мебели и радиаторов

- **Почти не пахнет при нанесении**
- **Образует эластичное покрытие, не растрескивается и не желтеет со временем**
- Термостойкость покрытия до 90°С
- Колеруется

Технические данные

Связующее	Дисперсия акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 51 %
Плотность	≈1,23 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания покрытия	12 часов
Расход на один слой	До 10 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5°С до +30°С в невскрытой заводской упаковке

Степень блеска

40

Gardner 60°

Упаковка

1 л 2,5 л

Описание

Водно-дисперсионная краска краска для радиаторов и мебели. Обладает хорошей адгезией и укрывистостью. Легко наносится без разбрызгивания, не образуя потеков, хорошо разравнивается, не оставляя следов от инструмента.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для окрашивания новых и ранее покрытых краской деревянных поверхностей, например, оконных рам, мебели, дверей, откосов. Пригодна для окрашивания загрунтованных металлических поверхностей, в частности, радиаторов отопления. Возможно нанесение на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.).

Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности: для черных металлов используйте антикоррозионный грунт **Hammerite Rust Beater**, для цветных металлов — **Hammerite Special Metal Primer**. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5°С до +30°С, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Максимальную прочность покрытие достигает через 14 дней после окрашивания. Рекомендуется избегать активную эксплуатацию в этот период. Не окрашивайте горячие радиаторы отопления.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется. Для окраски металлических поверхностей разбавление не требуется.

Распыление

Обычное распыление: не более 1 части воды на 10 частей краски — подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности, исходя из выбранного оборудования.

Master



PROF

Pigment PROF

Полуматовая краска универсального применения

- **Система Pigment PROF: отличная укрывистость и скорость работ**
- Образует эластичное покрытие, устойчивое к перепадам влажности и температуры внутри и снаружи помещения
- Термостойкость покрытия до 90 °С

Технические данные

Связующее	Алкидная смола
Разбавитель	Уайт-спирит Solve W
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 75 %
Плотность	≈1,44 кг/л
Термостойкость покрытия	90 °С
Время до нанесения следующего слоя	12 часов
Время полного высыхания покрытия	16–24 часа
Расход на один слой	До 12 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5°С до +30°С в невскрытой заводской упаковке

Степень блеска

30

Gardner 60°

Упаковка

1 л 2,5 л 10 л

Описание

Полуматовая краска универсального применения обладает высокой адгезией к металлу и выдерживает продолжительное температурное воздействие, идеально подходит для окрашивания радиаторов отопления и иных металлических поверхностей. Образует долговечное атмосферостойкое покрытие. Придает поверхности грязе- и водоотталкивающие свойства. Легко наносится, не образуя потеков.

Область применения

Для внутренних и наружных работ. Подходит для окрашивания деревянных и металлических поверхностей при наружных и внутренних работах. Возможно также нанесение на бетонные поверхности при внутренних работах. Рекомендуется для окраски окон, дверей, мебели, радиаторов отопления, труб, откосов.

Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Для металлических поверхностей из черного металла используйте специальный антикоррозийный грунт **Hammerite №1 Rust beater**, для цветных металлов **Hammerite Special Metals Primer**, для наружных работ по деревянным поверхностям **Pinotex Base**. Максимальную прочность покрытие достигает через 14 дней после окрашивания. Рекомендуется избегать активной эксплуатации в этот период. Не окрашивайте горячие радиаторы отопления.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя краску разбавить в соотношении не более 1 части уайт-спирита на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление

Не рекомендуется из соображений безопасности здоровья и охраны окружающей среды. В случае невозможности наносить покрытие другим способом необходимо позаботиться об охране окружающей среды и средствах индивидуальной защиты. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности, исходя из выбранного оборудования.

Мебель и Дерево



ПОДХОДИТ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДЕТСКИХ ИГРУШЕК

Матовая краска для дерева, ЛДСП, МДФ

- **Защита от пятен**
- Устойчива к царапинам и сколам
- Моющаяся
- Водная основа, без запаха
- 2 в 1: грунт + краска, не требует грунта на новых и ранее окрашенных материалах

Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Сухой остаток (масс)	≈ 53 %
Плотность	≈1,3 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания покрытия	12 часов
Расход на один слой	До 12 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	3 года при температуре от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Влажную уборку окрашенной поверхности начинайте не ранее 14 дней после окрашивания. Покрытие выдерживает интенсивную влажную уборку с мягкими моющими средствами (раствор мыла, шампуня, геля для душа), не рекомендуется использовать абразивные материалы. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Степень блеска

10

Gardner 60°

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



Описание

Высококачественная матовая краска на водной основе для мебели. Прочное и эластичное покрытие устойчиво к царапинам и сколам, не меняет цвет со временем. Покрытие грязеотталкивающее, устойчиво к мытью. Украшает мебель сдержанным блеском, на котором практически не заметны отпечатки пальцев. Краска легко наносится, отлично разравнивается, образуя гладкую поверхность.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на новые и ранее окрашенные деревянные поверхности, ЛДСП, ДСП, МДФ, а также лакированную древесину. Подходит для деревянных детских игрушек, деревянной мебели. Также может использоваться для минеральных поверхностей. Не подходит для окрашивания горизонтальных поверхностей, таких как пол, кухонные столешницы, плитка.

Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

При необходимости произвести подготовку поверхности: очистить от грязи, пыли, жира, отслаивающихся частей старого покрытия. Гладкие высокоглянцевые поверхности рекомендуется предварительно зашкурить и обезжирить для улучшения адгезии. Перед применением тщательно перемешайте краску. Наносите в 2-3 слоя при температуре воздуха и поверхности +5…+30 °С и относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Используйте кисть из синтетической щетины, валик для водно-дисперсионных интерьерных красок. Для больших вертикальных поверхностей используйте валик. Для окрашивания ярких поверхностей может понадобиться нанесение третьего слоя. Максимальную прочность покрытие достигает через 14 дней после окрашивания. Необходимо избегать активной эксплуатации в этот период, а также не подвергать мытью.

Разбавление

Не требуется.

Полы и Лестницы



Полуглянцевая краска для дерева, ламината, паркета, плитки и бетона

- **Высокая прочность**
- Устойчива к ударам
- Моющаяся
- Водная основа, без запаха
- 2 в 1: грунт + краска, не требует грунта на новых и ранее окрашенных материалах

Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Сухой остаток (масс)	≈ 51 %
Плотность	≈1,25 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	4-6 часов
Время полного высыхания покрытия	12 часов
Расход на один слой	До 12 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	3 года при температуре от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Влажную уборку окрашенной поверхности начинайте не ранее 14 дней после окрашивания. Покрытие выдерживает интенсивную влажную уборку с мягкими моющими средствами (раствор мыла, шампуня, геля для душа), не рекомендуется использовать абразивные материалы. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Степень блеска

40

Gardner 60°

КЛАСС ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ KM1

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



Описание

Высококачественная полуглянцевая краска на водной основе для пола. Сверхпрочное износостойкое покрытие устойчиво к ударам, загрязнениям и мытью. Без труда превращает старый пол в новый. Не требует грунта на новых и ранее окрашенных материалах. Краска легко наносится, отлично разравнивается, образуя ровную поверхность.

Область применения

Для внутренних работ в условиях умеренной механической нагрузки. Подходит для нанесения на деревянные и бетонные полы, напольную плитку, керамогранит, ламинат, паркет, лакированную и ранее окрашенную древесину. Может применяться для окрашивания теплых полов, выдерживает продолжительное воздействие температуры до 50 °С.

Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

При необходимости произвести подготовку поверхности: очистить от грязи, пыли, жира, отслаивающихся частей старого покрытия. Гладкие высокоглянцевые поверхности рекомендуется предварительно зашкурить и обезжирить для улучшения адгезии. Перед применением тщательно перемешайте краску. Наносите в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5…+30 °С и относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Используйте кисть из синтетической щетины, валик для водно-дисперсионных интерьерных красок. Для ярких или пористых поверхностей можно нанести третий слой. Максимальной прочности покрытие достигает через 14 дней после окрашивания. Необходимо избегать активной эксплуатации в этот период, а также не подвергать мытью.

Разбавление

Не требуется.

Окна и Двери




Полуматовая краска для дерева, пластика, лакированной поверхности

- **Стойкий цвет**
- Долговечная
- Отталкивает воду и грязь
- Водная основа, без запаха
- 2 в 1: грунт + краска, не требует грунта на новых и ранее окрашенных материалах

Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Сухой остаток (масс)	≈ 50 %
Плотность	≈1,25 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания покрытия	12 часов
Расход на один слой	До 12 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	3 года при температуре от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Влажную уборку окрашенной поверхности начинайте не ранее 10 дней после окрашивания. Покрытие выдерживает интенсивную влажную уборку с мягкими моющими средствами (раствор мыла, шампуня, геля для душа), не рекомендуется использовать абразивные материалы. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.


Степень блеска



Gardner 60°



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



Описание

Высококачественная полуматовая краска на водной основе для окон и дверей. Прочное и долговечное покрытие устойчиво к УФ-излучению, не меняет цвет со временем. Эластичное покрытие : выдерживает перепады влажности и температуры внутри и снаружи помещения. Окрашенные поверхности не слипаются после высыхания. Не требует грунта на новых и ранее окрашенных материалах. Краска легко наносится, отлично разравнивается, образуя ровную поверхность.

Область применения

Для внутренних и наружных работ. Подходит для нанесения на новые и ранее окрашенные и лакированные деревянные поверхности, ДСП, ПВХ и предварительно загрунтованный металл. Также может использоваться для минеральных поверхностей, откосов.
Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

При необходимости произвести подготовку поверхности: очистить от грязи, пыли, жира, отслаивающихся частей старого покрытия. Гладкие высокоглянцевые поверхности рекомендуется предварительно зашкурить и обезжирить для улучшения адгезии. Перед применением тщательно перемешайте краску. Наносите в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5…+30 °С и относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Используйте кисть из синтетической щетины, валик для водно-дисперсионных интерьерных красок. Для больших вертикальных поверхностей используйте валик. Максимальную прочность покрытие достигает через 10 дней после окрашивания. Необходимо избегать активной эксплуатации в этот период, а также не подвергать мытью.

Разбавление

Не требуется.



Лаки

Diamond Glaze

Две степени блеска: полуматовый (45) и глянцевый (80)



Паркетный лак

- **Технология Diamond — экологичность и алмазная прочность покрытия**
- Образует покрытие в 10 раз прочнее аналогов
- Не растрескивается, не отслаивается
- Самый выгодный расход — до 20 м²/л
- Выдерживает регулярное мытье с применением моющих средств

Технические данные

Связующее	Акрил-уретановый сополимер
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, короткошерстный валик, аппликатор для лакировки пола
Сухой остаток (масс)	≈ 30 %
Плотность	≈1,1 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Цвет	Бесцветный
Расход на один слой	До 20 м²/л
Срок и условия хранения	5 лет при t° от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке

Степень блеска



Gardner 60°

Описание

Лак на водной основе изготовлен по технологии **Diamond**, обеспечивающей в 10 раз большую прочность образующегося покрытия великолепные декоративные свойства, по сравнению с аналогичными продуктами. Образует прочное, устойчивое к абразивному износу покрытие, при минимальной толщине лаковой пленки, подчеркивает естественную красоту древесины. Лакированная поверхность устойчива к большинству бытовых химикатов, спиртам и горячей воде. Легко наносится, хорошо разравнивается, почти не пахнет.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для лакирования деревянных и паркетных полов, а также поверхностей из ДСП, ДВП, пробковых поверхностей в помещениях с умеренной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой (спальни, гостиные, холлы, коридоры, лестницы, приемные и т. п.) Не подходит для ламинированных поверхностей.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать, не допуская образования пузырьков воздуха. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два-три слоя при температуре от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. В качестве первого (грунтовочного) слоя рекомендуется использовать только глянцевый лак. При нанесении на больших площадях из-за быстрого высыхания лака необходимо соблюдать технологию «мокрого края». Максимальную прочность и износостойкость лаковое покрытие достигает через 10-14 дней после нанесения. Рекомендуется избегать активной эксплуатации в этот период.

Разбавление

Разбавление не требуется. После длительного хранения допускается добавить незначительное количество воды (примерно 50 г на 2,5 л) и тщательно перемешать.

Упаковка





Фасадные продукты

Diamond Фасадная гладкая



до 25 лет долговечности

ЛИСТОК ЖИЗНИ ЭКОМАРКИРОВКА

Матовая краска для минеральных и деревянных поверхностей

Экологичность водной краски и прочность алкидного покрытия. Технология Diamond многократно увеличивает износостойкость окрашенной поверхности

- **Гарантия срока службы до 25 лет***
- **Защита от солнца, влаги и грибка**
- Испытана в экстремальных условиях от -50 °С до +50 °С **
- Образует дышащее покрытие
- Устойчива к выцветанию

Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки от плесени и водорослей
Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 61 %
Плотность	≈1,39 кг/л
Водопроницаемость	0,08 кг/(м²·ч$^{1/2}$), 3 класс
Паропроницаемость	224,0 г/(м²·день),1 класс
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход на один слой	До 16 м²/л
Базы	BW, BM, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	4 года при t° от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Очистку покрытия при необходимости производить не ранее чем через месяц после покраски, промывкой водой под давлением без применения моющих средств.

Степень блеска

7

Gardner 60°

READY TO SPRAY

Описание

Матовая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки минеральных и деревянных фасадных поверхностей, максимально укрывистая, с нейтральных запахом. Краска создана по технологии "Алмазная прочность". Это точно подобранный баланс минеральных наполнителей и эластичного связующего, который формирует долговечное и суперстойкое покрытие.
Благодаря оптимальному сочетанию паропроницаемости и водостойкости образует "дышащее" покрытие, защищает поверхность от проникновения влаги и пропускает пар изнутри. Активные добавки защищают от грибка и водорослей, а стойкие к выгоранию пигменты сохраняют цвет на долгие годы. Эластичное покрытие устойчиво к образованию микротрещин. Краска легко наносится, не образует потеков.

Область применения

Для наружных работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич, каменная кладка), а также деревянные поверхности. Рекомендуется для окрашивания фасадов жилых и общественных зданий в любых климатических зонах.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой минеральной поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность глубоко проникающей грунтовкой Dulux. Для обеспечения долговечности деревянной поверхности предварительно произведите подготовку при помощи грунтовочной краски Dulux Domus или иного кроющего алкидного грунта. Краску рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5…+30 °С и влажности воздуха от 40 до 80%.
Заданный уровень атмосферостойкости покрытие достигает через 10-12 дней после нанесения.
При окрашивании фактурных покрытий, декоративных штукатурок наносите краску тонкими слоями.

Разбавление

Для всех слоев — не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

Упаковка

1 л | 2,5 л | 5 л | 10 л

* Подтверждено ООО НПО «Лакокраспокрытие» на минеральных поверхностях в условиях умеренного климата
** Подтверждено ИЦ «Росхимтест»

Bindo Facade



до 20 лет защиты

ЛИСТОК ЖИЗНИ ЭКОМАРКИРОВКА

Глубокоматовая краска для минеральных фасадов и цоколей

Краски Bindo – это высокий профессиональный уровень отделки: качество, удобство и скорость. Увеличенное содержание белого пигмента повышает укрывистость и сокращает расход.

- **Срок службы покрытия до 20 лет***
- Атмосферостойкая и паропроницаемая
- Усиленная защита от высолов
- Образует «дыщащее» покрытие
- Надежная защита от плесени и водорослей

Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против плесени и водорослей
Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 60 %
Плотность	≈1,5 кг/л
Водопроницаемость	0.25 кг/(м²·ч$^{1/2}$), 2 класс
Паропроницаемость	185,5 г/(м²·день), 1 класс
Время до нанесения следующего слоя	1-2 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход на один слой	До 14 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	4 года при t° от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Очистку покрытия при необходимости производить не ранее чем через месяц после покраски, промывкой водой под давлением без применения моющих средств.

Степень блеска

4

Gardner 60°

READY TO SPRAY

Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки минеральных фасадных поверхностей и цоколей. Препятствует появлению соли на окрашенной поверхности. Надежно защищает поверхность от проникновения влаги и в то же время пропускает пар изнутри, позволяя покрытию "дышать". Образует абсолютно матовую поверхность, устойчивую к атмосферным осадкам и загрязнениям. Обеспечивает надежную защиту от появления плесени и водорослей. Тиксотропная: наносится без брызг и потеков, легко разравнивается; с нейтральным запахом.

Область применения

Для наружных работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич, каменная кладка). Идеально подходит для цоколей. Рекомендуется для окрашивания фасадов жилых и общественных зданий в любых климатических зонах.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Краску рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5…+30 °С и влажности воздуха от 40 до 80%.
Заданный уровень атмосферостойкости покрытие достигает через 10-12 дней после нанесения. При окрашивании фактурных покрытий, декоративных штукатурок наносите краску тонкими слоями.

Разбавление

Для всех слоев - не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

Упаковка

2,5 л | 9 л

* Подтверждено ООО НПО «Лакокраспокрытие».

Domus Aqua



Полуматовая краска для деревянных фасадов

- **Защита деревянного фасада до 15 лет***
- **Образует атмосферостойкое покрытие повышенной эластичности**
- **Содержит деревозащитный компонент, защищает от плесени и водорослей**
- Придает поверхности грязе- и водоотталкивающие свойства
- Практически не пахнет при нанесении
- Быстро высыхает (4–6 часов)

Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против плесени и водорослей
Связующее	Дисперсия акрилового полимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 41 %
Плотность	≈1,3 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания покрытия	4–6 часов
Расход на один слой	До 13 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке

Степень блеска

20

Gardner 60°

Описание
Полуматовая водно-дисперсионная краска для деревянных фасадов образует эластичную пленку на поверхности, устойчивую к воздействию атмосферных осадков, ультрафиолета, перепадам влажности и температур. Обладает хорошей адгезией к поверхности и укрывистостью. Легко наносится, не образуя потеков, почти не пахнет.

Область применения
Для наружных работ. Подходит для окрашивания новых, а также ранее окрашенных поверхностей из пиленой и строганой древесины, таких, как бревна, брус, доски, планки, фурнитура. Рекомендуется для окраски стен деревянных фасадов, беседок, заборов, окон, дверей, флагштоков. Возможно нанесение на металлические и бетонные поверхности при условии соответствующей подготовки поверхности к окрашиванию.

Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности при помощи грунтовочной краски **Dulux Domus Base.** Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%.
Заданный уровень атмосферостойкости покрытие достигает через 10-12 дней после нанесения.

Разбавление
Для нанесения кистью и валиком разбавление не требуется.

Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски — подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности, исходя из выбранного оборудования.

Упаковка

1 л | 2,5 л | 10 л

* подтверждено ООО НПО "Лакокраспокрытие"

Domus



Полуглянцевая краска для деревянных фасадов

- **Образует атмосферостойкое покрытие повышенной эластичности**
- **Содержит деревозащитный компонент, защищает от плесени и водорослей**
- Придает поверхности грязе- и водоотталкивающие свойства

Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против плесени и водорослей
Связующее	Алкидная смола, натуральное масло
Разбавитель	Уайт-спирит Solve W
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Сухой остаток (масс)	≈ 72 %
Плотность	≈1,24 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	24 часа
Время полного высыхания покрытия	48 часов
Расход на один слой	До 13 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке

Степень блеска

45

Gardner 60°

Описание
Полуглянцевая масляно-алкидная краска для деревянных фасадов образует эластичную пленку на поверхности, устойчивую к воздействию атмосферных осадков, ультрафиолета, перепадам влажности и температур. Обладает хорошей адгезией к поверхности и укрывистостью. Легко наносится, не образуя потеков, не обладает резким запахом.

Область применения
Для наружных работ. Подходит для окрашивания новых, а также ранее покрытых масляными и алкидными красками поверхностей из пиленой и строганой древесины. Рекомендуется для окрашивания деревянных фасадов, оконных рам, дверей, планок, флагштоков, беседок, заборов и др.

Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности при помощи грунтовочной краски **Dulux Domus Base.** Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%.
Заданный уровень атмосферостойкости покрытие достигает через 10-12 дней после нанесения.

Разбавление
Разбавление не требуется.

Распыление
Не рекомендуется из соображений безопасности здоровья и охраны окружающей среды. В случае невозможности наносить покрытие другим способом, необходимо позаботиться об охране окружающей среды и средствах индивидуальной защиты.
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части уайт-спирита на 10 частей краски — подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности, исходя из выбранного оборудования.

Упаковка

1 л | 2,5 л | 10 л

Dulux Classic Colour фасадная



Матовая краска для минеральных фасадов

- **Атмосферостойкая**
- **Срок службы покрытия до 12 лет ***
- Защита от плесени и водорослей
- Содержит силиконовые добавки

Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против плесени и водорослей, силиконовые добавки
Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 62%
Плотность	≈1,5 кг/л
Водопроницаемость	0,5 кг/(м²*ч$^{1/2}$), 2 класс
Паропроницаемость	400,0 г/ (м²*день), 1 класс
Время до нанесения следующего слоя	1-2 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход	До 12 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5°С до +30°С в невскрытой заводской упаковке

Степень блеска

5

Gardner 60°

Упаковка

1 л | 2,5 л | 5 л | 10 л

Описание

Матовая акриловая краска для минеральных фасадных поверхностей. Образует гладкое атмосферостойкое покрытие, сохраняет декоративные и защитные свойства на срок до 12 лет*. Обладает отличной паропроницаемостью, позволяя покрытию "дышать". Силиконовые добавки в составе дополнительно защищают покрытие от влаги и грязи. Состав краски обеспечивает ее устойчивость к УФ-излучению, за счет чего покрытие не выгорает, надолго сохраняет яркость и насыщенность. Активные добавки защищают поверхность от грибка и водорослей. Не имеет резкого запаха, обладает отличной укрывистостью, экономично расходуется, легко наносится без разбрызгивания и потеков.

Область применения

Для наружных работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (штукатурка, бетон, пенобетон, кирпич и т. п.), каменную кладку. Рекомендуется для окраски окрашивания фасадов жилых и общественных зданий в любых климатических зонах.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности не ниже +5°С и не выше +30°С, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность фасадной грунтовкой глубокого проникновения. Заданный уровень атмосферостойкости покрытие достигает через 10-12 дней после окрашивания.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя добавьте не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски – подходит для большинства оборудования.

Только в сети магазинов Леруа Мерлен

* подтверждено ИЦ "Росхимтест"



Подготовка поверхности

Domus Base



Грунтовочная краска для деревянных поверхностей

- **Содержит активные деревозащитные добавки против плесени, синевы и гнили**
- Глубоко проникает вглубь древесины
- Обеспечивает поверхности устойчивость к влаге
- Экономит расход финишного покрытия Dulux Domus и Dulux Domus Aqua

Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против плесени и водорослей
Связующее	Натуральное масло / алкидная смола
Разбавитель	Уайт-спирит Solve W
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Сухой остаток (масс)	≈ 48 %
Плотность	≈1,2 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	16 часов
Цвет	Белый Не подлежит колеровке
Расход на один слой	До 10 м²/л
Срок и условия хранения	3 года при температуре от +5°С до +30°С в невскрытой заводской упаковке

Описание
Белая масляно-алкидная грунтовочная краска для деревянных поверхностей содержит антисептики, которые защищают древесину от поражений грибковыми микроорганизмами. Обладает отличной адгезией к деревянной поверхности и хорошей укрывистостью, что помогает скрыть небольшие дефекты поверхности. Блокирует появление смолы на поверхности. Легко наносится.

Область применения
Для наружных работ. Подходит для грунтования новых, а также ранее окрашенных масляными и алкидными красками поверхностей из пиленой и строганой древесины перед их финишной окраской красками **Domus**. Подходит для обработки деревянных фасадов, заборов, флагштоков, дверей, окон и т. д.

Особенности применения
Перед использованием тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в один слой при температуре воздуха и поверхности не ниже +5 °С и не выше +30 °С и относительной влажности от 40 до 80%..

Разбавление
Разбавление не требуется.

Распыление
Не рекомендуется из соображений безопасности здоровья и охраны окружающей среды. В случае невозможности наносить покрытие другим способом, необходимо позаботиться об охране окружающей среды и средствах индивидуальной защиты.
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части растворителя **Solve W** на 10 частей краски. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности, исходя из выбранного оборудования.

Упаковка



Bindo Base



fresh air

Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ

Bindo - это высокий профессиональный уровень отделки: качество, удобство и скорость. Грунтовка Bindo Base создана для идеального сочетания со шпатлевкой и красками серии Bindo Professional.

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих органических соединений в 3 и более раз ниже, чем европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/EC).

- **Укрепляет основание**
- Улучшает адгезию
- Сокращает расход финишного материала
- Увеличивает срок службы покрытия

Технические данные

Связующее	Дисперсия акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Сухой остаток (масс)	≈ 10 %
Плотность	≈1,00 кг/л
Время до нанесения последующего слоя краски	2 часа
Расход	8–20 м²/л, в зависимости от впитывающих свойств поверхности
Срок и условия хранения	3 года при температуре от +5°С до +30°С в невскрытой заводской упаковке

Описание
Универсальная концентрированная грунтовка глубокого проникновения на водной основе. Обладает высокой порозаполняющей способностью и отличными связывающими свойствами. Рекомендуется для пропитки и укрепления пористых, непрочных, сильно впитывающих и мелящих поверхностей как внутри, так и снаружи помещений. Улучшает сцепление между поверхностью и наносимым лакокрасочным покрытием, обеспечивает равномерность нанесения финишного материала и его долговечность. Наряду с финишной шпатлевкой **Dulux Professional Bindo Filler** и водно-дисперсионными красками **Dulux Professional Bindo** входит в систему покрытий **Dulux Professional**.

Область применения
Для наружных и внутренних работ. Рекомендуется для нанесения на просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), а также гипсокартон, предварительно подготовленные ранее, окрашенные поверхности.
Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения
Поверхность должна быть чистой, сухой и структурно целой. Наносить в один слой кистью или валиком при температуре окружающей среды от +5 °С до +30 °С и относительной влажности от 40 до 80%. Возможно нанесение методом распыления.

Разбавление
Концентрат, для поверхностей со слабой или средней впитывающей способностью необходимо разбавление водой в пропорции 1:1. Для сильно впитывающих поверхностей разбавление не рекомендуется.

Распыление
Ограничений по использованию оборудования нет. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности, исходя из выбранного оборудования.

Упаковка



Bindo Filler



Финишная шпатлевка под покраску и обои

BINDO – это высокий профессиональный уровень отделки: качество, удобство и скорость. Уникальная пластичная консистенция шпатлевки позволяет нанести материал с минимальными усилиями.

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих органических соединений в 3 и более раз ниже, чем европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/EC).

- **Белоснежная**
- Гладкая и прочная
- Легко наносится и шлифуется
- Не растрескивается при высыхании, практически не имеет усадки

Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Шпатель
Сухой остаток (масс)	≈ 73 %
Плотность	≈1,75 кг/л
Время высыхания для шлифования	2-4 часа
Для нанесения следующего слоя шпатлевки	12 часов
Для нанесения грунтовки, краски, обоев	12 часов
Расход	1 м²/л при толщине слоя 1 мм
Базы	Белая, доступна колеровка
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке

Описание

Готовая к применению финишная шпатлевка для стен и потолков. Идеально подходит как для шпатлевания больших площадей, так и для заделывания трещин и швов в сухих помещениях. Рекомендуется под окраску водно-дисперсионными красками и под обои. Легко наносится, разравнивается и шлифуется, идеально выравнивая поверхность. Отлично сочетается с интерьерными красками Dulux.

Доступна колеровка. Возможность колеровки предусмотрена прежде всего с целью сокращения расхода краски до 30%, что особенно актуально при окрашивании в насыщенные оттенки. Повторное воспроизведение цвета не гарантируется. Шпатлевка также может использоваться в неколерованном виде. Белоснежное покрытие минимизирует расход краски белых и пастельных тонов.

Область применения

Для ремонтной отделки и финишного выравнивания стен и потолков в сухих помещениях. Применяется как для заполнения небольших неровностей, трещин и швов, так и для сплошного шпатлевания гипсовых, гипсокартонных плит, бетонных, пенобетонных, газобетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей под покраску или оклеивание обоями.
Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Сильно впитывающие участки перед шпатлеванием загрунтуйте грунтовкой глубокого проникновения Dulux.

Шпатлевка готова к применению. Наносите шпателем в несколько слоев при температуре воздуха и поверхности +5…+30 °С и влажности 40 ... 80%. Рекомендуемая толщина слоев - 1-3 мм, суммарная толщина всех слоев - не более 5 мм. После полного высыхания поверхность необходимо отшлифовать, удалить пыль.

Разбавление

Для частичного шпатлевания разбавление не требуется. Для сплошного - добавить до 5 % воды по объему.

Упаковка 1,5 кг · 5 кг · 15 кг

Maxi



Шпатлевка финишная под покраску и обои

Уникальная пластичная консистенция позволяет нанести материал с минимальными усилиями.

- **Гладкая**
- Прочная, не растрескивается
- Слой до 3 мм
- Для сухих помещений

Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Шпатель
Сухой остаток (масс)	≈ 72 %
Плотность	≈1,74 кг/л
Время высыхания до шлифования	2-4 часа
Время высыхания до нанесения следующего слоя шпатлевки	12 часов
Время высыхания до нанесения грунтовки, краски, обоев	12 часов
Цвет	Белый
Расход на один слой	До 1 м²/л при толщине слоя 1 мм
Срок и условия хранения	1 год при температуре от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке

Описание

Готовая к применению финишная шпатлевка для стен и потолков. Идеально подходит как для шпатлевания больших площадей, так и для заделывания трещин и швов в сухих помещениях. Рекомендуется под окраску водно-дисперсионными красками и под обои. Легко наносится и разравнивается, образует гладкую прочную поверхность; не растрескивается при высыхании, практически не имеет усадки. Супербелое покрытие минимизирует расход краски светлых оттенков. Отлично сочетается с водно-дисперсионными красками Dulux.

Область применения

Для ремонтной отделки и финишного выравнивания стен и потолков в сухих помещениях. Применяется как для заполнения небольших неровностей, трещин и швов, так и для сплошного шпатлевания гипсовых, гипсокартонных плит, бетонных, пенобетонных, газобетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей под покраску или оклеивание обоями.
Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Готова к применению. Наносите шпателем в несколько слоев при температуре воздуха и поверхности +5…+30 °С и влажности 40 ... 80%. Рекомендуемая толщина слоев - 1-3 мм, суммарная толщина всех слоев - до 5 мм. После полного высыхания поверхность необходимо отшлифовать, удалить пыль.

Разбавление

Для частичного шпатлевания разбавление не требуется. Для сплошного - добавить до 5 % воды по объему.

Упаковка 1,5 кг · 5 кг · 15 кг

Только в сети магазинов Леруа Мерлен

Super Grip Primer



Специализированная грунтовка (грунтовочная краска) для сложных поверхностей

- **Высокая адгезия к непористым поверхностям (пластик, стекло и т. д.)**
- Надежное и долговечное сцепление
- Обладает отличной укрывистостью
- Экономична, расход до 18 м²/л
- Цвет белый
- Не имеет резкого запаха

Технические данные

Связующее	Сополимерная эмульсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 37 %
Плотность	≈1,19 кг/л
Цвет	Белый Не подлежит колеровке
Время до нанесения финишного слоя	4–6 часов
Время полного высыхания покрытия	6 часов
Расход	До 18 м²/л, в зависимости от впитывающих свойств поверхности
Срок и условия хранения	5 лет при температуре от +5°С до +30°С в невскрытой заводской упаковке

Описание
Специализированная высокотехнологичная грунтовка (грунтовочная краска), созданная по уникальной технологии Super Grip, для подготовки к последующей окраске сложных поверхностей, практически не имеющих адгезии. Обладает великолепной укрывистостью и экономичным расходом. Незаменима при декорировании таких предметов как холодильники, кондиционеры, пластиковые окна и т. д.

Область применения
Для внутренних и наружных работ. Предназначена для нанесения на сложные поверхности со слабой адгезией: керамическая плитка, меламиновые покрытия, стекло, анодированный алюминий, порошковые покрытия, оцинкованная сталь, пластиковые поверхности и т. д.

Особенности применения
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Ламинированные, меламиновые поверхности и поверхности, окрашенные порошковыми красками, необходимо слегка обработать наждачной бумагой для придания им шероховатости.

Разбавление
Для нанесения кистью или валиком разбавление не требуется. Наносить в один слой.

Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол факела распыла 65°.

Упаковка 1 л 2,5 л

Stain Block Primer



Специализированная укрепляющая грунтовка (грунтовочная краска) для блокировки старых пятен

- **Технология Stain Block блокирует и предотвращает появление старых пятен**
- Укрепляет поверхность
- Обладает отличной укрывистостью
- Экономична, расход до 14 м²/л
- Цвет белый
- Не имеет резкого запаха

Технические данные

Связующее	Сополимерная эмульсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Сухой остаток (масс)	≈ 43 %
Плотность	≈1,26 кг/л
Цвет	Белый
Время до нанесения финишного слоя	6–8 часов
Время полного высыхания покрытия	8 часов
Расход	До 14 м²/л, в зависимости от впитывающих свойств поверхности
Срок и условия хранения	5 лет при температуре от +5°С до +30°С в невскрытой заводской упаковке

Описание
Специализированная укрепляющая грунтовка (грунтовочная краска) для стен и потолков, созданная по уникальной технологии Stain Block, блокирует и предотвращает появление пятен от протечек, следов от пожара, выведения грибка или плесени, копоти, чернил, табачного дыма и т. д. Хорошо грунтует и укрепляет осыпающиеся и рыхлые участки поверхности. Идеальна для перекрашивания поверхности.

Область применения
Для внутренних работ. Предназначена для нанесения на непрочные, осыпающиеся и рыхлые участки минеральных поверхностей: штукатурка, кирпич, бетон и т. д., а также на поверхности, ранее покрытые клеевыми составами и известковыми покрытиями.

Особенности применения
Перед нанесением грунтовки обработайте зараженную грибком или плесенью поверхность фунгицидной смывкой **Dulux Trade Weathershield Multi-Surface Fungicidal Wash**. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Перед грунтованием удалите отслаивающиеся участки поверхности. Наносить в один слой кистью или валиком.

Разбавление
Для нанесения кистью или валиком разбавление не требуется.

Распыление
Не рекомендуется.

Упаковка 1 л 2,5 л

Weathershield Multi-Surface Fungicidal Wash



Концентрированный грунтовочный биозащитный раствор

- **Проникает глубоко в поры поверхности, полностью уничтожая грибок и плесень**
- Защищает поверхность на продолжительное время
- Концентрат, возможно разбавление
- Для внутренних и наружных работ
- Для любых минеральных и деревянных поверхностей

Технические данные

Активные вещества	Антисептики
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Плотность	≈1,00 кг/л
Цвет	Бесцветный
Время до нанесения финишного слоя	24 часа
Время полного высыхания покрытия	24 часа
Расход	20–25 м²/л, в зависимости от впитывающих свойств поверхности
Срок и условия хранения	5 лет при t° от +5 °C до +30 °C вдали от источников излучения и нагревательных приборов

Описание
Концентрированный грунтовочный биозащитный раствор для обработки поверхностей, зараженных плесенью, гнилью, грибком, мхом, лишайником или водорослями. Глубоко проникает в поры поверхности, уничтожая споры биологических образований. Предотвращает их повторное появление, может применяться в качестве превентивной меры защиты поверхности.

Область применения
Для внутренних и наружных работ. Предназначен для обработки деревянных, каменных, оштукатуренных и других минеральных поверхностей, пораженных грибком, плесенью и т. д. Рекомендуется для обработки новых поверхностей в местах возможного заражения.

Особенности применения
Нанесите раствор кистью или валиком на зараженную поверхность. Через сутки после нанесения удалите остатки грибка, плесени и т. д. при помощи грубой ткани, шпателя или наждачной шкурки. Промойте поверхность водой. После высыхания поверхность рекомендуется обработать специализированной грунтовкой **Dulux Trade Stain Block Plus**.

Внимание: при проведении фасадных работ рекомендуется нанести концентрированный раствор на цоколь здания (высота до 1 метра от земли), т. к. он подвергается наибольшим нагрузкам.

Разбавление
Концентрат, допускается разбавление в пропорции 1:1. При сильном поражении поверхности разбавление не рекомендуется.

Распыление
Не рекомендуется.

Упаковка



Solve W



Синтетический разбавитель для лаков и красок

- Обладает хорошими чистящими свойствами. Подходит для применения в качестве очистителя поверхности перед окрашиванием, а также для очистки инструмента
- Эффективен для разбавления красок на органическом растворителе

Технические данные

Плотность	≈ 0,7–0,8 кг/л
t° вспышки	40 °C
Ограничения	БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ
Цвет	Бесцветная, прозрачная жидкость
Срок и условия хранения	5 лет при t° от +5 °C до +30 °C

Описание
Синтетический разбавитель для лаков и красок. Эффективен для разбавления лаков и красок на основе органического растворителя. Обладает хорошими чистящими свойствами. Не имеет резкого запаха.

Область применения
Предназначен для разбавления красок **Dulux** на основе органического растворителя. Обладает хорошими чистящими свойствами, подходит для очистки малярного инструмента. Эффективен для разбавления красок.

Особенности применения
При разбавлении красок или лаков соблюдать инструкцию по применению. Смешать с подобранным материалом в рекомендованной пропорции перед непосредственным применением. При очистке инструмента освободить инструмент от излишков используемого материала. Налить растворитель в металлическую емкость. Тщательно промыть инструмент в растворителе. Чтобы инструмент оставался пригодным для дальнейшего использования более длительный период времени, вымойте его в мыльном растворе.

Упаковка



Карта применения продуктов Dulux

	Интерьерные продукты																														
	Diamond	Diamond Extra Matt	Diamond max protect	Vinyl Extra Matt	Velvet Supermatt	Super Strong	BINDO Expert	BINDO 2	BINDO 3	BINDO 7	BINDO 20	BINDO 40	Ultra Resist Гостиные и Офисы	Ultra Resist Для Детской	Ultra Resist Кухня и Ванная	Dulux Easy	Dulux для стен и потолков	Acryl Matt	Ослепительно Белая	3D white	Classic Colour интерьерная	Classic Colour для обоев	Family Zone	MASTER LUX AQUA	Мебель и дерево	Пол и лестницы	Окна и Двери
Минеральные поверхности																															
Стены в помещениях с нормальной влажностью	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
Стены в помещениях с повышенной влажностью											•	•			•																
Потолок в помещениях с нормальной влажностью	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
Потолок в помещениях с повышенной влажностью											•	•			•																
Деревянные поверхности																															
Деревянные стены	•	•	•				•	•			•	•	•	•	•		•			•	•										
Деревянная мебель																								•	•						
Детские игрушки																								•							
Оконные рамы																										•					
Двери																								•		•					
Пол, плинтус																									•						
Металлические поверхности																															
Радиатор отопления																								•							
Металл внутри помещения																								•							
Другие поверхности																															
Гипсокартон	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
Обои	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
ПВХ																										•					

Карта применения продуктов Dulux

	Фасадные продукты					Универсальные продукты	Лаки	Подготовка поверхности							
	Diamond Фасадная гладкая	BINDO FACADE	Classic Colour Фасадная	DOMUS AQUA	DOMUS	MASTER	Diamond Glaze	BINDO BASE	Шпатлевка MAXI	Шпатлевка BINDO FILLER	DOMUS BASE	SUPER GRIP PRIMER	STAIN BLOCK PLUS	WEATHERSHILD MULTY-SURFACE	FUNGICIDAL WASH
Минеральные поверхности															
Минеральный фасад	•	•	•					•							•
Минеральный цоколь		•													
Стены и потолки внутри помещения						•		•	•	•			•	•	
Деревянные поверхности															
Деревянный фасад			•	•		•					•				•
Деревянные стены						•									•
Деревянная мебель						•									
Паркет, полы, лестница							•								
Оконные рамы						•									
Дверные рамы						•									
Сауна (потолок, стены, двери)															
Металлические поверхности															
Радиатор отопления						•									
Металл внутри и снаружи помещения						•									
Другие поверхности															
Гипсокартон								•	•	•					•
Пластик / ПВХ / Керамическая плитка / Стекло												•			

История бренда **Polyfilla**

Polyfilla — всемирно известный эксперт в области подготовки поверхности. Многолетняя экспертиза и инновационные технологии для безупречного результата. Простое решение сложных задач!

1954



Английская компания Alabastine начинает эксклюзивную дистрибуцию уникального строительного материала — шпатлевки Alabastine Church Filler для голландской торговой компании. Такое название продукт получил благодаря минералу алебастр, входящему в его состав.

1956



В связи с небывалым спросом на продукт, было решено начать его производство в Нидерландах. Поиски подходящего места закончились в окрестностях маленькой деревушки Аммерзоден, где была куплена небольшая фабрика, и в августе 1956 года началось первое локальное производство.

1988



Продукция Polyfilla занимает лидирующие позиции на рынке. Принято решение о построении нового завода Polyfilla в Аммерзоден в связи с утроением объемов производства и расширением списка экспортных рынков.

2019

Бренд Polyfilla начинает экспортироваться в Россию!




1964



Крупная английская компания Polycell, производитель шпатлевок и обойных клеев Polyfilla, делает Alabastine предложение по слиянию. Так в 1964 году происходит объединение двух крупнейших производителей шпатлевок под тремя брендами Polycell, Alabastine и Polyfilla.

Polyfilla BY Dulux

Простое решение сложных задач

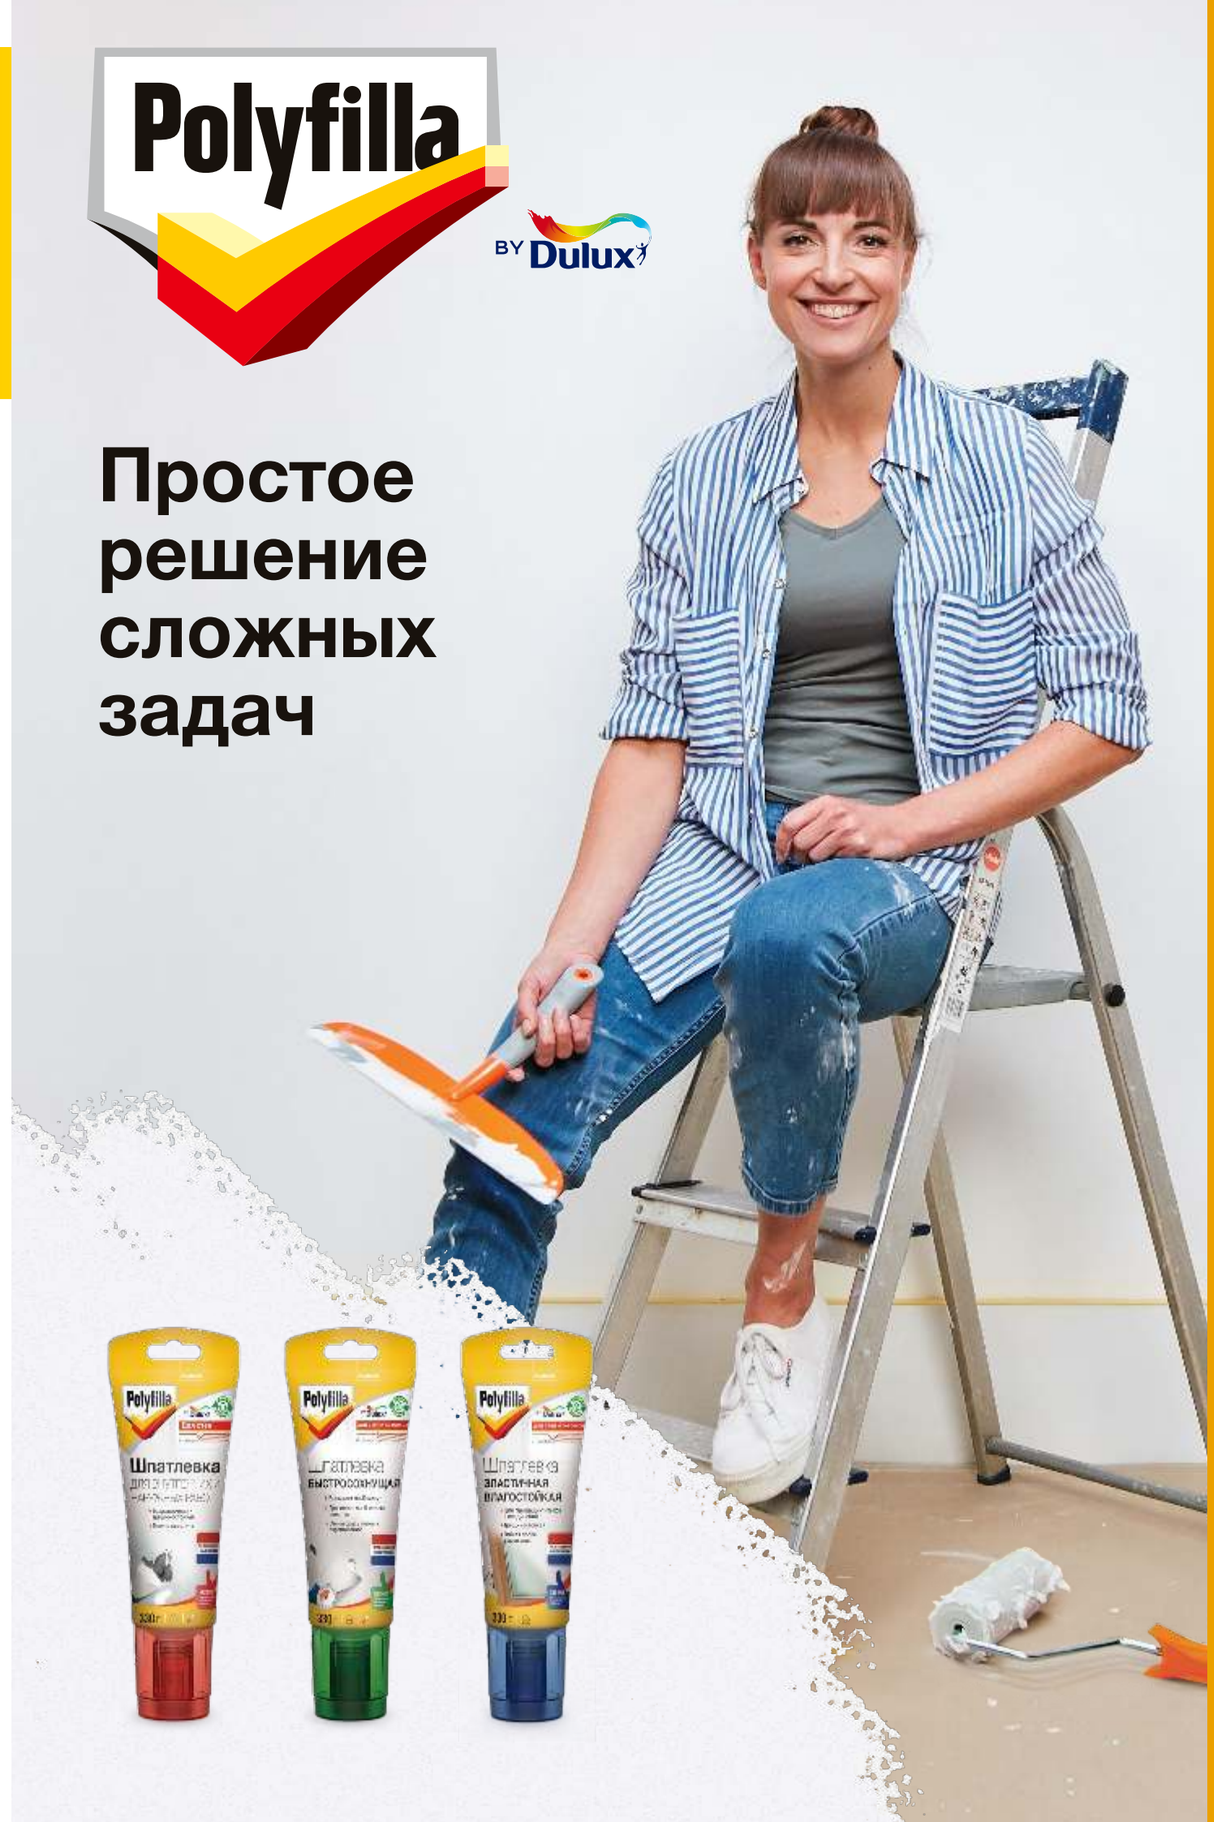

Polyfilla

Шпатлевка сверхлегкая для внутренних и наружных работ



легкая формула

- Для отверстий до 5 см
- Можно сверлить
- Не требует шлифовки
- Не вытекает

Описание

Готовая к применению шпатлевка для ремонта мелких и крупных повреждений. Обладает превосходным сцеплением с поверхностью, легко наносится, не дает усадки и не растрескивается. Удерживает шурупы и гвозди, допускает сверление. Заполняет трещины глубиной до 5 см за один раз. Не вытекает из крупных отверстий и не требует шлифовки.

Область применения

Для внутренних и наружных работ. Для заделки трещин и крупных отверстий на следующих типах поверхности: гипсовая штукатурка, кирпич, камень, бетон, дерево и гипсокартон. Подходит для ремонта повреждений на потолках и потолочных плинтусах.

Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Поверхность должна быть сухой и чистой. Наносите шпатлевку при температуре воздуха и поверхности +5…+30°С и влажности 40….70%. Для улучшения сцепления шпатлевки с поверхностью смочите отверстие водой перед его заполнением смесью. Нанесите шпатлевку, разгладьте с помощью увлажненного шпателя. Для заделки отверстий глубиной свыше 50 мм наносите в несколько слоев. Следующий слой наносите после полного высыхания предыдущего. Время высыхания слоя толщиной 50 мм – 24 часа.

При необходимости отшлифуйте поверхность после ее полного высыхания, удалите пыль. После высыхания шпатлевки поверхность готова к окраске, декоративной отделке или оклейке обоями. Используйте краску только на водной основе. При наружных работах обязательно нанесение двух слоев фасадной краски. Время высыхания слоя 50 мм до шлифования или окраски – 24 часа, до последующего сверления – 7 дней.

Разбавление

Не требуется.

Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Шпатель
Сухой остаток (масс)	≈ 68 %
Плотность	≈ 0,6 кг/л
Время высыхания одного слоя	24 часа
Время высыхания до шлифования или окрашивания	24 часа
Время высыхания до сверления	7 дней
Цвет	Белый
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке

для стен и потолков



Упаковка 1 л

Шпатлевка для внутренних и наружных работ



- Заполняет трещины глубиной до 10 мм
- Безусадочная и трещиностойкая
- Можно сверлить

Описание

Готовая к применению шпатлевка для различных типов работ, заполняет трещины глубиной до 10 мм. Обладает превосходным сцеплением с поверхностью, легко наносится, не дает усадки и не растрескивается. Удерживает шурупы и гвозди, допускает сверление.

Область применения

Для внутренних и наружных работ. Для заделки трещин на следующих типах поверхности: гипсовая штукатурка, кирпич, камень, бетон, дерево. Не подходит для использования под водой или в помещениях с повышенной влажностью.

Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Поверхность должна быть сухой и чистой. Наносите шпатлевку при температуре воздуха и поверхности +5…+30°С и влажности 40….70%. Нанесите шпателем и разгладьте. Время высыхания слоя толщиной 10 мм – 3 часа. Для заделки отверстий глубиной свыше 10 мм наносите в несколько слоев. Следующий слой наносите после полного высыхания предыдущего.

При необходимости отшлифуйте поверхность после ее полного высыхания, удалите пыль. После высыхания шпатлевки поверхность готова к окраске, декоративной отделке или оклейке обоями. При наружных работах обязательно нанесение двух слоев фасадной краски. Время высыхания слоя 10 мм до шлифования или окраски – 24 часа, до последующего сверления – 72 часа.

Разбавление

Не требуется.

Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Шпатель
Сухой остаток (масс)	≈ 86 %
Плотность	≈ 1,8 кг/л
Время высыхания одного слоя	3 часа
Время высыхания до шлифования или окрашивания	24 часа
Время высыхания до сверления	72 часа
Цвет	Белый
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке

для стен



Упаковка 330 г 1 кг

Шпатлевка быстросохнущая



- Высыхает за 30 минут
- Для легкого и быстрого ремонта
- Стены сразу готовы к окрашиванию
- Для мелкого ремонта

Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Шпатель
Сухой остаток (масс)	≈ 74 %
Плотность	≈ 1,6 кг/л
Время высыхания одного слоя	30 минут
Время высыхания до шлифования или окрашивания	30 минут
Время высыхания до сверления	24 часа
Цвет	Белый
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке

для стен и потолков



Описание

Готовая к применению шпатлевка для внутренних работ. Быстрое решение для мелкого ремонта. Идеальна для заполнения отверстий от гвоздей и шурупов.
Легко шлифуется. При необходимости может быть окрашена.

Область применения

Для внутренних работ. Для заделки отверстий и трещин на следующих типах поверхности: гипсовая штукатурка, кирпич, камень, бетон, дерево.
Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Поверхность должна быть сухой и чистой. Наносите шпатлевку при температуре воздуха и поверхности +5…+30°С и влажности 40….70%

Разомните тюбик в руках перед открытием. Снимите колпачок и аккуратно срежьте верхнюю часть конуса. Выдавите шпатлевку в отверстие, разгладьте с помощью шпателя.Время высыхания слоя толщиной 5 мм – 30 минут

Для заделки отверстий глубиной свыше 5 мм наносите в несколько слоев. Следующий слой наносите после полного высыхания предыдущего.

При необходимости отшлифуйте поверхность после ее полного высыхания, удалите пыль. После высыхания шпатлевки поверхность готова к окраске, декоративной отделке или оклейке обоями. Время высыхания слоя 5 мм до шлифования или окраски – 30 минут, до последующего сверления – 24 часа.

По окончании работ закройте колпачок, удалите излишки шпатлевки с инструментов и промойте их теплой водой.

Разбавление

Не требуется.

Упаковка 330 г

Шпатлевка эластичная влагостойкая



- Для отверстий шириной до 5 мм и глубиной до 12 мм
- Для «дыщащих» стыков и соединений
- Трещиностойкая
- Гибкая после высыхания

Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Сухой остаток (масс)	≈ 85 %
Плотность	≈ 1,75 кг/л
Время высыхания одного слоя	1 час
Время высыхания до окрашивания	12 часов
Цвет	Белый
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке

для стен и потолков



Описание

Готовая к применению шпатлевка для заполнения отверстий шириной до 5 мм и глубиной до 12 мм . Влагостойкая. Высыхает за 1 час. Идеальна для «дышащих», подвижных трещин и швов, заполнения узких и длинных отверстий. Рекомендуется для заделки стыков вокруг дверей, оконных рам и плинтусов. Сохраняет эластичность при эксплуатации.

Область применения

Для внутренних и наружных работ. Для заделки отверстий и трещин на следующих типах поверхности: гипсовая штукатурка, кирпич, камень, бетон, дерево, ПВХ, стекло.
Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Поверхность должна быть сухой и чистой. Наносите шпатлевку при температуре воздуха и поверхности +5…+30°С и влажности 40….70%

Разомните тюбик в руках перед открытием. Снимите колпачок и аккуратно срежьте верхнюю часть конуса. Выдавите шпатлевку в трещину или стык непрерывно по всей длине. При необходимости разгладьте влажной тканью или губкой. Время высыхания слоя шириной до 5 мм и глубиной до 12 мм – 1 час. Излишки удалите влажной тканью до высыхания. Не требует покраски, но при необходимости может быть покрашена любой краской без предварительной грунтовки через 12 часов.

По окончании работ закройте колпачок.

Разбавление

Не требуется.

Упаковка 330 г

Для заметок


Краски Marshall.
Защити фасад
без лишних трат!
Marshall
professional quality
Marshall
professional quality
Akrikor фасадная краска
СИЛИКОН-АКРИЛОВАЯ
Для минеральных фасадов
AkzoNobel
Marshall

Краски Marshall — это современные и практичные покрытия, которые подходят для интерьеров и фасадов, металла и дерева, это профессиональное качество по доступной цене.

Marshall — международный бренд, известный с **1954** года. Краски Marshall давно заслужили доверие профессиональных строителей и DIY-потребителей в России.

1954



Бренд был основан в середине прошлого столетия предпринимателем греческого происхождения.

1957

Любовь покупателей Marshall заработал инновационными разработками и высоким качеством. Так в **1957** году бренд выпустил инновационные алкидные эмали.

1964

А в **1964** году наладил выпуск прогрессивной для своего времени водно-дисперсионной краски.

1997

Начало дистрибуции продукции **Marshall в России.**



2002

С **2002** года российский завод концерна начинает выпускать водно-дисперсионные краски Marshall по стандартам качества AkzoNobel.

2014

Новое позиционирование бренда Marshall — профессиональное качество по доступной цене.

Marshall
professional quality
технологии AkzoNobel

2015



Запуск инновационных универсальных эмалей на водной основе **Export Aqua Enamel.**



Смена дизайна лаков **Protex.**

2016

Смена дизайна водных красок.





Запуск фасадной краски **Marshall Akrikor силикон-акриловая**

2020



Технологии AkzoNobel

технологии AkzoNobel

Вся продукция бренда производится в соответствии со строгими стандартами международного холдинга, едиными для всех стран. Это обеспечивает:

Европейское высококачественное сырье

ISO 9001:2015

Стабильное качество

Система Export

система EXPORT качество по доступной цене

Профессиональная система совместимых покрытий, которая состоит из грунтовки глубокого проникновения Export Base и интерьерных красок Export 2, Export 7, Export Кухни и Ванные. Комплекс из двух продуктов гарантирует снижение расхода краски, стоимости метра ремонта, а также обеспечивает качественный и долговечный результат.



грунтовка | краска

Краски Marshall серии Export и Akrikor

Профессиональные краски, созданные с учетом требований профессиональных строителей:

Улучшенные реологические свойства
Краски Export и Akrikor не капают с кисти или валика при нанесении, удобны в использовании, экономичны.

Высокая укрывистость
Краски хорошо закрывают базовые покрытия темного цвета и обладают низким расходом.

Стойкость к влажной уборке
Поверхности, окрашенные Export и Akrikor, можно мыть.

до 15 лет защиты

Надежная защита
Фасадная краска Akrikor силикон-акриловая образует покрытие, защищающее поверхность от атмосферных воздействий на срок до 15 лет. Кроме этого Akrikor обеспечивает отличную защиту от возникновения плесени и грибка на фасаде.

сертифицировано для медицинских учреждений

Краски Marshall сертифицированы для использования в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Export-2



Глубокоматовая латексная краска для стен и потолков

- **Абсолютно матовое и гладкое покрытие**
- **Выдерживает влажную уборку**
- Тиксотропная формула: без брызг и потеков
- Обладает отличной укрывистостью

Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная (латексная) краска для стен и потолков. Обладает высокой адгезией, продлевая срок службы окрашенной поверхности. Скрывает небольшие дефекты поверхности. Продукт удобен в применении. Отличается высокой укрывистостью, что позволяет сократить расход лакокрасочного материала. Краска быстро высыхает. Не имеет резкого запаха.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной влажностью, таких как спальня, гостиная, кабинет, кладовка, гардеробная и т. п.
Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность **грунтовкой Marshall Export Base.**

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя по новой или очищенной поверхности разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

Технические данные

Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 55 %
Плотность	≈1,6 кг/л
Время до нанесения финишного покрытия	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход	До 12 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5°С до +30°С в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания отдельные загрязнения можно мыть без моющих средств влажной тканью или губкой, возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки

Степень блеска

2

Gardner 60°

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

I max — II — III — IV — V min

Упаковка

0,9 л, 2,5 л, 4,5 л, 9 л

Export-7



Матовая латексная краска для стен и потолков

- **Образует прочное покрытие, выдерживающее мытье с применением мягких моющих средств**
- **Подчеркивает фактуру обоев, лепнины, штукатурки**
- Тиксотропная формула: без брызг и потеков
- Обладает отличной укрывистостью

Описание

Матовая водно-дисперсионная (латексная) краска для стен и потолков. Образует покрытие с высокими декоративными свойствами и отличной адгезией.
Подчеркивает рельеф поверхности. Окрашенная поверхность выдерживает мытье с применением мягких моющих средств. Краска легко наносится и быстро высыхает.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется для окраски помещений с умеренной влажностью, таких как гостиная, спальня, кабинет, раздевалка и т. п.
Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски, загрунтуйте подготовленную поверхность **грунтовкой Marshall Export Base.**

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

Технические данные

Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 42 %
Плотность	≈1,25 кг/л
Время до нанесения финишного покрытия	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход	До 12 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5°С до +30°С в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью с применением мягких моющих средств, возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки

Степень блеска

7

Gardner 60°

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

I max — II — III — IV — V min

Упаковка

0,9 л, 2,5 л, 4,5 л, 9 л

Export Кухни и ванные



Матовая латексная краска повышенной влагостойкости для стен и потолков

- **Выдерживает воздействие пара и образование конденсата**
- **Препятствует возникновению плесени**
- Устойчива к частому мытью с применением мягких моющих средств
- Без брызг и потеков

Технические данные


Уникальные компоненты	Добавки против водорослей и плесени
Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 43 %
Плотность	≈1,24 кг/л
Время до нанесения финишного покрытия	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход	До 8 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5°С до +30°С в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью с применением мягких моющих средств, возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки

Степень блеска

10

Gardner 60°

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



Описание

Матовая водно-дисперсионная (латексная) краска для помещений с повышенной влажностью, а также повышенной эксплуатационной нагрузкой. Образует покрытие с высокими декоративными свойствами, устойчивое к воздействию пара от бытовых приборов (чайника, пароварки) и образованию конденсата. Входящие в состав краски специальные добавки предотвращают возникновение плесени и водорослей.

Область применения

Для внутренних работ. Пригодна для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску, ДВП. Рекомендуется для окрашивания помещений с повышенной влажностью, таких как кухни, ванные, душевые, прачечные, помещения для сушки белья и пр.
Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность **грунтовкой Marshall Export Base.** Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление

Обычное распыление: не более 1 части воды на 10 частей краски — подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности.

Maestro Интерьерная фантазия



Для экономичного ремонта

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для стен и потолков

- **Устойчива к влажной уборке**
- Скрывает небольшие дефекты поверхности
- Идеальна для спален, гостиных и кабинетов

Технические данные

Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 59 %
Плотность	≈1,57 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход на один слой	До 9 м²/л
Базы	BW
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5°С до +30°С в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к влажной уборке без моющих средств, возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки


Степень блеска

3

Gardner 60°

КЛАСС ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ KM1

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для стен и потолков. Обладает высокой адгезией к поверхности. Образует глубокоматовое покрытие с высокой укрывистостью, скрывающее небольшие дефекты поверхности. Покрытие устойчиво к мытью без применения моющих средств. Краска легко наносится без разбрызгивания и потеков. Быстро высыхает. Не имеет резкого запаха.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной влажностью и невысокой эксплуатационной нагрузкой, требующих проведения влажной уборки (спальня, кабинет, гостиная, гардеробная и т. п.).
Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать, произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность **грунтовкой Marshall Export Base.**

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя по новой или очищенной поверхности разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление

Обычное распыление: не более 1 части воды на 10 частей краски — подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности.

Maestro
Интерьерная классика



Для экономичного ремонта

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для обоев, стен и потолков

- **Подходит для всех типов обоев под покраску**
- Выдерживает сухую уборку
- Абсолютно матовое покрытие

Технические данные

Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 52 %
Плотность	≈1,42 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход на один слой	До 9 м²/л
Базы	BW
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5°С до +30°С в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Устойчива к сухой уборке

Описание
Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для отделки всех типов обоев под покраску, а также стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью и невысокой эксплуатационной нагрузкой, не требующих мытья. Обладает высокой адгезией, повышающей срок службы покрытия. Краска легко наносится без разбрызгивания и потеков, не образует следов от инструмента и неравномерно прокрашенных участков на поверхности. Быстро высыхает. Не имеет резкого запаха.

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на обои под покраску, а также полностью просохшие гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич), гипсокартон. Рекомендуется для применения в помещениях с умеренной влажностью и слабой эксплуатационной нагрузкой, таких как спальня, кладовка, кабинет.
Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать, произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Окрашивая обои, убедитесь, что на поверхности не осталось клея. Чтобы обои не отстали, наносите краску не ранее чем через 24 часа после оклейки. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски по минеральной поверхности и гипсокартону предварительно загрунтуйте подготовленную поверхность **грунтовкой Marshall Export Base.**

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости краску разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.


Распыление
Обычное распыление: не более 1 части воды на 10 частей краски — подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности.

Степень блеска

2
Gardner 60°

КМ1

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



Maestro
Белый потолок люкс



Для экономичного ремонта

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для потолков и стен

- **Образует белоснежное абсолютно матовое покрытие**
- Скрывает небольшие дефекты поверхности

Технические данные

Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 61%
Плотность	≈1,60 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход	До 9 м²/л
Цвет	Белый
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5°С до +30°С в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Устойчива к сухой уборке

Описание
Белоснежная глубокоматовая водно-дисперсионная краска для потолков и стен. Благодаря высокой укрывистости скрывает небольшие дефекты поверхности, визуально делая ее более ровной и придавая потолку отличный декоративный вид. Краска легко наносится, без разбрызгивания и потеков, не оставляя следов от инструмента.

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.) в помещениях с умеренной влажностью.
Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность **грунтовкой Marshall Export Base.**

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.


Распыление
Обычное распыление: не более 1 части воды на 10 частей краски — подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности.

Степень блеска

2
Gardner 60°

КМ1

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

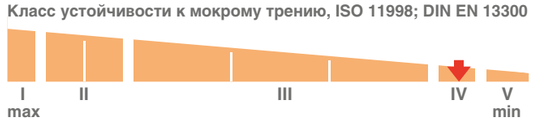

Упаковка



ПОТОЛОК



Матовая водно-дисперсионная краска для потолка

- **Не имеет резкого запаха**
- **Удобна в нанесении, не разбрызгивается и быстро высыхает**
- **Образует белоснежное, яркое покрытие**

Описание
Белоснежная матовая водно-дисперсионная акриловая краска для потолков. Краска легко наносится, без разбрызгивания и потеков.

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка), гипсокартон. Рекомендуется для окраски потолков в сухих помещениях.
Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность **грунтовкой Marshall Export Base.**

Разбавление
Не требуется при нанесении кистью и валиком.

Распыление
Обычное распыление: разбавьте не более 1 части воды на 10 частей краски — подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности.

Технические данные


Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 58%
Плотность	≈1,55 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход	До 9 м²/л
Цвет	Белый
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5°С до +30°С в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Устойчива к сухой уборке

Степень блеска

6

Gardner 60°

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

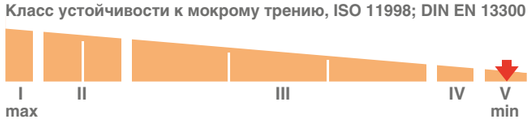

Упаковка



Akrikor Структурная



Структурная акриловая краска для внешних и внутренних работ

- **Атмосферостойкое покрытие. Срок службы до 12 лет***
- **Придает поверхности оригинальный рельефный вид, скрывает мелкие дефекты поверхности**
- Содержит фракции натурального мрамора
- Износостойкая

Описание
Структурная матовая водно-дисперсионная акриловая краска. Краска с добавлением мраморной крошки придает поверхности оригинальный рельефный вид и одновременно упрощает стадию подготовки поверхности, визуально скрывая мелкие неровности, сколы и трещины. Содержит специальные добавки, препятствующие заражению поверхности плесенью и водорослями. Окрашенная поверхность обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами, а также стойкостью к механическому и атмосферному воздействию. Образует «дышащее» покрытие, благодаря чему поверхность остается сухой и не разрушается под воздействием влаги. Быстро высыхает.

Область применения
Для внутренних и наружных работ, в том числе для неотапливаемых помещений, с повышенной эксплуатационной нагрузкой и влажностью. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич), каменную кладку, гипсокартон.

Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Для внутренних работ используйте **грунтовку глубокого проникновения Marshall Export Base**, для внешних - **Marshall Maestro Фасадная грунтовка**. Рекомендуется наносить в 2 слоя слоя при температуре от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Заданный уровень атмосферостойкости покрытие достигает через 10-12 дней после нанесения.

Разбавление
Разбавление не требуется.

Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против плесени и водорослей
Связующее	Дисперсия стирол-акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Валик
Сухой остаток (масс)	≈ 72 %
Плотность	≈1,67 кг/л
Время до нанесения финишного покрытия	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход	До 5 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5°С до +30°С в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Очистку покрытия при необходимости производить не ранее, чем через месяц после покраски промывкой водой без применения моющих средств.

КЛАСС KM1 ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

Упаковка



* подтвержено ИЦ "Росхимтест"

Akrikor Фасадная силикон-акриловая

НОВИНКА



до 15 лет защиты

усилена Si силиконом

Матовая краска для фасадных поверхностей

- **Защищает поверхность от снега, дождя и солнца на 15 лет***
- **Обладает высокой паропроницаемостью**
- Хорошо отталкивает грязь и воду
- Защищает от плесени и водорослей

Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Уникальные компоненты	Добавки от плесени и водорослей, силиконовые добавки
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 62 %
Плотность	1,5 кг/л
Водопроницаемость	0,3 кг/(м²·ч$^{1/2}$), 2 класс
Паропроницаемость	430 г/(м²·день), 1 класс
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход	До 10 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5°С до +30°С в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Очистку покрытия при необходимости производить не ранее, чем через месяц после покраски промывкой водой без применения моющих средств.

Степень блеска

5

Gardner 60°

КЛАСС KM1 ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

Упаковка

0,9 л | 2,5 л | 9 л

Описание

Матовая силикон-акриловая краска для минеральных фасадных поверхностей. Образует атмосферостойкое покрытие с высокой адгезией, сохраняет защитные и декоративные свойства на срок до 15 лет*. Силиконовые добавки в составе защищают покрытие от грязи и проникновения влаги, а высокая паропроницаемость (1 класс по ISO 7783-2) позволяет покрытию "дышать". Препятствует заражению поверхности грибком и водорослями. Быстро сохнет и не имеет резкого запаха.

Область применения

Для наружных работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие гладкие минеральные поверхности: оштукатуренные, кирпичные, бетонные, в том числе легкие оштукатуренные системы утепления («Мокрый фасад») и каменную кладку. Для окрашивания фактурных покрытий, декоративных штукатурок наносите краску тонкими слоями. Рекомендуется для окраски фасадов жилых и общественных зданий в любых климатических зонах.

Особенности применения

Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции и тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха от 40 до 80 %. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность **фасадной грунтовкой глубокого проникновения Marshall Maestro.** Заданный уровень атмосферостойкости покрытие достигает через 10-12 дней после окрашивания.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30–50°, диаметр сопла 0,012–0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

* подтверждено ГБУ Центр "Энлаком"

Maestro Фасадная акриловая



10 ЛЕТ ЗАЩИТЫ ФАСАДА

Глубокоматовая акриловая краска для фасадных поверхностей

- **Защищает поверхность от снега, дождя и солнца на 10 лет***
- Образует паропроницаемое покрытие
- Без брызг и потеков

Технические данные

Связующее	Дисперсия стирол-акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 53 %
Плотность	≈1,42 кг/л
Водопроницаемость	0,6 кг/(м²·ч$^{1/2}$), 1 класс
Паропроницаемость	418,0 г/(м²·день), 1 класс
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход на один слой	До 10 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5°С до +30°С в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Очистку покрытия при необходимости производить не ранее, чем через месяц после покраски промывкой водой без применения моющих средств.

Степень блеска

2

Gardner 60°

КЛАСС KM1 ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

READY TO SPRAY

Упаковка

0,9 л | 2,5 л | 4,5 л | 9 л | 18 л

Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная акриловая краска для наружных работ. При нанесении образует гладкое высокоукрывистое, атмосферостойкое покрытие, с хорошими грязе- и водоотталкивающими свойствами. Глубокоматовая структура визуально делает поверхность более ровной, позволяя скрыть небольшие дефекты. Срок службы покрытия на фасадных поверхностях до 10 лет.

Область применения

Для наружных работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.). Для окрашивания фактурных покрытий, декоративных штукатурок наносите краску тонкими слоями. Рекомендуется для окраски фасадов жилых и общественных зданий, подземных гаражей, остекленных балконов, лоджий, тамбуров.

Особенности применения

Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции водой и тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Для защиты фасада от грибка и плесени, укрепления базовой поверхности, а также уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность **фасадной грунтовкой глубокого проникновения Marshall Maestro.** Заданный уровень атмосферостойкости покрытие достигает через 10-12 дней после окрашивания.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости краску разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 170 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

* подтверждено ООО НПО "Лакокраспокрытие"

Фасад +



Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для минеральных фасадов и неотапливаемых помещений

- **Образует атмосферостойкое и паропроницаемое покрытие**
- **Защищает поверхность на срок до 8 лет ***
- Подходит для окрашивания интерьеров

Технические данные


Связующее	Дисперсия стирол-акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	67%
Плотность	1,57 кг/л
Водопроницаемость	3,4 кг/(м²·ч$^{1/2}$), 1 класс
Паропроницаемость	473,0 г/(м²·день), 1 класс
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2-4 часа
Расход на один слой	до 9 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5°С до +30°С в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Очистку покрытия при необходимости производить не ранее, чем через месяц после покраски промывкой водой без применения моющих средств.

Степень блеска

2

Gardner 60°

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная акриловая краска для наружных и внутренних работ. При нанесении образует гладкое атмосферостойкое покрытие с хорошими грязеотталкивающими свойствами. Скрывает небольшие дефекты поверхности, визуально делает поверхность более ровной. Краска легко наносится, без разбрызгивания и потеков, обладает хорошим открытым временем.

Область применения

Для наружных и внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.).
Для окрашивания фактурных покрытий, декоративных штукатурок наносите краску тонкими слоями.
Рекомендуется для окраски фасадов жилых и общественных зданий, а также интерьеров и неотапливаемых помещений (подвалов, гаражей, балконов, лоджий).

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха от 40 до 80 %. Для защиты фасада от грибка, плесени и водорослей, укрепления базовой поверхности, а также уменьшения расхода краски рекомендуется обработать поверхность **фасадной грунтовкой глубокого проникновения Marshall Maestro.** Заданный уровень атмосферостойкости покрытие достигает через 10-12 дней после окрашивания.

Разбавление

Для нанесения валиком или кистью разбавление не требуется.

Распыление

Обычное распыление: не более 1 части воды на 10 частей краски – подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности.

* Протестировано в условиях неотапливаемых помещений, ИЦ "Росхимтест"

Export Aqua Enamel

Выпускается в двух видах: глянцевая (60), полуматовая (30)



Водная эмаль для дерева и металла

- **Подходит для радиаторов**
- **Тиксотропная**
- Стойкая к ударам и царапинам
- Без резкого запаха


Технические данные

Связующее	Дисперсия стирол-акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Сухой остаток (масс)	≈ 35 %–49 % (в зависимости от цвета)
Плотность	≈1,2 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2–4 часа
Время полного высыхания покрытия	24 часа
Расход на один слой	до 12 м²/л
Цветовая палитра	4 готовых цвета
Базы	BW
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5°С до +30°С в невскрытой заводской упаковке

Степень блеска

60

Gardner 60°




белая

Степень блеска

30


Gardner 60°




белая



светло-серая



темно-коричневая



черная

Упаковка



Описание

Высококачественная универсальная эмаль на водной основе. Образует прочное покрытие, устойчивое к ударам, царапинам и температуре до 90 °С. Обладает отличной укрывистостью, не имеет резкого запаха. Легко наносится и быстро высыхает. Сохраняет цвет, не выцветает. Белая краска также используется как база для колеровки в пастельные оттенки.

Область применения

Для внутренних и наружных работ. Подходит для новых и ранее окрашенных деревянных и металлических поверхностей: окна, двери, мебель, фасады, заборы, металлические трубы и решетки, радиаторы отопления. Можно наносить на минеральные поверхности. Не окрашивайте поверхности, находящиеся под водой.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Для черных металлов используйте антикоррозионный грунт **Hammerite**, для деревянных поверхностей при наружных работах — деревозащитную грунтовку **Pinotex**. Эмаль рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности не ниже +5 °С и не выше +30 °С, относительной влажности воздуха <80%.
Окончательный цвет окрашенная поверхность приобретает после полного высыхания, цвет в банке может отличаться от финишного цвета окрашенной поверхности. Максимальную прочность покрытие достигает через 14 дней после окрашивания. Рекомендуется избегать активной эксплуатации покрытия в этот период.

Разбавление

Разбавление не требуется.

Anticorr Aqua



Полуглянцевая грунт-эмаль по металлу для внутренних и наружных работ

- **Долговечность покрытия - до 5 лет ***
- На водной основе: без запаха, быстро сохнет
- Антикоррозионная
- Компьютерная колеровка

Технические данные

Связующее	Дисперсия стирол-акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 42 %
Плотность	≈1,12 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2-4 часа
Время полного высыхания покрытия	24 часа
Расход на один слой	до 6 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	3 года при температуре от +5°С до +30°С в невскрытой заводской упаковке

Описание
Грунт-эмаль по металлу на водной основе «3 в 1»: наносится на ржавчину без грунта и предотвращает коррозию. Быстро сохнет и почти не пахнет. Возможна компьютерная колеровка по большинству известных вееров. Образует прочное и эластичное покрытие, способное выдержать перепады температур от -30 до 80°С, а также воздействие химических средств (средства бытовой химии, слабые растворы солей и щелочей).

Область применения
Для внутренних и наружных работ. Подходит для нанесения на новые и ранее окрашенные металлические поверхности. Возможно нанесение без грунта на черные металлы (стальные и чугунные поверхности), в т. ч. подверженные ржавчине. Для нанесения на поверхности из цветных металлов (в т. ч. оцинкованные, алюминиевые) воспользуйтесь специальным грунтом. Допустимо нанесение на дерево и минеральные поверхности.
Не подходит для находящихся под водой поверхностей.

Особенности применения
Поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Очистите ее от рыхлой ржавчины, отслаивающихся частей старого покрытия, жира и прочих загрязнений. Сплошные участки, пораженные коррозией, рекомендуется очистить до металла. Ранее окрашенные поверхности обработайте шлифовальной бумагой и удалите образовавшуюся пыль. Поверхности из цветных металлов загрунтуйте подходящей грунтовкой.


Перед применением тщательно перемешайте краску. Наносите в два слоя при температуре воздуха и поверхности от +5 °С до +30 °С и относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Не окрашивайте горячие радиаторы отопления. Активную эксплуатацию поверхности начинайте через месяц после окраски, когда покрытие полностью сформируется.

Разбавление
Разбавление не требуется.

Распыление
Обычное распыление: не более 1 части воды на 10 частей краски — подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности.

* подтверждено ООО НПО "Лакокраспокрытие"

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



Protex Паркетный

Выпускается в трех видах: глянцевый (90), полуматовый (40), матовый (10)



Износостойкий паркетный лак

- **Легко разравнивается на поверхности**
- **Не растрескивается и не отслаивается**
- Сохраняет красоту деревянного пола

Технические данные

Связующее	Алкидно-уретановый сополимер
Растворитель	Уайт-спирит
Рабочие инструменты	Кисть, аппликатор для нанесения лака
Сухой остаток (масс)	≈ 53 %
Плотность	≈0,91 кг/л
Время до нанесения финишного покрытия	5 часов
Время полного формирования покрытия	4 дня
Расход	До 14–16 м²/л
Цвет	Бесцветный
Срок и условия хранения	3 года при температуре от +5°С до +30°С в невскрытой заводской упаковке


Описание
Алкидно-уретановый глянцевый, полуматовый и матовый паркетный лак. Обработанная лаком поверхность обеспечивает покрытию устойчивость к абразивному износу, ударам и царапинам. Лак удобен в применении, легко разравнивается, не оставляет следов от инструмента, лакируемая поверхность приобретает хороший декоративный вид. Обладает экономичным расходом.

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для лакирования деревянных и паркетных полов в помещениях с умеренной влажностью, таких как спальня, гостиная, кабинет, лестница. Продукт также может использоваться для связывания пыли на бетонных полах. Не подходит для ламинированных поверхностей.

Особенности применения
Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции уайт-спиритом и тщательно перемешать, не допуская образования пузырьков воздуха. Произвести подготовку поверхности.
Рекомендуется наносить два-три слоя при температуре от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. В качестве первого (грунтовочного) слоя рекомендуется использовать только глянцевый лак. Максимальную прочность и износостойкость лаковое покрытие достигает через 20 дней после нанесения. Рекомендуется избегать активной эксплуатации в этот период.

Разбавление
Для каждого слоя добавьте 1 часть уайт-спирита на 20 частей лака. Полуматовый и матовый лак разбавлять не нужно.

Степень блеска



Gardner 60°

Упаковка



Protex Яхтный

Выпускается в двух видах: глянцевый (90), полуматовый (40)



Атмосферостойкий яхтный лак

- Защита от УФ-излучения
- Не растрескивается и не отслаивается
- Без потеков и наплывов

Описание

Алкидно-уретановый глянцевый или полуматовый прозрачный яхтный лак. Образует долговечное покрытие с защитными свойствами и хорошей стойкостью к внешнему воздействию окружающей среды (атмосферные осадки, УФ-излучение), воды и перепадам влажности и температуры внутри и снаружи помещений. Обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами. Лак легко наносится на поверхность и разравнивается, не образуя неровностей, потеков и наплывов. Обладает экономичным расходом.

Область применения

Для наружных и внутренних работ. Подходит для лакирования деревянных поверхностей, не подвергающихся сильному абразивному износу. Рекомендуется для лакирования стен, потолков, окон, дверей, перил, беседок, садовой мебели, скамеек, деталей лодок и яхт не ниже ватерлинии. Не подходит для ламинированных поверхностей.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать, не допуская образования пузырьков воздуха. Произвести подготовку поверхности. Для внутренних работ рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Максимальную прочность и износостойкость лаковое покрытие достигает через 20 дней после нанесения. Рекомендуется избегать активную эксплуатацию в этот период.

Разбавление

Для каждого слоя добавьте 1 часть уайт-спирита на 20 частей лака. Полуматовый лак разбавлять не нужно.

Распыление

Не рекомендуется из соображений безопасности здоровья и охраны окружающей среды. В случае невозможности наносить покрытие другим способом необходимо позаботиться об охране окружающей среды и средствах индивидуальной защиты.
Обычное распыление: разбавить в соотношении 1 часть уайт-спирита на 10 частей лака — подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности.

Технические данные

Связующее	Алкидно-уретановый сополимер
Растворитель	Уайт-спирит
Рабочие инструменты	Кисть, аппликатор для нанесения лака
Сухой остаток (масс)	≈ 56 %
Плотность	≈0,9 кг/л
Время до нанесения финишного покрытия	4 часа
Время полного высыхания покрытия	48 часов
Расход	До 14–16 м²/л
Цвет	Бесцветный
Срок и условия хранения	3 года при температуре от +5°С до +30°С в невскрытой заводской упаковке

Степень блеска

40 90

Gardner 60°

Упаковка



Export Base





Акриловая грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ

- **Укрепляет поверхность**
- **Улучшает адгезию**
- Обеспечивает равномерность нанесения
- Увеличивает срок службы финишного покрытия
- Сокращает расход лакокрасочных материалов

Описание

Универсальная грунтовка глубокого проникновения на водной основе. Рекомендуется для пропитки и укрепления пористых, непрочных, сильно впитывающих и мелящих поверхностей как внутри, так и снаружи помещений. Улучшает сцепление между поверхностью и наносимым лакокрасочным покрытием, обеспечивая его долговечность и повышенную износо-стойкость. Совместима со всеми водно-дисперсионными красками Marshall, входит в систему покрытий **Marshall Export.**

Область применения

Для наружных и внутренних работ. Рекомендуется для нанесения на просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич и т. п.), а также гипсокартон, предварительно подготовленные ранее окрашенные поверхности.
Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Поверхность должна быть чистой, сухой и структурно целой. Наносить в один слой кистью или валиком при температуре окружающей среды от +5 °С до +30 °С и относительной влажности <80%.

Разбавление

Не требуется, готова к применению.

Технические данные

Связующее	Акриловый сополимер
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Сухой остаток (масс)	≈ 5 %
Плотность	≈1,00 кг/л
Время до нанесения финишного слоя	1–2 часа
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход	10 м²/л, в зависимости от впитывающих свойств поверхности
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5°С до +30°С в невскрытой заводской упаковке

Упаковка



Maestro
Фасадная грунтовка



Акриловая грунтовка глубокого проникновения для фасадных работ

- **Содержит антисептические добавки**
- **Укрепляет поверхность**
- Улучшает адгезию
- Увеличивает срок службы финишного покрытия
- Сокращает расход лакокрасочных материалов

Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против грибка и плесени
Связующее	Акриловый сополимер
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Сухой остаток (масс)	≈ 5 %
Плотность	≈1,00 кг/л
Время до нанесения финишного слоя	1–2 часа
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход	10 м²/л, в зависимости от впитывающих свойств поверхности
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5°С до +30°С в невскрытой заводской упаковке

Описание
Профессиональная грунтовка глубокого проникновения с повышенным содержанием антисептика. Рекомендуется для пропитки и укрепления пористых, непрочных, сильно впитывающих и мелящих поверхностей. Глубоко проникает в поры поверхности, уничтожая споры биологических образований (грибок, водоросли и т. д.). Улучшает сцепление между поверхностью и наносимым лакокрасочным покрытием, обеспечивая его долговечность и повышенную износостойкость. Совместима с фасадными красками **Marshall Maestro** и **Akrikor**.
Согласно официальным заключениям в системе с красками **Marshall Maestro Фасадная** и **Marshall Akrikor силикон-акриловая** срок службы покрытий составляет 15 лет.

Область применения
Грунтовка предназначена только для наружных работ, для нанесения на просохшие минеральные поверхности: бетон, штукатурка, кирпич и т. п., предварительно подготовленные ранее окрашенные поверхности.

Особенности применения
Поверхность должна быть чистой, сухой и структурно целой. Наносить в один слой кистью или валиком при температуре окружающей среды от +5 °С до +30 °С и относительной влажности <80%.

Разбавление
Не требуется, готова к применению.

Упаковка



Сервисы для успешных продаж Marshall

Горячая линия: 8 800 333 68 48

Пн–вс 9:00–19:00 (МСК)
Звонок из России бесплатный

Операторы бесплатной горячей линии помогут выбрать продукт и найти ближайший магазин, а также дадут профессиональную консультацию о свойствах краски и особенностях ее применения.

Калькулятор расхода

На главной странице сайта **marshall-paints.ru** и в разделе «Каталог»

Поможет определить количество необходимого продукта для окраски, а также порекомендует, какую краску, грунт или шпатлевку стоит выбрать.

Видеоуроки по покраске

- Как покрасить потолок
- Как покрасить стены
- Как покрасить обои

и другие профессиональные советы о ремонте в разделе «Советы по окраске» на сайте **marshall-paints.ru**

Мы рекомендуем вам воспользоваться бесплатными видеоуроками и советами по технологии покраски помещения.

Где купить?

Вы без труда найдете ближайший магазин с продукцией Marshall в разделе «Магазины-партнеры» на сайте **marshall-paints.ru**

На сайте Marshall доступен бесплатный сервис по поиску ближайшего магазина.

Marshall
professional quality

Карта применения продуктов Marshall

Продукты	Интерьерные краски							Экстерьерные + универсальные продукты						Лаки		Грунты	
	Export-2	Export-7	Export Кухни и ванные	Maestro Белый потолок люкс	Maestro Интерьерная классика	Maestro Интерьерная фантазия	ПОТОЛОК	Maestro Фасадная	Akrikor Фасадная силикон-акриловая	Akrikor Структурная	ФАСАД+	Export Aqua Enamel	Anticorr Aqua	Protex Яхтный лак	Protex Паркетный лак	Export Base грунтовка	Maestro Фасадная грунтовка
Минеральные поверхности																	
Минеральный фасад								•	•	•	•					•	•
Подземные гаражи, паркинги, застекленные балконы								•		•	•					•	
Стены внутри помещения	•	•	•	•	•	•			•	•						•	
Потолок в помещениях с нормальной влажностью	•	•	•	•	•	•	•			•						•	
Потолок и стены в помещениях с повышенной влажностью			•							•						•	
Деревянные поверхности																	
Фасады (брус и вагонка)												•		•			
Стены внутри помещения												•	•	•			
Мебель												•	•	•	•		
Паркет, полы, лестница															•		
Оконные рамы												•	•	•			
Дверные рамы и двери												•	•	•	•		
Другие поверхности																	
Гипсокартон внутри помещения	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•				•	
Обои	•	•	•	•	•	•	•									•	
Радиаторы отопления												•	•				
Металлические поверхности внутри и снаружи помещения												•	•				

AkzoNobel
HAMMERITE™ TOTAL
ТОТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ВСЕХ МЕТАЛЛОВ
Откройте для себя новое поколение красок для металла от Hammerite
НОВИНКА
ТЕХНОЛОГИЯ СТОЙКИЙ ЦВЕТ
Hammerite

Тотальная защита для всех металлов

HAMMERITE Total - краска нового поколения. Новейшая акриловая формула HAMMERITE Total защищает все металлы от ржавчины и обеспечивает высокую атмосферостойкость, можно наносить прямо на ржавчину и на все металлы. Дополнительное грунтование не требуется.

Разбавлять водой не более 5%. Для подготовки поверхности использовать ацетон или 5% раствор аммиака.

До 12 лет защиты

Подтверждено лабораторными испытаниями, срок защиты зависит от соблюдения правил подготовки поверхности, нанесения и условий эксплуатации покрытия.





Уникальная технология Стойкий цвет

Благодаря взаимодействию особых компонентов в составе цвет и блеск поверхности сохранятся надолго. Состав обеспечивает надежную защиту от ультрафиолетового излучения и предотвращает выцветание пигмента под воздействием солнечных лучей.



Легко наносится на любой металл без грунта

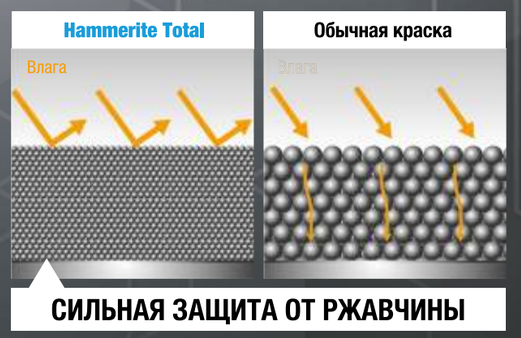

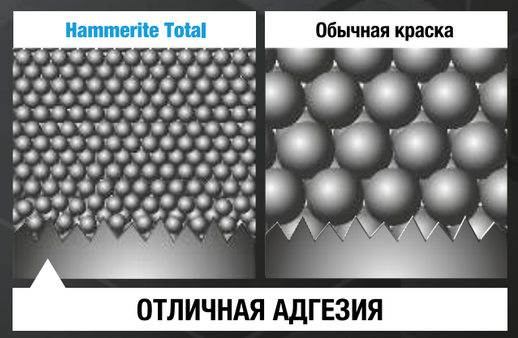

НОВИНКА



Краска для всех металлов, готовые цвета

- **Прямо на ржавчину и металл без грунта**
- До 12* лет защиты
- Технология **Стойкий цвет**, защита от УФ
- Эластичное покрытие
- Без запаха
- Легко наносится

Описание
краска гладкая глянцевая на водной основе для всех типов металла: сталь, оцинковка, алюминий, чугун и др. Содержит антикоррозионные добавки и создает особо прочное эластичное защитное покрытие без дополнительного грунтования. Можно наносить прямо на ржавчину. Обеспечивает максимальную защиту металла до 12 лет*. Образует покрытие, которое остается устойчивым и не растрескивается при перепадах влажности и температуры. Без запаха, так как в краске низкое содержание ЛОС (Летучих Органических Соединений), легко наносится и быстро сохнет. Только в краске **Hammerite Total** используется технология **"Стойкий цвет"***. Она защищает покрытие от естественного процесса выгорания цвета, продлевает яркость и блеск. Белый цвет не желтеет со временем.

Область применения
Для наружных работ. Для окрашивания поверхностей из черных металлов (железо, сталь, чугун и т.п.) и цветных металлов (оцинковка, алюминий, гальванические, никелированные, хромированные покрытия и т.п.) без предварительного грунтования.

! Большие конструкции окрашивайте после установки и сборки. Для выбора цвета сделайте пробный выкрас. Не подходит для крыш, горизонтальных, минеральных и подверженных механическим воздействиям поверхностей (пол, ступени лестницы и т.д.) На светлых оттенках при окрашивании черного металла в первом слое возможно точечное проявление коррозии, которое полностью перекрывается вторым слоем. При окраске изделий из меди возможно проявление окисления металла.


Особенности применения
Работы рекомендуется проводить при температура не ниже +10°С и не выше +30°С с относительной влажностью воздуха от 40% до 80%. Перед использованием тщательно перемешайте, не допуская образования пузырьков воздуха в банке. **Разбавлять только водой не более 5%.** Используйте кисть с искусственным или смешанным ворсом, валик со средним ворсом или распылитель. Нанесите кистью минимум 2 слоя **Hammerite Total** (рекомендуемая толщина в сухом слое не менее 100 микрон). Правила работы с валиком и распылителем на сайте **Hammerite.ru.** Отшлифуйте поверхность грубой наждачной бумагой или жесткой щеткой для металла, удалите рыхлые частицы ржавчины, отслаивающуюся краску или заводское покрытие. Удалите грязь, песок, пыль и жир с помощью **5% раствора аммиака или ацетона**. Гладкие металлические поверхности достаточно слегка отшлифовать для максимальной адгезии. Не подвергайте поверхность механическому воздействию ранее чем через 30 дней. Время высыхания покрытия и формирования пленки зависит от температуры и влажности.

!При окрашивании новой гальванизированной поверхности дайте ей потускнеть под влиянием погодных условий. После этого приступайте к подготовке поверхности.

Разбавление
Разбавление по необходимости..

Технические данные

Уникальные компоненты	Антикоррозионные добавки, биоцидные добавки
Связующее	Дисперсия сополимера стирол-акрилата в воде
Растворитель	Вода
Сухой остаток (по массе)	40.9 - 52.6%
Плотность	1.04 - 1.25 кг/л**
Рабочие инструменты	Кисть с искусственным или смешанным ворсом, валик, распылитель
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания	4 часа
Рекомендуемая толщина мокрой плёнки	150 - 200 мкм
Рекомендуемая толщина сухой пленки	Не менее 100 мкм
Расход на один слой	До 8м²/л
Цвет	Готовые цвета
Срок годности и условия хранения	3 года в невскрытой заводской упаковке при температуре от +5°С до +30°С вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов.

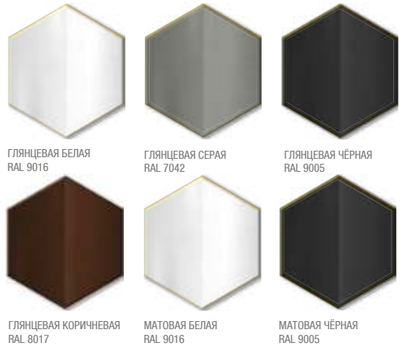

*Подтверждено лабораторными испытаниями, срок защиты зависит от соблюдения правил подготовки поверхности, нанесения и условий эксплуатации покрытия.
**Указан средний показатель. Плотность может отличаться в зависимости от цвета краски
***Среди продуктов Акзо Нобель Декор

Степень блеска

6 | 70

Gardner 60°

Упаковка

0,75 л | 2,2 л

НОВИНКА



Краска для металла интерьерная

- Термостойкость до 100°С
- С воском для защиты от влаги и загрязнений
- 2 в 1, наносится без грунта на ранее окрашенные и порошковые покрытия**
- Стойкая к мытью мягкими моющими средствами
- Можно наносить на теплую поверхность (до 60°С)

Описание
Hammerite для металла интерьерная – гладкая полуматовая краска для внутренних работ. Подходит для новых и ранее окрашенных металлических изделий, а также поверхностей с порошковым покрытием. Образует прочное и эластичное покрытие, стойкое к маслам, бытовым и иным загрязнениям. Для окрашивания поверхности в белый цвет используйте базу BW как самостоятельный продукт. Покрытие не желтеет со временем. Базу BC используйте только в колерованном виде.

Область применения
Для внутренних работ. Рекомендуется для холодильников, батарей отопления, радиаторов, металлических элементов декора. Допускается декоративное окрашивание труб ПВХ, полотенцесушителей, для эксплуатации без механического воздействия. Не подходит для окрашивания горизонтальных поверхностей, подверженных интенсивным механическим воздействиям (пол, ступени лестницы и т.д.).

Особенности применения
Поверхности, окрашенные **порошковым** покрытием, обработайте органическим растворителем (уайт-спирит, ацетон и др.) для удаления защитной полимерной пленки с поверхности.

Глянцевые и высокоглянцевые поверхности предварительно зашкурьте. Ранее окрашенные другими красками поверхности очистите от непрочно держащегося старого покрытия при помощи жесткой щетки для металла. Обработайте края оставшихся участков старого покрытия шлифовальной бумагой до гладкости, удалите пыль и другие загрязнения. Проверьте совместимость с исходной краской, окрасив небольшой участок.

Неокрашенные металлические поверхности очистите от пыли, обезжирьте моющим средством, дайте высохнуть. Нанесите на поверхность из черного металла грунт Hammerite Rust Beater №1. **Поверхности с коррозией** обработайте до чистого металла жесткой щеткой, удалите пыль и другие загрязнения. Нанесите грунт Hammerite Rust Beater №1.


Перед нанесением и в процессе использования перемешивайте краску, не допуская образования пузырьков воздуха в банке. Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха не ниже +10°С и не выше +25°С (оптимальная температура нанесения +18°С…+20°С).

Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания.

Разбавление
Разбавления не требуется.

Технические данные

Уникальные компоненты	Воск, добавка от мгновенной коррозии
Связующее	Стирол-акриловая водная дисперсия
Растворитель	Вода
Сухой остаток (по массе)	BW ~ 50% BC ~ 44%
Плотность	BW – 1.23 кг/л BC – 1.15 кг/л
Рабочие инструменты	Кисть с искусственным или со смешанным ворсом, валик со средним ворсом, распылитель
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания	6 часов
Рекомендуемая толщина мокрой плёнки	150 мкм
Рекомендуемая толщина сухой пленки	100 мкм
Расход на один слой	До 14м²/л
Колеровка	Каталоги CP5, RAL
Срок годности и условия хранения	4 года в невскрытой заводской упаковке при температуре от +5°С до +30°С вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов.

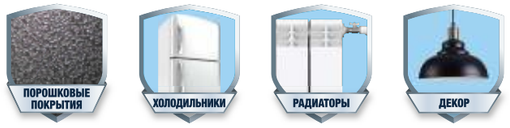

Степень блеска

20

Gardner 60°

Упаковка

0,5 л | 0,9 л



Краска для металла, базы под колеровку

- **Прямо на ржавчину**
- Защита поверхности до 12 лет
- Технология **Dual Tech** с добавлением воска и ингибитора коррозии
- Образует атмосферостойкое покрытие с грязе- и водоотталкивающими свойствами
- Эластичное покрытие, не растрескивается
- Обладает отличной укрывистостью и адгезией к ржавой поверхности

Технические данные

Уникальные компоненты	Фосфат цинка, воск
Связующее	Модифицированная алкидная смола
Растворитель	Смесь углеводородов и кетонов
Разбавитель	Растворитель и Очиститель Hammerite
Сухой остаток (по массе)	White (BW) ≈49.81 %, Clear (BC) ≈47.91 %
Плотность	White (BW) 1.032 кг/л, Clear (BC) 0.943 кг/л
Рабочие инструменты	Кисть с натуральным или смешанным ворсом, валик, распылитель
Время до нанесения следующего слоя	Не менее 16 часов
Термостойкость покрытия при постоянном воздействии	От -20°C до +80°C
Рекомендуемая толщина мокрой плёнки	200 мкм
Рекомендуемая толщина сухой пленки	100 мкм
Расход на один слой	До 10м²/л
Колеровка	Каталоги CP5, RAL
Срок годности и условия хранения	2 года при t° от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов. Не замораживать.

Степень блеска

80

Gardner 60°

Упаковка



Описание

Уникальная формула 3 в 1:
Грунт - выравнивает поверхность.
Защита от коррозии — останавливает ржавчину.
Финишное покрытие чешуйчатой структуры – блокирует путь воде, не допуская ни капли ее до металла.
Содержит активные антикоррозийные добавки (фосфат цинка). Благодаря технологии **Dual Tech** с добавлением воска, Hammerite **обеспечивает двойную защиту металлической поверхности от воды и коррозии до 12 лет**. Образует износостойкое и эластичное покрытие, устойчивое внутри и снаружи помещений к перепадам влажности и растрескиванию на поверхности. Создает усиленный барьер для влаги и грязи. Покрытие устойчиво к воздействию бытовых химикатов и кратковременному воздействию моторного топлива и масел.

Тиксотропная: легко наносится без разбрызгивания и потеков, образуя гладкое финишное покрытие. **Экономичный расход** – одним литром можно окрасить до 10 м² подготовленной поверхности.

Область применения

Для наружных и внутренних работ. Подходит для нанесения на ржавые неокрашенные и ранее окрашенные поверхности из черных металлов. Предварительно использовав грунт **Special Metals Primer** краску можно наносить на оцинкованную сталь, гальванизированную поверхность, поверхности из цветных металлов (оцинковка, аллюминий) и пластик твердой фактуры. Рекомендуется для окраски гаражных ворот, ограждений, водосточных труб, желобов, перил, флагштоков, садового инструмента и мебели. Краска совместима с большинством лакокрасочных покрытий (акриловые, уретановые, алкидные) за исключением материалов на битумной основе. Не подходит для окрашивания поверхностей находящихся под водой, горизонтальные, минеральные поверхности и поверхности подверженные механическим воздействиям.

Особенности применения

Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха не ниже +5°C и не выше +30°C с относительной влажностью воздуха от 40 до 80%. Перед нанесением и в процессе использования тщательно перемешайте краску, не допуская образования пузырьков в банке. Наносить в 2-3 слоя кистью со смешанным ворсом, валиком или методом распыления. Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания

Внимание: Безвоздушное распыление является более пожаробезопасным методом нанесения продуктов на основе органических соединений.

Разбавление

Нанесение кистью: разбавление не требуется.
Нанесение валиком: для первого слоя разбавить в соотношении не более 1 части **Растворителя и Очистителя Hammerite** на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части **Растворителя и Очистителя Hammerite** на 7 частей краски — подходит для большинства оборудования.
Безвоздушное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части **Растворителя и Очистителя Hammerite** на 7 частей краски. Рекомендуемое рабочее давление 170 бар (~168 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол факела распыла 65°.

Краску можно колеровать во все оттенки RAL и CP5

Примеры оттенков RAL:



RAL 1015

RAL 5010



RAL 3005

RAL 9005

RAL 8011

RAL 8017



RAL 7040

RAL 6005



Примеры оттенков CP5:



22YY 75/247

85YR 38/700



30RR 54/145

30RR 12/281

10RB 35/167

10RB 10/219



10BG 54/199

01BG 11/248



Представленные на странице образцы цвета могут отличаться от реальных, используйте их для ориентировочного выбора цветовой палитры



Краска для металла, готовые цвета

- **Прямо на ржавчину**
- Защита поверхности до 12 лет*
- Образует атмосферостойкое покрытие с грязе- и водоотталкивающими свойствами
- Технология **Dual Tech** — только в Hammerite
- Эластичное покрытие, не растрескивается
- Обладает отличной укрывистостью и адгезией к ржавой поверхности

Технические данные

Уникальные компоненты	Фосфат цинка, воск, силиконовые добавки
Связующее	Модифицированная алкидная смола
Растворитель	Смесь углеводородов и кетона
Разбавитель	Растворитель и Очиститель Hammerite
Сухой остаток (по массе)	≈ 46 %
Плотность	1,00** кг/л
Рабочие инструменты	Кисть с натуральным или смешанным ворсом, валик, распылитель
Время до нанесения следующего слоя	Не менее 4 часов
Термостойкость покрытия при постоянном воздействии	От -20°С до +80°С
Рекомендуемая толщина мокрой пленки	200 мкм
Рекомендуемая толщина сухой пленки	100 мкм
Расход на один слой	До 10 м²/л
Цвет	26 готовых цветов
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов. Не замораживать.

*Подтверждено испытаниями независимой лаборатории ООО "Лакокрасокрытие" при соблюдении технологии нанесения
** Указан средний показатель. Плотность может отличаться в зависимости от цвета краски.

Степень блеска

45 65 80

Gardner 60°

Упаковка



Описание

Уникальная формула 3 в 1:
Грунт — выравнивает поверхность.
Защита от коррозии — останавливает ржавчину.
Финишное покрытие чешуйчатой структуры — блокирует путь воде, не допуская ни капли ее до металла.
Содержит активные антикоррозийные добавки (фосфат цинка). Благодаря технологии **Dual Tech** с добавлением воска, Hammerite **обеспечивает двойную защиту металлической поверхности от воды и коррозии до 12 лет***. Образует износостойкое и эластичное покрытие, которое остается устойчивым и не растрескивается при перепадах влажности
и температуры внутри и снаружи помещений. Hammerite обладает **чешуйчатой структурой**, служащей дополнительным барьером на пути кислорода и воды к металлической поверхности.

Содержит силиконовые добавки, которые создают усиленный барьер для влаги и грязи. Покрытие устойчиво к воздействию бытовых химикатов и кратковременному воздействию моторного топлива и масел.

Быстро высыхает на поверхности благодаря особым компонентам, входящим в состав краски. Время до нанесения второго слоя составляет около 4–6 часов, поэтому вся работа может быть завершена за один день.

Легко наносится без разбрызгивания и потеков, является тиксотропной краской. Обеспечивает **экономичный расход** — одним литром можно окрасить до 10 м² подготовленной поверхности.

Область применения

Для внутренних и наружных работ. Подходит для нанесения на ржавые неокрашенные и окрашенные ранее поверхности из черных металлов. Предварительно использовав специальный грунт **Special Metals Primer**, краску можно наносить на оцинкованную сталь, гальванизированную поверхность, поверхности из цветных металлов (оцинкованных, алюминиевых) и пластик твердой фактуры. Рекомендуется для окраски гаражных ворот и ограждений, водосточных труб, желобов, перил, флагштоков, садового инструмента и механизмов, садовой мебели, элементов декоративной отделки и т. п. Краска совместима с большинством лакокрасочных покрытий (акриловых, уретановых, алкидных и др.), за исключением материалов на битумной основе. Не подходит для окрашивания находящихся под водой, горизонтальные, минеральные поверхности и поверхности подверженные механическим воздействиям (пол, ступени, лестницы и т.д.).

Особенности применения

Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха не ниже +5°С и не выше +30°С с относительной влажностью воздуха от 40 до 80%. Перед нанесением и в процессе использования тщательно перемешайте краску, не допуская образования пузырьков в банке. Наносить в 2-3 слоя кистью со смешанным ворсом или валиком. Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания

Внимание: Безвоздушное распыление является более пожаробезопасным методом нанесения продуктов на основе органических соединений.

Разбавление

Нанесение кистью: разбавление не требуется.
Нанесение валиком: для первого слоя разбавить в соотношении не более 1 части **Растворителя и Очистителя Hammerite** на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части **Растворителя и Очистителя Hammerite** на 7 частей краски — подходит для большинства оборудования.
Безвоздушное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части **Растворителя и Очистителя Hammerite** на 7 частей краски. Рекомендуемое рабочее давление 170 бар (~168 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол факела распыла 65°.

Готовые цвета Hammerite

Гладкая глянцевая



Белая *RAL 9016 | Серая *RAL 7042 | Серебристая **RAL 9006 | Темно-серая **RAL 7016



Золотистая | Коричневая *RAL 8017 | Черная **RAL 9005 | Зеленый мох *RAL 6005



Магнолия *RAL 1013 | Зеленая *RAL 6029 | Синяя *RAL 5005 | Вишневая **RAL 3005



Желтая **RAL 1004 | Красная **RAL 3020

Гладкая полуматовая




Белая | Черная

Молотковая




Серая | Серебристо-серая




Золотистая | Коричневая



Медная | Черная



Темно-зеленая | Темно-синяя



Салатовая | Красная

*Оттенок приближен к указанному цвету RAL (RAL K7 Classic), E ≤1.5
**Оттенок приближен к указанному цвету RAL (RAL K7 Classic), E ≥ 2

Представленные на странице образцы цвета могут отличаться от реальных, используйте их для ориентировочного выбора цветовой палитры



Антикоррозийный грунт для черных металлов

- Усиливает антикоррозионные свойства краски за счет фосфата цинка
- Идеален для применения во влажных климатических условиях
- Повышает адгезию финишного материала к поверхности
- Обладает отличной укрывистостью и выравнивает поверхность
- Легко наносится без разбрызгивания и потеков
- Быстро высыхает на поверхности

Технические данные

Уникальные компоненты	Фосфат цинка
Связующее	Модифицированная алкидная смола
Разбавитель	Смесь углеводородов и кетонов
Растворитель	Растворитель и Очиститель Hammerite
Сухой остаток (по массе)	≈ 55 %
Плотность	1,24 кг/л
Рабочие инструменты	Кисть с натуральным или смешанным ворсом, валик, распылитель
Время до нанесения финишного покрытия	Минимум 4 часа
Термостойкость покрытия	До +80 °C
Рекомендуемая толщина мокрой пленки	80 мкм
Рекомендуемая толщина сухой пленки	50 мкм
Расход в один слой	До 12 м²/л
Цвет	Коричневый
Ограничения	Беречь от огня
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

Описание

В состав грунта входит фосфат цинка, что позволяет усилить антикоррозийную защиту на длительный срок. Идеален для применения в дождливых и приморских районах, в местах с повышенной влажностью (например, в подвалах, теплицах). Продукт легок в нанесении и создает прочную гладкую поверхность, готовую к окраске.

Область применения

Для внутренних и наружных работ. Предназначен для грунтования поверхностей из черных металлов, например, стальных и чугунных поверхностей. Подходит для грунтования гаражных ворот и ограждений, водосточных труб, желобов, перил, флагштоков, садового инструмента, садовой мебели, элементов декоративной отделки и т. п. Не подходит для окрашивания находящихся под водой поверхностей.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать и при необходимости разбавить в рекомендованной пропорции. Очистить поверхность от грязи, пыли, жира и рыхлой ржавчины. Рекомендуется наносить в один слой при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха <80%. Не рекомендуется наносить на цветные металлы. Последующее нанесение краски **Hammerite** или других алкидных красок — через 4 часа; акриловых, целлюлозных и полиуретановых — через 8 часов.

Внимание:

Безвоздушное распыление является более пожаробезопасным методом нанесения продуктов на основе органических соединений.

Разбавление

Разбавить в соотношении не более 1 части **Растворителя и Очистителя Hammerite** на 10 частей грунтовочного состава. Использовать только **Растворитель и Очиститель Hammerite**.

Упаковка





Грунт для цветных металлов и сплавов

- Повышает адгезию лакокрасочного покрытия к поверхности из цветных металлов
- Подходит для труднокрашиваемых поверхностей со слабой адгезией
- Легко наносится без разбрызгивания и потеков
- Быстро высыхает на поверхности

Технические данные

Связующее	Водная эмульсия синтетических смол
Разбавитель	Вода
Сухой остаток (по массе)	≈ 42 %
Плотность	1,38 кг/л
Рабочие инструменты	Кисть с искуственным или смешанным ворсом, валик, распылитель
Время до нанесения финишного покрытия	2 часа
Термостойкость покрытия	До +80 °C
Рекомендуемая толщина мокрой пленки	60 мкм
Рекомендуемая толщина сухой пленки	30 мкм
Расход в один слой	До 16 м²/л
Цвет	Красный
Срок и условия хранения	2 года при t° от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов. Не замораживать.

Описание

Применяется для создания адгезионного слоя на поверхности цветных металлов перед нанесением финишного покрытия. Обеспечивает также надежное сцепление финишного покрытия со сложными поверхностями со слабой адгезией, улучшая качество финишного покрытия и продлевая его срок службы. Обладает отличной укрывистостью и экономичным расходом, легко наносится без разбрызгивания и потеков. Грунт обладает отличной совместимостью с любыми финишными покрытиями.

Область применения

Для внутренних и наружных работ. Подходит для грунтования оцинкованных, алюминиевых, хромированных, латунных, медных, гальванизированных поверхностей, а также конструкций из нержавеющей стали. Рекомендуется также для грунтования труднокрашиваемых поверхностей (стекло, кафель, порошковые покрытия и т. п.). Не подходит для окрашивания находящихся под водой поверхностей. Грунт совместим с большинством финишных покрытий, включая алкидные, уретановые, целлюлозные и акриловые покрытия.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Очистить поверхность от грязи, пыли, жира. Рекомендуется наносить в один слой при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха <80%.

Разбавление

Не требуется.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей грунтовочного состава — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление не требуется. Рабочее давление не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,45 мм, угол факела распыла 65°.

Упаковка





Растворитель и Очиститель краски Hammerite

- Обладает отличными чистящими свойствами
  Подходит для очистки поверхности перед окрашиванием и для удаления остатков краски с инструмента
- Эффективен для разбавления красок Hammerite

Область применения

Применяется для разбавления краски **Hammerite** и грунта **№1 Rust Beater**. Подходит для очистки малярных инструментов, а также для удаления с поверхности загрязнений: пыль, пятна масла, жира, не полностью высохшая краска и т.д. Не подходит для использования с водорастворимыми красками.

Особенности применения

При разбавлении красок соблюдать инструкцию по применению. Смешать с подобранным материалом в рекомендованной пропорции перед непосредственным применением. При очистке освободить инструмент от излишков используемого материала. Налить растворитель в металлическую емкость. Тщательно промыть инструмент в растворителе. Для того, чтобы инструмент оставался пригодным для дальнейшего использования более длительный период времени, вымойте его в мыльном растворе.

Технические данные

Плотность	0,85 кг/л
t° вспышки	>23 °C
Ограничения	БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ
Цвет	Бесцветный
Хранение в оригинальной упаковке	3 года при t° от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

Упаковка



Карта применения продуктов Hammerite



Продукты	Hammerite Total для наружных работ	Hammerite краска для металлов интерьерная	Грунт Rust Beater №1	Грунт Special Metals Primer	Краска Hammerite молотковая, глянцевая, полуматовая	Краска Hammerite база под колеровку	Растворитель и Очиститель
	Для наружных работ	**Для внутренних работ**	**Для внутренних и наружных работ**				
Поверхности из черных металлов							
Гаражные ворота, ограждения, перила и пр.	■		■		■	■	■
Трубы, желоба	■		■		■	■	■
Садовая мебель, элементы декоративной отделки	■		■		■	■	■
Садовый инвентарь	■		■		■	■	■
Радиаторы отопления		*	■		■	■	■
Поверхности из цветных металлов, труднокрашиваемые поверхности							
Ограждения, перила и пр.	■			■	*	*	■
Водосточные трубы, желоба	■			■	*	*	■
Садовая мебель, элементы декоративной отделки	■			■	*	*	■
Садовый инвентарь	■			■	*	*	■
Стекло / кафель / керамическая плитка	*	*		■	*	*	■
Порошковые покрытия	*	■		■	*	*	■
Элементы декора	■	■		■	*	*	■
Радиаторы отопления		■		■	*	*	■

■ Рекомендуется

■ Допускается

* Допускается в системе с грунтом


HAMMERITE
КРАСКА ДЛЯ МЕТАЛЛА
Краска Hammerite молотковая, глянцевая, полуматовая
HAMMERITE
КРАСКА ДЛЯ МЕТАЛЛА
Краска Hammerite база под колеровку
HAMMERITE
ГРУНТ
Грунт Special Metals Primer
HAMMERITE
TOTAL
Краска Hammerite Total
HAMMERITE
КРАСКА ДЛЯ МЕТАЛЛА ИНТЕРЬЕРНАЯ
Краска Hammerite для металла интерьерная
HAMMERITE
РАСТВОРИТЕЛЬ И ОЧИСТИТЕЛЬ
Растворитель и очиститель
HAMMERITE
No1
RUST BEATER
Грунт Rust Beater №1

Для заметок



- **Эффективная защита** древесины надолго
- **Более 20 лет в России:** покрытия протестированы погодными условиями локального климата
- **Сроки защиты** подтверждены исследованиями независимых лабораторий

- **Самый продаваемый бренд** в категории «Деревозащита»*
- **Экологичные и безопасные** формулы со сниженным содержанием Летучих Органических Соединений
- **Ассортимент** для разных задач

*По данным международной исследовательской компании KantarTNS, Brand Health 2018



CLASSIC PLUS

- ГЛУБОКО ПИТАЕТ ДРЕВЕСИНУ
- ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПЛЕСЕНИ, УФ И ВЛАГИ
- ПОДЧЕРКИВАЕТ КРАСОТУ ДЕРЕВЯННОЙ ПОВЕРХНОСТИ



3 в 1 ГРУНТ + ЗАЩИТА + ДЕКОР

Готовые цвета Pinotex Classic Plus


Палисандр


Лиственица


Тиковое дерево



Сосна


Красное дерево


Скандинавский серый


Ель натуральная

Гибридное связующее

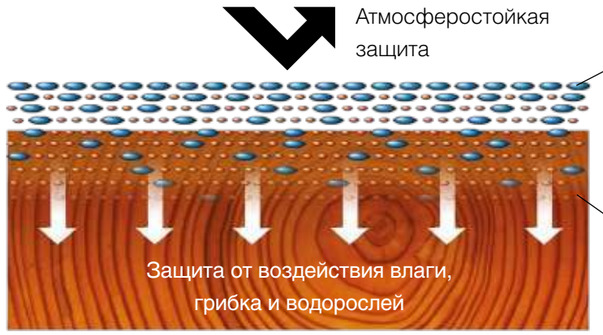

АКРИЛОВЫЕ МОЛЕКУЛЫ

Образуют прочную поверхностную пленку

АЛКИДНЫЕ МОЛЕКУЛЫ

Более проникающие молекулы, защищают изнутри

Pinotex Extreme One

НОВИНКА



Сверхпрочная защитная краска для древесины

- До 16 лет защиты*
- Выдерживает суровый климат и УФ
- Не трескается и не отслаивается
- Скрывает текстуру дерева и небольшие дефекты

Описание

Сверхпрочная краска на акриловой основе с Технологией самоочистки для защиты древесины.

Технология самоочистки. Благодаря уникальной технологии частицы грязи смываются дождем, и поверхность сохраняет свежеокрашенный вид надолго.

Акриловые полимеры создают особо прочное и эластичное покрытие, которое не растрескивается и надежно защищает древесину даже в условиях сурового климата

Вода в качестве растворителя, поэтому лазурь почти не пахнет, имеет низкое содержание ЛОС (Летучие Органические Соединения), легко наносится и быстро сохнет.
Скрывает текстуру дерева и небольшие дефекты. Содержит добавки против синевы и плесени.

Область применения

Для наружных работ. Подходит для деревянных строений из бруса, оцилиндрованного бревна, вагонки, блок-хауса, планкена, а также окон, дверей и других вертикальных поверхностей из строганой и пиленой древесины. Рекомендуется для отделки хвойных и лиственных пород древесины, а также для новых и ранее окрашенных масляными и водными красками поверхностей. Так же краску можно наносить на минеральные поверхности (бетонные, кирпичные, каменные стены и т.д.) для защиты от влаги и грязи. При окраске минеральной поверхности необходимо разбавить краску 1:5 для первого слоя и 1:10 для второго слоя.

Особенности применения

Перед применением и в процессе работы тщательно перемешивать, не допуская образования пузырьков воздуха в банке. Произвести подготовку поверхности (отшлифуйте, затем уберите пыль неворсистой тканью). В случае, если на поверхности заметны гниль, смола или смоляные карманы, пятна ржави, дубильные вещества, тщательно отшлифуйте поверхность, обработайте блокирующим грунтом **Dulux Domus Base** или антисептическим грунтом **Pinotex Base**.
Допустимо применение пропитки Pinotex Extreme One база BW как самостоятельное финишное покрытие. Пропитка Pinotex Extreme One база BC предназначена для применения только в колерованном виде.
Рекомендуется наносить в 2-3 слоя при температуре не ниже +10 °C и не выше +30 °C, относительной влажности воздуха от 40% до 80%, влажности древесины < 18%. Особо тщательно пропитывать торцевые поверхности обрабатываемой древесины.

Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиться.
Если поверхность находится под интенсивным воздействием солнечных лучей, рекомендуется наносить краску в 3 слоя.

Деформация древесины в процессе усадки или несоблюдение условий нанесения может привести к нарушению целостности покрытия, в этом случае проведите ремонтные работы по восстановлению покрытия.

Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания.

Разбавление

По необходимости.

Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против плесени и синевы
Связующее	Дисперсия акрилового полимера
Растворитель	Вода
Сухой остаток (по массе)	BW ≈ 34,7 %; BC ≈ 44,8 %
Плотность	BW 1.06кг/л; BC 1.098кг/л
Рабочие инструменты	Кисть со смешанным ворсом, распылитель
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания	8 часов
Расход в один слой	Твердая древесина до 10м²/л Мягкая древесина до 6м²/л
База	База BW, BC
Колеровка	50 оттенков по вееру Древесная гармония, веер CP5, RAL
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

* Подтверждено испытаниями независимой лаборатории ООО НПО "Лакокраспокрытие". При соблюдении технологии нанесения

Степень блеска

35

Gardner 60°

Упаковка

1 л | 2,5 л | 9 л

Original



Кроющая декоративная пропитка для дачных строений

- До 8 лет защиты*
- Перекрашивает из темного в светлый цвет
- Подходит для новых и ранее окрашенных поверхностей
- Воск обеспечивает защиту от влаги и грязи, защищает от плесени и грибка
- Легко разравнивается и не оставляет потеков на поверхности

Описание

Кроющая декоративно-защитная пропитка для фасадов деревянных строений. Подходит для новых и ранее окрашенных поверхностей. Обработанная пропиткой поверхность остаётся паропроницаемой и древесина продолжает «дышать». Применение воска в составе пропитки обеспечивает грязе- и водоотталкивающую способность. Содержит активные добавки против плесени и синевы. Подходит для применения в условиях умеренного климата.

Декоративное покрытие Pinotex Original делает выразительной текстуру древесины, образует полуматовое покрытие, визуально скрывает небольшие дефекты древесины (сучки, пятна, потемнения).

Область применения

Для наружных работ. Pinotex Original идеально подходит для деревянных фасадов, беседок, заборов, OSB панелей, навесов и других деревянных поверхностей снаружи помещений. Для агрессивных атмосферных условий не рекомендуется использовать пропитку на твердых породах древесины.

Особенности применения

Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха не ниже +10 °C и не выше +25 °C с относительной влажностью воздуха от 40 до 80%, влажностью древесины менее 18%. Перед нанесением и в процессе использования тщательно перемешайте пропитку, не допуская образования пузырьков в банке. Произвести подготовку поверхности (ошлифуйте, затем уберите пыль неворсистой тканью).
В случае, если на поверхности заметны гниль, смола или смоляные карманы, пятна ржави, дубильные вещества тщательно отшлифуйте поверхность, обработайте блокирующим грунтом **Dulux Domus Base** или антисептическим грунтом **Pinotex Base**. Наносить в 2-3 слоя кистью со смешанным ворсом по направлению волокон древесины. Торцевую часть поверхности древесины пропитайте особенно тщательно. Допустимо применение пропитки Pinotex Original база BW как самостоятельное финишное покрытие. Пропитка Pinotex Original база BC предназначена для применения только в колерованном виде.

Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиться.
Если поверхность находится под интенсивным воздействием солнечных лучей, рекомендуется наносить краску в 3 слоя.

Деформация древесины в процессе усадки или несоблюдение условий нанесения может привести к нарушению целостности покрытия, в этом случае проведите ремонтные работы по восстановлению покрытия.

Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания.

Разбавление

Разбавление не требуется.

Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против грибка и водорослей, воск
Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Сухой остаток (по массе)	BW ≈36.3 %; BC ≈39.75 %
Плотность	BW 1.19кг/л; BC 1.10 кг/л
Рабочие инструменты	Кисть со смешанным ворсом, распылитель
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания	8 часов
Расход на один слой	Строганая древесина до 12 м²/л Пиленая древесина до 6 м²/л
База	База BW, BC
Колеровка	50 оттенков по вееру Древесная гармония, веер CP5, RAL, 40 оттенков коллекции Vinha
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

* Подтверждено испытаниями независимой лаборатории "Росхимтест". При соблюдении технологии нанесения

Степень блеска

25

Gardner 60°

Упаковка

0,9 л | 2,7 л | 9 л

Pinotex Extreme

НОВИНКА



Сверхпрочная защитная лазурь для древесины

- До 12 лет защиты*
- Выдерживает суровый климат и УФ
- Уникальная технология самоочистки
- Свежеокрашенный вид надолго
- Подчеркивает текстуру древесины

Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против плесени и синевы, УФ-фильтр, УФ-абсорберы
Гибридное связующее	Дисперсия акрилового сополимера, алкидная эмульсия
Растворитель	Вода
Сухой остаток (по массе)	≈ 34,4 %
Плотность	1,21 кг/л
Рабочие инструменты	Кисть со смешанным ворсом, распылитель
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания	8 часов
Расход на один слой	Твердая древесина до 12м²/л Мягкая древесина до 8м²/л
Готовые цвета	Калужница, Палисандр, Тиковое дерево, Белый
База	CLR
Колеровка	50 оттенков по вееру Древесная гармония
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

* Подтверждено испытаниями независимой лаборатории ООО НПО "Лакокраспокрытие". При соблюдении технологии нанесения

Описание
Сверхпрочная лазурь на гибридной основе с Технологией самоочистки для защиты древесины.

Технология самоочистки. Благодаря уникальной технологии частицы грязи смываются дождем, и поверхность сохраняет свежеокрашенный вид надолго.

Гибридная формула с высоким содержанием алкидной эмульсии и акрилового полимера питает и создает особо прочное, эластичное покрытие, надежно защищающее древесину даже в условиях сурового климата.

Вода в качестве растворителя, поэтому лазурь почти не пахнет, имеет низкое содержание ЛОС (Летучие Органические Соединения), легко наносится и быстро сохнет.
Сохраняет видимой текстуру древесины, полуматовая.
Содержит добавки против синевы и плесени.

Область применения
Для наружных работ. Подходит для деревянных строений из бруса, оцилиндрованного бревна, вагонки, блок-хауса, планкена, а также окон, дверей и других вертикальных поверхностей из строганой и пиленой древесины. Рекомендуется для отделки хвойных и лиственных пород древесины. Для придания поверхности дополнительной устойчивости к абразивному износу рекомендуется нанесение 1–2 слоев **Lacker Yacht**.

Особенности применения
Перед применением и в процессе работы тщательно перемешивать, не допуская образования пузырьков воздуха в банке. Произвести подготовку поверхности (отшлифуйте, затем уберите пыль неворсистой тканью). В случае, если на поверхности заметны гниль, смола или смоляные карманы, пятна ржави, дубильные вещества, тщательно отшлифуйте поверхность и обработайте антисептическим грунтом **Pinotex Base**.
Рекомендуется наносить в 2-3 слоя при температуре не ниже +10 °С и не выше +30 °С, относительной влажности воздуха от 40% до 80%, влажности древесины < 18%.
Особо тщательно пропитывать торцевые поверхности обрабатываемой древесины. Для усиления защиты глубоких слоёв древесины используйте систему покрытия **Pinotex Base**.

Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиться. Если поверхность находится под интенсивным воздействием солнечных лучей, рекомендуется наносить лазурь в 3 слоя.

Деформация древесины в процессе усадки или несоблюдение условий нанесения может привести к нарушению целостности покрытия, в этом случае проведите ремонтные работы по восстановлению покрытия.

Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания.

Разбавление
Не требуется.

Упаковка 1 л | 2,5 л | 9 л

Ultra



Влагостойкая защитная лазурь для древесины

- До 10 лет защиты*
- Всесезонная защита с УФ-фильтром
- Препятствует грибковым заражениям и появлению плесени
- Образует эластичное полуглянцевое покрытие, обладающее грязе- и водоотталкивающими свойствами
- Усилена воском

Технические данные

Уникальные компоненты	УФ-фильтр, воск, льняное масло, добавки против грибка и водорослей
Связующее	Алкидная смола, модифицированная алифатическими соединениями
Растворитель	Уайт-спирит
Сухой остаток (по массе)	≈ 46 %
Плотность	0,91 кг/л
Рабочие инструменты	Кисть с натуральным или смешанным ворсом, распылитель
Время до нанесения следующего слоя	12 часов
Время полного высыхания	24 часа
Расход на один слой	Твердая древесина до 20м²/л Мягкая древесина до 15м²/л
Готовый цвет	Белый, Сосна, Ореховое дерево, Рябина, Палисандр, Красное дерево, Калужница, Орегон, Тиковое дерево
База	CLR
Колеровка	50 оттенков по вееру Древесная гармония
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

* Подтверждено испытаниями независимой лаборатории «Росхимтест». При соблюдении технологии нанесения
** Летучие Органиеческие Соединения.
ЛОС допустимая концентрация по нормам Евросоюза — до 400 г/л

Описание
Влагостойкая лазурь на масляной основе для комплексной защиты древесины от атмосферных явлений до 10 лет с технологией Трибрид:

- Высокое содержание алкидных смол нового поколения создает прочное и эластичное защитное покрытие, которое не растрескивается

- Льняное масло питает глубокие слои древесины, уменьшая естественное высыхание, а воск - усиливает водоотталкивающие свойства покрытия

- Часть органического растворителя заменена водой, поэтому лазурь имеет менее выраженный запах, сниженное содержание ЛОС (Летучие Органические Соединения) и легче наносится, в отличие от продуктов на полностью органическом растворителе.

Подчеркивает естественную текстуру древесины, полуглянцевая. С УФ-фильтром и добавками против плесени и синевы.

Область применения
Для наружных работ. Подходит для деревянных строений из бруса, оцилиндрованного бревна, вагонки, блок хауса, планкена, а также окон, дверей и других вертикальных поверхностей из строганой и пиленой древесины. Рекомендуется для отделки хвойных и лиственных пород древесины. Для придания поверхности дополнительной устойчивости к абразивному износу рекомендуется нанесение 1–2 слоев **Lacker Yacht**.

Особенности применения
Перед применением и в процессе работы тщательно перемешивать. Произвести подготовку поверхности (отшлифуйте, затем уберите пыль неворсистой тканью). В случае, если на поверхности заметны гниль, смола или смоляные карманы, пятна ржави, дубильные вещества, тщательно отшлифуйте поверхность и обработайте антисептическим грунтом **Pinotex Base**.
Рекомендуется наносить в два слоя при температуре не ниже +10 °С и не выше +30 °С, относительной влажности воздуха <80%, влажности древесины <18 %. Особо тщательно пропитывать торцевые поверхности обрабатываемой древесины.
Для усиления защиты глубоких слоёв древесины используйте систему покрытия **Pinotex Base**.

Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиться. Если поверхность находится под интенсивным воздействием солнечных лучей, рекомендуется наносить лазурь в 3 слоя.

Внимание! Безвоздушное распыление является более пожаробезопасным методом нанесения продуктов на основе органических соединений.

Деформация древесины в процессе усадки или несоблюдение условий нанесения может привести к нарушению целостности покрытия, в этом случае проведите ремонтные работы по восстановлению покрытия.

Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания.

Разбавление
Разбавление не требуется. При необходимости осветления выбранного оттенка разбавить в соотношении не более 1 части пропитки Ultra (CLR) на 2 части оттеночной.

Упаковка 1 л | 2,7 л | 9 л

Classic



Эффективная декоративная пропитка для защиты древесины

- До 8 лет защиты*
- Прозрачная полуматовая, подчеркивает текстуру древесины
- Льняное масло питает глубокие слои
- Препятствует грибковым заражениям
- Образует прочное покрытие, стойкое к атмосферным воздействиям
- Сниженное содержание ЛОС** - меньше вредных веществ выделяется при окрашивании и высыхании
- Экономичный расход до 16 м²/л

Технические данные

Уникальные компоненты	Льняное масло, добавки против грибка и водорослей
Связующее	Алкидная смола, модифицированная алифатическими соединениями
Растворитель	Уайт-спирит
Сухой остаток (по массе)	≈ 28,4%
Плотность	0,89 кг/л
Рабочие инструменты	Кисть с натуральным или смешанным ворсом, распылитель
Время до нанесения следующего слоя	12 часов
Время полного высыхания	24 часа
Расход на один слой	Строганая древесина до 16 м²/л Пиленая древесина до 9 м²/л
Готовый цвет	Сосна, Тиковое дерево, Красное дерево, Ореховое дерево, Палисандр, Светлый дуб, Калужница, Орегон, Рябина
База	CLR
Колеровка	50 оттенков по вееру Древесная гармония
Срок и условия хранения	5 лет при t° от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

* Подтверждено испытаниями независимой лаборатории «Росхимтест». При соблюдении технологии нанесения

** Летучие Органиеческие Соединения. ЛОС допустимая концентрация по нормам Евросоюза — до 400 г/л

Описание
Полуматовая прозрачная декоративная пропитка на масляной основе эффективно защищает глубокие и внешние слои древесины до 8 лет за счет технологии ТРИБРИД:

- Высокое содержание алкидных смол нового поколения создает прочное и эластичное защитное покрытие, которое не растрескивается

- Льняное масло питает глубокие слои древесины, уменьшая естественное высыхание, а воск - усиливает водоотталкивающие свойства покрытия

- Часть органического растворителя заменена водой, поэтому лазурь имеет менее выраженный запах, сниженное содержание ЛОС (Летучие Органические Соединения) и легче наносится, в отличие от продуктов на полностью органическом растворителе.

Подчеркивает естественную текстуру древесины. Содержит активные добавки против плесени и синевы. Рекомендуется применять в системе с грунтовкой **Pinotex Base** для усиления защитных свойств.

Область применения
Для наружных работ. Подходит для окраски поверхностей из пиленой и строганой древесины, например, стен фасадов, беседок, садовой мебели, заборов, окон, дверей, навесов и т. п. Не рекомендуется использовать в жилых помещениях. Допускается использование пропитки для бревенчатых строений и полукруглых облицовочных профилей. При окрашивании горизонтальных поверхностей рекомендуется применять с лаком **Pinotex Lacker Yacht**.

Особенности применения
Перед применением и в процессе работы тщательно перемешивать. Произвести подготовку поверхности (отшлифуйте, затем уберите пыль неворсистой тканью). В случае, если на поверхности заметны гниль, смола или смоляные карманы, пятна ржави, дубильные вещества тщательно отшлифуйте поверхность и обработайте антисептическим грунтом **Pinotex Base**. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре не ниже +10 °C и не выше +25 °C, относительной влажности воздуха от 40% до 80%, влажность древесины < 18%. Особо тщательно пропитывать торцевые поверхности обрабатываемой древесины. Каждый последующий наносимый слой делает цвет на поверхности более насыщенным и более устойчивым к воздействию UV лучей.

Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиться. Если поверхность находится под интенсивным воздействием солнечных лучей, рекомендуется наносить пропитку в 3 слоя.

Внимание! Безвоздушное распыление является более пожаробезопасным методом нанесения продуктов на основе органических соединений.

Деформация древесины в процессе усадки или несоблюдение условий нанесения может привести к нарушению целостности покрытия, в этом случае проведите ремонтные работы по восстановлению покрытия.

Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания.

Разбавление
Разбавление не требуется. При необходимости осветления выбранного оттенка разбавить в соотношении не более 1 части пропитки Classic (CLR) на 2 части оттеночной.

Упаковка 1 л · 2,7 л · 9 л

Classic Plus

НОВИНКА



Быстросохнущая пропитка-антисептик

- До 9 лет защиты*
- 3 в 1: грунт + защита + декор
- Защита от влаги, плесени и УФ
- Сохнет за 2 часа, окраска за один день
- Идеальна для бревен

Технические данные

Уникальные компоненты	УФ-фильтр, УФ-абсорбер, воск, добавки против плесени
Гибридное связующее	Сополимер акриловый, алкидная эмульсия
Растворитель	Вода
Сухой остаток (по массе)	≈ 25 %
Плотность	1,04 кг/л
Рабочие инструменты	Кисть со смешанным ворсом, распылитель
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания	4 часа
Расход на один слой	Строганая древесина до 15 м²/л Пиленая древесина до 12 м²/л
Готовый цвет	Лиственница, Красное дерево, Палисандр, Ель натуральная, Сосна, Тиковое дерево, Скандинавский серый
База	CLR
Колеровка	50 оттенков по вееру Древесная гармония
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

* Подтверждено испытаниями независимой лаборатории ООО НПО "Лакокраспокрытие". При соблюдении технологии нанесения

** Летучие Органиеческие Соединения. ЛОС допустимая концентрация по нормам Евросоюза — до 400 г/л

Описание
Быстросохнущая пропитка-антисептик на гибридной основе для защиты древесины до 9 лет.

Формула 3 в1. Грунт: обеспечивает равномерное впитывание в древесину; пропитка-антисептик защищает от плесени + образует декоративное финишное покрытие.

Гибридное акрил-алкидное связующее образует атмосферостойкое паропроницаемое покрытие, древесина продолжает «дышать».

Эластичное тонкое покрытие идеально подходит для обработки бревенчатых фасадов и бань.

Вода в качестве растворителя, поэтому пропитка-антисептик имеет нейтральный запах, легко наносится и быстро сохнет.

Сохраняет видимой текстуру древесины, полуматовая.

Чем более насыщенный цвет пропитки, тем более выражены защитные свойства.

Область применения
Для наружных работ. Pinotex Classic Plus идеально подходит для полукруглых облицовочных профилей , деревянных строений из бруса, оцилиндрованного бревна, вагонки, блок-хауса, планкена, а также окон, дверей и других вертикальных поверхностей из строганой и пиленой древесины. Рекомендуется для отделки лиственных и хвойных пород древесины. Для придания поверхности дополнительной устойчивости к абразивному износу рекомендуется нанесение 1–2 слоя **Lacker Yacht**.

Особенности применения
Перед применением и в процессе работы тщательно перемешивать, не допуская образования пузырьков воздуха в банке. Произвести подготовку поверхности (отшлифуйте, затем уберите пыль неворсистой тканью). В случае, если на поверхности заметны гниль, смола или смоляные карманы, пятна ржави, дубильные вещества, тщательно отшлифуйте поверхность и обработайте антисептическим грунтом **Pinotex Base**.

Работы необходимо проводить при температуре воздуха не ниже +10 °C и не выше +30 °C с относительной влажностью воздуха не более 80%, влажности древесины < 18%. Перед применением и в процессе использования перемешивайте пропитку, не допуская образования пузырьков воздуха в банке. Наносить в 2-3 слоя кистью со смешанным ворсом по направлению волокон древесины. Для усиления защиты глубоких слоёв древесины используйте систему покрытия **Pinotex Base**.

Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиться. Если поверхность находится под интенсивным воздействием солнечных лучей, рекомендуется наносить пропитку в 3 слоя.

Деформация древесины в процессе усадки или несоблюдение условий нанесения может привести к нарушению целостности покрытия, в этом случае проведите ремонтные работы по восстановлению покрытия.

Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания.

Разбавление
По необходимости.

Упаковка 1 л · 2,7 л · 9 л

Universal



Универсальная пропитка

- До 7 лет защиты*
- 2 в 1: грунт и защита
- С воском и УФ-фильтром
- Без запаха

Технические данные

Уникальные компоненты	Воск, УФ-фильтр, функциональные добавки
Связующее	Дисперсия акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Сухой остаток (по массе)	≈ 16,25 %
Плотность	1.02 г/л
Рабочие инструменты	Кисть с искусственным или смешанным ворсом, распылитель
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Готовые цвета	Береза, Корельская сосна, Индонезийский тик, Орегон, Палисандр, Скандинавский серый
Расход на один слой	Строганная древесина до 12м²/л Пиленая древесина до10м²/л
База	CLR
Колеровка	50 оттенков по вееру Древесная гармония
Срок и условия хранения	3 года при t от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

* Подтверждено сторонней лабораторией ООО НПО «Лакокраспокрытие»
** Указан средний показатель. Плотность может отличаться в зависимости от цвета краски

Описание

Универсальная пропитка на водной основе для защиты древесины на срок до 7 лет*. Для обработки древесины снаружи и внутри помещений.
Формула 2 в 1. Наносится без грунта, питает и защищает от влаги, загрязнений и атмосферного воздействия. Усилена УФ-фильтром для защиты от выгорания. С воском для дополнительной влагостойкости. Паропроницаемое «дышащее» покрытие – не задерживает влагу внутри древесины. Запах нейтральный, легко наносится и быстро сохнет. Низкое содержание ЛОС (Летучие Органические Соединения) до 10г/л. Сохраняет видимой текстуру древесины, полуматовая.
Для дополнительной защиты от плесени и грибка при наружных работах используйте антисептический грунт **Pinotex Base**.

Область применения

Для наружных работ: деревянные фасады, беседки из бруса, вагонки, планкена, а также окна, двери, скамейки и столешницы.
Для внутренних работ: потолки, стены из бруса, бревен, вагонки, мебель. Допускается окрашивание деревянного пола с последующим нанесением яхтного лака **Pinotex Lacker Yacht**

Особенности применения

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой (влажность менее 18%), чистой. Работы рекомендуется проводить в безветренную погоду при температуре воздуха не ниже +10°С и не выше +30°С с относительной влажностью воздуха не более 80%.

Внимание! При понижении температуры, увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.

Перед нанесением и в процессе использования перемешивайте пропитку, не допуская образования пузырьков воздуха в банке. Наносите в 3 слоя кистью со смешанным ворсом по направлению волокон древесины или краскопультом. При использовании краскопульта сделайте пробное распыление на картоне, чтобы освоить технику работы. Наилучший результат достигается при включенном сопле на расстояние 30 см от деревянной поверхности. Между слоями выдержите от 4 часов. Тщательно пропитайте торцы древесины.

Деформация древесины в процессе усадки или несоблюдение условий нанесения может привести к нарушению целостности покрытия, в этом случае проведите ремонтные работы по его восстановлению.

При окраске большой поверхности во избежание разницы в оттенках используйте продукцию одной партии, либо смешайте продукт разных партий в одной емкости. Окончательный цвет на поверхности проявляется после высыхания и зависит от типа древесины, качества подготовки поверхности и количества нанесенных слоев. Для уверенности в выборе цвета рекомендуется сделать пробный выкрас.

Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания.

Разбавление

Разбавление не требуется.



Упаковка 0,9 л · 2,5 л · 9 л

Natural



Прозрачная атмосферостойкая деревозащитная пропитка

- Лучшее средство в линейке бесцветных деревозащитных продуктов на основе связующего AWB
- Сохраняет видимой естественную структуру древесины, подчеркивая ее натуральный оттенок
- Препятствует грибковым заражениям древесины
- Образует атмосферостойкое покрытие. Обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами
- Содержит УФ-фильтр и УФ-стабилизатор

Технические данные

Уникальные компоненты	УФ-фильтр, УФ-стабилизатор Добавки против грибка и водорослей
Связующее	Алкидная смола, модифицированная алифатическими соединениями
Растворитель	Уайт-спирит
Сухой остаток (по массе)	≈ 46,7 %
Плотность	0,9 кг/л
Инструменты	Кисть со смешанным ворсом, распылитель
Время до нанесения следующего слоя	12 часов
Время полного высыхания	24 часа
Расход	Строганая древесина до 12 м²/л Пиленая древесина до 8 м²/л
Цвет	Натуральный древесно-желтый
Срок и условия хранения	5 лет при t° от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

Натуральный древесно-желтый

Описание

Прозрачная декоративно-защитная пропитка для сохранения натурального оттенка древесины. Связующее Pinotex Natural разработано на основе технологии AWB.
AWB (**AkzoNobel Wood protection Binder**) — это уникальный комплекс современных технологий создания и производства связующего нового типа, благодаря которому активные вещества проникают глубже и вымываются медленнее. Содержит активные добавки против плесени. Благодаря УФ-фильтру и УФ-стабилизатору окрашенная поверхность обладает усиленной стойкостью к воздействию прямых солнечных лучей. Пропитка легко наносится и быстро впитывается в поверхность древесины. Образует покрытие древесно-желтого оттенка, делая древесину более выразительной по текстуре и цвету. Рекомендуется применять в системе с грунтовкой **Pinotex Base** для дополнительной защиты глубоких слоев древесины. Технология AWB в финишных пропитках и грунтовка Pinotex Base вместе обеспечивают двойную активную защиту поверхности древесины.

Область применения

Для наружных работ. Подходит для деревянных строений из бруса, оцилиндрованного бревна, вагонки, блок-хауса, планкена, а также окон, дверей и других вертикальных поверхностей из строганой и пиленой древесины, например, стен фасадов, заборов, окон, дверей, навесов и т. п. Не рекомендуется использовать в жилых помещениях.

Особенности применения

Перед применением и в процессе работы тщательно перемешивать пропитку. Произвести подготовку поверхности (отшлифуйте, затем уберите пыль неворсистой тканью). В случае, если на поверхности заметны гниль, смола или смоляные карманы, пятна ржави, дубильные вещества тщательно отшлифуйте поверхность и обработайте антисептическим грунтом **Pinotex Base**. Рекомендуется наносить в 2-3 слоя при температуре не ниже +10 °С и не выше +25 °С, относительной влажности воздуха <80%, влажности древесины <18 %. Особо тщательно пропитывать торцевые поверхности обрабатываемой древесины. Продукт в банке имеет вид непрозрачной эмульсии. После высыхания продукта покрытие сохраняет естественный внешний вид древесины. Для усиления защиты глубоких слоёв древесины используйте систему покрытия **Pinotex Base**.

Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиться. Если поверхность находится под интенсивным воздействием солнечных лучей, рекомендуется наносить пропитку в 3 слоя.

Внимание! Безвоздушное распыление является более пожаробезопасным методом нанесения продуктов на основе органических соединений.

Деформация древесины в процессе усадки или несоблюдение условий нанесения может привести к нарушению целостности покрытия, в этом случае проведите ремонтные работы по восстановлению покрытия.

Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания.

Разбавление

Разбавление не требуется.

Упаковка 1 л · 2,7 л · 9 л

Standard



Универсальная декоративная пропитка для защиты древесины

- Для внутренних и наружных работ
- Воск обеспечивает усиленную защиту от влаги и грязи
- Легко разравнивается и не оставляет потеков на поверхности
- Эффективная защита от атмосферных воздействий
- Льняное масло в составе ТРИБРИД технологии обеспечивает глубокое проникновение и питание древесины

Технические данные

Уникальные компоненты	Льняное масло, воск
Связующее	Алкидные смолы
Разбавитель	Уайт-спирит
Сухой остаток (по массе)	≈ 19,2 %
Плотность	0,914 кг/л
Рабочие инструменты	Кисть со смешанным ворсом
Время до нанесения следующего слоя	12 часов
Время полного высыхания покрытия	24 часа
Готовые цвета	Сосна, Красное дерево, Палисандр, Тиковое дерево, Ореховое дерево
Расход на один слой	Строганная древесина до 16м²/л Пиленая древесина до 9м²/л
База	CLR
Колеровка	50 оттенков по веееру Древесная гармония
Срок и условия хранения	3 года при t от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

* Расход покрытия зависит от впитывающей поверхности и пористости древесины

Описание

Универсальная декоративная пропитка для защиты древесины. Связующее Pinotex Standard разработано на основе технологии **AWB**, а также в основе формулы лежит технология **ТРИБРИД**.
AWB (**AkzoNobel Wood protection Binder**) – это уникальный комплекс современных технологий создания и производства связующего нового типа, благодаря которому активные вещества проникают глубже и вымываются медленнее.
Технология ТРИБРИД - технология, при которой пропитка:
1) образует прочное финишное покрытие; 2) содержит льняное масло, питающее глубокие слои древесины; 3) обладает сниженным уровнем летучих органических веществ (ЛОВ), что делает использование продукта более экологичным и безопасным.
Пропитка **Pinotex Standard** содержит воск, который обеспечивает усиленные водо- и грязеотталкивающие свойства. Образует высокоэластичное гладкое покрытие, устойчивое к перепадам влажности и температурного режима, воздействию солнца, дождя, снега, мороза. Пропитка легко наносится и быстро впитывается в поверхность древесины, образуя полуматовое покрытие с высоким декоративными и защитными свойствами.

Область применения

Пропитка Pinotex Standard идеально подходит для деревянных фасадов, беседок, заборов, стен, мебели и других деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений. Для придания поверхности дополнительной устойчивости к абразивному износу рекомендуется нанесение 1–2 слоев **Lacker Yacht**.

Особенности применения

Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха не ниже +10 °C и не выше +25 °C с относительной влажностью воздуха от 40 до 80%, влажности древесины менее 18%. Перед нанесением и в процессе использования тщательно перемешайте пропитку, не допуская образования пузырьков в банке. Произвести подготовку поверхности (отшлифуйте, затем уберите пыль неворсистой тканью). В случае, если на поверхности заметны гниль, смола или смоляные карманы, пятна ржави, дубильные вещества тщательно отшлифуйте поверхность и обработайте антисептическим грунтом **Pinotex Base**. Наносить в 2-3 слоя кистью со смешанным ворсом по направлению волокон древесины. Торцевую часть поверхности древесины пропитайте особенно тщательно. При наружных работах для защиты глубоких слоев древесины используйте систему покрытия **Pinotex Base** с пропиткой Pinotex Standard.

Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиться. Если поверхность находится под интенсивным воздействием солнечных лучей, рекомендуется наносить пропитку в 3 слоя.

Внимание! Безвоздушное распыление является более пожаробезопасным методом нанесения продуктов на основе органических соединений.

Деформация древесины в процессе усадки или несоблюдение условий нанесения может привести к нарушению целостности покрытия, в этом случае проведите ремонтные работы по восстановлению покрытия.

Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания.

Разбавление

Разбавление не требуется.

Упаковка



Focus Aqua



Декоративно-защитная пропитка для деревянных заборов и садовых строений

- Полукроющая пропитка. Скрывает небольшие дефекты древесины (сучки, пятна и пр.)
- Идеальна для пиленой древесины
- Образует атмосферостойкое полуглянцевое покрытие
- Содержит воск. Отличная водоотталкивающая способность
- На водной основе. Почти без запаха
- Быстро высыхает на окрашенной поверхности

Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против грибка и водорослей, воск
Связующее	Алкидная смола
Разбавитель	Вода
Сухой остаток (по массе)	≈ 11–13 %
Плотность	1,00 кг/л
Рабочие инструменты	Кисть со смешанным ворсом
Время до нанесения следующего слоя	8 часов
Время полного высыхания	12 часов
Расход на один слой	Пиленая древесина: 8–12 м²/л
Готовые цвета	Рябина, Красное дерево, Палисандр, Орех, Золотая осень, Зеленый лес
Срок и условия хранения	3 года при температуре от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов



Описание

Полукроющая декоративно-защитная пропитка для заборов и садовых построек, изготовленных из пиленой древесины. Благодаря высокому содержанию атмосферостойких пигментов эффективно защищает деревянную поверхность от ультрафиолетового излучения. Применение воска в составе обеспечивает дополнительный водоотталкивающий эффект поверхности. Содержит эффективные антисептики для защиты древесины от плесени и водорослей. Подходит для разных пород древесины. Не стекает с инструмента и поверхности при нанесении.

Область применения

Для наружных работ. Подходит для окраски конструкций из пиленой древесины, например заборов, ворот, калиток, небольших оград и садовых строений. Не рекомендуется использовать в жилых помещениях.

Особенности применения

Перед применением и в процессе работы тщательно перемешивать. Произвести подготовку поверхности (отшлифуйте, затем уберите пыль неворсистой тканью).
В случае, если на поверхности заметны гниль, смола или смоляные карманы, пятна ржави, дубильные вещества тщательно отшлифуйте поверхность, обработайте антисептическим грунтом **Pinotex Base**. Рекомендуется наносить в 2-3 слоя при температуре не ниже +10 °C и не выше +25 °C, относительной влажности воздуха <80%, влажности древесины <18 %. Особо тщательно пропитывать торцевые поверхности обрабатываемой древесины.

Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиться. Если поверхность находится под интенсивным воздействием солнечных лучей, рекомендуется наносить пропитку в 3 слоя.

Деформация древесины в процессе усадки или несоблюдение условий нанесения может привести к нарушению целостности покрытия, в этом случае проведите ремонтные работы по восстановлению покрытия.

Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания.

Разбавление

Разбавление не требуется.

Упаковка



Aqua Protect



Декоративно-защитная пропитка для древесины

- До 7 лет защиты*
- Образует атмосферостойкое покрытие с сатиновым блеском
- Содержит воск и древесные масла. Питает древесину и усиливает водоотталкивающие свойства покрытия
- Безопасна для использования внутри помещения
- Экономичный расход до 15 м²/л
- Одобрена для детской мебели и игрушек
- Экологичная, сниженное содержание ЛОВ (Летучие Органические Вещества), на водной основе

Технические данные

Уникальные компоненты	Древесное масло, воск
Связующее	Алкидные смолы
Разбавитель	Вода
Сухой остаток (по массе)	≈ 35,6 %
Плотность	1,04 кг/л
Рабочие инструменты	Кисть со смешанным ворсом
Время до нанесения следующего слоя	8 часов
Время полного высыхания покрытия	16 часов
Расход на один слой	Строганая древесина до15 м²/л Пиленая древесина до 8 м²/л
База	CLR
Колеровка	50 оттенков по вееру Древесная гармония
Срок и условия хранения	2 года при t от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

* Подтверждено испытаниями независимой лаборатории «Росхимтест». При соблюдении технологии нанесения

Описание
Декоративно-защитная пропитка на водной основе. Обеспечивает защиту деревянных конструкций от негативных атмосферных воздействий (солнца, дождя, снега, мороза и пр.). Содержит специальные защитные добавки: **воск** — усиливает водо- и грязеотталкивающие свойства окрашенной поверхности, **древесные масла** — питают древесину, защищая глубокие слои. Отсутствие в составе биоцидных добавок позволяет использовать пропитку для внутренних работ. Состав легко наносится без разбрызгивания и потеков. Финишное покрытие обладает отличными декоративными свойствами — сохраняет видимой текстуру древесины, подчеркивая ее естественную красоту, а также придает окрашенной поверхности красивый сатиновый эффект.
При наружных работах для защиты глубоких слоев древесины от биокоррозии пропитку необходимо применять в системе с деревозащитной грунтовкой **Pinotex Base.**

Область применения
Для внутренних и наружных работ. Рекомендуется для деревянных фасадов, беседок, навесов, окон, дверей, стен, мебели, перил и других изделий. Не рекомендуется использовать для горизонтальных поверхностей.

Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности (отшлифуйте, затем уберите пыль неворсистой тканью). В случае, если на поверхности заметны гниль, смола или смоляные карманы, пятна ржави, дубильные вещества тщательно отшлифуйте поверхность и обработайте антисептическим грунтом **Pinotex Base**. Рекомендуется наносить в 2-3 слоя при температуре не ниже +10°С и не выше +25°С, относительной влажности воздуха от 40 до 80%, влажности древесины менее 18%. Особо тщательно окрашивать торцевые поверхности обрабатываемой древесины. При наружных работах для защиты глубоких слоёв древесины используйте систему покрытия **Pinotex Base** с пропиткой Pinotex Aqua Protect.

Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиться. Если поверхность находится под интенсивным воздействием солнечных лучей, рекомендуется наносить пропитку в 3 слоя.

Деформация древесины в процессе усадки или несоблюдение условий нанесения может привести к нарушению целостности покрытия, в этом случае проведите ремонтные работы по восстановлению покрытия.

Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания.

Разбавление
Разбавление не требуется.

Упаковка 0,73 л · 2,65 л · 9 л

Lacker Yacht



Яхтный алкидно-уретановый лак

- Для наружных и внутренних работ (универсальный)
- Атмосферостойкий, эффективная защита от УФ-излучения
- Придает поверхности грязе- и водоотталкивающие свойства. Повышенная стойкость к воздействию воды (в т.ч. соленой)
- Эластичное покрытие, не растрескивается
- Обладает износостойкостью паркетного лака
- Подчеркивает естественную красоту древесины

Технические данные

Связующее	Алкидно-уретановый сополимер
Разбавитель	Уайт-спирит
Сухой остаток (по массе)	Полуматовый ≈ 59%; Глянцевый ≈ 56%
Плотность	Полуматовый ~0,92 кг/л; Глянцевый ~0,91 кг/л
Рабочие инструменты	Кисть с натуральным или смешанным ворсом, аппликатор для нанесения лака
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания покрытия	48 часов
Расход на один слой	До 15 м²/л
Готовый цвет	Бесцветный
База	CLR
Колеровка	50 оттенков по вееру Древесная гармония
Срок и условия хранения	3 года при t от +5°С до +30°С в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

* Подтверждено испытаниями независимой лаборатории "Росхимтест". При соблюдении технологии нанесения

Степень блеска

40 · 90

Gardner 60°

Упаковка 1 л · 2,7 л · 9 л

Описание
Атмосферостойкий алкидно-уретановый лак для декоративно-защитной отделки деревянных поверхностей снаружи и внутри помещений. Образует высокоэластичное гладкое покрытие, устойчивое к перепадам влажности и температуры. При соблюдении технологии нанесения Pinotex Lacker Yacht обеспечивает срок защиты до 7 лет*. Лакированная поверхность обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами, легко очищается от бытовых загрязнений. **Pinotex Lacker Yacht обладает твердостью паркетного лака, защищает деревянные поверхности от абразивного износа и механических повреждений (ударов, царапин и т.п.).** Удобен в нанесении, легко разравнивается и не стекает с инструмента, не оставляет следов от кисти.

Область применения
Для внутренних и наружных работ. Для лакирования стен, потолков, дверей, беседок, перил, садовой мебели, навесов и других деревянных поверхностей, а также деталей лодок и яхт выше ватерлинии.
Возможно применение для лакировки деревянных и паркетных полов в условиях умеренной эксплуатационной нагрузки.

Особенности применения
Перед нанесением осторожно перемешайте, не допуская образования пузырьков в банке. Произвести подготовку поверхности (отшлифуйте, затем уберите пыль неворсистой тканью). В случае, если на поверхности заметны гниль, смола или смоляные карманы, пятна ржави, дубильные вещества тщательно отшлифуйте поверхность, обработайте блокирующим грунтом или антисептиком. Наносите в 2-3 слоя по направлению волокон древесины. Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха и поверхности от +5°С до +30°С с относительной влажностью воздуха от 40% до 80% и влажности древесины <18 %. При наружных работах рекомендуется наносить 3 слоя **Pinotex Lacker Yacht**.
Для защиты глубоких слоев древесины при наружных работах предварительно обработайте поверхность деревозащитной грунтовкой **Pinotex Base**.

Внимание! При понижении температуры и увеличении от относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиться.

Внимание! Безвоздушное распыление является более пожаробезопасным методом нанесения продуктов на основе органических соединений.

Деформация древесины в процессе усадки или несоблюдение условий нанесения может привести к нарушению целостности покрытия, в этом случае проведите ремонтные работы по восстановлению покрытия.

Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания.

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости добавьте не более 1 части уайт-спирита на 10 частей лака. Полуматовый лак разбавлять не нужно.

Wood & Terrace Oil



Атмосферостойкое деревозащитное масло для террас и садовой мебели

- Глубоко впитывается в древесину, не образуя поверхностной пленки
- Подчеркивает естественную красоту древесины
- Экономичный расход
- Придает атмосферную износостойкость, защищая от воздействия солнца, снега, дождя, мороза
- Содержит натуральное масло и воск. Обеспечивает хорошие водоотталкивающие свойства

Технические данные

Уникальные компоненты	Восковая добавка, натуральные масла
Связующее	Алкидная смола, льняное масло
Растворитель	Уайт-спирит
Сухой остаток (по массе)	≈ 38 %
Плотность	0,85 кг/л
Рабочие инструменты	Кисть со смешанным ворсом, ветошь
Время до нанесения следующего слоя	12 часов
Время полного высыхания	24 часа
Расход	Строганая древесина до 20 м²/л. Пиленая древесина до 10–13 м²/л.
Готовый цвет	Тик
База	CLR
Колеровка	50 оттенков по вееру Древесная гармония
Срок и условия хранения	5 лет при t° от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

* Подтверждено испытаниями независимой лаборатории ООО НПО "Лакокраспокрытие". При соблюдении технологии нанесения.

Описание

Колеруемое деревозащитное масло для террас, садовых построек и мебели со сроком защитиы до 2 лет*. Впитывается в поверхность древесины, не образуя заметной пленки, что позволяет сохранить ощущение поверхности натурального дерева. Обработанная поверхность остается паропроницаема и древесина продолжает «дышать», тем самым обеспечивается профилактическая защита против синевы и плесени. Масло Pinotex Wood&Terrace Oil обеспечивает атмосферную износостойкость поверхности (защищает древесину от негативного воздействия солнца, дождя, снега, мороза, перепадов температур и влажности). Масло легко наносится и эффектно подчеркивает естественную красоту древесины, делая ее более выразительной по текстуре. Применяйте в системе с грунтовкой **Pinotex Base** для защиты глубоких слоев древесины от биокоррозии (грибковых заражений, гнили).

Область применения

Для наружных работ. Рекомендуется для промасливания террас, платформ, лестниц, садовой мебели, скамеек, беседок, окон, дверей и иных поверхностей из пиленой и строганой древесины. Подходит для отделки предварительно промасленных мягких сортов древесины. Для придания поверхности дополнительной устойчивости к абразивному износу рекомендуется нанесение 1–2 слоя **Lacker Yacht**.

Особенности применения

Перед применением и в процессе работы тщательно перемешивать. Произвести подготовку поверхности (отшлифуйте, затем уберите пыль неворсистой тканью). В случае, если на поверхности заметны гниль, смола или смоляные карманы, пятна ржави, дубильные вещества тщательно отшлифуйте поверхность и обработайте антисептическим грунтом **PInotex Base**. После наносите масло в 3 слоя. Соблюдайте температурный режим при работе не ниже +10 °C и не выше +25 °C, относительной влажности воздуха <80%, влажности древесины <18 %. Излишки масла удалить с поверхности ветошью в течение 20–30 минут после нанесения. Санитарное промасливание проводить с периодичностью один раз в год, нанося на поверхность один слой Wood & Terrace Oil.

Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиться.

Деформация древесины в процессе усадки или несоблюдение условий нанесения может привести к нарушению целостности покрытия, в этом случае проведите ремонтные работы по восстановлению покрытия.

Разбавление

Разбавление не требуется.

Упаковка



Interior



Декоративная пропитка для интерьеров

- Быстро высыхает на поверхности
- На водной основе. Почти без запаха
- Глубоко проникает в структуру древесины
- Обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами
- Матовое покрытие визуально делает менее заметными небольшие дефекты поверхности

Технические данные

Связующее	Эмульсия алкидной смолы
Растворитель	Вода
Сухой остаток (по массе)	≈ 5,3 %
Плотность	1,0 кг/л
Рабочие инструменты	Кисть с синтетическим или смешаным ворсом, губка
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания	12 часов
Расход на один слой	Строганая древесина до 16 м²/л Пиленая древесина до 8 м²/л
База	CLR
Колеровка	50 оттенков по вееру Древесная гармония
Срок и условия хранения	2 года при t° от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

Описание

Прозрачная декоративная пропитка на водной основе для деревянных поверхностей. Разработана специально для внутренних работ. Образует матовое покрытие, которое защищает деревянные поверхности от влаги и грязи. Состав обеспечивает равномерное окрашивание и хорошо впитывается в древесину. На окрашенную поверхность оседает меньше пыли, что позволяет покрытию сохранить первоначальную яркость цвета и вид только что отремонтированной поверхности. Подчеркивает естественную красоту древесины, делая ее более выразительной по текстуре. Состав легко наносится без разбрызгивания и потеков. Не имеет резкого запаха.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на поверхности из пиленой и строганой древесины, такие, как окна, двери, стены, потолки, перила, мебель.
Для придания поверхности легкого лоска и дополнительной устойчивости к абразивному износу рекомендуется дополнительное нанесение 1–2 слоев лака **Lacker Aqua** или **Lacker Yacht**. Это дает возможность воплотить любые идеи и сделать ваш дом ярче и современнее, с легкостью получив как матовое, так и глянцевое покрытие.

Особенности применения

Перед применением и в процессе работы тщательно перемешивать пропитку не допуская пузырьков воздуха в банке. По необходимости подготовить поверхность: убрать от жирных, пыльных пятен, провести шлифовальные работы. Рекомендуется наносить в 2-3 слоя при температуре не ниже +10 °C и не выше +25 °C, относительной влажности воздуха <80%, влажности древесины <18 %. Каждый последующий наносимый слой делает цвет на поверхности более насыщенным.

Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания

Разбавление

Разбавление не требуется. При необходимости осветления выбранного оттенка разбавить пропиткой Interior (CLR).

Упаковка



Lacker Aqua



Лак на водной основе для мебели и стен

- На водной основе, не имеет резкого запаха. Безопасный для использования внутри помещения
- Защищает деревянные поверхности от влаги и грязи
- Выдерживает воздействие моющих средств. За поверхностью легко ухаживать
- Покрытие устойчиво к ударам и царапинам
- Не желтеет и не темнеет со временем
- Быстро высыхает на окрашенной поверхности

Технические данные

Связующее	Эмульсия акрилового полимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть с синтетическим или смешанным ворсом, валик, распылитель
Сухой остаток (по массе)	Матовый ≈ 30,4%; Глянцевый ≈ 27,8%
Плотность	1,03 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход на один слой	До 13 м²/л
Готовый цвет	Бесцветный
База	CLR
Колеровка	50 оттенков по вееру Древесная гармония
Срок и условия хранения	3 года при t от +5°С до +30°С в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

Степень блеска

10 | 70

Gardner 60°

* Подтверждено испытаниями

Дерево Бетон Кирпич Камень

Упаковка 1 л 2,7 л 9 л

Описание

Колеруемый прозрачный лак на водной основе. Не желтеет со временем, сохраняя естественную красоту древесины. Образует эластичное покрытие, устойчивое к ударам, царапинам, а также воздействию воды, грязи, жира, бытовой химии. Лакированная поверхность легко очищается от бытовых загрязнений. Лак удобен в использовании, легко разравнивается и не оставляет потеков, следов от инструмента при нанесении. Создает идеально гладкое финишное покрытие. Быстро высыхает, окрасочные работы можно завершить за один день. Ассортимент представлен разной степенью блеска для достижения желаемого эффекта: **матовый** — добавляет уюта и тепла в интерьер, не отвлекает внимание от мебели и элементов отделки, **глянцевый** — нарядный блеск визуально делает более выразительной структуру древесины.

Область применения

Для внутренних работ в помещениях с умеренной влажностью. Для лакирования стен, потолков, мебели, карнизов, дверей и прочих деревянных поверхностей, не подвергающихся сильному абразивному износу. Pinotex Lacker Aqua одобрен для покрытия детской мебели и игрушек, а также сертифицирован для защиты и ухода за деревянными поверхностями, соприкасающимися с продуктами питания (кухонные пульты, столы, сервировочные столы, деревянная посуда и т.п.)*. Для защиты от влаги и грязи можно лакировать минеральные поверхности (бетонные, кирпичные, каменные стены). Не применять для лакировки полов.

Особенности применения

Перед нанесением осторожно перемешайте, не допуская образования пузырьков. Произвести подготовку поверхности (отшлифуйте, затем уберите пыль неворсистой тканью). В случае, если на поверхности заметны гниль, смола или смоляные карманы, пятна ржави, дубильные вещества тщательно отшлифуйте поверхность либо замените на здоровую древесину. Наносите в 2-3 слоя кистью, валиком для лака или распылителем по направлению волокна древесины. Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха и поверхности от +10°С до +25°С с относительной влажностью воздуха от 40 до 80% и влажности древесины <18 %. В качестве первого (грунтовочного) слоя рекомендуется использовать только глянцевый лак. При нанесении лак имеет молочно-белый цвет, после высыхания становится прозрачным.

Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания.

Разбавление

Не требуется

Lacker Sauna



Термостойкий лак для бани и сауны

- Термостойкость покрытия до 120°С
- Высокоэластичное покрытие, не растрескивается
- На водной основе, не выделяет вредных веществ под воздействием высоких температур
- Защищает поверхность от влаги, пара и грязи
- Экономичный расход до 18 м²/л
- Быстро высыхает

Технические данные

Связующее	Эмульсия акрилового полимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть с синтетическим или смешанным ворсом, валик, распылитель
Сухой остаток (по массе)	≈ 28,7 %
Плотность	1, 02 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход на один слой	До 18 м²/л
Готовый цвет	Бесцветный
База	CLR
Колеровка	50 оттенков по вееру Древесная гармония
Срок и условия хранения	3 года при t от +5°С до +30°С в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

Степень блеска

20

Gardner 60°

Упаковка 1 л 2,7 л

Описание

Колеруемый прозрачный лак на водной основе для деревянных стен и потолков, подверженных постоянному воздействию высоких температур и повышенной влажности. Выдерживает до 120°С, не выделяет вредных веществ при нагревании. Не желтеет, сохраняет естественный цвет древесины. Pinotex Lacker Sauna образует прозрачное эластичное покрытие, защищает деревянные поверхности от влаги, пара и грязи. Не растрескивается при перепадах температур и влажности. Лак удобен в использовании, легко разравнивается и не оставляет потеков, следов от инструмента при нанесении. Быстро высыхает, лакировку можно завершить за один день. Обладает экономичным расходом.

Область применения

Для внутренних работ в помещениях с умеренной и повышенной влажностью. Для лакирования стен в парильне используйте Pinotex Lacker Sauna без колеровки. Для стен, потолков, дверей и других деревянных поверхностей душевых, бань, саун, ванных комнат, раздевалок допустима колеровка лака. Не подходит для лакирования полков бани и сауны, а также лавок и табуреток в сауне.

Особенности применения

Перед нанесением осторожно перемешайте, не допуская образования пузырьков. Произвести подготовку поверхности (отшлифуйте, затем уберите пыль неворсистой тканью). В случае, если на поверхности заметны гниль, смола или смоляные карманы, пятна ржави, дубильные вещества тщательно отшлифуйте поверхность либо замените на здоровую древесину. Наносите в 2 слоя по направлению волокон древесины. Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха и поверхности от +10°С до +25°С и относительной влажности воздуха от 40% до 80%, влажность древесины <18%. При нанесении в бесцветном виде лак имеет молочно-белый цвет, после высыхания становится прозрачным. Подвергать механическим воздействиям не ранее 14 дней. Перед эксплуатацией нагреть баню 1-2 раза до температуры 120 °С, а затем хорошо проветрить.

Разбавление

Не требуется.

Base



Особо действенная деревозащитная грунтовка

- Эффективно защищает глубокие слои древесины от грибковых заражений, гнили, плесени
- Экономит расход финишного покрытия и обеспечивает высокую адгезию к поверхности
- Увеличивает срок службы финишного покрытия
- Грунт является частью системы покрытий для наружных работ

Технические данные

Система покрытий	Pinotex Standard Pinotex Classic Pinotex Classic Plus Pinotex Ultra Pinotex Natural Pinotex Extreme Pinotex Extreme One Pinotex Wood & Terrace Oil Pinotex Focus Aqua Pinotex Aqua Protect Pinotex Lacker Yacht
Уникальные компоненты	Добавки против грибка и водорослей
Связующее	Алкидная смола, модифицированная алифатическими соединениями
Растворитель	Уайт-спирит
Сухой остаток	5 %
Плотность	0,80 кг/л
Инструменты	Кисть с натуральным или смешанным ворсом
Время до нанесения финишного покрытия	24 часа
Расход	Строганая древесина до 10 м²/л Пиленая древесина до 8 м²/л
Срок и условия хранения	5 лет при t° от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

Описание

Бесцветная высокоэффективная деревозащитная грунтовка для обработки наружных поверхностей перед применением финишных пропиток и лака Pinotex. Грунт Pinotex Base улучшает качество деревянной поверхности, выравнивая впитывающую способность древесины и обеспечивая равномерное нанесение последующих слоев финишных пропиток или лака. Грунт значительно улучшает адгезию финишных материалов, повышая долговечность покрытий и их декоративные свойства. Pinotex Base обладает высокой проникающей способностью, эффективно защищая глубокие слои древесины от плесени, синевы и гнили. Грунт является частью системы покрытий для наружных работ. Комплексное использование грунта и пропиток обеспечивает двойную активную защиту поверхности древесины.

Область применения

Для наружных работ. Подходит для грунтования новых и очищенных от предыдущих покрытий поверхностей из пиленой и строганой древесины перед ее последующей обработкой финишным покрытием **Pinotex**. Рекомендуется для использования в качестве грунтовочного покрытия при покраске стен деревянных фасадов, заборов, навесов и пр. Не рекомендуется использовать в жилых помещениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности (отшлифуйте, затем уберите пыль неворсистой тканью). В случае, если на поверхности заметны гниль, смола или смоляные карманы, пятна ржави, дубильные вещества тщательно отшлифуйте поверхность, обработайте блокирующим грунтом. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре не ниже +10 °C и не выше +25 °C, относительной влажности воздуха <80%, влажности древесины <18 %. Особо тщательно пропитывать торцевые поверхности обрабатываемой древесины.

Разбавление

Разбавление не требуется.

Упаковка



Для заметок

Древесная гармония

50 оттенков колеровки


Белый
001


Льняное полотно
002


Светлый дуб
003


Бамбук
004


Утренний туман
005


Дымчатый топаз
006


Морская галька
007


Серебристый ясень
008


Осина
009


Горный базальт
010



Небесный
011


Ниагара
012


Северное море
013


Лагуна
014


Нефритовый
015



Мята
016



Папоротник
017



Еловая хвоя
018



Альпийский луг
019



Зеленая хризантема
020


Фисташковый
021


Пшеничные колосья
022


Солнечный день
023


Соломенный
024


Сосна
025


Калужница
026


Шафран
027


Орегон
028


Дуб
029


Сахарная вата
030


Медовый персик
031


Осенний клён
032


Светлый бук
033


Жемчужный розовый
034


Миндаль
035


Африканский махагон
036


Вишня
037


Рябина
038


Рубиновый закат
039


Пассифлора
040

Сандаловый
041

Спелая слива
042

Лесная ежевика
043

Красное дерево
044

Ореховое дерево
045

Тиковое дерево
046

Опаловый коричневый
047

Венге
048

Палисандр
049

Эбеновое дерево
050

Представленные цвета сравнимы с двухслойным нанесением продукта. Оттенки настолько приближены к окончательному результату, насколько позволяет техника воспроизведения цвета.

- Используйте пропитки, лаки, лазури **Pinotex** строго по назначению и в пределах срока хранения, указанного на упаковке
- Соблюдайте рекомендации производителя по перевозке и хранению продукта
- Рекомендуется обрабатывать древесину:
  - чистую
  - обезжиренную
  - отшлифованную
  - сухую, влажность не более 18%
  - не пораженную грибковыми заболеваниями (гниль, плесень, синева)
- В случае, если на поверхности есть пыль, грязь - очистите ее щеткой для древесины, затем отшлифуйте и уберите пыль неворсистой тканью
  Если на поверхности есть грибковые заражения, либо сучки, смоляные карманы, ржавчина, древесина посерела необходимо очистить до необработанной древесины или удалить поврежденную древесину, затем заполнить дефекты и трещины подходящим шпаклевочным составом для древесины, выровнять и отшлифовать
- Перед установкой деревянной обшивки или иных деталей проследите, чтобы они были покрыты по меньшей мере одним слоем продукта также и с обратной стороны
- Полностью удалите старое отслаивающееся покрытие для защиты древесины, а также поврежденный или посеревший слой древесины. Обработайте поверхность шлифовальной бумагой до гладкости, очистите от загрязнений и пыли мягкой безворсовой тканью
- В случае, если на поверхности есть старая краска (например, масляная, алкидная или латексная) она должна быть полностью удалена механическим (скребок, жесткая щетка), термическим (воздуходувка, инфракрасное излучение) или химическим способом (средство для удаления краски), что обеспечит равномерный цветовой оттенок при последующей обработке поверхности средством для защиты древесины
- Загрунтуйте древесину биоцидным грунтом Pinotex Base. Он защищает глубокие слои древесины, увеличивая срок ее службы
- Обратите внимание, что на всех этапах обработки древесина должна быть сухой, с содержанием влаги менее 18%. Влажность древесины рекомендуется измерять специальным прибором - влагомером
- Проводите окрасочные работы при температуре воздуха не ниже +10°С и не выше 25°С с влажностью ниже 80 %
- Для проведения работ выбирайте безветренные и не дождливые дни с наименьшей активностью солнечных лучей, поскольку это может негативно повлиять на высыхание и итоговый результат покрытия
- При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиться
- Не используйте синтетические растворители и Уайт-спирит для разбавления продуктов Pinotex
- Тщательно перемешивайте пропитки, краски, лаки, лазури Pinotex перед использованием и в процессе работы. Не допускайте образования пузырьков воздуха в банке и на поверхности

- Используйте рабочие инструменты, рекомендованные производителем
- Новые поверхности окрашивайте в 2-3 слоя, ранее окрашенные, - в 1-2 слоя
- Если поверхность находится под интенсивным воздействием солнечных лучей, рекомендуется наносить защитный состав в 3 слоя
- Обрабатывайте обе стороны деревянных поверхностей, а также их торцы как минимум 1 слоем средства Pinotex до полного насыщения, чтобы повысить устойчивость к воздействию влаги
- Используйте оцинкованные гвозди, скобы и крепеж. Перед финишной отделкой дополнительно обработайте металлические детали антикоррозийным средством
- Контролируйте состояние покрытий, своевременно проводите профилактические и ремонтные работы
- Деформация древесины в процессе усадки или несоблюдение условий нанесения может привести к нарушению целостности покрытия, в этом случае проведите ремонтные работы по восстановлению покрытия
- При работе следите за тем, чтобы деревянная обшивка могла как следует проветриваться, кровля и водосточная система были исправны, дренаж функционировал без сбоев и древесина располагалась на высоте не менее 30 см от поверхности земли
- Проследите, чтобы на отделанную поверхность не влияли такие неблагоприятные для долговечности факторы, как едкие химикаты, высокая температура, контакт со свежей штукатуркой, постоянное воздействие воды или контакт с поверхностью земли
- Обеспечьте отделанной поверхности достаточную защиту во время оштукатуривания, сварки, шлифования или иной работы, которая может её повредить

Обстоятельства, уменьшающие устойчивость окрашенной поверхности:

- Несоблюдение перечисленных выше условий
- Недостаточная подготовка поверхности или не обработанная продуктом поверхность
- Появление на отделанной поверхности повреждений или дефектов вследствие поражения древесины, деформации, образования трещин, выделения содержащегося в древесине танина или смол
- Место расположения отделанной поверхности (промышленный, производственный район, шоссе с оживленным движением или непосредственная близость моря), нахождение на северной или южной стороне здания и погодные условия также влияют на продолжительность интервала между процедурами ухода

Все, что нужно для защиты древесины!

AkzoNobel

www.akzonobel.ru
www.dulux.ru
www.duluxexpert.ru
www.hammerite.ru
www.pinotex.ru
www.marshall-paints.ru

В AkzoNobel мы поистине любим краски. Являясь экспертами в производстве красок и покрытий, мы с гордостью создаем продукцию и устанавливаем стандарты в цвете и защите с 1792 года. В портфель нашей продукции входят такие бренды мирового уровня как Dulux, Pinotex, Hammerite, Marshall и Sikkens, которым доверяют клиенты во всем мире. Компания со штаб-квартирой в Нидерландах работает более чем в 150 странах. Около 35 000 талантливых сотрудников искренне заинтересованы в том, чтобы дать клиентам продукты и услуги высшего качества.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите **www.akzonobel.com**

ЗАО Акзо Нобель Декор
Северная промзона, Покровский пр-д, вл. 9
г. Балашиха, Московская обл., 143900
Горячая линия: 8 800 333 68 48
Звонок по России бесплатный